

Impressur

Aprile 2025

Regusci Reco SA Via San Gottardo 98 6500 Bellinzona 5

www.reguscireco.ch

Feedback:

commenti, suggerimenti, critiche? La vostra opinione è importante:

Condizioni generali di vendita

La vendita dei nostri prodotti è soggetta alle nostre condizioni generali di vendita che sono pubblicate sul nostro sito web www.reguscireco.ch/it/cgv/.

Le immagini non sono vincolanti. Con riserva di vendita intermediaria e modifiche dell'assortimento

Indice

Introduzione	5
01 Parquet	7
Procasa	8
Admonter	15
Baltic Wood	17
Kährs	21
02 Laminato	32
Procasa	33
BerryAlloc	37
Swiss Krono	39
03 Vinile	44
Procasa	45
Kährs	49
04 Accessori	51
Accessori	51
Consigli e glossario	55



Rivestimenti per pavimenti

Cara lettrice, caro lettore,

Con il nostro vasto assortimento di rivestimenti per pavimenti, potete personalizzare i vostri ambienti come più vi piace. Da noi troverete una vasta gamma di parquet, resistenti pavimenti in vinile e un'ampia offerta di rivestimenti in laminato. La scelta del rivestimento dipende da diversi fattori, come ad esempio le vostre aspettative in termini di materiale, colore, struttura e il sistema di posa che preferite. Per aiutarvi nella scelta, nel capitolo «Consigli | Glossario» abbiamo riassunto le caratteristiche più importanti dei prodotti presentati in questo catalogo.

Con la nostra fitta rete di showroom, siamo sempre vicini a voi in tutta la Svizzera. Vi aspettiamo con un ricco assortimento e un competente servizio di consulenza per soddisfare le vostre esigenze individuali. Prendete subito appuntamento per una consulenza.



Grazie al nostro innovativo «Configuratore», piastrelle e parquet possono essere visualizzati in un ambiente realistico in un batter d'occhio. Altri formati o colori possono essere rappresentati con diversi schemi di posa e tonalità delle fughe, senza dimenticare le venature e le texture superficiali dei parquet. Grazie a queste possibilità praticamente illimitate, la creatività non conosce confini. Liberate la vostra creatività online fin da subito oppure lasciatevi consigliare dai nostri specialisti in un'esposizione vicino a voi.





01

Il parquet

Il parquet, il più classico dei pavimenti. La sua storia risale al XIX secolo e non è difficile capire il motivo per cui i pavimenti in legno pregiato siano così tanto apprezzati: uniscono l'uomo con l'elemento terra e trasmettono l'idea del richiamo alle origini e dell'autenticità. Oltre che per il loro fascino unico, vengono scelti anche per la loro durata nel tempo: i pavimenti in legno, infatti, possono essere levigati più volte.

O1 Parquet Procasa

PRQCASA

Toni chiari o scuri, con o senza nodi, oliato o laccato: la serie Procasa presenta modelli per tutti i gusti, con una gamma di prodotti esteticamente variegati, realizzati integralmente in Europa a partire da legni pregiati.







Procasa Parquet 01

PRQCASA

Parquet Procasa – 3-strati – 6-liste – sistema 5GC – laccato opaco – spazzolato – 2'200 × 180 × 14 mm – strato di usura 2,5 mm – pacc. = 2,770 m²



755 7098 21'020 Rovere Azure Window

PR CASA

Parquet Procasa – 3-strati – 1-lista – sistema 5GC – spazzolato – con microbisellature – 2′200 × 180 × 14 mm – strato di usura 2,5 mm – pacc. = 2,770 m²



614 3554 20'201 Rovere Grand Calvados Oliato



793 1575 20'202 Rovere Grand Sunny Oliato



614 3556 20'203 Rovere bianco Crème Brûlée Oliato



802 1613 21'037 Rovere Azur Window naturale Laccato opaco, 4 bisellature



755 7103 21'025 Rovere Grande bianco-grigio Laccato opaco

PROCASA

 $Parquet\ Procasa-3-strati-1-lista-sistema\ 5GC-con\ 4\ microbisellature-1'092\times 130\times 14\ mm-strato\ di\ usura\ 2,5\ mm-pacc.=0,990\ m^2$



699 2525 10'160 Rovere Piccolo bianco Spazzolato Oliato



699 2526 10'161 Rovere Piccolo trasparente Spazzolato Oliato



699 2527 10'162 Rovere Piccolo noce Spazzolato Oliato



699 252810'163 Rovere Piccolo transparente Spazzolato
Laccato opaco



814 7287 10'164 Rovere Piccolo trasparente Family , laccato opaco

PR()CASA

 $Parquet\ Procasa - 3-strati - sistema\ 5GC - con\ bisellature - 2'200 \times 207 \times 14\ mm - strato\ di\ usura\ 3,2\ mm - pacc. = 3,180\ m^2$



699 2530 20'205 Rovere Sense marrone dorato 1-lista, spazzolato, oliato



699 259920'206 Rovere naturale Azure Window 3-liste, con alburno, laccato opaco



755 7101 21'023 Rovere naturale bianco 3-liste, laccato opaco

Procasa Parquet 01

PRQCASA

Parquet Procasa – 3-strati – 1-lista – sistema 5GC – con microbisellature – 2'200 × 155 × 14 mm – strato di usura 2,5 mm – pacc. = 2,380 m²



783 9573 21'026 Rovere Raisin Country Laccato opaco



793 155921'028 Rovere Bonet marrone Country
Spazzolato
Laccato opaco



793 1560 21'029 Rovere Bowfell grigio Varius Spazzolato Laccato opaco

PRQCASA

Parquet Procasa a spina di pesce, da incollare – 3-strati – 1-lista – sistema Optilock – con microbisellature – 725 × 130 × 14 mm – strato di usura 2,5 mm – pacc. = 0,990 m²



805 8350 10'170 Rovere natural Spazzolato Laccato opaco



805 8353 10'174 Rovere Toffee Spazzolato Oliato

PR CASA

Parquet Procasa – 3-strati – 1-lista – sistema click – 2'000/2'400 × 192 × 13 mm – strato di usura 2,5 mm – secondo disponibilità





Spazzolato Stucco marrone Laccato mat

21'050 Rovere nature, pur



916 8245

21'051 Rovere blanco, pur Spazzolato Stucco marrone Laccato mat





PROCASA

Parquet Procasa – 3-strati – 1-lista – sistema click – 2'000/2'400 × 192 × 13 mm – strato di usura 2,5 mm – secondo disponibilità



755 7106 / 800 174321'030 Rovere naturale
Spazzolato, oliato
Colore Stone, mastice marrone



755 7107 / 800 1744 21'031 Rovere Nanga Affumicato, vivant, laccato opaco Leggermente bianco



447 6559 20'110 Rovere naturale Spazzolato Laccato opaco Mastice nero



702 1506 / 801 9444 20'100B Rovere vivant Spazzolato Trattato con olio bianco



699 2901 / 801 9445 20'104B Rovere naturale Spazzolato Laccato bianco opaco

PR CASA

 $Parquet\ Procasa\ XL-3-strati-1-lista-sistema\ Click-Tec-2'200\times260\times15\ mm-strato\ di\ usura\ 4\ mm-pacc.=3,432\ m^2-1,133$



793 8447 / 800 9458 10'610 Rovere super rustico Spazzolato Oliato



793 8448 10'611 Rovere super rustico Spazzolato Bianco oliato

Procasa Parquet 01

PRQCASA

Parquet Procasa – HDF – 1-lista – sistema Best Loc – 1'980 × 164 × 13,2 mm – strato di usura 2,5 mm – pacc. = 1,948 m²



793 8446 21'034 Rovere pur Prince Eco laccato extra opaco



807 6890 21'038 Rovere natural 02 Silk Spazzolato Eco laccato extra opaco




807 6891 21'039 Rovere natural 02 Albatre Spazzolato Eco laccato extra opaco



01 Parquet Admonter

Admonter #3

 $Parquet - 3 - strati - 1 - lista - sistema \ lock - it - 2'000 \times 195 \times 15 \ mm - strato \ di \ usura \ 3,6 \ mm - pacc. = 2,730 \ m^2$

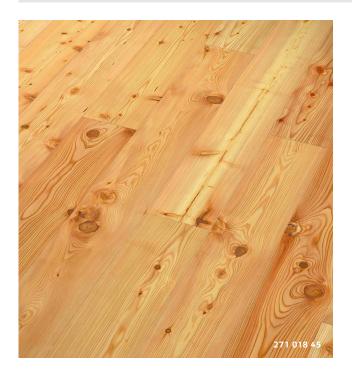



271 018 45 Larice Spazzolato Oliato easy care



Baltic Wood Parquet 01



Baltic Wood è un fornitore capace di gestire ogni progetto con le proprie specificità e unicità. Offre una qualità autentica, come attestano anche i certificati ISO 9001 e ISO 14001. Baltic Wood offre una garanzia di 30 anni in tutte le fasi per fidelizzare il cliente, gestendone efficacemente il rapporto nel tempo.









 $Parquet - 3 - strati - 1 - lista - sistema click 5G - 2'200 \times 182 \times 14 \ mm - strato \ di \ usura \ 3,5 \ mm - pacc. = 3,203 \ m^2$



447 6508Rovere Unique
Spazzolato
Laccato semiopaco



Parquet – 3-strati – 1-lista – sistema click 5G – 2'200 × 182 × 14 mm – strato di usura 3,5 mm – pacc. = 3,203 m²



797 2443Rovere Classic Leonardo
Aspetto legno grezzo
Laccato superopaco

Baltic Wood Parquet 01



 $Parquet - 3-strati - 1-lista - sistema click 2G - 2'200 \times 148 \times 13,3 \ mm - strato \ di usura \ 2,5 \ mm - pacc. = 2,930 \ m^2$





699 2548Rovere Ivory
Spazzolato
Laccato opaco

699 2549Rovere Cashmere Spazzolato Laccato opaco

699 2550Rovere Smoky
Spazzolato
Laccato opaco



Parquet – 3-strati – 3 liste – sistema click 2G – 2'190 × 182 × 13,3 mm – strato di usura 2,5 mm – pacc. = 3,587 m²







699 2552Rovere Ivory
Spazzolato
Laccato opaco

699 2553Rovere Cashmere Spazzolato
Laccato opaco

699 2554Rovere Smoky
Spazzolato
Laccato opaco



 $Parquet - 3 - strati - 1 - lista - sistema click 5G - 2'200 \times 210 \times 14 \,mm - strato \,di \,usura \,3,5 \,mm - 4 \,microbisellature - pacc. = 3,696 \,m^2 \,a.$







807 6876 Rovere Unique Porcelaine Spazzolato Oliato Mastice beige

807 6877 Rovere natural rustico Spazzolato Oliato Mastice beige

814 7257Rovere Classic
Spazzolato
Laccato superopaco



Kährs Parquet 01



Kährs è stata fondata nel 1857 nelle foreste della Svezia meridionale. Oggi è una delle più antiche aziende di pavimentazione al mondo. Diventata leader del mercato globale, attualmente vende i propri prodotti in 70 Paesi, dove offre una vasta gamma di rivestimenti per pavimenti. La chiave di questo successo sta nella passione per la creazione di pavimenti dal design unico, che si traduce in un alto livello di competenza e in una costante attenzione alla qualità.







01 Parquet Kährs



 $Parquet-3-strati-1-lista-sistema~click~5G-1'900\times190\times15~mm-strato~di~usura~3,5~mm-pacc.=2,170~m^2$



774 5385

Rovere naturale
Spazzolato
Rustico
Piallato a mano Riverstone
Trattato con olio naturale
Country +



Kährs Parquet 01



 $Parquet-3-strati-1-lista-sistema\ click\ 5S-con\ 4\ microbisellature-2'420\times 187\times 15\ mm-strato\ di\ usura\ 3,5\ mm-pacc.=2,720\ m^2$



750 4377Rovere nature
Spazzolato
Laccato ultra opaco
Country



750 4378Rovere bianco crema
Spazzolato
Laccato ultra opaco
Country



750 4379Rovere grigio-marrone
Spazzolato
Laccato ultra opaco
Country



750 4381Rovere marrone affumicato Spazzolato
Laccato ultra opaco
Country



774 5382 Rovere bianco Spazzolato Laccato ultra opaco Town



272 20276

Rovere nature
Spazzolato
Laccato ultramat
City





 $Parquet - 3 - strati - 1 - lista - sistema \ click \ 5S - con \ microbisellature - 2'420 \times 187 \times 15 \ mm - effetto \ piallato \ a \ mano - strato \ di \ usura \ 3,5 \ mm - pacc. = 2,720 \ m^2$





571 3903Rovere nature
Rustico
Trattato con olio naturale
Country +

774 5383

Rovere nature
Rustico
Effetto grezzo
Trattato con olio naturale
Country +

571 3906Rovere affumicato grigio-marrone Rustico
Trattato con olio naturale
Country +

Kāhrs

Parquet 3-strati – 1-lista – microbiselli – sistema 5G – con alburno – 2'266/2'420 × 151 × 13 mm – strato di usura 3,5 mm – pacc. = 2,19/2,05 m²





807 6896 Rovere bianco crema Spazzolato Laccato ultramat Country+

807 6897 Rovere nature Spazzolato Laccato ultramat Country+

Kährs Parquet 01



 $Parquet - 3-strati - 1-lista - sistema click 5S - con microbisellature - 2'000/2'266/2'420 \times 187 \times 15 \ mm - strato di usura 3,5 \ mm - secondo disponibilità and sistema click 5S - con microbisellature - 2'000/2'266/2'420 \times 187 \times 15 \ mm - strato di usura 3,5 \ mm - secondo disponibilità and sistema click 5S - con microbisellature - 2'000/2'266/2'420 \times 187 \times 15 \ mm - strato di usura 3,5 \ mm - secondo disponibilità and sistema click 5S - con microbisellature - 2'000/2'266/2'420 \times 187 \times 15 \ mm - strato di usura 3,5 \ mm - secondo disponibilità and sistema click 5S - con microbisellature - 2'000/2'266/2'420 \times 187 \times 15 \ mm - strato di usura 3,5 \ mm - secondo disponibilità and sistema click 5S - con microbisellature - 2'000/2'266/2'420 \times 187 \times 15 \ mm - strato di usura 3,5 \ mm - secondo disponibilità and sistema click 5S - con microbisellature - 2'000/2'266/2'420 \times 187 \times 15 \ mm - strato di usura 3,5 \ mm - secondo disponibilità and sistema click 5S - con microbisellature - 2'000/2'266/2'420 \times 187 \times 15 \ mm - strato di usura 3,5 \ mm - secondo di usura 3,5 \ mm - secondo disponibilità and sistema click 5S - con microbisellature - 2'000/2'266/2'420 \times 187 \times 15 \ mm - strato di usura 3,5 \ mm - secondo di usura 3,5$



789 8443 / 792 4252 Rovere rustico Nature Spazzolato

. Trattato con olio

Country +



789 8444 / 792 4254
Rovere rustico
Effetto grezzo
Spazzolato
Trattato con olio
Country +



789 8445 / 792 4255 Rovere rustico Bianco crema Spazzolato Trattato con olio Country +



789 8446 / 792 4256

Rovere rustico affumicato
Grigio-marrone
Spazzolato
Trattato con olio
Country +

Kährs

Parquet – 3-strati – 1-lista – sistema click 55 – con microbisellature – 2'000/2'266/2'420 × 187 × 15 mm – strato di usura 3,5 mm – secondo disponibilità



805 9025

Rovere rustico
Nature
Spazzolato
Trattato con olio
Country ++



Rovere rustico Effetto grezzo Spazzolato Trattato con olio Country ++



805 9027

Rovere rustico
Bianco crema
Spazzolato
Trattato con olio
Country ++



805 9028

Rovere rustico affumicato
Grigio-marrone
Spazzolato
Trattato con olio
Country ++

01 Parquet Kährs



 $Parquet - 3 - strati - 3 - liste - sistema \ 5G - con \ poco \ alburno - 2'423 \times 200 \times 13 \ mm - strato \ di \ usura \ 3,5 \ mm - pacc. = 3,400 \ m^2$





915 2116 Rovere nature Laccato mat Town



Parquet – 3-strati – 1-lista – sistema click 55 – con 4 microbisellature – 2'266 × 187 × 15 mm – strato di usura 3,5 mm – pacc. = 2,540 m²





774 5390 Rovere bianco crema Spazzolato Laccato ultraopaco City

Kährs Parquet 01



 $Parquet - 3 - strati - 1 - lista - sistema\ a\ Flat-click - con\ microbisellature - 1'900 \times 190 \times 14\ mm - strato\ di\ usura\ 3\ mm - pacc. = 2,880\ m^2$



796 5345Rovere grigio-marrone
Spazzolato
Oliato



788 2364Rovere nature
Spazzolato
Trattato con olio naturale
Country +



788 2365Rovere bianco crema
Spazzolato
Trattato con olio naturale
Country +



905 6098 Rovere nature Aspetto legno grezzo Spazzolato Oliato Country+



796 5343Rovere natural Spazzolato Laccato opaco



01 Parquet Kährs



 $Parquet - 3 - strati - 1 - lista - sistema \ a \ Flat-click - con \ microbisellature - 1'900 \times 190 \times 15 \ mm - strato \ di \ usura \ 4 \ mm - pacc. = 2,17 \ m^2$



272 265 02

Rovere nature

Piallato a mano

Oliato

Country+



Kährs Parquet 01



 $Parquet - 3 - strati - 1 - lista - 4 \,microbiselli - sistema \, 5G - 2'000/2'266 \times 187 \times 13 \,mm - strato \, di \, usura \, 2,7 \,mm - pacc. = 2,99/3,39 \,m^2 + 10.000 \,m^2 +$



915 1908 / 908 9805 Rovere nature Spazzolato Laccato mat Country+



915 1909 / 909 6971 Rovere bianco crema Spazzolato Laccato mat Country+



915 1910 / 908 9806 Rovere nature Spazzolato Oliato Country+



915 1911 / 909 6972 Rovere nature Aspetto legno grezzo Spazzolato Oliato Country+



915 1912 / 909 6973 Rovere bianco crema Spazzolato Oliato Country+







02

Il laminato

Il laminato è spesso la scelta giusta perché è conveniente, robusto e bello da vedere. Grazie alla vasta gamma di formati e decori, offre la soluzione giusta per quasi tutte le esigenze. Anche il montaggio e la semplicità di manutenzione ne favoriscono la scelta.

Procasa Laminato 02

PRCASA

Versatile e ricco di sfaccettature, semplice nella manutenzione e interessante per il portafoglio: il laminato è l'alternativa perfetta al pavimento in vero legno. Scoprite la nostra gamma di eleganti rivestimenti per pavimenti e lasciatevi conquistare. I rivestimenti per pavimenti Procasa conquistano su tutta la linea grazie alla loro convenienza, robustezza e al design senza tempo. I decori in diverse tonalità imitano in modo autentico la struttura del legno creando un effetto Naturale.



02 Laminato Procasa

PRQCASA

Pavimento in laminato Procasa – classe $23/32 - 1'288 \times 190 \times 8 \text{ mm}$ – decoro rovere – finitura opaca – sistema Loc – pacc. = $2,2025 \text{ m}^2$







816 1260 10'406 Sicily

814 7260 20'420 Daisy

814 7261 20'421 Capri

PR()CASA

Pavimento in laminato Procasa – classe $32 - 1'383 \times 214 \times 8 \text{ mm} - 4 \text{ biselli- decoro rovere} - \text{sistema DuoLoc} - \text{pacc.} = 2,664 \text{ m}^2$



916 4860 20'430 Marrone



916 4861 20'431 Natura



916 4862 20'432 Grigio



Procasa Laminato 02

PRQCASA

Pavimento in laminato Procasa – classe 32 – 1'292 × 193 × 8 mm – sistema Click-it – pacc. = 1,9948 m²



914 9792 21'040 Rovere bianco, 4 biselli



914 9793 21'041 Rovere sabbia, 4 biselli



914 9794 21'042 Noce marrone, 4 biselli



914 9795 21'043 Rovere naturale rustico



914 9796 21'044 Rovere naturale



914 9797 21'045 Rovere miele





Laminato 02 BerryAlloc



Non solo listoni in vinile, ma anche laminato, parquet ed elementi per pareti. BerryAlloc è passione. La passione che porta a offrirvi sempre il meglio del meglio e la passione di aspirare consapevolmente a un mondo più sostenibile, con la nostra filosofia aziendale ma anche con le nostre azioni.







— 37 —

02 Laminato BerryAlloc

BERRY=ALLOC

 $Pavimento\ in\ laminato\ Connect\ 8V4-classe\ 23/32-4\ bisellature-1'288\times190\times8\ mm-sistema\ click\ DuoLoc-pacc.=2,2025\ m^2$



814 7265Bloom Sand natural



814 7266 Bloom warm natural



814 7267 Crush light



814 7268 Crush natural



814 7269Crush brown natural



814 7270 Epic grey



814 7272Gyant brown natural



814 7274 Java natural



Swiss Krono Laminato 02

SWISS KRONO

In tutta la catena del valore, SWISS KRONO AG punta su una produzione rispettosa delle risorse ed efficiente dal punto di vista energetico. Oltre il 90 % dell'energia termica utilizzata proviene da fonti rinnovabili e viene generata in modo climaticamente neutro. Di conseguenza, i nostri prodotti causano emissioni di $\rm CO_2$ significativamente inferiori rispetto ai materiali a base di legno comparabili nell'area dell'UE.







02 Laminato Swiss Krono

SWISS KRONO

Pavimento in laminato – Grand Selection Origin – classe 33 – $2'025 \times 244 \times 14$ mm – sistema click 5G – con 4 bisellature – pacc. = 1,482 m²



273 820 02 Rock







777 9823 Beach





777 9825

Snow



777 9824 Sunset



273 820 12 Terra



777 9828 Volcano



Tempi di consegna su richiesta

Laminato 02 Swiss Krono

SWISS KRONO

Pavimento in laminato – Grand Selection Evolution – classe 33 – 1'380 \times 193 \times 14 mm – sistema click 5G – con 4 bisellature – pacc. = 1,065 m²









912 36 25 Rovere Ivory

912 36 27 Rovere Sand

912 36 14 Rovere Bronze

912 36 26 Rovere Pearl



912 36 23 Rovere Graphite



Tempi di consegna su richiesta





03

Il vinile

I pavimenti in vinile sono robusti e facili da posare. Grazie all'elevata resistenza all'acqua, possono essere utilizzati senza problemi anche in ambienti umidi. In fatto di comfort, i pavimenti in vinile conquistano grazie alla superficie gradevole che respinge il freddo, nonché all'ottima ammortizzazione del rumore dei passi. L'ampia gamma di decori consente di realizzare il design desiderato.

Procasa Vinile 03

PRCASA

Il pavimento influisce sull'atmosfera di un ambiente. Chiaro o scuro, moderno o rustico, strutturato o minimale, crea le basi di stile per arredamento e design. Con i rivestimenti per pavimenti Procasa, creerete un ambiente speciale fra le mura di casa.







03 Vinile Procasa

PR CASA

Pavimento in vinile Procasa Solid – classe 33 – 925 × 470 × 6 mm – strato di usura 0,55 mm – sistema click – con sottofondo intergrato – pacc. = 2,170 m²





805 8885 10'520 Cimento naturale

805 8886 10'521 Metallo marrone

805 8887 10'522 Ossido nero

PRQCASA

 $Pavimento\ in\ vinile\ Procasa\ Solid\ -\ classe\ 33\ -\ 1'212\ \times\ 180\ \times\ 6\ mm\ -\ strato\ di\ usura\ 0,55\ mm\ -\ sistema\ click\ -\ con\ sottofondo\ intergrato\ -\ pacc.\ =\ 2,180\ m^2\ solid\ -\ pacc.\ +\ pacc$









805 8877 10'512 Noce marrone

805 8878 10'513 Noce natural

805 8879 10'514 Rovere marrone

805 8880 10'515 Rovere greige











805 8881 10'516 Rovere morrone chiaro

805 8882 10'517 Rovere tortora

805 8883 10'518 Rovere miele

805 8884 10'519 Rovere grigio

Procasa Vinile 03

PRQCASA

Pavimento in vinile Procasa Rigid SPC – classe 33 – 1′520 × 228 × 5 mm – strato di usura 0,55 mm – sistema click – pacc. = 1,735 m²



787 0119 10'600 Rovere Ibiza



787 0123 10'604 Castagno Formentera



787 0124 10'605 Olmo Menorca



787 0121 10'602 Rovere Mallorca

PRQCASA

Pavimento in vinile Procasa Rigid SPC – classe 33 – 936 \times 466 \times 5 mm – strato di usura 0,55 mm – sistema click – pacc. = 2,181 m²



788 2616 10'606 Ardesia Pompei

03 Vinile Procasa

PR CASA

Pavimento in vinile Procasa – classe 23/33 – 1'220 \times 180 \times 5 mm – strato di usura 0,55 mm – sistema click – finitura opaca – con sottofondo integrato – pacc. = 2,20 m²



916 4064 10'530 Rovere grigio



916 4065 10'531 Rovere miele



916 4066 10'532 Rovere ambra



916 4067 10'533 Rovere naturale



916 4068 10'534 Rovere dark greige



Kährs Vinile 03



Kährs ha una lunga storia di innovazione nel campo delle pavimentazioni. Dall'invenzione del laminato contemporaneo alla creazione a incastro senza colla per i pavimenti in parquet, siamo stati la forza trainante della modernizzazione per molti decenni. Armati di solide conoscenze, spirito innovativo e maestria artigianale, abbiamo creato una nuova generazione di pavimenti vinilici con la nostra gamma "Luxury Tiles".







03 Vinile Kährs

Pavimento in vinile Kährs Rigid SPC – classe 33 – $1'210 \times 218 \times 6$ mm – strato di usura 0,55 mm – sistema click 5G – con sottofondo integrato – pacc. = 2,110 m²











787 0134 Redwood

787 0135 Whinfell

787 0131 Oulanka

811 0515 Fontin







787 0132 Taiga



811 0517 Sapo



912 8551 Thuringian

Pavimento in vinile Rigid XXL SPC – classe $33 - 1'829 \times 220 \times 6$ mm – strato di usura 0.55 mm – sistema click 5G – con sottofondo integrato – pacc. = 1.610 m²








792 3674 Davecot

Sottopavimenti

Il vostro partner per i sottopavimenti isolanti acustici e i prodotti di protezione del solaio.











O157 7716

Alvis 220

Sottopavimento isolante acustico in poliestere non tessuto
Dim. 1'000 × 30'000 × 2,5–3,0 mm
Rotolo = 30 m²

751 5007Kombivlies
Sottopavimento isolante
acustico in schiuma
PE a strati
Dim. 1'000 × 25'000 × 2,0 mm
Rotolo = 25 m²

751 5005Floorvap
Barriera al vapore
in polietilene e copolimero
Dim. 2'000 × 10'000 mm
Rotolo = 20 m²

751 5004Alvis 400
Sottopavimento isolante acustico in poliestere non tessuto con barriera antiumidità a strati
Dim. 1'000 × 30'000 × 3,0 mm
Rotolo = 30 m²







626 8863Vinalay grip
Sottopavimento in PUR per rivestimenti in vinile
con superficie Grip
Dim. 1'000 × 10'000 × 1,5 mm
Rotolo = 10 m²

Ökolay comfort
Sottofondo ecologico isofonico
realizzato principalmente con
materiali Naturali
con barriera antiumidità sovrapposta
Dim. 1'000 × 10'000 × 3 mm
Rotolo = 10 m²

626 8857

626 8861Ökolay light
Sottofondo ecologico isofonico
realizzato principalmente con
materiali Naturali
Dim. 1'000 × 10'000 × 3 mm
Rotolo = 10 m²

Adesivi per parquet SIKA



813 8973Primer MB S formato da 5 kg



272 065 35 Adesivo elastico AT-80 N Formato da 17 kg



272 065 40Adesivo elastico AT-82 N cartuccia da 600 g



272 063 15 Layer Silent 3 mm



272 063 16 Layer Silent Plus

Accessori 04 Accessori

Prodotti per la pulizia e la manutenzione **PROFF Woodcare**





571 3918





571 3915 Sapone per pavimenti in legno Naturale 1 l

Sapone per pavimenti in legno bianco

571 3921 Olio rinfrescante naturale 1 l

571 3923 Olio rinfrescante bianco 1 I



807 6892



Olio di manutenzione naturale 200 ml Olio di manutenzione bianco 200 ml



571 3930 Olio di manutenzione naturale 1 l



571 3932 Olio di manutenzione bianco 1 l

04 Accessori Accessori












571 3928 Smacchiatore spray 250 ml

807 6894 Cura della lacca e del vinile 1 l

779 7045Sistema lavapavimenti spray con 2 bottiglie a pressione

779 7046Panno per superfici oleate





779 7047

Panno per superfici sigillate e vinile

779 7048

Panno per piastrelle

Pulizia e cura: con quale frequenza?

Questo schema indica con quale frequenza dovreste pulire e trattare il vostro pavimento in legno affinché possa conservare per molti anni la sua originaria bellezza e le sue caratteristiche. Nota: nello schema sono riportate indicazioni di massima. La frequenza può variare a seconda dell'ambiente.

	Pulizia	Cura
Pavimenti con carichi moderati: camere da letto e dei bambini	Ogni 6 settimane	Ogni 6 mesi
Pavimenti con carichi medi: negozi, uffici, soggiorni, sale da pranzo	Ogni 4 settimane	Ogni 3 mesi
Pavimenti con carichi pesanti: cucine, zone di ingresso, edifici pubblici	Ogni 2 settimane	Ogni mese

Si ricorda che gli stracci impregnati di olio sono infiammabili. Per motivi di sicurezza, dopo il trattamento lavare con cura gli stracci con acqua e chiuderli in un contenitore ermetico.

Consigli e glossario

Siamo lieti di offrire ai nostri clienti un'ampia scelta di rivestimenti per pavimenti. Per aiutarvi nella scelta, nelle pagine seguenti vi illustreremo le principali caratteristiche dei vari prodotti. Queste informazioni fungono anche da legenda alle descrizioni dei prodotti.

Parquet

Proprietà

La superficie di un pavimento in parquet è costituita da vero legno di qualità. Il vantaggio è che il legno può essere levigato, garantendo quindi una lunga durata nel tempo. Sono disponibili molte tipologie di parquet che si differenziano per tipo di legno, numero di strati, motivo dei listoni e tipo di posa.


Tipi di legno

- 1. Rovere: il legno di rovere è duro, resistente ed estremamente durevole, per questo spesso viene usato per i pavimenti in parquet. L'asse cromatico Naturale varia dal marrone-giallo al marrone-grigio, mentre la texture cambia a seconda del luogo dove è cresciuto l'albero.
- 2. Faggio: il legno di faggio è caratterizzato da una buona flessibilità e durezza. Le essenze variano dal crema al marrone medio con sfumature di rosso. Le venature visibili donano al legno una bella struttura.
- 3. Acero canadese: l'acero canadese è un legno particolarmente duro. Si può trovare in diverse essenze, tra cui beige, marrone chiaro e grigio rossastro. Grazie ai toni di colore chiari e alle venature delicate, dona all'ambiente un tocco di freschezza
- 4. Larice: la sua densità e durezza rendono il legno di questa conifera molto robusto. Il legno di larice si distingue per le accese sfumature rosso-marroni con evidenti differenze di colore tra i vari anelli del legno, che donano al parquet un carattere rustico.
- **5. Noce americano:** le essenze scure e intense fanno sì che il parquet in noce crei un'atmosfera estremamente sofisticata. Inoltre, le differenze marcate di colore e venature creano dinamicità e vitalità.

Tipi di parquet

Parquet a 3-strati

Lo strato di usura superiore visibile è costituito da legno nobile. Il supporto (centrale) è realizzato solitamente in legno di abete o tavole di legno misto. La controbilanciatura, principalmente in legno di abete, serve per stabilizare l'intero listone. In questo modo, i listoni possono essere incollati al sottofondo, ma è possibile utilizzare anche la cosiddetta posa flottante (vedi sistemi di fissaggio).



Parquet a 2 strati


Anche nei parquet a 2 strati, quello superiore è costituito da legno nobile. Per stabilizzare il listone viene aggiunto un altro strato, solitamente in abete, rovere o legno misto. Questi due strati da soli però non garantiscono una buona stabilità, perciò i parquet di questo tipo devono essere sempre incollati. Si consiglia di affidare la posa a un artigiano esperto.



Motivi dei listoni


Parquet a 3-strati

Tre tavole sottili costituiscono lo strato di copertura dei singoli listoni di parquet. Le tavole sono di lunghezze diverse e donano quindi un effetto dinamico al pavimento.




Parquet a 2 strati

Lo strato di copertura del listone di parquet è costituito da due tavole affiancate in modo sfalsato. A seconda del prodotto, le tavole possono essere lunghe o corte.



Parquet a 1 strato

Lo strato di rivestimento di ciascun listone a una tavola viene realizzato utilizzando un pezzo di legno intero. In questo modo vengono messe in risalto le caratteristiche del legno nobile scelto.



Strato di usura

Lo strato di usura è lo strato superiore del parquet, realizzato con legno nobile. Il suo spessore può andare da 2,5 mm a 6 mm. Maggiore è lo spessore dello strato di usura, più spesso il parquet potrà essere levigato.

Trattamenti di finitura

Spazzolato: questa finitura rimuove attraverso la spazzolatura le parti del legno più morbide. In questo modo si mettono particolarmente in risalto le venature del legno.



Bisellato: gli spigoli smussati (detti bisellati) mettono in risalto ogni singolo listone. In questo modo il pavimento in parquet ottiene un carattere particolare.



Fumé: attraverso at il processo di ossidazione, si accelera il naturale scurimento dei listoni. Questo effetto penetra fino a qualche millimetro e quindi è possibile mantenere il colore inalterato per molto tempo.



Piallato a mano: la piallatura a mano dona un effetto rustico e volutamente antico al pavimento.



Trattamenti della superficie

Olio: l'olio mette in risalto le venature naturali del legno. Il vantaggio è che, in caso di danni, è possibile intervenire soltanto nei singoli punti interessati. Esistono due tipi diversi di finitura a olio del parquet:

1. Olio Naturale o olio ossidativo: l'olio penetra a fondo nel legno. L'invecchiamento è provocato dall'ossigeno presente nell'aria. Con questo trattamento, i pori del legno rimangono aperti e quindi il pavimento deve essere oliato regolarmente. Inoltre, è necessario garantire un clima costante all'interno della stanza.

2. Olio UV: al contrario degli oli Naturali, gli oli induriti con raggi UV rimangono sulla superficie del parquet. I pori del legno sono più chiusi e quindi il pavimento non necessita di trattamenti molto frequenti.

Laccato (opaco – satinato – lucido): le superfici laccate sono molto resistenti ai graffi e facili da curare. Di contro, però, non è possibile eseguire riparazioni parziali. Per eliminare eventuali danni è necessario levigare l'intera superficie

Metodi di montaggio

I metodi di montaggio indicano le tecniche attraverso le quali i singoli listoni di parquet vengono fissati tra loro.

Click System (sistema click): utilizzando il sistema click, i singoli listoni vengono fissati tra loro con un meccanismo a clic. Il sistema varia a seconda del produttore. Il vantaggio principale è la facilità di posa senza l'impiego di colle.

A incastro: si tratta del meccanismo di montaggio tradizionale. Per unire i listoni, la parte sporgente deve essere inserita nella scanalatura.

Metodi di posa

I metodi di posa variano in base al tipo di parquet e al sistema di montaggio. I pavimenti in parquet a due strati devono essere obbligatoriamente incollati.

Posa incollata: il pavimento incollato sul sottofondo presenta alcuni vantaggi. Il parquet e il sottofondo sono fissati in modo stabile e quindi non vi sono oscillazioni che possono provocare rumori da calpestio. Per lo stesso motivo, il riscaldamento a pavimento riesce a trasmettere bene il calore alla superficie del parquet.

Posa flottante: nella posa flottante, i listoni sono fissati tra loro con un sistema click o con la colla (vedi metodi di montaggio), ma non sono incollati al sottofondo. In questo modo si crea un sottile cuscinetto d'aria che rende necessaria l'installazione di uno strato isolante anticalpestio.



Laminato e vinile

Proprietà

I pavimenti in laminato e vinile sono molto versatili per quanto riguarda formati e decori. La loro superficie riproduce in modo incredibilmente fedele l'effetto del legno e, in alcuni casi, della pietra. Gli strati inferiori dei pavimenti in laminato sono costituiti da pannelli a base di legno, ricoperti da una carta decorata. Il PVC rappresenta invece la base dei pavimenti in vinile. Questo materiale garantisce un'elevata resistenza all'acqua, pertanto è adatto agli ambienti umidi. Isola in modo ottimale dai rumori offrendo un elevato comfort al camminamento. Sia i pavimenti in laminato sia quelli in vinile presentano uno strato di copertura trasparente che protegge il pavimento da graffi e macchie. Ulteriori vantaggi di questi rivestimenti sono la facilità di montaggio e smontaggio, aspetto da non sottovalutare soprattutto nelle ristrutturazioni.

Classificazione dei pavimenti in laminato e vinile

I pavimenti in laminato e vinile sono classificati in sei classi di resistenza. Il fattore principale da tenere in considerazione per valutare la qualità è la resistenza all'abrasione, ma è necessario tenere in considerazione anche altre caratteristiche come la resistenza alle macchie e agli urti.

Metodi di montaggio e di posa

I pavimenti in laminato e vinile presentati in questo catalogo sono tutti dotati di sistema click, in modo tale che i singoli listoni possano essere agganciati comodamente tra loro. A seconda del produttore, il meccanismo a clic può variare. Non è necessario incollare in modo saldo i listoni al sottofondo. In alcuni casi, a seconda del produtto e del sottofondo, è necessario utilizzare isolanti anticalpestio o rivestimenti impermeabilizzanti sotto il pavimento. In questi casi, seguire le indicazioni del produttore.

Suggerimenti per la manutenzione e la cura

I pavimenti in laminato e in vinile sono semplici da curare. Si consiglia in ogni caso di ridurre al minimo le abrasioni della superficie, utilizzando ad esempio degli spessori in feltro o materiale sintetico sotto le gambe delle sedie e i mobili. La resistenza all'acqua varia in base al prodotto. Normalmente i pavimenti in laminato e in vinile non dovrebbero mai essere lavati, ma puliti solo con panni umidi. Non è necessario applicare prodotti specifici per la cura. I nostri consulenti esperti vi forniranno con piacere maggiori consigli in base alle vostre esigenze. Fissate un appuntamento per una consulenza in uno dei nostri showroom vicino a voi.





Classe 31 – Uso moderato: camera da letto, soggiorno






Classe 32 – Uso normale: soggiorno, sala da pranzo, corridoio





Classe 33 – Uso intenso: scale, cucina, ingresso

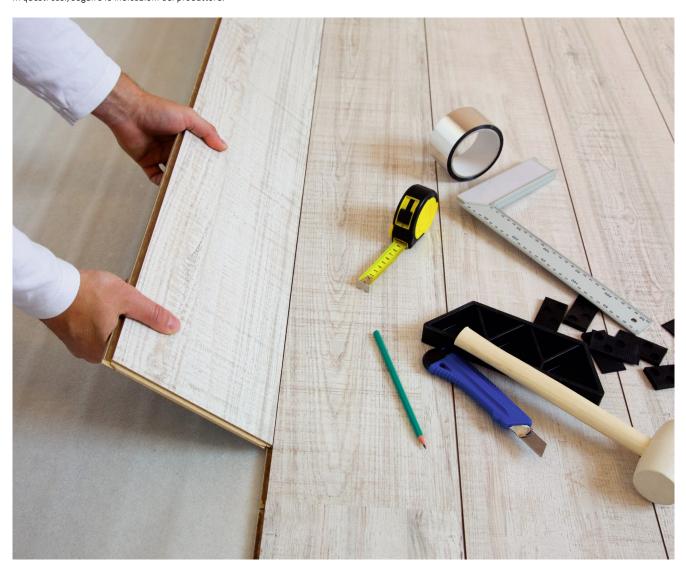



Unsere Ausstellungen | Nos expositions | Le nostre esposizioni

- Wir freuen uns, Sie in unseren Ausstellungen begrüssen und beraten zu dürfen.
- Nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous conseiller dans l'une de nos expositions.
- Siamo lieti di accogliervi e consigliarvi presso uno dei nostri showroom.

Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca: Baubedarf, Richner

Gellertstrasse 212 4052 Basel

Tel. 061 560 74 74

Morgenstrasse 136 3018 Bern

Tel. 031 336 60 60

Pulverhausweg 1 5033 Buchs bei Aarau

Tel. 062 834 37 37

Kalchbühlstrasse 40

7000 Chur Tel. 081 252 13 80

Eichwiesstrasse 2 8645 Jona Tel. 055 221 11 11

> Arsenalstrasse 21 6010 Kriens

Tel. 041 317 03 03 Glutz-Blotzheim-Strasse 3

4500 Solothurn Tel. 032 625 61 11

Bogenstrasse 14 **9000 St. Gallen** Tel. 071 274 52 52 Industriestrasse 18 8604 Volketswil

Tel. 043 399 43 43

Technoramastrasse 15 **8404 Winterthur** Tel. 052 644 09 94

Albisriederstrasse 253

8047 Zürich

Tel. 044 438 25 25

Via San Gottardo 18A **6532 Arbedo-Castione** Tel. 091 820 24 00 Via Cantonale 34a 6928 Manno Tel. 091 605 24 34

Legende | Légende | Legenda

Tessin / Ticino: Regusci Reco

- Bäder | Salles de bains | Bagni
- Haushaltgeräte | Appareils électroménagers Apparecchi elettrodomestici
- Küchen | Cuisines | Cucine
- Parkett | Parquets | Parquet
- Türen | Portes | Porte Suisse romande / Ticino
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Aussengestaltung Aménagements extérieurs Allestimento esterno
- Saunas | Saunas | Saune

Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda: Gétaz-Miauton

Rte des Marais 3

- **1860 Aigle** Tel. 024 468 61 00
- Rte de Fribourg 1
- **1630 Bulle** Tel. 026 913 66 33

Z.I. Nord Ch. Bas-de-Plan 1

- **1030 Bussigny** Tel. 021 702 04 15
- Av. de la Praille 45
- **1227 Carouge** Tel. 022 918 15 01

Rte des Peupliers 17

- **1964 Conthey** Tel. 027 345 36 37
- Ch. des Malpierres 1
- 2088 Cressier
- Tel. 032 755 96 96
- Littoral Parc Rte de la Tuilière 10
- **1163 Etoy** Tel. 021 821 23 00
- Rte André Piller 1
- 1762 Givisiez
- Tel. 026 467 81 11

Rte de Champ-Colin 15 1260 Nvon

Tel. 022 994 90 00

Rue du Manège 10 **3960 Sierre** Tel. 027 452 35 35

Rue de la Dixence 33

1950 Sion Tel. 027 345 36 90

Z.I. La Veyre **1806 St-Légier** Tel. 021 923 37 00

Z.I.A, Rte du Pré du Bruit 4

1844 Villeneuve Tel. 021 967 10 00

Lonzastrasse 2 **3930 Visp** Tel. 027 948 85 00



Änderungen vorbehalten. Bitte konsultieren Sie für den aktuellen Stand und für die Öffnungszeiten unsere Webseite. Sous réserve de modifications. Veuillez consulter notre site web pour connaître le statut actuel et pour les heures d'ouverture. Salvo modifiche. Si prega di consultare il nostro sito web per lo stato attuale e gli orari di apertura.





04.2025