

Per uso esterno – 2019

Catalogo materiali da costruzione

Materiali da costruzione, utensili, abbigliamento da lavoro



MATERIALI DA COSTRUZIONE	4
UTENSILI	93
STRUMENTI ELETTRICI	135
ATTREZZATURE E RISORSE OPERATIVE	174
TECNOLOGIA DEI TRASPORTI E DEI TRASPORTATORI	187
PULIZIA INDUSTRIALE	187
TECNICA DI FISSAGGIO	190
PROTEZIONE SUL LAVORO - ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO - SICU	193
MARCHIO PROPRIO PROONE	208

Contenuto

MATERIALI DA COSTRUZIONE	4
Merci in colata / coperture.....	4
Prodotti per la costruzione di strade e per l'ingegneria civile.....	11
Sistemi di costruzione a secco / pannelli da costruzione / accessori.....	19
Accessori per intonaco / Intonaco.....	33
Prodotti per casseforme e accessori.....	38
Materiali isolanti / Sistemi di isolamento per facciate / Accessori.....	40
Prodotti per tetti e facciate.....	50
Leganti / Malta / Calcestruzzo / Adesivi per l'edilizia.....	75
Chimica delle costruzioni / Adesivi per piastre / Materiale di giunzione.....	81
Mattoni / muratura / accessori per muratura / accessori per muratura.....	87
Pellicole / teloni / Copertine / Ret.....	89
UTENSILI	93
Strumenti sanitari.....	93
Utensili per l'edilizia.....	98
Strumenti manuali.....	112
Strumenti di misura.....	132
STRUMENTI ELETTRICI	135
Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura.....	135
Scalpellare, martellare.....	152
Fresatura e piallatura.....	156
Taglio e troncatura.....	157
Agitazione, vibrazione.....	162
Levigatura, spazzolatura, lucidatura, raschiatura.....	163
Sigillatura, incollaggio, fusione, aria calda.....	167
Macchine utensili.....	168
Ingegneria idrica.....	172
Radio e batterie.....	173
ATTREZZATURE E RISORSE OPERATIVE	174
Scale, gradini pieghevoli e impalcature.....	174
Brache di sollevamento + cinghie di tensione.....	175
Termico.....	178
Cassette per chiavi.....	179
Attrezzature tecniche.....	180
TECNOLOGIA DEI TRASPORTI E DEI TRASPORTATORI	187
PULIZIA INDUSTRIALE	187
Aspirapolvere, pulizia pavimenti.....	187
Idropulitrice.....	188
Carrelli spargisale stradale e carrelli spandiconcime.....	189
TECNICA DI FISSAGGIO	190

Contenuto

PROTEZIONE SUL LAVORO - ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO - SICHERHEITSSCHUHE	193
Cappelli, berretti	193
Caschi di sicurezza	194
Protezione delle vie respiratorie, maschere di protezione	195
Protezione degli occhi, occhiali di sicurezza	196
Protezione dell'udito	197
Guanti e trattamenti mani	198
Giacche per il lavoro e il tempo libero	199
Tuta, abito di rivestimento	200
Abbigliamento pioggia	201
T-Shirts, Polo, a manica corta	202
Pantaloni e pantaloncini	203
Protezione per le ginocchia	204
Scarpe da lavoro e di sicurezza	205
Sistemi di protezione anticadute	206
Cinghie per utensili, - tasche	207
MARCHIO PROPRIO PROONE	208
ProOne materiali da costruzione	208
ProOne attrezzatura	210
ProOne Macchine e strumenti elettrici	217
ProOne vestiti da lavoro e protezione	218

Merchi in colata / coperture

Griglie di ingresso BGS + griglie stradali

Griglie BGS Figura 625

Caratteristiche : Griglia, foro chiave, nido d'ape. Specificazione/Indicazione : 625-70/80 con telaio di adeguamento. Base d'appoggio non lavorata. Posa : Per tubo in cemento con bicchiere. Telaio tipo C su tubo in cemento

	Variante	Telaio L (mm)	Telaio R (mm)	Telaio H (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	01569241	625-40	380	450	33	185.00	Stk 0090	CS
	01569242	625-50	480	555	36	220.00	Stk 0090	CS
	01566514	625-60	570	660	40	295.00	Stk 0090	CS
	2008944	625-60C	570	750	40	430.00	Stk 0090	CS
	01667502	625-70	570	750	40	430.00	Stk 0090	CS
	01570721	625-80	570	870	40	650.00	Stk 0090	CS



Griglie BGS figura 621

Caratteristiche : Griglia, foro chiave, nido d'ape. Specificazione/Indicazione : 621-70/80 con telaio di adeguamento, base d'appoggio non lavorata. Posa : Per tubo in cemento con bicchiere, telaio tipo C su tubo in cemento

	Variante	Telaio L (mm)	Telaio R (mm)	Telaio H (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	01573071	621-20	180	230	28	75.00	Stk 0090	CT
	01572070	621-25	230	280	28	85.00	Stk 0090	CT
	01566512	621-30	275	335	32	105.00	Stk 0090	CS
	01569239	621-40	380	450	33	160.00	Stk 0090	CS
	01569240	621-50	480	555	36	195.00	Stk 0090	CS
	01566513	621-60	570	660	40	240.00	Stk 0090	CS
	01579283	621-70	570	750	40	375.00	Stk 0090	CS
	01569532	621-80	570	870	40	600.00	Stk 0090	CS



BGS Sistemi regolabili in altezza NIVO

Chiusino BGS Figura 210SN

Caratteristiche : Chiusino in ghisa, maniglia, guarnizione ammortizzante, con apertura a ribalta. Coperchio con 3 punti di fissaggio. Autolivellante, rialzabile. Specificazione/Indicazione : Anello SNB600. Posa : Su tubo di cemento o con getto di calcestruzzo sul posto

	Variante	Telaio L (mm)	Telaio R (mm)	Telaio H (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	01579290	210-60SN	616	850	190	860.00	Stk 0090	DK




Merci in colata / coperture

BGS Coperchi in ghisa piena

Chiusini Figura 210 ZS

Classe D400. Caratteristiche : Chiusino in ghisa, maniglia, guarnizione ammortizzante, con apertura a ribalta. Coperchio con 3 punti di fissaggio. Specificazione/Indicazione : Con zoccolo in cemento = S. Posa : Su tubo di cemento o con getto di calcestruzzo sul posto


	Variante	Telaio LW (mm)	Telaio R (mm)	Telaio H (mm)	Coperchio D	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	7721460	210-60	600	785	100	650	403.65	Stk 7010	BC



Chiusini BGS Figura 135

Caratteristiche : Chiusino in ghisa, maniglia, chiusura a vite, guarnizione sigillante. Impermeabile e inodore. Posa : Per tubo in cemento con bicchiere


	Variante	Telaio L (mm)	Telaio R (mm)	Telaio H (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	01570800	135-60	590	669	50	560.00	Stk 0090	DB
	5718550	135-80	781	875	56	1085.00	Stk 0090	DB
	01572928	135-60VS	590	669	50	560.00	Stk 0090	DB



Chiusini BGS Figura 111

Caratteristiche : Chiusino in ghisa, maniglia. Specificazione/Indicazione : Base d'appoggio non lavorata. 111-60P con foro piccolo, 111-70/80 con telaio di adeguamento. Posa : Per tubo in cemento con bicchiere, Telaio tipo C su tubo in cemento


	Variante	Telaio L (mm)	Telaio R (mm)	Telaio H (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	7196602	111-20	180	230	28	80.75	Stk 7010	FO
	3821061	111-25	230	280	28	96.00	Stk 0090	DB
	01569840	111-30	275	335	32	110.00	Stk 0090	DB
	01569899	111-40	380	450	32	158.00	Stk 0090	DB
	01569841	111-50	475	555	36	198.00	Stk 0090	DB
	01566508	111-60	570	660	40	245.00	Stk 0090	DB
	01581419	111-60C	570	750	40	375.00	Stk 0090	DB
	01581422	111-60PC	570	750	40	370.00	Stk 0090	DB
	01569842	111-80	570	870	40	565.00	Stk 0090	DB



Merchi in colata / coperture

Chiusini BGS Figura 115

Caratteristiche : Chiusino in ghisa, maniglia. Specificazione/Indicazione : 115 - 60P con foro piccone. 115 - 70/80 con telaio di adeguamento. Base d'appoggio non lavorata. Posa : Per tubo in cemento con bicchiere. Telaio tipo C su tubo in cemento

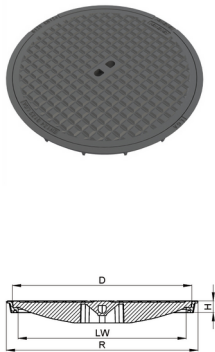

	Variante	Telaio L (mm)	Telaio R (mm)	Telaio H (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	3784919	115-30	275	335	32	120.00	Stk 0090	DB
	01577907	115-40	380	450	32	170.00	Stk 0090	DB
	01569843	115-50	475	555	36	232.00	Stk 0090	DB
	01566511	115-60	570	660	40	280.00	Stk 0090	DB
	01569463	115-60C	570	750	40	415.00	Stk 0090	DB
	01578874	115-60P	570	660	40	276.00	Stk 0090	DB
	01572182	115-60PC	570	660	40	410.00	Stk 0090	DB
	01571757	115-70	570	750	40	415.00	Stk 0090	DB
	01570495	115-80	570	870	40	620.00	Stk 0090	DB

Chiusini BGS Figura 121


Caratteristiche : Chiusino in ghisa, maniglia, inodore. Specificazione/Indicazione : La chiusura inodore deve essere colma di liquido, Base d'appoggio non lavorata. Posa : Per tubo in cemento con bicchiere



	Variante	Telaio L (mm)	Telaio R (mm)	Telaio H (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	7196613	121-30	266	339	44	144.90	Stk 0090	ER
	01579579	121-40	375	455	43	190.00	Stk 0090	DB
	01568868	121-60	575	663	44	285.00	Stk 0090	DB
	7196615	121-50	470	560	45	243.25	Stk 7010	FO

Chiusini BGS Figura 125

Caratteristiche : Chiusino in ghisa, maniglia, inodore. Specificazione/Indicazione : La chiusura inodore deve essere colma di liquido, base d'appoggio non lavorata. Posa : Per tubo in cemento con bicchiere

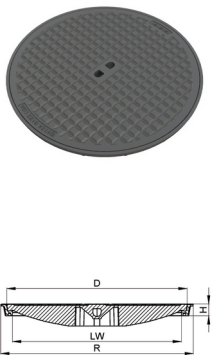

	Variante	Telaio L (mm)	Telaio R (mm)	Telaio H (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	3820053	125-50	465	560	42	265.00	Stk 0090	CS
	01568869	125-60	575	663	44	340.00	Stk 0090	DB



Merci in colata / coperture

Chiusini vonRoll

Copertura per pozzi NORMROLL AURA Von Roll Fi

classe D400, conforme alla norma EN 124, coperchio in ghisa-calcestruzzo, con guarnizione elastomere, con antirotazione, con telai sovrapponibili regolabili in altezze di 30 mm, con incavi per sollevamento



	Tipo	DN (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	3810460	60	600	800	1050	720	200	100	638.00	Stk 0090	GE



Copertura per pozzi Von Roll Figura 2612

classe C250, conforme alla norma EN124, in ghisa piena, in opera nel manicotto del tubo, con maniglia



	Tipo	DN (mm)	D1 (mm)	H (mm)	coperchio Ø (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	7204386	060	600	664	41.5	639	510.00	Stk 0090	GE





Copertura per pozzi Von Roll Figura 2612

classe A15, conforme alla norma EN 124, in ghisa piena, in opera nel manicotto del tubo, con impugnatura universale, a disegni esagonali antiscivolo, superfici di appoggio non usinate

	Tipo	DN (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	coperchio Ø (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	7204381	060	600	600	664	41.5	639	255.00	Stk 0090	GE





Merchi in colata / coperture



Copertura per pozzi Von Roll Figura 2640

classe A15, conforme alla norma EN 124, in ghisa piena, inodore, in opera nel manicotto del tubo, con impugnatura universale, a disegni esagonali antiscivolo, superfici di appoggio non usinate



Tipo	DN (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	coperchio (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7204382	060	600	596	664	47	639	290.00	Stk 0090	GE



Copertura per pozzi Von Roll Figura 2642

classe B125, conforme alla norma EN 124, in ghisa piena, inodore, in opera nel manicotto del tubo, con impugnatura universale, a disegni esagonali antiscivolo, superfici di appoggio non usinate

Tipo	DN (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	coperchio (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7204384	060	600	596	665	47	634	325.00	Stk 0090	GE



Copertura per pozzi Von Roll Figura 2661

classe B125, conforme alla norma EN 124, in ghisa piena, con guarnizione elastomere, con antirotazione, inodore, stagno all'acqua, in opera nel manicotto del tubo, con impugnatura universale, a disegni esagonali antiscivolo



Tipo	DN (mm)	D1 (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	coperchio (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
		Modello 2	Modello 3							
7204385	060	600	526	600	670	41.5	639	540.00	Stk 0090	GE

Merci in colata / coperture

Griglia Von Roll Figura 2815

classe B125, conforme alla norma EN 124, a nido d'ape, piatta, in opera nel manicotto del tubo


	Tipo	DN (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7204391	060	600	600	664	664	310.00	Stk	0090	FJ



Griglia stradale vonRoll Figura 2805

Classe A15 secondo la norma VSS SN 640 366a e EN 124


	DN (mm)	d1 (mm)	Pressione ruota (t)	Pezzo da (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01563626	150	130	1	2.0	75.00	Stk	0090	FJ
01563628	250	230	1	5.0	100.00	Stk	0090	FJ
01563629	300	280	1	8.0	130.00	Stk	0090	FJ
01563631	500	500	1	24.0	210.00	Stk	0090	FJ
01563632	600	600	1	37.0	260.00	Stk	0090	FJ



Griglia stradale vonRoll Figura 2815

Classe B125 secondo le norme VSS SN 640 366a e EN 124. Perforato e piatto. Installazione in tubo di cemento

	DN (mm)	d1 (mm)	Pressione ruota (t)	Pezzo da (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01563630	400	394	1	17.0	155.00	Stk	0090	FJ
01563634	500	500	5	38	250.00	Stk	0090	FJ
01563636	800	750	5	109	740.00	Stk	0090	FJ



Griglia stradale vonRoll Figura 2905

Classe B125/C250 secondo la norma EN 124. Piatto e posa in tubo di cemento


	Tipo	DN (mm)	Pressione ruota (t)	Pezzo da (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01563637	050	500	5	40	300.00	Stk	0090	FJ
01563638	060	600	5	62	345.00	Stk	0090	FJ




Chiusino vonRoll Figura 2613

Classe B125 secondo la norma EN 124. Copertura in ghisa, in tubo di cemento piegato con Uni-grip. Borchie esagonali anti-scivolo. Sede non lavorata

	Tipo	Coperchio Ø (mm)	DN (mm)	Pezzo da (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01563614	030	305	300	11.5	130.00	Stk	0090	GE
01563615	040	410	400	20	180.00	Stk	0090	GE
01563616	050	537	500	32	230.00	Stk	0090	GE
01563617	060	639	600	41	280.00	Stk	0090	GE
01563618	080	835	800	94	810.00	Stk	0090	GE




Merci in colata / coperture



Chiusino vonRoll Figura 2640

Classe A15 secondo la norma EN 124. Coperchio in ghisa piena, inodore nella battuta del tubo di cemento. Con manico liscio e borchie esagonali antiscivolo. Superficie di seduta non lavorata

	Tipo	Coperchio Ø (mm)	DN (mm)	Pezzo da (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	01563620	080	855	800	69	610.00	Stk 0090	GE



Chiusino vonRoll Figura 2661

Con maniglia. Odore e impermeabile. Con sedili lavorati e guarnizione in gomma. Modello 02 con tappo a vite, Modello 03 con tappo a vite. Classe B125 secondo EN 124 Coperchio integrale in fusione con inserto in elastomero, con dispositivo antirotazione, inodore, tombino in cemento

	Tipo	Coperchio Ø (mm)	DN (mm)	Pezzo da (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	01563621	030	315	300	12	360.00	Stk 0090	GE
	01563622	040	425	400	19.5	440.00	Stk 0090	GE
	01563623	050	530	500	29	460.00	Stk 0090	GE
	01563624	060	630	600	41	475.00	Stk 0090	GE
	01563625	080	835	800	110	850.00	Stk 0090	GE

Accessori vonRoll




Chiave di bloccaggio vonRoll Figura 3270

Per chiusini e scarichi a pavimento, con quadrato interno 13 mm. Per catenacci e chiavistello e vite

	Tipo	s (mm)	l (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	01563639	001	13	110	28.00	Stk 0090	GH

Curva per sifoni, in ghisa

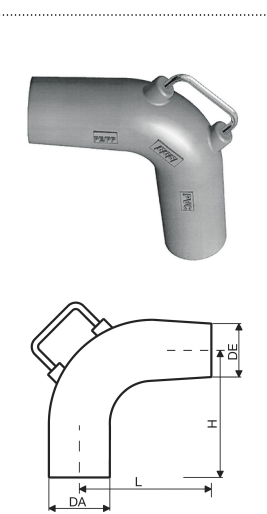

Curva per sifoni Von Roll Figura 1303

Per caditoie.

	Tipo	DN (mm)	DE (mm)	DA (mm)	L (mm)	H (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	3820059	012	150	128	144	285	265	110.25	Stk 0090	CT


Prodotti per la costruzione di strade e per l'ingegneria civile

Linea di drenaggio ACO Drain Line Drainage

Multiline V 150 Corpo di canaletto senza pendenze

In calcestruzzo polimerico. Con telaio integrato a scelta acciaio zincato 4 mm, acciaio inox 4 mm e ghisa rivestimento KTL 5 mm. DN 150. Lunghezza 1000 mm. Larghezza esterna 185 mm. Classi di carico A 15 - D 400


	Tipo	Telaio	Altezza (mm)		kg	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3821058	0.0	Acciaio zincato	210	8	27.8	148.00	Stk	0080	CA




Multiline V 100 Corpo di canaletto con guarnizione

Corpo di canaletto con guarnizione a labbro per collegamento verticale DN 100. In calcestruzzo polimerico. Con telaio integrato a scelta acciaio zincato 4 mm, acciaio inox 4 mm e ghisa rivestimento KTL 5 mm. Guarnizione a labbro (LLD) per il collegamento a tenuta stagna, tutti i canali con guarnizione a labbro hanno un'altezza di 1 cm più. Classi di carico A 15, B125, C250, D400

	Tipo	Cornice	Larghezza x Lunghezza x Altezza (cm)	Pallet da (pezzo)	Per Tipo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01579316	0.0.2	Acciaio zincato	13.5 x 100 x 16.0	24	0.0/0.1/1	104.00	Stk	0080	CA
01579325	5.0.2	Acciaio zincato	13.5 x 100 x 18.5	24	5.0/5.1/5/6	104.00	Stk	0080	CA
01579334	10.0.2	Acciaio zincato	13.5 x 100 x 21.0	24	10.0/10.1/1	104.00	Stk	0080	CA
01579338	15.0.2	Acciaio zincato	13.5 x 100 x 23.5	24	15.0/15.1	104.00	Stk	0080	CA
01579342	20.0.2	Acciaio zincato	13.5 x 100 x 26.0	24	20.0/20.1	104.00	Stk	0080	CA
01579346	0.0.2	acciaio inossidabile	13.5 x 100 x 16.0	24	0.0/0.1/1	219.00	Stk	0080	CA
01579355	5.0.2	acciaio inossidabile	13.5 x 100 x 18.5	24	5.0/5.1/5/6	219.00	Stk	0080	CA
01579366	10.0.2	acciaio inossidabile	13.5 x 100 x 21.0	24	10.0/10.1/1	219.00	Stk	0080	CA
01579371	15.0.2	acciaio inossidabile	13.5 x 100 x 23.5	24	15.0/15.1	219.00	Stk	0080	CA
01579376	20.0.2	acciaio inossidabile	13.5 x 100 x 26.0	24	20.0/20.1	219.00	Stk	0080	CA
01579380	0.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 16.0	24	0.0/0.1/1	126.00	Stk	0080	CA
01579390	5.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 18.5	24	5.0/5.1/5/6	126.00	Stk	0080	CA
01579399	10.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 21.0	24	10.0/10.1/1	126.00	Stk	0080	CA
01579403	15.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 23.5	24	15.0/15.1	126.00	Stk	0080	CA



Prodotti per la costruzione di strade e per l'ingegneria civile



Multiline V 100 Corpo di canaletto con guarnizion

Corpo di canaletto con guarnizione a labbro per collegamento verticale DN 100 e preforma laterale. Tipo 15.2, in calcestruzzo polimerico. Con telaio integrato a scelta acciaio zincato 4 mm, acciaio inox 4 mm e ghisa rivestimento KTL 5 mm. Classi di carico A 15, B125, C250, D400. Guarnizione a labbro (LLD) per il collegamento a tenuta stagna, tutti i canali con guarnizione a labbro hanno un'altezza di 1 cm più


	Tipo	Cornice	Larghezza x Longhezza x Altezza (cm)	Pallet da (pezzo)	Per Tipo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01579318	0.2	Acciaio zincato	13.5 x 50 x 16.0	12	0.0/0.1/1	94.00	Stk	0080	CA
01579327	5.2	Acciaio zincato	13.5 x 50 x 18.5	12	5.0/5.1/5/6	94.00	Stk	0080	CA
01579336	10.2	Acciaio zincato	13.5 x 50 x 21.0	12	10.0/10.1/1	94.00	Stk	0080	CA
6243537	15.2	Acciaio zincato	13.5 x 50 x 23.5	12	15.0/15.1	94.00	Stk	0080	CA
01579344	20.2	Acciaio zincato	13.5 x 50 x 26.0	12	20.0/20.1	94.00	Stk	0080	CA
01579348	0.2	acciaio inossidabile	13.5 x 50 x 16.0	12	0.0/0.1/1	123.00	Stk	0080	CA
01579357	5.2	acciaio inossidabile	13.5 x 50 x 18.5	12	5.0/5.1/5/6	123.00	Stk	0080	CA
01579368	10.2	acciaio inossidabile	13.5 x 50 x 21.0	12	10.0/10.1/1	123.00	Stk	0080	CA
01579374	15.2	acciaio inossidabile	13.5 x 50 x 23.5	12	15.0/15.1	123.00	Stk	0080	CA
01579378	20.2	acciaio inossidabile	13.5 x 50 x 26.0	12	20.0/20.1	123.00	Stk	0080	CA
01579383	0.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 16.0	12	0.0/0.1/1	106.00	Stk	0080	CA
01579392	5.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 18.5	12	5.0/5.1/5/6	106.00	Stk	0080	CA
01579401	10.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 21.0	12	10.0/10.1/1	106.00	Stk	0080	CA
01579405	15.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 23.5	12	15.0/15.1	106.00	Stk	0080	CA
01579409	20.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 26.0	12	20.0/20.1	106.00	Stk	0080	CA

Prodotti per la costruzione di strade e per l'ingegneria civile


Multiline V 100 Corpo di canaletto con preforma

Multiline V 100 Corpo di canaletto con preforma verticale e laterale DN 100. In alcestruzzo polimerico. Con telaio integrato a sceltra acciaio zincato 4 mm, acciaio inox 4 mm e ghisa rivestimento KTL 5 mm. Classi di carico A 15, B125, C250, D400

	Tipo	Cornice	Larghezza x Longhezza x Altezza (cm)	Pallet da (pezzo)	Per Tipo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01579317	0.1	Acciaio zincato	13.5 x 50 x 15.0	12	0.0/0.2/0.0.!	83.00	Stk	0080	CA
01579326	5.1	Acciaio zincato	13.5 x 50 x 17.5	12	5.0/5.2/5.0.!	83.00	Stk	0080	CA
01579335	10.1	Acciaio zincato	13.5 x 50 x 20.0	12	10.0/10.2/1	83.00	Stk	0080	CA
6243538	15.1	Acciaio zincato	13.5 x 50 x 25.5	12	15.0/15.2/1	83.00	Stk	0080	CA
01579343	20.1	Acciaio zincato	13.5 x 50 x 25.0	12	20.0/20.2/2	83.00	Stk	0080	CA
01579347	0.1	acciaio inossidabile	13.5 x 50 x 15.0	12	0.0/0.2/0.0.!	113.00	Stk	0080	CA
01579356	5.1	acciaio inossidabile	13.5 x 50 x 17.5	12	5.0/5.2/5.0.!	113.00	Stk	0080	CA
01579367	10.1	acciaio inossidabile	13.5 x 50 x 20.0	12	10.0/10.2/1	113.00	Stk	0080	CA
01579373	15.1	acciaio inossidabile	13.5 x 50 x 22.5	12	15.0/15.2/1	113.00	Stk	0080	CA
01579377	20.1	acciaio inossidabile	13.5 x 50 x 25.0	12	20.0/20.2/2	113.00	Stk	0080	CA
01579381	0.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 15.0	12	0.0/0.2/0.0.!	95.00	Stk	0080	CA
01579391	5.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 17.5	12	5.0/5.2/5.0.!	95.00	Stk	0080	CA
01579400	10.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 20.0	12	10.0/10.2/1	95.00	Stk	0080	CA
01579404	15.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 25.5	12	15.0/15.2/1	95.00	Stk	0080	CA
01579408	20.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 25.0	12	20.0/20.2/2	95.00	Stk	0080	CA




Prodotti per la costruzione di strade e per l'ingegneria civile



Multiline V 100 Corpo di canaletto senza pendenz

In calcestruzzo polimerico. Larghezza nominale 100. Senza pendenza del fondo. Con telaio integrato a scelta acciaio zincato 4 mm, acciaio inox 4 mm e ghisa rivestimento KTL 5 mm. Classi di carico A 15, B 125, C250, D400

	Tipo	Cornice	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Pallet da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01579315	0.0	Acciaio zincato	13.5	100	15.0	24	92.00	Stk	0080	CA
01579324	5.0	Acciaio zincato	13.5	100	17.5	24	92.00	Stk	0080	CA
01579333	10.0	Acciaio zincato	13.5	100	20.0	24	92.00	Stk	0080	CA
01579337	15.0	Acciaio zincato	13.5	100	22.5	24	94.00	Stk	0080	CA
01579341	20.0	Acciaio zincato	13.5	100	25.0	24	92.00	Stk	0080	CA
01579345	0.0	acciaio inossidab	13.5	100	15.0	24	208.00	Stk	0080	CA
01579354	5.0	acciaio inossidab	13.5	100	17.5	24	208.00	Stk	0080	CA
01579364	10.0	acciaio inossidab	13.5	100	20.0	24	208.00	Stk	0080	CA
01579369	15.0	acciaio inossidab	13.5	100	22.5	24	208.00	Stk	0080	CA
01579375	20.0	acciaio inossidab	13.5	100	25.0	24	208.00	Stk	0080	CA
01579379	0.0	GGG KTL	13.5	100	15.0	24	116.00	Stk	0080	CA
01579398	10.0	GGG KTL	13.5	100	20.0	24	116.00	Stk	0080	CA
01579402	15.0	GGG KTL	13.5	100	22.5	24	116.00	Stk	0080	CA
01579406	20.0	GGG KTL	13.5	100	25.0	24	116.00	Stk	0080	CA



Multiline V 100 Canaletto a basso spessore con gi

Canaletto a basso spessore con guarnizione a labbro integrata per scarico verticale DN 100. Con telaio integrato a scelta acciaio zincato 4 mm, acciaio inox 4 mm e ghisa rivestimento KTL 5 mm. Guarnizione a labbro (LLD) per il collegamento a tenuta stagna, tutti i canali con guarnizione a labbro hanno un'altezza di 1 cm più. Classi di carico A 15, B 125, C250, D400


	Cornice	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Pallet da (pezzo)	passt zu Typ	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01579446	Acciaio zincato	13.5	100	9.0	30	FL 8	104.00	Stk	0080	CA
01579448	Acciaio zincato	13.5	100	11.0	30	FL 10	104.00	Stk	0080	CA
01579450	acciaio inossidabi	13.5	100	9.0	30	FL 8	219.00	Stk	0080	CA
01579452	acciaio inossidabi	13.5	100	11.0	30	FL 10	219.00	Stk	0080	CA
01579454	GGG KTL	13.5	100	9.0	30	FL 8	126.00	Stk	0080	CA
01579456	GGG KTL	13.5	100	11.0	30	FL 10	126.00	Stk	0080	CA

Prodotti per la costruzione di strade e per l'ingegneria civile

Multiline V 100 Canaletto a basso spessore

In calcestruzzo polimerico. Larghezza nominale 100. Con telaio integrato a scelta acciaio zincato 4 mm, acciaio inox 4 mm e ghisa rivestimento KTL 5 mm. Classi di carico A 15, B125, C250, D400

	Tipo	Cornice	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Pallet da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01672507	FL 6	Acciaio zincato	13.5	100	6.0	30	92.00	Stk	0080	CA
01579445	FL 8	Acciaio zincato	13.5	100	8.0	30	92.00	Stk	0080	CA
01579447	FL 10	Acciaio zincato	13.5	100	10.0	30	92.00	Stk	0080	CA
6243552	FL 6	acciaio inossidat	13.5	100	6.0	30	208.00	Stk	0080	CA
01579449	FL 8	acciaio inossidat	13.5	100	8.0	30	208.00	Stk	0080	CA
01579451	FL 10	acciaio inossidat	13.5	100	10.0	30	208.00	Stk	0080	CA
01579453	FL 8	GGG KTL	13.5	100	8.0	30	116.00	Stk	0080	CA
01579455	FL 10	GGG KTL	13.5	100	10.0	30	116.00	Stk	0080	CA



Multiline V 150 Testata combinata

In calcestruzzo polimerico. Con telaio integrato a scelta acciaio zincato 4 mm, acciaio inox 4 mm e ghisa rivestimento KTL 5 mm

	Telaio	Spessore (mm)	Per tipo	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3821059	Acciaio zincato	20	0 - 20	2.9	39.00	Stk	0080	CA



Testata combinata V 100

Testata combinata, in calcestruzzo polimerico. Con telaio integrato a scelta acciaio zincato 4 mm, acciaio inox 4 mm e ghisa rivestimento KTL 5 mm. Für Rinnenanfang- und ende

	Cornice	Dicke (cm)	Per Tipo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01579410	Acciaio zincato	2.0	0 - 20	26.00	Stk	0080	CA
01579411	acciaio inossidabile	2.0	0 - 20	38.00	Stk	0080	CA
01579412	GGG KTL	2.0	0 - 20	32.00	Stk	0080	CA




Prodotti per la costruzione di strade e per l'ingegneria civile



Testata V 100

Testata V 100, in calcestruzzo polimerico. Con guarnizione a labbro DN 100. Für Rinnenende. Con telaio integrato a scelta tra acciaio zincato 4 mm, acciaio inox 4 mm e ghisa rivestimento KTL 5 mm

	Cornice	Dicke (cm)	Per Tipo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01579413	Acciaio zincato	4.0	0.0	42.00	Stk	0080	CA
01579414	Acciaio zincato	4.0	5.0	42.00	Stk	0080	CA
01579415	Acciaio zincato	4.0	10.0	42.00	Stk	0080	CA
01579416	Acciaio zincato	4.0	15.0	42.00	Stk	0080	CA
01579417	Acciaio zincato	4.0	20.0	42.00	Stk	0080	CA
01579418	acciaio inossidabile	4.0	0.0	56.00	Stk	0080	CA
01579419	acciaio inossidabile	4.0	5.0	56.00	Stk	0080	CA
01579420	acciaio inossidabile	4.0	10.0	56.00	Stk	0080	CA
01579421	acciaio inossidabile	4.0	15.0	56.00	Stk	0080	CA
01579422	acciaio inossidabile	4.0	20.0	56.00	Stk	0080	CA
01579423	GGG KTL	4.0	0.0	49.00	Stk	0080	CA
01579424	GGG KTL	4.0	5.0	49.00	Stk	0080	CA
01579425	GGG KTL	4.0	10.0	49.00	Stk	0080	CA
01579426	GGG KTL	4.0	15.0	49.00	Stk	0080	CA
01579427	GGG KTL	4.0	20.0	49.00	Stk	0080	CA



Testata combinata per canaletto a basso spessore

Testata combinata per canaletto. In calcestruzzo polimerico. Für Rinnenanfang- und ende

	Cornice	Dicke (cm)	Per Tipo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01672509	Acciaio zincato	2.0	6.0	26.00	Stk	0080	CA
01579457	Acciaio zincato	2.0	8.0	26.00	Stk	0080	CA
01579458	Acciaio zincato	2.0	10.0	26.00	Stk	0080	CA
6243554	acciaio inossidabile	2.0	6.0	38.00	Stk	0080	CA
01579459	acciaio inossidabile	2.0	8.0	38.00	Stk	0080	CA
01579460	acciaio inossidabile	2.0	10.0	38.00	Stk	0080	CA
01579461	GGG KTL	2.0	8.0	32.00	Stk	0080	CA
01579462	GGG KTL	2.0	10.0	32.00	Stk	0080	CA



Multiline V 100 Pozzetto die scarico con guarniz

Pozzetto die scarico con guarnizione a labbro e secchio, modello corto. In calcestruzzo polimerico. Con telaio integrato a scelta tra acciaio zincato 4 mm, acciaio inox 4 mm e ghisa rivestimento KTL 5 mm. Guarnizione a labbro (LLD) per il collegamento a tenuta stagna DN 100. Classi di carico A 15, B125, C250, D400


	Tipo	Cornice	Breite (cm)	Höhe (cm)	Pallet da (pezzo)	Per Tipo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01579486	DN 100	Acciaio zincato	13.5	45.0	10	0.0 - 10	217.00	Stk	0080	CA
01579487	DN 150	Acciaio zincato	13.5	45.0	10	0.0 - 10	217.00	Stk	0080	CA
01579490	DN 100	acciaio inossidabile	13.5	45.0	10	0.0 - 10	363.00	Stk	0080	CA
01579491	DN 150	acciaio inossidabile	13.5	45.0	10	0.0 - 10	363.00	Stk	0080	CA
01579494	DN 100	GGG KTL	13.5	45.0	10	0.0 - 10	249.00	Stk	0080	CA
01579495	DN 150	GGG KTL	13.5	45.0	10	0.0 - 10	249.00	Stk	0080	CA

Prodotti per la costruzione di strade e per l'ingegneria civile

Griglia in ghisa KTL Multiline V150

Ghisa KTL. Con fissaggio senza viti Drainlock

	Classe	Misura (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Pz./Pal.	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7195632	C 250	Fessura 12	500	173	5.3	96	70.00	Stk	7010	GJ



Griglia a maglia PLUS DN 100

Con fissaggio senza viti Drainlock. Classi di carico B 125 - D 400. Larghezza maglia : 30 mm

	Classe	Sostanza	Breite (cm)	Länge (cm)	Pallet da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6243540	B 125	Acciaio zincato	12.3	50	50	49.00	Stk	0080	CA
6243539	B 125	Acciaio zincato	12.3	100	100	65.00	Stk	0080	CA
6243543	C 250	Acciaio zincato	12.3	50	50	63.00	Stk	0080	CA
6243542	C 250	Acciaio zincato	12.3	100	200	83.00	Stk	0080	CA
6243545	D 400	Acciaio zincato	12.3	50	100	78.00	Stk	0080	CA
6243544	D 400	Acciaio zincato	12.3	100	100	105.00	Stk	0080	CA
6243547	B 125	Acciaio inox	12.3	50	100	152.00	Stk	0080	CA
6243546	B 125	Acciaio inox	12.3	100	100	210.00	Stk	0080	CA
6243549	C 250	Acciaio inox	12.3	50	100	236.00	Stk	0080	CA
6243548	C 250	Acciaio inox	12.3	100	100	310.00	Stk	0080	CA
6243551	D 400	Acciaio inox	12.3	50	100	299.00	Stk	0080	CA
6243550	D 400	Acciaio inox	12.3	100	100	414.00	Stk	0080	CA



Corpo di canaletto senza pendenza del fondo KTL

Ghisa KTL. Con fissaggio senza viti Drainlock. Larghezza nominale : 200. Classi di carico A 15 - E 600 secondo SN EN 1433

	Classe	Misura (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Pz./Pal.	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7557152	C 250	Fessura 12	500	223	90	8.6	121.00	Stk	7010	GJ




Griglia a ponte NW 100

In Acciaio zincato o acciaio inox. Con fissaggio senza viti Drainlock. Classi di carico A 15

	Sostanza	Larghezza della scanalatura	Breite (cm)	Länge (cm)	Pallet da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01579464	Acciaio zincato	10	12.3	50	200	33.00	Stk	0080	CA
01579463	Acciaio zincato	10	12.3	100	200	37.00	Stk	0080	CA
01579466	acciaio inossidabile	10	12.3	50	200	87.00	Stk	0080	CA
01579465	acciaio inossidabile	10	12.3	100	200	123.00	Stk	0080	CA




Prodotti per la costruzione di strade e per l'ingegneria civile



Griglia in ghisa DN 100

Ghisa. Con fissaggio senza viti Drainlock. Classi di carico A 15 - C 250

	Classe	Larghezza della scanalatura	Breite (cm)	Länge (cm)	Pallet da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01579471	A 15 - C 250	12	12.0	50	200	49.00	Stk	0080	CA
01579480	A 15 - E 600	12	12.0	50	200	58.00	Stk	0080	CA




Griglia a ponte doppio DN 100

In Acciaio zincato o acciaio inox. Con fissaggio senza viti Drainlock. Classi di carico A 15 - C 250

	Sostanza	Larghezza della scanalatura	Breite (cm)	Länge (cm)	Pallet da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01579473	Acciaio zincato	10	12.3	50	200	57.00	Stk	0080	CA
01579472	Acciaio zincato	10	12.3	100	200	76.00	Stk	0080	CA
01579475	acciaio inossidabile	10	12.3	50	200	206.00	Stk	0080	CA
01579474	acciaio inossidabile	10	12.3	100	200	306.00	Stk	0080	CA

Pezzi speciali per canalizzazioni ACO



Rivestimenti per pozzi con guarnizione

In calcestruzzo polimerico. Per pozzetto per tubi in PE-, PP- e PVC

	Tipo NW	Ø De (mm)	Ø di (mm)	Ø Di 1 (mm)	Z (mm)	Pallet da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01569418	110	150.0	111.6	212.7	10.1	210	17.00	Stk	0080	CD
01569419	125	170.0	126.6	138.6	11.5	174	19.00	Stk	0080	CD
01569420	160	205.0	161.8	175.5	13.0	120	23.00	Stk	0080	CD
01569421	200	250.0	202.0	217.6	14.4	72	38.00	Stk	0080	CD
01569422	250	300.0	253.0	275.3	23.1	48	49.00	Stk	0080	CD
01569423	315	370.0	318.5	430.8	24.1	36	63.00	Stk	0080	CD
01652270	355	410.0	358.9	384.5	28.5	24	88.00	Stk	0080	CD
01569424	400	460.0	404.3	430.8	28.8	18	98.00	Stk	0080	CD


Sistemi di costruzione a secco / pannelli da costruzione / accesso

Basetherm lastra per zoccolatura

Basetherm lastra per zoccolatura

Le lastre per zoccolatura BASETHERM vengono utilizzate esclusivamente per la realizzazione della zoccolatura dell'edificio, nell'area a contatto con spruzzi d'acqua o al di sotto del livello del terreno. Le lastre per zoccolatura BASETHERM sono fornite in imballaggi di polietilene

	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Confezione (m ²)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7511127	120	1000	500	2.5 m ²	49.13	m ²	7010	BU
7780044	140	1000	500	2 m ²	57.32	m ²	7010	BU
7511126	160	1000	500	1.5 m ²	65.51	m ²	7010	BU



Tavole Rigips Alba e accessori

Lastre di cartongesso RB 15.0

Tipo A secondo DIN EN 520


	Tipo		Pallet da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01562384	RB-vario	15.0	1250 X 2000	40	16.10	m ² 0040	HR
01562385	RB-vario	15.0	1250 X 2500	20	16.10	m ² 0040	HR



Lastre di cartongesso RBI 12.5

Tipo H2 secondo DIN EN 520. Impregnate nella massa

	Tipo		Pallet da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01562369	RBI-vario	12.5	1250 x 2000	50	20.40	m ² 0040	HU
01562370	RBI-vario	12.5	1250 x 2500	40	20.40	m ² 0040	HU
01562371	RBI-vario	12.5	1250 X 2750	40	20.40	m ² 0040	HU
01562372	RBI-vario	12.5	1250 X 3000	24	20.40	m ² 0040	HU



Alba lastre di gesso massiccio

rinforzate con fibre secondo SN EN 12859, densità apparente classe M (1000 kg/m³)

	spessore nominale (mm)	Dim. (mm)	Pz./Pal.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01562322	60	666 x 500	36	40.30	m ²	0040	CG
01562324	80	666 x 500	30	48.35	m ²	0040	CG
01562326	100	666 x 500	24	57.75	m ²	0040	CG



Alba lastre di gesso massiccio

rinforzate con fibre secondo SN EN 12859, densità apparente classe M (1000 kg/m³)

	spessore nominale (mm)	Dim. (mm)	Palette à (Stück)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01562318	25	1000 x 500	80	19.25	m ²	0040	CD
01562320	40	1000 x 500	48	26.25	m ²	0040	CD



Sistemi di costruzione a secco / pannelli da costruzione / accessc



Albaphon

rinforzate con fibre secondo SN EN 12859, densità apparente classe M (1000 kg/m³) con isolamento in lana minerale ca. 85 kg/m³, isolamento acustico

	Tipo	spessore nominale (mm)	Dim. (mm)	Isol. (mm)	Palette à (Stück)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01568794	AP 45	45	1000 x 500	20	20	45.50	m²	0040	CJ
01568795	AP 55	55	1000 x 500	30	18	50.40	m²	0040	CJ
01568784	AP 60	60	1000 x 500	20	16	51.40	m²	0040	CJ
01568785	AP 65	65	1000 x 500	40	14	55.50	m²	0040	CJ
01568797	AP 70	70	1000 x 500	30	14	57.25	m²	0040	CJ
01568796	AP 75	75	1000 x 500	50	12	59.75	m²	0040	CJ
01568798	AP 80	80	1000 x 500	40	12	64.25	m²	0040	CJ
01568799	AP 90	90	1000 x 500	50	10	71.15	m²	0040	CJ



Alba® lastre di gesso massiccio hydro

	Tipo	spessore nominale (mm)	Dim. (mm)	Pz./Pal.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01562323	Alba hydro 60	60	666 x 500	36	52.40	m²	0040	CG
01562325	Alba hydro 80	80	666 x 500	30	63.20	m²	0040	CG
01562327	Alba hydro 100	100	666 x 500	24	75.15	m²	0040	CG
01562329	Alba hydro 140	140	500 x 400	28	148.70	m²	0040	CA



AGK hydro PLUS, Alba collante/stucco a base di c

Per l'incollaggio dei giunti verticali e di posa delle lastre in gesso massiccio Alba hydro, per il riempimento degli incavi e dei raccordi

	Borsa da (kg)	Pallet da (sacchetto)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4554121	25	30	0.4 - 1	58.50	Sa	0040 IM



Collante Alba AGK Plus

Per l'incollaggio dei giunti verticali e di posa delle lastre in gesso massiccio Alba, per il riempimento degli incavi e dei raccordi

	Borsa da (kg)	Pallet da (sacchetto)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2024656	25	30	0.4 - 1	43.30	Sa	0040 IM

Pannelli da costruzione e accessori Rigips



Lastre antincendio Rigips

lastre in cartongesso, armate alle fibre, Tipo DF secondo DIN EN 520

	Numero	spessore nominale (mm)	Dim. (mm)	Pz./Pal.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7780934	22013	12.5	1250 x 2500	24	14.70	m²	0040	HX

Sistemi di costruzione a secco / pannelli da costruzione / accesso

Lastre antincendio Rigips

lastre in cartongesso, armate alle fibre, Tipo DF secondo DIN EN 520


	Numero	spessore nominale (mm)	Dim. (mm)	Pz./Pal.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7521167	22013	12.5	1250 x 2500	24	14.70	m²	0040	HX



lastre in cartongesso Habito, impregnate nella m:

fibroinforzate, per costruzioni di pareti antiurto. Tipo DFH2IR secondo DIN EN 520

	Tipo	Numero	Dim. (mm)	Pz./Pal.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7785428	Habito HAK	21525	1250X2000	24	16.50	m²	0040	HO



Rigips Lastre di cartongesso 9.5 – 25.0 mm

Tipo A secondo DIN EN 520

	Tipo	Numero	spessore nominale (mm)	Dim. (mm)	Pz./Pal.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7785325	RB-vario	21164	12.5	1250X2750	80	10.00	m²	7010	HO



Lastre di fibrocemento Aquaroc

Lastre di fibrocemento secondo EN 12467 per il rivestimento di pareti e soffitti, all'interno

	Dim. (mm)	Pz./Pal.	Peso/pal (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7802777	1250 x 2000	15	541.3	32.00	m²	7010	JW



Lastre in cartongesso Duraline® RIGIPS

antiurto, fibrorinforzate, per costruzioni di pareti e soffitti antiurto Tipo DFIR secondo DIN EN 520. DL-vario 12.5 mm

	Tipo	Numero	spessore nominale (mm)	Dim. (mm)	Pz./Pal.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7520528	DL-vario	21506	12.5	1250X2000	20	16.10	m²	0040	HO
7520529	DL-vario	21503	12.5	1250X2500	20	16.10	m²	0040	HO
7520530	DL-vario	21504	12.5	1250X2750	20	16.10	m²	0040	HO
7520531	DL-vario	21505	12.5	1250X3000	20	16.10	m²	0040	HO



lastre in cartongesso Habito

fibroinforzate, per costruzioni di pareti antiurto. Tipo DFIR secondo DIN EN 520

	Tipo	Numero	Spessore (mm)	Dim. (mm)	Pz./Pal.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7511804	Habito AK	21520	12.5	1250X2000	24	14.90	m²	0040	HO



Sistemi di costruzione a secco / pannelli da costruzione / accessc

lastre in cartongesso RIGIPS Duraline®, impregn:

Per costruzioni di pareti e soffitti antiurto. Tipo DFH2IR secondo DIN EN 520. DLI-vario 12.5 mm

	Tipo	Numero	Dim. mm	Pz./Pal.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7802738	DLI-vario	21552	1250X2000	20	16.50	m²	7010	HK
7802739	DLI-vario	21553	1250X2000	20	16.50	m²	7010	HK
7520532	DLI-vario	21552	1250X2000	20	16.50	m²	0040	HO
7520533	DLI-vario	21553	1250X2000	20	16.50	m²	0040	HO

Lastre antincendio RF

Lastre in cartongesso, armate alle fibre, Tipo DF secondo DIN EN 520

	Tipo	Spessore nominale (mm)	Dim. (mm)	Pz./Pal.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2002464	RF-vario 15.0	15.0	1250 x 2000	40	20.10	m²	0040	HX
01562373	RF-vario 15.0	15.0	1250 x 2500	20	20.10	m²	0040	HX
2002465	RF-vario 18.0	18.0	1250 x 2000	30	22.60	m²	0040	HX
01569451	RF-vario 20.0	20.0	625 X 2000	32	24.50	m²	0040	HX
6992479	RF-vario 20.0	20.0	625 X 2500	32	24.50	m²	0040	HX

Lastre di cartongesso RB 9.5

Tipo A secondo DIN EN 520

	Tipo	spessore nominale (mm)	Dim. (mm)	Pallet da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01562378	RB-vario	9.5	1250 X 2500	60	12.10	m²	0040	HR

Lastre antincendio impregnate RFI

Rigips pannelli ignifughi impregnati di RFI, composti da un'anima in gesso speciale, rinforzata e impregnata, che è rivestita di cartone. Questo rende i pannelli ignifughi Rigips RFI particolarmente adatti per l'uso in strutture antincendio in bagni domestici e locali umidi. In edifici residenziali, uffici, edifici commerciali, hotel, scuole e molti altri segmenti, i pannelli per edifici e ignifughi Rigips RFI sono utilizzati con successo nelle seguenti applicazioni, tra cui: Pareti di montaggio, pannelli di rivestimento, intonaco a secco, soffitti di montaggio, tetti a falde/tetti. Bordi longitudinali: Vario. bordi trasversali: SKF

	Tipo	spessore nominale (mm)	Dim. (mm)	Pz./Pal.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7780935	RFI-vario 12.5	12.5	1250X2000	50	19.30	m²	0040	HX
01671164	RFI-vario 18.0	18.0	1250 x 2000	30	27.90	m²	0040	HX
01569453	RFI-vario 20.0 DFH2R	20.0	625 x 2000	32	36.95	m²	0040	HX

Lastre in gesso flessibili GK-Form

lastre in cartongesso per costruzioni ad arco. Tipo A secondo DIN EN 520

	Tipo	spessore nominale (mm)	Dim. (mm)	Pz./Pal.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01570135	GK-Forma AK	6.5	900 x 2500	30	22.10	m²	0040	HO

Sistemi di costruzione a secco / pannelli da costruzione / accesso

Lastre per la costruzione RB 12.5

Tipo A secondo DIN EN 520

	Tipo	spessore nominale (mm)	Dim. (mm)	Pz./Pal.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01569845	RB-vario	12.5	625 x 2500	80	17.05	m²	0040	HR
01562380	RB-vario	12.5	1250 X 2000	50	12.50	m²	0040	HU
01562381	RB-vario	12.5	1250 X 2250	24	12.50	m²	0040	HU
01562382	RB-vario	12.5	1250 X 2500	40	12.50	m²	0040	HU
01562383	RB-vario	12.5	1250 X 2750	40	12.50	m²	0040	HU
01568999	RB-vario	12.5	1250 X 3000	24	12.50	m²	0040	HU



Elementi per tende RB con un binario

Elementi per tende RB con un binario per scorrevoli maxi. incl. fascia di protezione e connettore (1 pz. per binario)

	Tipo	Spessore (mm)	Dim. (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2025973	VHE	12.5	180 x 2000	32.10	m	0040	HL



Profili e accessori Rigips

profili di finitura Rigips RiEdge® Stick Corner L-1


	Tipo	Numero	Lunghezza (mm)	Pz./Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7531330	RE-OLT	25170	3050	50	4.10	m	0040	IA




Sigma CWS 50-Profili per pareti

per isolamento acustico superiore

	Tipo	Numero	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Bund à (Stück)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7511938	CWS 50	24563	0.6	3000	4	10.60	m	0040	IH




Sistemi di costruzione a secco / pannelli da costruzione / accessc




RigiPROFIL CW 75 Profili per pareti

	Tipo	numero	Spessore (mm)	Lunghezza (m)	Bund à (Stück)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2001633	RP-CW 75	24710	0.6	2500	8	10.14	m	0040	IJ
2001634	RP-CW 75	24711	0.6	2750	8	10.14	m	0040	IJ
2001635	RP-CW 75	24712	0.6	3000	8	10.14	m	0040	IJ
2001636	RP-CW 75	24713	0.6	3250	8	10.14	m	0040	IJ
2001637	RP-CW 75	24714	0.6	3500	8	10.14	m	0040	IJ
2001638	RP-CW 75	24715	0.6	3750	8	10.14	m	0040	IJ
2001639	RP-CW 75	24716	0.6	4000		10.14	m	0040	IJ
2001640	RP-CW 75	24717	0.6	4500	8	10.14	m	0040	IJ
2001641	RP-CW 75	24718	0.6	5000	8	10.14	m	0040	IJ



RigiPROFIL CW 100 Profili per pareti

	Tipo	Nummer	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Bund à (Stück)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2001642	RP-CW 100	24700	0.6	2500	8	11.44	m	0040	IJ
2001643	RP-CW 100	24701	0.6	2750	8	11.44	m	0040	IJ
2001644	RP-CW 100	24702	0.6	3000	8	11.44	m	0040	IJ
2001645	RP-CW 100	24703	0.6	3250	8	11.44	m	0040	IJ
2001647	RP-CW 100	24705	0.6	3750	8	11.44	m	0040	IJ
2001648	RP-CW 100	24706	0.6	4000	8	11.44	m	0040	IJ
2001649	RP-CW 100	24707	0.6	5000	8	11.44	m	0040	IJ



RigiPROFIL CW 50 Profili per pareti


	Tipo	numero	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Bund à (Stück)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2001627	RP-CW 50	24720	0.6	2500	8	9.62	m	0040	IJ
2001628	RP-CW 50	24721	0.6	2750	8	9.62	m	0040	IJ
2001629	RP-CW 50	24722	0.6	3000	8	9.62	m	0040	IJ
2001630	RP-CW 50	24723	0.6	3250	8	9.62	m	0040	IJ
2001631	RP-CW 50	24724	0.6	3500	8	9.62	m	0040	IJ
2001632	RP-CW 50	24725	0.6	4000	8	9.62	m	0040	IJ

Sistemi di costruzione a secco / pannelli da costruzione / accesso

U-Profili di rinforzo

Zincato


	Tipo	numero	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571192	UA 50	24521	2.0	2500	24.90	m	0040	IJ
01571193	UA 50	24522	2.0	2750	24.90	m	0040	IJ
01571194	UA 50	24523	2.0	3000	24.90	m	0040	IJ
01571195	UA 50	24524	2.0	3250	24.90	m	0040	IJ
01652445	UA 50	24525	2.0	3500	24.90	m	0040	IJ
2000102	UA 50	24527	2.0	4000	24.90	m	0040	IJ
01571197	UA 75	24531	2.0	2500	27.95	m	0040	IJ
01571198	UA 75	24532	2.0	2750	27.95	m	0040	IJ
01571199	UA 75	24533	2.0	3000	27.95	m	0040	IJ
01571200	UA 75	24534	2.0	3250	27.95	m	0040	IJ
01571201	UA 75	24535	2.0	3500	27.95	m	0040	IJ
01571202	UA 75	24537	2.0	4000	27.95	m	0040	IJ
2000069	UA 75	24538	2.0	4500	27.95	m	0040	IJ
01571203	UA 75	24539	2.0	5000	27.95	m	0040	IJ
01648997	UA 100	24552	2.0	2750	32.90	m	0040	IJ
2000106	UA 100	24553	2.0	3000	32.90	m	0040	IJ
2000108	UA 100	24554	2.0	3250	32.90	m	0040	IJ
01578003	UA 100	24555	2.0	3500	32.90	m	0040	IJ
2000109	UA 100	24556	2.0	3750	32.90	m	0040	IJ
01652447	UA 100	24557	2.0	4000	32.90	m	0040	IJ
2000070	UA 100	24558	2.0	4500	32.90	m	0040	IJ
2000071	UA 100	24559	2.0	5000	32.90	m	0040	IJ



Profili a cappello

Zincati, per rivestimenti


	Tipo	numero	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Bund à (Stück)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571212	HP 60	24282	0.6	4000	10	8.49	m	0040	IG



U-Profili per pareti

Profili a U per controtafonamenti (CD)

	Tipo	numero	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Bund à (Stück)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2000099	UP 29	24328	0.6	3000	16	5.77	m	0040	IJ
01582644	UW 36	24036	0.6	3000	10	7.93	m	0040	IJ
01571173	UW 50	24431	0.6	4000	8	7.81	m	0040	IJ
01571174	UW 75	24433	0.6	4000	8	8.84	m	0040	IJ
01571175	UW 100	24434	0.6	4000	8	9.73	m	0040	IJ




Profili di finitura ASPS

da rasare per RB 12.5 mm

	Tipo	numero	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Bund à (Stück)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571217	ASPS	25135	0.5	2750	25	3.94	m	0040	IG




Sistemi di costruzione a secco / pannelli da costruzione / accessc



C-Profili per soffitti

Zincati

	Tipo	numero	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Bund à (Stück)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571207	CD 60	24510	0.6	2600	8	6.23	m	0040	IJ
01571208	CD 60	24511	0.6	3100	8	6.23	m	0040	IJ
01571209	CD 60	24514	0.6	4000	8	6.23	m	0040	IJ
01571210	CD 60	24515	0.6	5000	8	6.23	m	0040	IJ



RigiPROFIL U-Profili per pareti


	Tipo	numero	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Bund à (Stück)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2001624	RP-UW 50	24730	0.6	4000	8	8.66	m	0040	IJ
2001625	RP-UW 75	24731	0.6	4000	8	9.94	m	0040	IJ
2001626	RP-UW 100	24732	0.6	4000	8	9.35	m	0040	IJ
2025974	RP-UW 125	24733	0.6	4000	8	16.77	m	0040	IJ



Profili di finitura ASP PVC

per bordi arrotondati PVC bianco, da rasare

	Tipo	numero	Lunghezza (mm)	Bund à (Stück)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571218	ASP RB 12.5	25121	3000	20	5.91	m	0040	IG



Profili per scuretti

Zincato


	Tipo	numero	x (mm)	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Bund à (Stück)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571219	SFP 14 x 38	25162	RB 12.5	0.5	3000	15	6.70	m	0040	IG



Profilo di raccordo ad UAP 29

per CD-profili e profili a molla in acciaio zincato

	Tipo	numero	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Bund à (Stück)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571211	UAP 29	24334	0.6	3000	16	7.20	m	0040	IG



Profili per scuretti


	Tipo	Numero	Lunghezza (mm)	Pz./Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01648018	SFP	25109	3000	15	7.50	m	0040	IG

Sistemi di costruzione a secco / pannelli da costruzione / accesso

Raccordo ad angolo 90° – 180°

per profili CD

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7511806	228.50	Bo	7010	HL



Molletta a croce rapida

per profili CD, carico ammissibile 40 kg

	Tipo	Numero	Pz./Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7520060	KSV-CD	24856	100	69.30	Hstk	7010	HL



Squadretta di raccordo

per profili UA

	Tipo	numero	Dim. (mm)	Unità d'imballaggio (Pz)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571242	AW 50	24601	42 x 2	8	5.98	Stk	0040	HI
01571243	AW 75	24602	67 x 2	8	6.63	Stk	0040	HI
01644442	AW 100	24603	92 x 2	8	8.00	Stk	0040	HI



Squadretta di raccordo scorrevole

per profili UA

	Tipo	numero	Dim. (mm)	Confezione da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571244	AWG 50	24621	42 x 2	8	14.43	Stk	0040	HI
01571245	AWG 75	24622	67 x 2	8	15.60	Stk	0040	HI
01652449	AWG 100	24623	92 x 2	8	16.40	Stk	0040	HI



Pezzi di raccordo per profili CD

	Tipo	numero	Pz./Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571250	PV-CD	24808	100	59.20	Ka	0040	HI



Sospensione ad ancora

lunga per sottotetto, profili CD 60, carico ammissibile 25 kg

	Tipo	Numero	Pz./Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01650193	ALCD	24802	100	80.80	Pa	0040	HI



Sistemi di costruzione a secco / pannelli da costruzione / accessc

Sospensioni Nonius

per profili CD. carico ammissibile 40 kg

	Tipo	numero	Unità d'imballaggio (Pz)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01644447	NHCD	24814	100	142.90	Pa	0040	HI



Sospensione a molla

per profili CD. carico ammissibile 25 kg

	Tipo	numero	Pz./Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571261	ASCD	24837	100	167.50	Ka	0040	HI



Pendino regolabile

100 Stk. per Nonius. carico ammissibile : 40 kg

	Tipo	numero	A (mm)	Pz./Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7195460	JSN	24820	85	100	63.40	Hstk	7010	HL
7195461	JSN	24821	135	100	74.70	Hstk	7010	HL
01571255	JSN	24822	235	100	99.10	Ka	0040	HI
7195462	JSN	24823	340	100	125.40	Hstk	7010	HL
01571257	JSN	24824	440	100	161.50	Ka	0040	HI
7195463	JSN	24824	440	100	161.50	Hstk	7010	HL
7195464	JSN	24825	540	100	190.00	Hstk	7010	HL
01571258	JSN	24827	740	100	242.10	Ka	0040	HI
7195465	JSN	24828	840	100	279.60	Hstk	7010	HL



Sospensione diretta regolabile

carico ammissibile 40 kg. incl. graffetta per sospensione Nonius

	Tipo	numero	Pz./Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571252	DAJ-110	24864	50	167.50	Ka	0040	HI



Sospensione diretta per profili CD

carico ammissibile 40 kg


	Tipo	numero	Lunghezza (m)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571246	DAH	24612	125	90.10	Ka	0040	HI
2000974	DAH	24614	200	108.90	Ka	0040	HI



Molletta a croce rapida

per profili CD. carico ammissibile 40 kg

	Tipo	numero	Pz./Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571249	KSV-CD	24859	100	71.40	Ka	0040	HI



Sistemi di costruzione a secco / pannelli da costruzione / accesso

Vario malta per giunti bianca

a base di gesso, per stuccatura a mano con nastro d'armatura o per rivestimento a doppia lastra senza nastro d'armatura con spigoli vario

	Colore	Borsa da (kg)	Pallet da (sacchetto)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2025971	bianco	12.5	72	51.50	Sa	0040	IY
2012845	bianco	25	40	100.50	Sa	0040	IY



Rifino PLUS stucco di riempimento bianco

A base di gesso, per stuccature a mano, con nastro d'armatura. Per spatolare e lisciare lastre in gesso, intonaci e calcestruzzo, spessore 0-5 mm. Colore: bianco

	Colore	Borsa da (kg)	Pallet da (sacchetto)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7520534	weiss	12.5	72	27.50	Sa	0040	IY
4456546	weiss	25	40	65.65	Sa	0040	IY



Malta di posa Rifix®

A base di gesso, per la posa di lastre composite Alba®therm, RigitheRM®, per il riempimento degli incavi, per riempire i telai di porte

	Fornitura	Pz./Pal.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7553574	sacco da 25 kg	35	18.00	Sa	0040	IY



Vario malta per giunti del sistema/rasante idrore

Malta per giunti e lisciature a base di gesso, idrorepellente, per la stuccatura a mano di giunti con nastro d'armatura, per tutte le lastre di gesso Rigips impregnate e Glasroc H e per giunti di tutte le forme.

	Fornitura	Pz./Pal.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7520716	sacco da 12.5 kg	72	50.80	Sa	0040	IY



RiEdge® Flexible Corner profili paraspigoli

RE-EFP 30 m/Ro

	Tipo	Numero	lunghezza rotolo (m)	Rot. /Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7802795	RE-EFP	25172	30	10	3.80	m	7010	BC



Chiodo per soffitto

per fissaggio di sospensioni

	Tipo	Grandezza (mm)	Pz./Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2008179	DN	6 x 35	100	58.20	Ka	0040	IA





Sistemi di costruzione a secco / pannelli da costruzione / accessc


Molletta Nonius

	Tipo	Numero	Pz./Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201593	N-SS	25440	100	22.50	Hstk	7010	HL



Tasselli a chiodo per montaggio parete


	Tipo	Grösse (mm)	A (mm)	Pz./Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01562428	MNA-Z	6 x 35	5	100	21.80	Ka	0040	IA
01582659	MNA-Z	6 x 50	25	100	23.90	Ka	0040	IA
2028573	MNA-Z	8 x 60	25	100	33.90	Ka	0040	IA
2000354	MNA-Z	8 x 80	45	100	37.50	Ka	0040	IA



Chiodo per soffitto

per fissaggio di sospensioni


	Numero	Dim . (mm)	Pz./Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7521170	25474	DN 6 x 35 mm	100	93.70	Ka	7010	JY



Chiodo per soffitto

per fissaggio di sospensioni

	numero	Dim . (mm)	Pz./Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7530455	25474	DN 6 x 35 mm	100	86.70	Ka	0040	IA



Viti autofilettanti Rigips TB

con testa svasata. per fissaggio di lastre di gesso e lastre di gesso massiccio su profili 0.70 mm – 2.25 mm

	Tipo	Dim. (mm)	Pz./Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01562476	TB 25	3.5 x 25	1000	47.80	Ka	0040	IP
01562477	TB 35	3.5 x 35	1000	62.80	Ka	0040	IP
01562478	TB 45	3.5 x 45	1000	78.20	Ka	0040	IP
01562479	TB 55	3.5 x 55	1000	101.30	Ka	0040	IP



Viti rapide Rigips

con testa svasata, per fissaggio di lastre di gesso e lastre di gesso massiccio su profili = 0.70 mm

	Tipo	Dim. (mm)	Pz./Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01562466	TN 25	3.5 x 25	1000	19.70	Ka	0040	IP
01562468	TN 35	3.5 x 35	1000	24.10	Ka	0040	IP
01562470	TN 45	3.5 x 45	1000	34.70	Ka	0040	IP
01562472	TN 55	3.5 x 55	1000	47.10	Ka	0040	IP
01562474	TN 70	4.2 x 70	500	41.60	Ka	0040	IP

Sistemi di costruzione a secco / pannelli da costruzione / accesso

Viti rapide Rigips TNH

con testa svasata, per fissaggio di lastre di gesso su listoni in legno

	Tipo	Dim. (mm)	Pz./Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01562469	TNH 35	3,9 x 35	1000	34.40	Ka	0040	IP
01562471	TNH 45	3,9 x 45	1000	49.00	Ka	0040	IP
01571504	TNH 55	3,9 x 55	500	36.40	Ka	0040	IP
01562475	TNH 70	4,8 x 70	500	65.20	Ka	0040	IP



Viti autofilettanti

con testa tonda per lamiera = 2 mm

	Tipo	Numero	Dim. (mm)	Pz./Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01573217	BS 7220	25372	4,2 x 13	1000	105.55	Ka	0040	IA



Viti per lamiera

con testa piatta, per lamiera = 1 mm

	Tipo	Dim. (mm)	Pz./Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01652500	BS 2110	4,2 x 14	1000	36.90	Ka	0040	IA



Pendini con occhiello

carico ammissibile 25 kg

	Tipo	numero	L (mm)	Pz./Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201601	ADO	24841	125	100	18.10	Hstk	7010	HL
01652453	ADO	24842	250	100	31.70	Ka	0040	HI
01571264	ADO	24843	375	100	41.30	Ka	0040	HI
01666445	ADO	24844	500	100	48.10	Ka	0040	HI
01571267	ADO	24845	750	100	67.70	Ka	0040	HI



Strisce di feltro, autoadesive su 2 lati

Per profili

	Tipo	Breite (mm)	Spessore (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01562429	FS2 30	25	3,0	20	6	12.70	Ro	0040	HI
01562430	FS2 50	43	3,0	20	6	22.35	Ro	0040	HI
01562431	FS2 75	68	3,0	20	4	33.90	Ro	0040	HI
01562432	FS2 100	93	3,0	20	3	47.00	Ro	0040	HI



nastro d'armatura in fibra di vetro

	Tipo	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01562459	GBS 25	50	25	40	5.30	Ro	0040	HI



Sistemi di costruzione a secco / pannelli da costruzione / accessc




Striscia di tenuta PE

10 mm, autoadesiva

	Tipo	larghezza (mm)	lunghezza rotolo (m)	Rot. /Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01562427	PED 52	50	30	6	34.55	Ro	0040	HI
6204417	PED 54	50	15	6	30.40	Ro	0040	HI

Swisspearl Eternit Costruzione d'interni



Pannello Duripanel Uncut

DURIPANEL è convincente sia all'interno sia all'esterno. Grazie alla sua incombustibilità e resistenza all'umidità e agli agenti atmosferici, DURIPANEL può essere utilizzato quasi ovunque. Per esempio, ovunque vi siano maggiori esigenze di protezione antincendio o di esposizione permanente all'umidità, come nelle stalle, è un problema. DURIPANEL è anche resistente ai roditori, non fornisce alcun terreno fertile per i parassiti specifici del legno e resiste anche all'attacco delle termiti. DURIPANEL è anche convincente in termini di inquinanti, salute abitativa e compatibilità ambientale

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Pezzi da (m2)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01578325	8	260 x 125	3.25	16.10	m ²	0041	CU
01648096	10	260 x 125	3.25	20.60	m ²	0041	CU
01573695	12	260 x 125	3.25	23.95	m ²	0041	CU
01573696	16	260 x 125	3.25	29.00	m ²	0041	CU
01649572	16	310 x 125	3.88	29.00	m ²	0041	CU
01566262	18	260 x 125	3.25	31.10	m ²	0041	CU
01566263	18	310 x 125	3.88	31.10	m ²	0041	CU
01648167	20	260 x 125	3.25	36.10	m ²	0041	CU
01573697	24	260 x 125	3.25	42.80	m ²	0041	CU
01567892	28	260 x 125	3.25	50.05	m ²	0041	CU
01648792	28	310 x 125	3.88	50.05	m ²	0041	CU
01573698	32	260 x 125	3.25	57.85	m ²	0041	CU
01578816	36	310 x 125	3.25	66.70	m ²	0041	CU

Accessori per intonaco / Intonaco

Prodotti Fassa per la ristrutturazione e il rinnovamento

Bio-intonaco di finitura a base di calce extra-bian

IM 560 viene usato come intonaco decorativo per interni. Si consiglia l'applicazione su intonaci di fondo a base di calce e cemento (KC 1, KS 9, KP 3, ecc.), su intonaco a base di calce (K 1710 e KB 13) oppure su intonaco a base gesso (ZF 12). Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 30 kg. (Prodotto soggetto ad una graduale sostituzione del confezionamento da 30 kg a 25 kg)

	Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7202381	sacco da 30 kg	26.40	Sa	7010	BU



Intonaco di finitura a base di calce per interni

IB 15 viene usato come finitura a civile su intonaci di fondo a base di calce e cemento (ad esempio KC 1, KS 9, KP 3, ecc.), su intonaci a base di calce (KB 13) oppure su intonaci a base gesso (ZF 12).

	Fornitura	gran. (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7521050	sacco da 25 kg	1	19.10	Sa	7010	BU
7202378	sacco da 30 kg	1	21.60	Sa	7010	BU
7202379	sacco da 30 kg	1.5	21.60	Sa	7010	BU
7202380	sacco da 40 kg	2	28.80	Sa	7010	BU



Fassa Stabilitura Bagnata - Malta Fina

La malta fina è un intonaco di finitura pronto all'uso composto da grassello di calce e sabbie classificate. Peso specifico: ca. 1.700 kg/m3. Granulometria: inferiore a 0.6 mm. Resa: ca. 3 - 4 kg/m2. Spessore massimo di applicazione: 3 mm

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7202377	8.40	Sa	7010	BU



Fassa Intonaco gesso Z 324 G

Intonaco liscio a base di gesso con granulometria 0.2 mm. Lisciatura da eseguire a mano per intonaci di fondo, monostrato su murature interne. Peso specifico : 750/m3

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198808	19.10	Sa	7010	BU



Bio-intonaco bianco di finitura per il risanamento

S 605 viene usato come intonaco di finitura dove sia necessario effettuare un risanamento di murature umide, o comunque in ogni caso in cui si vogliano ottenere valori di traspirabilità estremamente elevati. Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 25 kg.

	Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7196045	sacco da 25 kg	35.00	Sa	7010	BU



Intonaco di fondo a base di calce e cemento, per €

KC 1 viene usato come intonaco di fondo su murature in mattoni, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, ecc.

	Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7780763	Sfuso in silo	328.60	Ton	7010	BV
7198788	sacco da 25 kg	8.50	Sa	7010	BU
7198787	sacco da 30 kg	8.10	Sa	7010	BU



Accessori per intonaco / Intonaco



Intonaco di fondo fibrorinforzato a base di calce €

KD 2 viene usato come intonaco di fondo all'interno ed all'esterno su murature in mattoni, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, ecc. Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 30 kg.

Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198792 sacco da 25 kg	8.60	Sa	7010	BU



Intonaco di fondo a base di calce e cemento per ir

KS 9 viene usato come intonaco di fondo su murature in mattoni, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, ecc. Per sottofondi speciali bisogna osservare le istruzioni del fornitore. Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 25 kg.

Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198798 sacco da 25 kg	8.50	Sa	7010	BU



Intonaco e lisciatura a base di gesso per interni

ZM 136 viene usato come intonaco di lisciatura su intonaci interni. Può essere, inoltre, utilizzato come intonaco monostrato sui vari tipi di murature. In locali umidi (bagni, cucine, garage) è da evitare l'uso di ZM 136; in tal caso si consiglia l'applicazione di intonaci a base di calce e cemento. Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 25 kg.

Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7199473 sacco da 25 kg	17.25	Sa	7010	BU



Intonaco di fondo a base di gesso e calce per inte

ZF 12 viene usato come intonaco di fondo per interni su murature in mattoni, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, ecc. In locali umidi (bagni, cucine, garage) è da evitare l'uso di ZF 12 e si consiglia l'applicazione di intonaci a base di calce e cemento.

Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7780759 Sfuso in silo	334.96	Ton	7010	BV
7198805 sacco da 25 kg	8.65	Sa	7010	BU



Intonaco di fondo a base di gesso e perlite per int

Z 161 viene usato come intonaco di fondo per interni su murature in mattoni, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, ecc. In locali umidi (bagni, cucine, garage) è da evitare l'uso di Z 161 e si consiglia l'applicazione di intonaci a base di calce e cemento. Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 25 kg.

Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198807 sacco da 25 kg	8.75	Sa	7010	BU



Intonaco macroporoso per il risanamento di mura

S 627 viene usato come intonaco di fondo a mano o a macchina per il risanamento di murature umide. Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 25 kg.

Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198785 sacco da 25 kg	30.00	Sa	7010	BU

Accessori per intonaco / Intonaco

Intonaco di fondo fibrinforzato, con idrorepelle

KI 7 fibrinforzato viene usato come intonaco di fondo su murature in laterizio, anche alveolato, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, in argilla espansa, ecc. KI 7 fibrinforzato viene indicato quale sottofondo ideale all'esterno per i rivestimenti murali a base minerale e per l'intonaco di finitura IP 10 disponibile nella granulometria 1-2-3 mm. Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 25 kg.

	Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198794	sacco da 25 kg	9.30	Sa	7010	BU



Intonaco termoisolante da applicare a macchina

KT 48 viene usato come intonaco di fondo termoisolante su murature in mattoni, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, ecc. Può inoltre essere utilizzato come sottofondo alleggerito per pavimentazioni. Sacchi speciali con protezione dall'umidità del volume di ca. 11.5 kg.

	Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198800	sacco da 50 l	34.00	Sa	7010	BU



Rinzafo per il risanamento di murature umide

S 641 viene usato come rinzafo nel risanamento di murature umide, coadiuvando l'azione antisale dell'intonaco di risanamento S 627. Il prodotto favorisce inoltre l'adesione di intonaci a base di calce e cemento alla muratura. Per interni ed esterni. Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 25 kg,

	Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201686	sacco da 25 kg	17.50	Sa	7010	BU



Rinzafo a base cementizia per superfici in calces

SP 22 viene usato come rinzafo cementizio su supporti in laterizio e superfici in calcestruzzo a parete e a soffitto prima dell'applicazione di intonaci a base di calce e cemento. Per interni ed esterni. Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 30 kg. (Prodotto soggetto ad una graduale sostituzione del confezionamento da 30 kg a 25 kg).

	Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7520278	sacco da 30 kg	15.00	Sa	7010	BU



Dispersione di resine sintetiche per prodotti a ba

AG 15 viene usato come isolante, fissativo o stabilizzante del fondo prima dell'applicazione dei rivestimenti murali a base minerale (RF 100, RM 200, RG 300 sia bianchi che colorati, RB 101, RB 201, RB 301, RB 401) e dei prodotti della Linea Decor-calce (I 133, LS 122, SD 111, RC 155, PC 144). AG 15 viene inoltre utilizzato per strati di ancoraggio su superfici in calcestruzzo liscio e per confezionare boiacche cementizie adesive per riprese di getto di calcestruzzo (calcestruzzo fresco su vecchio) e per massetti ancorati.

	Peso da ca. (kg)	pezzi	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7780271	20	33	9.15	Kg	7010	BU
7780272	5	40	9.86	Kg	7010	BU
7511889	20	1	9.15	Kg	7010	BU
7511890	5	1	9.86	Kg	7010	BU



Fissativo per sistemi acrilici

FA 249 viene usato come isolante, fissativo o stabilizzante del fondo prima dell'applicazione dei prodotti di finitura del SISTEMA ACRILICO, sia pitture che rivestimenti. Confezioni da 16 l.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7746279	7.13	Bi	7010	BU



Accessori per intonaco / Intonaco



Fondo di ancoraggio pigmentato universale

FX 526 viene usato all'interno e all'esterno come fondo di ancoraggio riempitivo che, grazie al suo potere coprente e uniforme, crea una superficie colorata e omogenea. Viene utilizzato su intonaci di finitura e rasanti a base di calce e calce-cemento prima dell'applicazione di rivestimenti a spessore all'acqua, quali RAR 256, RTA 549, RSR 421, RX 561, FASSIL R 336 e idropitture. La presenza di un inerte fino migliora l'ancoraggio del prodotto di finitura sia nei Sistemi a Cappotto che su supporti murali già verniciati. Inoltre, FX 526 trova impiego come fondo di preparazione nei cicli decorativi eseguiti con i prodotti della linea SFIDE D'ARTE. Confezioni da ca. 14 l. Tinte: selezione dalla mazzetta 365 A YEAR OF COLORS.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo	Sconto
			gruppo	gruppo
7506555	130.62	Bi	7010	BU



Fissativo murale in microemulsione all'acqua

MIKROS 001 viene usato come fissativo di superfici murali interne ed esterne, prima dell'applicazione dei prodotti di finitura delle linee GREEN VOCATION, SFIDE D'ARTE, ACRILICA, ACRIL-SILOSSANICA e DECORALCE. Le particelle polimeriche ultrafini conferiscono al prodotto caratteristiche di elevata penetrazione ed impregnazione del supporto. MIKROS 001 riduce e uniforma l'assorbimento del supporto, migliorando la facilità di applicazione e l'uniformità di tinta nelle mani successive dei prodotti di finitura.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo	Sconto
			gruppo	gruppo
7746239	18.13	Li	7010	BU



Rete di armatura FASSANET 160

FASSANET 160 deve essere utilizzata per rinforzare gli strati di rasanti applicati su intonaci o su lastre per l'isolamento termico, prima dell'applicazione della finitura. Viene inoltre utilizzata per la stesura di malte impermeabilizzanti tipo AQUAZIP. Tale accorgimento, nel caso in cui il prodotto venga applicato in zone molto sollecitate o comunque in presenza di ampie fessurazioni, minimizza i rischi di comparsa di microcavillature che possono pregiudicare la tenuta della guaina. La rete FASSANET 160 ha la funzione di conferire al sistema un'adeguata capacità di resistere agli urti, nonché di contrastare le tensioni dovute agli sbalzi termici e ai fenomeni di ritiro, prevenendo la formazione di crepe o cavillature. Rotoli di lunghezza 50 m e di larghezza 1 m. 160 g/m² in fibra di vetro alcali-resistente

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo	Sconto
			gruppo	gruppo
7198125	135.72	Stk	7010	BW



Collante edile a base cementizia grigio

AN 55 viene usato per incollare e rasare pannelli di polistirolo, per annegare reti di armatura e per rasare superfici in calcestruzzo.

	Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo	Sconto
				gruppo	gruppo
7195665	sacco da 25 kg	26.75	Sa	7010	BU



Collante edile a base cementizia bianco e grigio

A 50 viene usato per incollare e rasare pannelli di polistirolo, Styrodur, Styrofoam nei sistemi di isolamento "a cappotto", per annegare reti di armatura e per rasare superfici di calcestruzzo ed elementi prefabbricati.

	Fornitura	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo	Sconto
					gruppo	gruppo
7195660	sacco da 25 kg	bianco	41.75	Sa	7010	BU
7195661	sacco da 25 kg	grigio	37.25	Sa	7010	BU



Collante edile a base cementizia bianco, allegger

AL 88 viene usato per incollare e rasare pannelli di polistirolo, Styrodur e Styrofoam, e pannelli in lana minerale nei sistemi di isolamento "a cappotto". Viene utilizzato per annegare reti d'armatura e per rasare superfici di calcestruzzo, elementi prefabbricati ed intonaci cementizi.

	Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo	Sconto
				gruppo	gruppo
7195664	sacco da 25 kg	40.50	Sa	7010	BU

Accessori per intonaco / Intonaco

Collante edile a base cementizia grigio, bianco ec

A 96 viene usato per incollare e rasare pannelli di polistirolo, Styrodur e Styrofoam, e pannelli in lana minerale nei sistemi di isolamento "a cappotto". Viene utilizzato inoltre per annegare reti di armatura e per rasare superfici di calcestruzzo ed elementi prefabbricati.

	Fornitura	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7195663	sacco da 25 kg	bianco	30.50	Sa	7010	BU
7503026	sacco da 25 kg	grigio	28.25	Sa	7010	BU



Bio-rivestimento murale extra bianco a base mine

RB 201 viene usato come intonaco decorativo per esterni ed interni. Per applicazioni esterne consigliamo intonaci di fondo a base di calce e cemento contenenti materiale idrofugo come KI 7 fibrinforzato. Per applicazioni interne si consigliano intonaci di fondo a base di calce e cemento (KB 13, KC 1, KS 9, KP 3) o superfici in calcestruzzo pulite. Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 30 kg.

	Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7202383	sacco da 30 kg	31.50	Sa	7010	BU



Idropittura mascherante per cartongesso

Gypsopaint viene usata come pittura opaca per interni su intonaci di finitura a calce, calce-cemento, gesso e cartongesso. Confezioni da 14 l. Tinte realizzabili con sistema tintometrico ColorLife

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7511912	8.62	LI	7010	BU



Rivestimento acril-silossanico, rustico

RX 561 viene usato all'esterno come rivestimento per la decorazione e protezione delle facciate e, grazie alla natura delle materie prime impiegate nella formulazione, conferisce alle superfici un aspetto rustico. RX 561 trova impiego su intonaci di fondo a base di calce-cemento, su rasature armate con rete d'armatura in fibra di vetro alcali resistente e sul sistema per l'isolamento termico a cappotto FASSATHERM. Confezione da ca. 25 kg. Tinte: selezione dalla mazzetta 365 A YEAR OF COLORS

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7506554	111.50	Bi	7010	BU



Rivestimento acrilico idoneo per superfici termo

RTA 549 viene principalmente usato come speciale rivestimento protettivo e decorativo per esterni su pareti coibentate con il Sistema Cappotto. La natura delle materie prime impiegate, permette l'applicazione di RTA 549 anche su normali intonaci a base di calce-cemento nel caso si voglia ottenere una finitura con caratteristiche superiori rispetto ai tradizionali rivestimenti acrilici. Confezioni da 2 l.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7746280	3.73	Bi	7010	BU




Profili speciali in gesso DeMitri

Profili per fasce zincati De Mitri

Profilo in gesso rapido modello O, rinforzato, 6 mm 0,5

	Lunghezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3806551	250	1.30	m	0021	CU
3806552	300	1.30	m	0021	CU





Prodotti per casseforme e accessori

Profilati con sezione trapezoidale

In plastica ad alta resistenza agli urti. Facilmente segabili per eventuali adattamenti. Molteplici possibilità di impiego, ad esempio come profili di giunzione, come barre decorative o come profili sgocciolatoio che vengono disarmati dopo la gettata di calcestruzzo. Lunghezza dell'asta 2.5 m.

	Tipo	Dimensioni (mm)	Altezza (mm)	UNITÀ (m/Fascio)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7780597	A	20 x 15	10	100	11.2	0.86	M1	7010	DQ
7780598	B	35 x 20	35	50	17.5	2.04	M1	7010	DQ
7780599	C	15 x 10	20	50	7.2	1.82	M1	7010	DQ



Tappi di chiusura PZ

Tappo pieno in gomma. Per la chiusura dei distanziatori dopo il disarmo.

	Tipo	Sacchetto da (pezzi)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7202601	GZ26	500	9.4	568.00	Tstk	0140	CP

Prodotti per casseforme e accessori

Permafix 471

Nastro per casseforme non compresso. Per la sigillatura di casseforme e giunti di pannelli nelle casseforme in calcestruzzo. Per il riempimento di giunti di costruzione fine nell'edilizia interna. Può essere utilizzato come materiale di rivestimento e isolamento e come stucco per giunti prima della sigillatura. Molto comprimibile. Molto morbido e adattabile. Da un solo lato con striscia autoadesiva. Non resistente ai raggi UV

	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Esecuzione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565847	9	10	6	blanc weiss bi	2.00	Ro	0140	DZ
01565848	15	10	6	blanc weiss bi	3.00	Ro	0140	DZ
01565850	19	10	6	blanc weiss bi	4.05	Ro	0140	DZ



Materiali isolanti / Sistemi di isolamento per facciate / Accessori

Protezione antirumore Ampack

Pellicola pesante Idikell

Grande miglioramento dell'isolamento acustico a seconda della costruzione. Film viscoelastico pesante con rivestimento adesivo per l'uso in edilizia, condotti di ventilazione, componenti di facciata, costruzioni di soffitti, lavandini, pareti leggere, porte, cassonetti per avvolgibili, vasche da bagno ecc. Eccellente isolamento acustico. Insonorizzato. Rivestimento adesivo per una più facile installazione

	Tipo	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Indice resistenza al fuoco (VKF)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	01566498	4001/05	1000	500	5.3	39.90	m² 0060	CF
	01571148	4021/05	1000	500	5.2	31.85	m² 0060	CF

Tappeti di protezione in calcestruzzo atravis

Tappetini di protezione in calcestruzzo Atravis Bt

Betontherm è il materiale di copertura ideale per proteggere in modo ottimale il calcestruzzo durante il processo di posa. Mentre la superficie bianca protegge il calcestruzzo dall'asciugatura troppo rapida in estate, aiuta il lato oscuro a proteggere il calcestruzzo dal freddo nei giorni più freddi. Film in schiuma PE a cellule chiuse. Non assorbe l'umidità. Extra robusto. Bianco/antracite - per l'uso in estate e inverno. ATTENZIONE - Lato scuro in inverno, lato chiaro in estate

	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (mm)	Esecuzione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	01563916	10	1.45	55	blanc/antracite	5.74	m² 0060	DV

Tappetini di protezione in calcestruzzo Atravis Bt

Il tappetino in calcestruzzo è un'alternativa economica a Betontherm. Il tappetino è utilizzato principalmente nei giorni freddi autunnali e invernali. Film in schiuma di PE a celle chiuse. Insensibile all'umidità. Protegge il calcestruzzo nei giorni freddi. Soluzione a basso costo. 1 colore: per l'uso in inverno

	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (mm)	Esecuzione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	01576750	9	1.5	50	Anthracitelant	3.56	m² 0060	DV

Materiali isolanti in lana di roccia Flumroc

Pannello isolante Flumroc 341

Pannello isolante omogeneo e resistente ad elevate sollecitazioni meccaniche sotto i betoncini flottanti. uso universale resistente alla compressione. Peso specifico apparente ra : 150 kg/m³. Conduttività termica ID : 0.040 W/(m K). Reazione al fuoco – Euroclasse : A1. Temperatura d'applicazione massima : 250 °C. Punto di fusione : >1000 °C DIN 4102-17. Consegna: pacchi rivestiti da pellicola di polietilene o pacchi su pallet, rivestiti Per spessori isolanti superiori a 80 mm va utilizzato il pannello isolante MEGA Altri spessori isolanti o formati speciali disponibili su richiesta

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	m²/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	01569522	30	1000 x 600	3.60	19.10	m² 0060	DG
	01569521	40	1000 x 600	3.00	25.60	m² 0060	DG
	01569520	50	1000 x 600	2.40	28.30	m² 0060	DG
	6188361	60	1000 x 600	1.80	33.80	m² 0060	DG
	7198411	80	1000 x 600	1.20	44.20	m² 7010	IT

Pannello isolante Flumroc MEGA

Pannello isolante resistente al calpestio per l'uso in tetti piani, previsti per essere utilizzati da persone e/o per installazioni. Come isolamento centrale nell'intercapedine di muri prefabbricati a doppia lastra in calcestruzzo. levigato su entrambi i lati compatibile con tutti l'impermeabilizzanti disponibile per tetti con compluvio indeformabile. Rohdichte ra : 48 kg/m. Conduttività termica ID : 0.045 W/(m K). Reazione al fuoco – Euroclasse : A1. Temperatura d'applicazione massima : 250°C. Punto di fusione della lana di roccia : >1000 °C DIN 4102-17. Consegna: pacchi rivestiti da pellicola di polietilene o pacchi su pallet, rivestiti Spessori isolanti maggiori di 120 mm o formati speciali disponibili su richiesta


	Spessore (mm)	Dim. (cm)	m²/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	01569496	60	100 x 60	2.4	31.70	m² 0060	DG
	01569497	80	100 x 60	1.8	40.80	m² 0060	DG
	01569498	100	100 x 60	1.2	50.80	m² 0060	DG
	01569499	120	100 x 60	1.2	59.90	m² 0060	DG

Materiali isolanti / Sistemi di isolamento per facciate / Accessori

Pannello isolante Flumroc DUO

Pannello isolante a due strati con strato interno elastico e strato esterno più duro per coibentazioni sull'intera superficie di facciate ventilate, nonché per l'isolamento centrale nell'intercapedine di murature doppie a facciavista. compresso su un lato con disegno reticolare è possibile il fissaggio con un tassello/pannello. Rohdichte ra : 48 kg/m. Conduttività termica ID : 0.034 W/(m K). Reazione al fuoco – Euroclasse : A1. Temperatura d'applicazione massima : 250°C. Punto di fusione della lana di roccia : >1000 °C DIN 4102-17. Consegna: pacchi rivestiti da pellicola di polietilene o pacchi su pallet, rivestiti Spessori isolanti maggiori di 260 mm o formati speciali disponibili su richiesta

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567874	60	100 x 60	4.80	15.70	m²	0060	CR
01567875	80	100 x 60	3.60	20.30	m²	0060	CR
01567876	100	100 x 60	3.00	25.70	m²	0060	CR
01567877	120	100 x 60	2.40	30.70	m²	0060	CR
01567878	140	100 x 60	2.40	35.70	m²	0060	CR
01567879	160	100 x 60	1.80	40.50	m²	0060	CR
01567880	180	100 x 60	1.80	44.80	m²	0060	CR
01567881	200	100 x 60	1.20	49.20	m²	0060	CR



Pannello isolante Flumroc ECCO

Pannello isolante omogeneo per barriere antirumore e per scopi fonoassorbenti. fonoassorbente. Rohdichte ra : 75 kg/m. Conduttività termica ID : 0.036 W/(m K). Reazione al fuoco – Euroclasse : A1. Temperatura d'applicazione massima : 250°C. Punto di fusione della lana di roccia : >1000 °C DIN 4102-17. Consegna: pacchi rivestiti da pellicola di polietilene o pacchi su pallet, rivestiti

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Pz./Pac	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01563711	30	100 x 60	10	6.0	13.40	m²	0060	DG
01563712	40	100 x 60	8	4.8	16.90	m²	0060	DG
01568203	50	100 x 60	8	4.8	20.10	m²	0060	DG
01568204	60	100 x 60	7	4.2	23.00	m²	0060	DG
01568205	80	100 x 60	5	3.0	30.00	m²	0060	DG
01563713	100	100 x 60	4	2.4	36.90	m²	0060	DG




Pannello isolante Flumroc 1

Pannello isolante universale per tamponamento nell'edilizia in legno e per isolamento centrale nell'intercapedine di murature doppie. legante naturale elastico stabile uso universale larghezza speciale di 575 mm. Rohdichte ra : 38 kg/m. Conduttività termica ID : 0.035 W/(m K). Reazione al fuoco – Euroclasse : A1. Temperatura d'applicazione massima : 250°C. Punto di fusione della lana di roccia : >1000 °C DIN 4102-17. Consegna: pacchi rivestiti da pellicola di polietilene o pacchi su pallet, rivestiti Spessori isolanti maggiori di 240 mm o formati speciali disponibili su richiesta

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Pz./Pac	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2000779	30	100 x 60	20	12.0	6.60	m²	0060	CR
2000780	40	100 x 60	15	9.0	8.10	m²	0060	CR
2000781	50	100 x 60	12	7.2	10.00	m²	0060	CR
2000782	60	100 x 60	10	6.0	12.10	m²	0060	CR
2000783	80	100 x 60	8	4.8	13.60	m²	0060	CR
2000784	100	100 x 60	6	3.6	16.90	m²	0060	CR
2000785	120	100 x 60	5	3.0	20.30	m²	0060	CR
01563737	140	100 x 60	4	2.4	23.40	m²	0060	CR
2000786	160	100 x 60	4	2.4	26.40	m²	0060	CR
01563739	180	100 x 60	3	1.8	29.30	m²	0060	CR
01563740	200	100 x 60	3	1.8	31.40	m²	0060	CR
2000787	220	100 x 60	3	1.8	34.40	m²	0060	CR
2000788	240	100 x 60	2	1.2	42.40	m²	0060	CR



Materiali isolanti / Sistemi di isolamento per facciate / Accessori



Pannello isolante Flumroc TOPA

Pannello isolante omogeneo con superficie a vista in velo vetro bianco. Bordi smussati senza rivestimento su tutto il perimetro. Per solai di cantine, capannoni e garage sotterranei dalle ottime proprietà di assorbimento. bordi smussati fonoassorbente rivestimento di pregio. Rohdichte ra : 80 kg/m. Conduttività termica ID : 0.034 W/(m K). Reazione al fuoco – Euroclasse : A2-s1,d0. Temperatura d'applicazione massima: 250°C. Punto di fusione della lana di roccia : >1000 °C DIN 4102-17. Consegna: pannelli in scatole di cartone su pallet avvolti in polietilene termoretrato


	Spessore (mm)	Dim. (cm)	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5374030	50	100 x 60	4.8	36.50	m²	0060	CU
5374031	60	100 x 60	3.6	39.30	m²	0060	CU
5374032	80	100 x 60	2.4	46.90	m²	0060	CU
5374033	100	100 x 60	2.4	55.00	m²	0060	CU
5374034	120	100 x 60	2.4	62.70	m²	0060	CU
5374035	140	100 x 60	1.2	69.40	m²	0060	CU



Pannello isolante Flumroc MONO

Pannello isolante a due strati con strato inferiore elastico e strato esterno più duro. Isolamento per tetti spioventi sopra i correntini, fra i listelli e per tetti Flums o Eiger. Isolamento per pavimenti dei solai (soffitte) sotto ai pannelli in posa. compresso su un lato resistente al calpestio compatibile con tutti l'impermeabilizzanti disponibile per tetti con compluvio. Rohdichte ra : 70 kg/m. Conduttività termica ID : 0.033 W/(m K). Reazione al fuoco – Euroclasse : A1. Temperatura d'applicazione massima : 250°C. Punto di fusione della lana di roccia : >1000 °C DIN 4102-17. Consegna: pacchi rivestiti da pellicola di polietilene o pacchi su pallet, rivestiti Spessori isolanti maggiori di 260 mm o formati speciali disponibili su richiesta Pannello isolante Flumroc MONO con intaccature disponibile su richiesta


	Spessore (mm)	Dim. (cm)	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5713831	120	100 x 60	2.4	33.90	m²	0060	CR
5713832	140	100 x 60	2.4	39.50	m²	0060	CR
5713833	160	100 x 60	1.8	44.80	m²	0060	CR
5713834	180	100 x 60	1.8	49.50	m²	0060	CR
5713835	200	100 x 60	1.2	54.20	m²	0060	CR
5713836	220	100 x 60	1.2	59.60	m²	0060	CR



Pannello isolante Flumroc PRIMA

Pannello isolante a due strati con strato inferiore elastico e strato esterno più duro. Isolamento per tetti spioventi sopra i correntini, fra i listelli e per tetti Flums o Eiger. Isolamento per pavimenti dei solai (soffitte) sotto ai pannelli in posa. compresso su un lato resistente al calpestio compatibile con tutti l'impermeabilizzanti disponibile per tetti con compluvio. Rohdichte ra : 120 kg/m. Conduttività termica ID : 0.038 W/(m K). Reazione al fuoco – Euroclasse : A1. Temperatura d'applicazione massima : 250°C. Punto di fusione della lana di roccia : >1000 °C DIN 4102-17. Consegna: pacchi rivestiti da pellicola di polietilene o pacchi su pallet, rivestiti Spessori isolanti maggiori di 240 mm o formati speciali disponibili su richiesta

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Pz./Pac	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567887	60	100 x 60	4	2.4	18.80	m²	0060	DG
01567888	80	100 x 60	3	1.8	25.10	m²	0060	DG
01567889	100	100 x 60	2	1.2	31.30	m²	0060	DG
01567890	120	100 x 60	2	1.2	37.00	m²	0060	DG
01567891	140	100 x 60	2	1.2	43.10	m²	0060	DG
01571278	160	100 x 60	2	1.2	49.30	m²	0060	DG
01571279	180	100 x 60	2	1.2	55.50	m²	0060	DG
01571280	200	100 x 60	2	1.2	61.60	m²	0060	DG
7198377	220	100 x 60	2	1.2	66.60	m²	7010	IT



Pannello isolante flumroc PARA

Con speciale struttura in fibra ondulata con superficie più dura su un lato a causa della diversa compressione. Come isolamento termico e acustico nei tetti inclinati, isolamento sopra le travi. Densità apparente in media circa 90 kg/m3

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Pz./Pac	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01671382	60	100 x 60	5	3.0	15.80	m²	0060	DG
01671383	80	100 x 60	4	2.4	21.00	m²	0060	DG
01671384	100	100 x 60	3	1.8	26.40	m²	0060	DG
01671385	120	100 x 60	2	1.2	31.70	m²	0060	DG
01671386	140	100 x 60	2	1.2	36.80	m²	0060	DG
01671387	160	100 x 60	2	1.2	42.20	m²	0060	DG
01671388	180	100 x 60	2	1.2	47.40	m²	0060	DG
01671389	200	100 x 60	2	1.2	52.70	m²	0060	DG
7198358	220	100 x 60	2	1.2	56.90	m²	7010	IT

Materiali isolanti / Sistemi di isolamento per facciate / Accessori

Pannello isolante Flumroc SOLO

Pannello isolante elastico disponibile in varie larghezze con zona di deformazione integrata sul lato longitudinale. Impiego nell'edilizia in legno con interassi compresi fra 460 e 700 mm. legante naturale con zona di deformazione varie larghezze disponibili non richiede nessun taglio non servono ulteriori elementi di fissaggio. Rohdichte ra : 38 kg/m. Conduttività termica ID : 0.035 W/(m K). Reazione al fuoco – Euroclasse : A1. Temperatura d'applicazione massima : 250°C. Punto di fusione della lana di roccia : >1000 °C DIN 4102-17. Consegna: pacchi rivestiti da pellicola di polietilene o pacchi su pallet, rivestiti Spessori isolanti maggiori di 220 mm o formati speciali disponibili su richiesta Larghezza di fornitura = Larghezza nominale + ca. 10 mm Per altre dimensioni va impiegato il pannello isolante 1



	Spessore (mm)	Dim. (cm)	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01563743	100	100 x 50	3.0	16.90	m²	0060	DA
2000793	100	100 x 55	3.3	16.90	m²	0060	DA
2000794	100	100 x 57.5	3.45	16.90	m²	0060	DA
2000795	100	100 x 60	3.6	16.90	m²	0060	DA
2000796	100	100 x 65	3.9	16.90	m²	0060	DA
2000798	120	100 x 55	2.75	20.30	m²	0060	DA
3807940	120	100 x 57.5	2.875	20.30	m²	0060	DA
2008231	120	100 x 60	3.0	20.30	m²	0060	DA
2000954	120	100 x 65	3.25	20.30	m²	0060	DA
01563749	140	100 x 55	2.2	23.40	m²	0060	DA
2000800	140	100 x 57.5	2.30	23.40	m²	0060	DA
01563750	140	100 x 60	2.4	23.40	m²	0060	DA
01563752	140	100 x 65	2.6	23.40	m²	0060	DA
2001817	160	100 x 55	2.2	26.40	m²	0060	DA
2000801	160	100 x 57.5	2.30	26.40	m²	0060	DA
2000953	160	100 x 60	2.4	26.40	m²	0060	DA
2000960	160	100 x 65	2.6	26.40	m²	0060	DA
2032663	180	100 x 50	1.50	29.30	m²	0060	DA
3760871	180	100 x 52.5	1.58	29.30	m²	0060	DA
01563758	180	100 x 55	1.65	29.30	m²	0060	DA
2031945	180	100 x 57.5	1.725	29.30	m²	0060	DA
01563759	180	100 x 60	1.8	29.30	m²	0060	DA
01563760	180	100 x 65	1.95	29.30	m²	0060	DA
2043863	200	100 x 50	1.50	31.40	m²	0060	DA
2002538	200	100 x 55	1.65	31.40	m²	0060	DA
4457200	200	100 x 57.5	1.725	31.40	m²	0060	DA
2002539	200	100 x 60	1.8	31.40	m²	0060	DA
01672715	200	100 x 65	1.95	31.40	m²	0060	DA

Pannello isolante Flumroc 3

Pannello isolante compatto per l'uso universale all'interno e all'esterno di edifici. Coibentazione aggiuntiva di pareti, tetti, solai e pareti divisorie in legno. Varie applicazioni in ambito acustico. legante naturale alto potere fono e termoisolante fonoassorbente. Rohdichte ra : 60 kg/m. Conduttività termica ID : 0.033 W/(m K). Reazione al fuoco – Euroclasse : A1. Temperatura d'applicazione massima : 250°C. Punto di fusione della lana di roccia : >1000 °C DIN 4102-17. Consegna: pacchi rivestiti da pellicola di polietilene o pacchi su pallet, rivestiti



	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Pz./Pac	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01563720	30	100 x 60	16	9.6	9.50	m²	0060	CR
01563722	40	100 x 60	12	7.2	12.50	m²	0060	CR
01563724	50	100 x 60	10	6.0	15.30	m²	0060	CR
01563727	60	100 x 60	8	4.8	18.40	m²	0060	CR
01563730	80	100 x 60	6	3.6	23.70	m²	0060	CR
01563733	100	100 x 60	5	3.0	29.90	m²	0060	CR

Pannello antincendio Flumroc FPI 700

Pannello isolante indeformabile e resistente alla compressione per la coibentazione termica, acustica e la protezione antincendio di impianti ad alta temperatura. bordi smussati fonoassorbente rivestimento di pregio. resistente alle alte temperature. Conduttività termica ID : 0.034 W/(m K). Reazione al fuoco – Euroclasse : A1. Temperatura d'applicazione massima : 650 °C. Punto di fusione (lana di roccia) : >1000 °C DIN 4102-17 * volatilizzazione contenuto dei leganti a partire da 250°C. Consegna: pacchi rivestiti da pellicola di polietilene o pacchi su pallet, rivestiti Rivestimento: strato di alluminio puro rinforzato su un lato con rete metallica, a richiesta.



	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Peso volumetrico circa (kg/m3)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01563701	30	100 x 60	6.0	10.90	m²	0060	CX
01563702	40	100 x 60	4.8	14.40	m²	0060	CX
01563703	50	100 x 60	3.6	18.40	m²	0060	CX
01563704	60	100 x 60	3.0	21.70	m²	0060	CX

Materiali isolanti / Sistemi di isolamento per facciate / Accessori



Materasso antincendio Flumroc FMI 500

Stuoia antincendio rivestita in alluminio per applicazioni ad alte temperature, ad es. per canne fumarie, camini in acciaio, condutture di vapore ad alta pressione, isolamento acustico e antincendio di canali di ventilazione. rivest. in alluminio stagno al vapore resistente alle alte temperature. Rohdichte ra : 80 kg/m. Conduttività termica ID : 0.035 W/(m K). Reazione al fuoco – Euroclasse : A1. Temperatura d'applicazione massima : 650°C. Punto di fusione della lana di roccia : >1000 °C DIN 4102-17 * volatilizzazione contenuto dei leganti a partire da 250°C. Consegna: rivestiti uno per uno da pellicola di polietilene o rotolo su pallet avvolti in polietilene

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Rolle à (m2)	Peso volumetrico circa (kg/m3)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01563705	30	100 x 500	5.0	80	18.90	m²	0060	CX
01563706	40	100 x 500	5.0	80	22.40	m²	0060	CX
01563707	50	100 x 500	5.0	80	26.50	m²	0060	CX
01563708	60	100 x 300	3.0	80	29.40	m²	0060	CX
01563709	80	100 x 300	3.0	80	38.60	m²	0060	CX
01563710	100	100 x 250	2.5	80	45.90	m²	0060	CX



Pannello per pavimenti Flumroc

Pannello isolante resistente alla compressione, permanentemente elastico per un affidabile isolamento anticalpestio in beton-cini flottanti a sollecitazione normale, ad esempio in costruzioni adibite ad abitazioni e uffici. isolamento anticalpestio spessori isolanti di 30 + 40 mm, levigato su entrambi i lati resistente agli alcali. Peso specifico apparente ra 15 – 25 mm : 110 kg/m. Conduttività termica ID : 0.045 W/(m K). Reazione al fuoco – Euroclasse : A1. Temperatura d'applicazione massima : 250°C. Punto di fusione della lana di roccia : >1000 °C DIN 4102-17. Consegna: pacchi rivestiti da pellicola di polietilene o pacchi su pallet, rivestiti

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Pz./Pac	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01563698	15	100 x 60	20	12.0	6.60	m²	0060	CU
01563699	20	100 x 60	16	9.6	9.40	m²	0060	CU
01563700	25	100 x 60	12	7.2	12.20	m²	0060	CU



Elementi per pavimenti di soffitte Flumroc ESTR

Pannello isolante omogeneo abbinato a un pannello truciolare da 16 mm scanalato come elemento isolante calpestabile per soffitte. Per il montaggio vengono fornite in dotazione delle linguette di legno duro. immediatamente calpestabile elemento composito. Peso specifico apparente ra : 80 kg/m3. Conduttività termica ID : 0.034 W/(m K). Reazione al fuoco – Euroclasse : A1. Temperatura d'applicazione massima : 250 °C. Punto di fusione : >1000 °C DIN 4102-17. Consegna: elementi su pallet, rivestiti Spessore = pannello isolante e pannello truciolato Le molle vengono fornite assieme al pannello

	Spess. (mm)	Largh. (mm)	Lungh. (mm)	Cont./paletta (elementi)	(Cont./pallet (m2)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198351	76	600	1000	52	31.2	53.50	m²	7010	IT
7198352	96	600	1000	40	24	63.00	m²	7010	IT
7198347	116	600	1000	32	19.2	73.10	m²	7010	IT
7198348	136	600	1000	28	16.8	81.30	m²	7010	IT
7207020	156	600	1000	24	14.4	91.70	m²	0060	CU
7198350	176	600	1000	20	12	98.20	m²	7010	IT



Materasso a lamelle Flumroc FML 250

Stuoia a lamelle con rivestimento in alluminio su un lato, per il rivestimento di canali e tubi di ventilazione, condutture e serbatoi di vario genere con temperature dei fluidi >=250 °C. rivest. in alluminio stagno al vapore flessibile. Rohdichte ra : 36 kg/m. Conduttività termica ID : 0.045 W/(m K). Reazione al fuoco – Euroclasse : A1 / A2-s1,d0 *. Temperatura d'applicazione massima : 250°C. Punto di fusione della lana di roccia : >1000 °C DIN 4102-17. Consegna: rivestiti uno per uno da pellicola di polietilene o rotolo su pallet avvolti in polietilene termoretratto


	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2033267	20	700 x 100	8.20	m²	0060	CX
2033268	25	600 x 100	9.00	m²	0060	CX
01566271	30	500 x 100	9.50	m²	0060	CX
2033270	40	400 x 100	11.40	m²	0060	CX
2033271	50	300 x 100	14.20	m²	0060	CX
2031572	60	250 x 100	16.20	m²	0060	CX
2033272	80	400 x 100	18.80	m²	0060	CX
2033273	100	300 x 100	22.20	m²	0060	CX

Materiali isolanti / Sistemi di isolamento per facciate / Accessori

Strisce per betoncini Flumroc

Come strisce laterali per pavimenti flottanti. Consegna: in pacchi


	Spess. (mm)	Altezza (mm)	Lungh. (mm)	Cont. pezzi (ml)/pacco	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198435	15	80	1000	100	92.90	Hm	7010	IT
7198436	15	100	1000	100	116.50	Hm	7010	IT
7198437	15	150	1000	60	101.30	Hm	7010	IT



Griffe di ritenzione flumroc MS

Consente di nascondere i pannelli Flumroc TOPA senza la necessità di adesivi e di ancoraggi distruttivi a stella o a piastra: Dimensione pannello 1000/600 mm3, 4 pezzi/m2


	Tipo	Per Flumroc TOPA (mm)	Confezione da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198606	MS28	50	150	2.40	Stk	7010	IT
2025584	MS38	60	36	2.70	Stk	0060	DJ
2025585	MS58	100	36	2.80	Stk	0060	DJ
7198609	MS78	ab 100	50	1.63	Stk	7010	IT
2025586	MS98	140	36	2.90	Stk	0060	DJ
2025587	MS138	160	32	3.20	Stk	0060	DJ



Lana per tamponare Flumroc FLB 700

Lana di roccia non legata in fiocchi per coibentare intercapedini di ogni tipo, ad es. condutture e serbatoi a doppia parete. resistente alle alte temperature. Rohdichte ra : 100 – 170 kg/m3. Conduttività termica ID : 0.040 W/(m K). Reazione al fuoco – Euroclasse : A1. Temperatura d'applicazione massima : 650 °C. Punto di fusione della lana di roccia : >1000 °C DIN 4102-17 * volatilizzazione contenuto dei leganti a partire da 250°C. Consegna: pacchi da 15 kg rivestiti in pellicola di polietilene

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01563761	4.01	Kg	0060	DD



Isover lana di vetro

Lana TRIV Isover

Fiocchi di lana sfusa. Domaine d'application : Isolation thermique de planchers, soupentes peu accessibles, gaines techniques. Les flocons peuvent être soufflés dans les interstices à isoler au moyen de machines spéciales. Densità : 40 kg/m3. Imballaggio : sacchi PE. Volume ca. 0.25 m3.

	Pacco (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198853	15	45.00	Sa	7010	IJ



Isover PS 81

Pannelli rigidi in lana di vetro. Applicazioni: Isolamento termico e acustico da calpestio per pavimenti flottanti

	Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01563791	12/10	60	125	20.25	5.30	m²	0060	EK
01563792	15/12	60	125	15.00	6.20	m²	0060	EK
01563793	20/17	60	125	11.25	7.90	m²	0060	EK
01563794	25/22	60	125	9	9.80	m²	0060	EK
01563795	30/27	60	125	7.50	11.40	m²	0060	EK



Materiali isolanti / Sistemi di isolamento per facciate / Accessori

Isover lana di vetro Natura

FELTRO T Isover

Feltro in lana di vetro crespata, resistente alla compressione. Rivestimento con fogli in alluminio con rinforzo reticolare in fibra di vetro. Canti di applicazione : Isolamento termico per serbatoi, canali di ventilazione di forma cilindrica e rettangolare, tubazioni di grande diametro. Temperatura limite d'impiego: 250 °C

	Spessori (mm)	Lunghezze (cm)	Larghezze (cm)	Pacco semplice Rotoli	Pacco semplice (m²)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198845	25	1000	120	1	12	8.20	m²	0060	EB
7198848	50	500	120	1	6	13.20	m²	7010	IJ



Feltro in lana di vetro CLIMATEL 2 S

Feltro in lana di vetro in rotoli. Un lato è rivestito con un nontessuto di vetro nero con rinforzo reticolare.

	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01568939	12	2000	120	8.50	m²	0060	EB
01563796	25	1200	120	10.10	m²	0060	EB



Isover Uniroll 035

Pannelli autobloccanti in lana di vetro arrotolata. Senza rivestimento. Con marcatura orizzontale per un taglio efficiente. Campi di applicazione: Isolamento termico e acustico tra i travetti per coperture e strati di travi e nelle strutture a montanti per pareti esterne ed interne. Conducibilità termica 0,035 W/mK

	Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2018671	60	120	700	8.40	10.30	m²	0060	EH
2018672	80	120	530	6.36	12.10	m²	0060	EH
2018673	100	120	450	5.40	14.60	m²	0060	EH
2018674	120	120	390	4.68	17.80	m²	0060	EH
2018675	140	120	340	4.08	20.90	m²	0060	EH
2018676	160	120	260	3.12	22.60	m²	0060	EH
2032660	180	120	230	2.76	25.00	m²	0060	EH
2032661	200	120	220	2.64	27.20	m²	0060	EH
2033681	220	120	210	2.52	30.90	m²	0060	EH
2033682	240	120	210	2.52	33.20	m²	0060	EH



Accessori Isover

Coltello Isover

Lama a doppio taglio (Fiskars). Altri prodotti Isover su richiesta: Isover Thermo-Plus per controsoffitti. Lato visibile laminato con un robusto tessuto di vetro bianco e tirato sopra i bordi. Griffe di fissaggio (Thermo-Plus) per il fissaggio dei controsoffitti posati direttamente sotto i soffitti. Aree di applicazione: Specialmente per il taglio di materiali isolanti ISOVER

	Lunghezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01563815	20	33.60	Stk	0060	EN



Swisspor AIROFOM Isolante

Swisspor AIROFOM scossaline di bordatura

Colore: bianco. Realizzato in schiuma PE per evitare ponti acustici alla parete e collegamenti delle porte. Consente il movimento in tutte le direzioni del massetto flottante

	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	m/Rotolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01671021	8	100	50.00	0.45	m	0060	IC
01671022	8	120	50.00	0.53	m	0060	IC
01671023	8	150	50.00	0.68	m	0060	IC
01671024	8	180	50.00	0.82	m	0060	IC
01671025	8	200	50.00	0.90	m	0060	IC



Materiali isolanti / Sistemi di isolamento per facciate / Accessori

Swisspor EPS Isolante

Swisspor EPS 20



Conducibilità termica nominale: 0.036 W/mK. I pannelli universali in schiuma rigida swissporEPS svolgono un compito importante intorno all'involucro edilizio. Grazie alle versatili possibilità di applicazione, i problemi di isolamento termico possono essere risolti in modo eccellente. I costi energetici si riducono notevolmente. Campo di applicazione: Nuove costruzioni e ristrutturazioni. Isolamento termico e a freddo per pavimenti, soffitti, pareti e tetti inclinati. sostrato ideale per rivestimenti (pannelli per soffitti, pareti divisorie, mobili, ecc.). Fissaggio: meccanico o tramite adesivo (utilizzare solo adesivo senza solventi). Non adatto per l'isolamento termico esterno intonacato

	Spessore (mm)	Dim. (mm)	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01563667	10	1000 x 500	25.00	1.95	m²	0060	JG
01563669	15	1000 x 500	16.00	3.00	m²	0060	JG
01563671	20	1000 x 500	12.50	3.45	m²	0060	JG
01563673	25	1000 x 500	10.00	4.35	m²	0060	JG
01563675	30	1000 x 500	8.00	5.30	m²	0060	JG
01563677	40	1000 x 500	6.00	7.00	m²	0060	JG
01563679	50	1000 x 500	5.00	8.75	m²	0060	JG
01563681	60	1000 x 500	4.00	10.45	m²	0060	JG
01563683	80	1000 x 500	3.00	14.05	m²	0060	JG
01563685	100	1000 x 500	2.50	17.50	m²	0060	JG
01563687	120	1000 x 500	2.00	20.95	m²	0060	JG
01569082	140	1000 x 500	1.50	24.50	m²	0060	JG
01563689	150	1000 x 500	1.50	26.20	m²	0060	JG
2000380	160	1000 x 500	1.50	27.95	m²	0060	JG
2000381	180	1000 x 500	1.00	31.50	m²	0060	JG
01563693	250	1000 x 500	1.00	43.70	m²	0060	JG
01563697	500	1000 x 500	0.50	87.40	m²	0060	JG

Swisspor EPS 30

Conducibilità termica nominale: 0.033 W/mK. I pannelli universali in schiuma rigida swissporEPS svolgono un compito importante intorno all'involucro edilizio. Grazie alle versatili possibilità di applicazione, i problemi di isolamento termico possono essere risolti in modo eccellente. I costi energetici si riducono notevolmente. Campo di applicazione: Nuove costruzioni e ristrutturazioni, isolamento termico e freddo per pavimenti, soffitti, pareti e tetti inclinati. Materiale di base ideale per rivestimenti (pannelli per soffitti, pareti divisorie, mobili, ecc.). Fissaggio: meccanico o mediante incollaggio (utilizzare solo adesivi senza solventi). Non adatto per l'isolamento termico esterno intonacato

	Spessore (mm)	Dim. (mm)	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01574665	10	1000 x 500	25.00	3.00	m²	0060	JM
01566257	20	1000 x 500	12.50	5.40	m²	0060	JM
01566365	30	1000 x 500	8.00	8.15	m²	0060	JM
01566258	40	1000 x 500	6.00	10.80	m²	0060	JM
01568148	50	1000 x 500	5.00	13.55	m²	0060	JM
01568855	60	1000 x 500	4.00	16.20	m²	0060	JM



Materiali isolanti / Sistemi di isolamento per facciate / Accessori


Swisspor EPS 15



Conducibilità termica nominale: 0.038 W/mK. I pannelli universali in schiuma rigida swissporEPS svolgono un compito importante intorno all'involucro edilizio. Grazie alle versatili possibilità di applicazione, i problemi di isolamento termico possono essere risolti in modo eccellente. I costi energetici si riducono notevolmente. Campo di applicazione: Nuove costruzioni e ristrutturazioni. Isolamento termico e a freddo per pavimenti, soffitti, pareti e tetti inclinati. sostrato ideale per rivestimenti (pannelli per soffitti, pareti divisorie, mobili, ecc.). Fissaggio: meccanico o tramite adesivo (utilizzare solo adesivo senza solventi). Non adatto per l'isolamento termico esterno intonacato

	Spessore (mm)	Dim. (mm)	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01563666	10	1000 x 500	25.00	1.75	m²	0060	JA
01563668	15	1000 x 500	16.00	2.65	m²	0060	JA
01563670	20	1000 x 500	12.50	3.00	m²	0060	JA
01563672	25	1000 x 500	10.00	3.80	m²	0060	JA
01563674	30	1000 x 500	8.00	4.50	m²	0060	JA
01563676	40	1000 x 500	6.00	6.00	m²	0060	JA
01563678	50	1000 x 500	5.00	7.60	m²	0060	JA
01563680	60	1000 x 500	4.00	9.10	m²	0060	JA
01563682	80	1000 x 500	3.00	12.10	m²	0060	JA
01563684	100	1000 x 500	2.50	15.05	m²	0060	JA
01563686	120	1000 x 500	2.00	18.05	m²	0060	JA
01563688	150	1000 x 500	1.50	22.65	m²	0060	JA
01563690	200	1000 x 500	1.00	30.15	m²	0060	JA
01563692	250	1000 x 500	1.00	37.70	m²	0060	JA
01563694	300	1000 x 500	0.50	45.20	m²	0060	JA
01563696	500	1000 x 500	0.50	75.35	m²	0060	JA

Swisspor PUR isolante



Swisspor PUR Vlies

I pannelli isolanti in poliuretano ad alte prestazioni sono un isolamento termico ecologico ed economico. Ambito di applicazione: Nuova costruzione e ristrutturazione. Isolamento termico di tetti piani e a falda (tetto caldo). Isolamento termico dei pavimenti - sotto massetti flottanti o strati di distribuzione del carico

	Spessore (mm)	Dim. (mm)	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01668012	20	1200 x 600	14.40	11.80	m²	0060	HW
01668013	30	1200 x 600	11.52	15.10	m²	0060	HW
01568744	40	1200 x 600	8.64	17.90	m²	0060	HW
01563861	50	1200 x 600	7.20	20.60	m²	0060	HW
01563863	60	1200 x 600	5.76	21.80	m²	0060	HW
01563865	80	1200 x 600	4.32	24.80	m²	0060	HW
01563866	100	1200 x 600	2.88	30.50	m²	0060	HW
01568745	120	1200 x 600	2.88	36.60	m²	0060	HW
01668011	140	1200 x 600	2.16	42.70	m²	0060	HW

Swisspor XPS Isolante



Swisspor XPS 500 SF

Conducibilità termica nominale: $W/mK < 60 = 0,033$ / $W/mK > 80 = 0,035$. SF = Piega graduata. Un materiale isolante con molte applicazioni possibili. L'elevata sollecitazione a compressione caratterizza questo materiale isolante. Facile installazione per risparmiare tempo e denaro. Fino al livello del suolo, l'applicazione dello strato protettivo e di usura deve essere protetta dalla luce diretta del sole, dal calore e dal gelo. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione se il prodotto è adeguatamente riempito in strati (< 50cm) e compattato. Ambito di applicazione: Nuova costruzione e ristrutturazione. Pareti e pavimenti a contatto con il terreno (acqua pressurizzata e non pressurizzata). Isolamento sul lato umido, all'esterno dell'impermeabilizzazione (tetto rovesciato). Pavimenti industriali e coperture di parcheggio. Pavimenti ad alto carico

	Spessore (mm)	Dim. (mm)	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3798612	40	1250 x 600	7.50	18.85	m²	0060	MC
3798613	50	1250 x 600	6.00	23.60	m²	0060	MC
3798614	60	1250 x 600	5.25	28.30	m²	0060	MC
3798615	80	1250 x 600	3.75	37.70	m²	0060	MC
3798616	100	1250 x 600	3.00	47.15	m²	0060	MC
3798617	120	1250 x 600	2.25	56.60	m²	0060	MC
3798618	140	1250 x 600	2.25	69.25	m²	0060	MC
3798619	160	1250 x 600	2.25	79.10	m²	0060	MC
3798620	180	1250 x 600	1.50	97.30	m²	0060	MC
3798621	200	1250 x 600	1.50	108.10	m²	0060	MC
3798622	220	1250 x 600	1.50	118.90	m²	0060	MC

Materiali isolanti / Sistemi di isolamento per facciate / Accessori

Swisspor XPS 500 SF


Conducibilità termica nominale: $W/mK < 60 = 0,033$ / $W/mK > 80 = 0,035$. SF = Piega graduata. Un materiale isolante con molte applicazioni possibili. L'elevata sollecitazione a compressione caratterizza questo materiale isolante. Facile installazione per risparmiare tempo e denaro. Fino al livello del suolo, l'applicazione dello strato protettivo e di usura deve essere protetta dalla luce diretta del sole, dal calore e dal gelo. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione se il prodotto è adeguatamente riempito in strati ($< 50\text{cm}$) e compattato. Ambito di applicazione: Nuova costruzione e ristrutturazione. Pareti e pavimenti a contatto con il terreno (acqua pressurizzata e non pressurizzata). Isolamento sul lato umido, all'esterno dell'impermeabilizzazione (tetto rovesciato). Pavimenti industriali e coperture di parcheggio. Pavimenti ad alto carico



	Spessore (mm)	Dim. (mm)	m ² /Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3798623	240	1250 x 600	1.50	129.70	m ²	0060	MC
3798624	260	1250 x 600	0.75	140.55	m ²	0060	MC
3798625	280	1250 x 600	0.75	151.35	m ²	0060	MC
3798626	300	1250 x 600	0.75	162.15	m ²	0060	MC
3798627	320	1250 x 600	0.75	172.95	m ²	0060	MC
3798628	340	1250 x 600	0.75	182.85	m ²	0060	MC
3798629	360	1250 x 600	0.75	194.60	m ²	0060	MC

Swisspor XPS 300 GE

Conducibilità termica nominale: $W/mK < 60 = 0,033$ / $W/mK > 80 = 0,035$. GE = goffratura superficiale su entrambi i lati. La goffratura superficiale viene utilizzata per migliorare l'adesione di intonaci di base, adesivi o calcestruzzo (se posizionati sulla cassaforma). Spessore 20 mm Superficie liscia. Proteggere dai raggi solari diretti, dal calore e dal gelo. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione se si riempiono gli strati ($< 50\text{cm}$) e se la compattazione viene eseguita correttamente. Ambito di applicazione: Nuova costruzione e ristrutturazione. Parete interna, soffitto. Isolamento perimetrale della base. Celle frigorifere



	Spessore (mm)	Dim. (mm)	m ² /Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3798571	10	1250 x 600	30.00	10.00	m ²	0060	MA
3798572	20	1250 x 600	15.00	9.00	m ²	0060	MA
3798573	30	1250 x 600	10.50	9.70	m ²	0060	MA
3798574	40	1250 x 600	7.50	12.80	m ²	0060	MA
3798575	50	1250 x 600	6.00	16.10	m ²	0060	MA
3798576	60	1250 x 600	5.25	19.20	m ²	0060	MA
3798577	80	1250 x 600	3.75	25.60	m ²	0060	MA
3798578	100	1250 x 600	3.00	32.00	m ²	0060	MA
3798579	120	1250 x 600	2.25	38.40	m ²	0060	MA
3798580	140	1250 x 600	2.25	44.80	m ²	0060	MA
3798581	160	1250 x 600	2.25	51.20	m ²	0060	MA
3798582	180	1250 x 600	1.50	60.30	m ²	0060	MA
3798583	200	1250 x 600	1.50	67.00	m ²	0060	MA
3798584	220	1250 x 600	1.50	83.60	m ²	0060	MA
3798585	240	1250 x 600	1.50	91.20	m ²	0060	MA
3798586	260	1250 x 600	0.75	98.80	m ²	0060	MA
3798587	280	1250 x 600	0.75	106.40	m ²	0060	MA
3798588	300	1250 x 600	0.75	114.00	m ²	0060	MA
3798589	320	1250 x 600	0.75	121.60	m ²	0060	MA
3798590	340	1250 x 600	0.75	129.20	m ²	0060	MA
3798591	360	1250 x 600	0.75	136.80	m ²	0060	MA

MATERIALI DA COSTRUZIONE

Prodotti per tetti e facciate

Ampatex DB 90 con Ampacoll INT


Barriera al vapore a due strati antistrappo e tenuta all'aria in fibre continue termicamente legate con strato di riempimento in PP (100% polipropilene). Molto adatto per l'isolamento termico. la pellicola è in PP puro, non contiene plastificanti. La barriera al vapore standard per costruzioni di tetti e pareti



	Larghezza (cm)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4476880	150	100	2.95	m²	0160	CA
4476881	300	50	2.75	m²	0160	CA

Ampatop Protecta (più)

Membrana sottotetto a triplo strato, altamente resistente agli strappi per uso normale secondo la norma SIA 232/1 per tetti con sottotetto antiurto e anti umidità. Tecnologia monolitica. Tecnologia monolitica. Diffusion-open ma ancora antivento. Ausilio di taglio. Ampatop Protecta plus: nastri integrati su entrambi i lati



	Tipo	Larghezza (cm)	Lunghezza (mm)	Rotolo (m2)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2031938	150	1.5	50	75	3.30	m²	0160	CM
2031939	150 Plus	1.5	50	75	3.95	m²	0160	CM

Ampatex Cento

Barriera al vapore ad alto valore sD (>100 m). Supporto in polipropilene non tessuto (PP) con speciale membrana poliolefinica. Installazione semplificata grazie alla superficie liscia. Elevata stabilità e resistenza allo strappo. Ritiro e non si allunga senza lubrificante. Traslucido e riciclabile



	Tipo	Larghezza (cm)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2032181	Cento	150	50	3.75	m²	0160	CA

Sisalex 514

Composito composto da due carte kraft e uno strato centrale in paraffina ignifuga e una rete in fibra di vetro intarsiata. Da un solo lato con laminazione in alluminio. Adatto anche per il contenimento di emissioni nocive come elettrosmog, umidità combinata e protezione dalle radiazioni



	Larghezza (cm)	Lunghezza (mm)	Rotolo (m2)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01569852	150	50	75	5.50	m²	0160	CP

Prodotti per tetti e facciate


Neomat Fabco vite Fabco S19 legno

Zincato su legno

	Grandezza (mm)	Confezione da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01582219	6.5 x 45	250	67.20	Hstk	0160	HG
01568134	6.5 x 51	250	68.20	Hstk	0160	HG
01568135	6.5 x 64	250	78.70	Hstk	0160	HG
01567290	6.5 x 76	250	89.90	Hstk	0160	HG
01582220	6.5 x 90	250	100.15	Hstk	0160	HG
01671542	6.5 x 100	100	140.80	Hstk	0160	HG
01671543	6.5 x 127	100	161.10	Hstk	0160	HG



Prodotti per tetti e facciate



DELTA-FOXX PLUS

Sottotetto e membrana per casseforme apribili, impermeabili all'acqua e al vento. Pile speciale in PET ad alta resistenza con rivestimento a dispersione. Ritardante di fiamma. Resistenza allo strappo 300N/5 cm. Peso 270 g/m2. Peso in rotolo 20 kg. Valore normale circa 0,02 m, indice di fuoco 5,3lt EMPA

	Larghezza del rotolo (cm)	rullo da (m)	rullo da (m2)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01568663	1.5	50	75	5.70	m²	0160	DN

Prodotti per tetti e facciate

Piastra di copertura inferiore ISOROOOF a diffusi

3 mesi liberi resistenti agli agenti atmosferici come sigillatura a tempo di costruzione o copertura temporanea. diffusione del vapore permeabile, ma strato antivento e impermeabilizzante sotto la superficie antiscivolo. copertura su entrambi i lati

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Superficie utile (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01577789	52	250 x 77	248 x 75	15.10	m²	0160	LK
7200092	20	250 x 77	248 x 75	6.20	m²	0160	LK
7200093	35	250 x 77	248 x 75	10.45	m²	0160	LK



Pannelli di pannelli duri PAVATEX

PAVATEX-HARTFASER è un materiale a base di legno prodotto esclusivamente da diradamenti domestici e residui di segheria in modo ecologico e senza leganti estranei con il processo a umido. Grazie all'elevata densità delle fibre di legno finemente disintegrate con i leganti del legno, si ottiene un pannello con elevata stabilità intrinseca e dimensionale. Il pannello ha superfici molto dure su entrambi i lati, chiuse e lisce sul fronte e con una struttura schermata sul retro

	Spessore (mm)	Dim. (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01577591	3.2	282 x 107	3.30	m²	0160	LB
01577589	3.2	282 x 207	3.30	m²	0160	LB
01577590	5	282 x 207	4.70	m²	0160	LB



Prodotti per tetti e facciate



Piastrina per colmo e scanalatura FaFi 43

	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01650955	marrone	17.35	Stk	0160	TK
01564023	rosso	17.05	Stk	0160	TK
01564022	rosso-vecchio	20.30	Stk	0160	TK



Tegola di colmo Fi 45

	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01572802	rosso	14.15	Stk	0160	TW
01573262	Marrone chiaro	14.80	Stk	0160	TW
01572803	marrone	14.80	Stk	0160	TW
01572804	Natura antica	14.80	Stk	0160	TW
01564030	marrone	14.25	Stk	0160	TW

Prodotti per tetti e facciate

Colla Stamcoll N55

Adesivo a contatto per l'incollaggio delle membrane sottotetto e dei collegamenti Stamisol e per tutti i materiali in PVC morbido. Consumo circa 40 g/lfm

	Contenitore da (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2003288	4,5	23.96	Kg	0160	MU



Adesivo Stamcoll N55

Per membrane sottotetto e facciata STAMISOL

	Baratollo	Contenuto	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01569332	4	5 l ((1.7 kg))	49.35	Geb	0160	MU



Stamisol DW

Membrana sottotetto estremamente permeabile al vapore per tetti piani a partire da 5° inclinazione. Costituito da un tessuto di poliestere altamente resistente agli strappi con rivestimento speciale. Incollaggio con adesivo Stamisol (Balco N55)

	Larghezza del rotolo (cm)	rotolo da (m)	rotolo da (m2)	Rullo/tavolozza	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4485562	2.50	26	65	23	11.05	m²	0160	MR



Stamisol ECO

Membrana sottotetto a diffusione aperta per tetti inclinati a partire da 15° inclinazione. Incollaggio con colla Stamisol

	Larghezza del rotolo (cm)	rotolo da (m)	rotolo da (m2)	Rullo/tavolozza	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4485555	2.50	26	65	25	7.30	m²	0160	MR



Stamisol FA

Membrana per facciate con giunti da formare fino a 50 mm o con una proporzione di apertura del 40%

	Larghezza del rotolo (cm)	rotolo da (m)	rotolo da (m2)	Rullo/tavolozza	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4485561	2.50	26	65	25	6.30	m²	0160	MO



Stamisol SD70 strato di controllo del vapore


Barriera al vapore antiscivolo, perfettamente ermetica, utilizzata soprattutto per sistemi di isolamento su travetti, su membrane per tetti, per la posa di sottofondi o pannelli. Peso circa 210 g/m². Spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione SD circa 160 cm. Tempo di permanenza 4 settimane

	Larghezza del rotolo (cm)	rotolo da (m)	rotolo da (m2)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01573812	2	50	100	3.87	m²	0160	MO



MATERIALI DA COSTRUZIONE

Prodotti per tetti e facciate



Attacco tubo vapore Stamisol

	Ø (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564014	90 - 150	13.80	Stk	0160	MU



Raccordo rotondo Stamisol per canna fumaria

Diametro da 90 mm pezzo singolo

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2025045	13.65	Stk	0160	MU



Guarnizioni per unghie Stamisol

Fustellati in schiuma morbida in PVC

	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Rotolo da (pezzo)	Cartone da (rotoli)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564013	4	50	50	400	18	69.55	Ro	0160	MU



Angolari Stamisol per il montaggio a bordo di can


	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01650936	36.95	Beu	0160	MU

Prodotti per tetti e facciate

Rulli in gomma Neomat

Rondelle in gomma standard

	Ø (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01566099	32 x 3	9.00	Hstk	0160	DO



Prodotti per tetti e facciate



ETERPLAN PLUS formati originali

	Spessore (mm)	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01566079	6	2530 x 1250	50.80	m²	0160	DJ
01566078	6	2030 x 1250	50.80	m²	0160	DJ
7803016	6	2530 x 1270	50.80	m²	0160	DJ
7803017	8	2030 x 1270	62.20	m²	0160	DJ
01566081	8	2530 x 1250	62.20	m²	0160	DJ
01566080	8	2030 x 1250	62.20	m²	0160	DJ
7794602	8	2530 x 1270	62.20	m²	0160	DJ
01577879	8	3070 x 1250	62.20	m²	0160	DJ
7803018	8	3070 x 1270	62.20	m²	0160	DJ
01566082	10	2530 x 1250	73.00	m²	0160	DJ
7803015	10	2530 x 1270	73.00	m²	0160	DJ
01577880	15	3070 x 1250	104.20	m²	0160	DJ
01566083	15	2530 x 1250	104.20	m²	0160	DJ
7803021	15	2530 x 1270	104.20	m²	0160	DJ
7803022	15	3070 x 1270	104.20	m²	0160	DJ
01566084	20	2530 x 1250	132.80	m²	0160	DJ
7803023		2530 x 1270	132.80	m²	0160	DJ

Prodotti per tetti e facciate

Pavastep pannello sostrato fonoassorbente per l'

sostrato sottile ma resistente alla pressione. Composto testato per il miglioramento del suono da impatto sotto il parquet finito e il laminato. Copertura ideale per il livellamento PAVAPLANUM

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Pz. / Pallett	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200100	2	100 x 50	100	4.55	m²	0160	LE
7200101	8	120 x 102		5.25	m²	7030	BE



Elemento isolante a diffusione aperta Pavatherm

Collaudata combinazione di SWISSTHERM e ISOROOOF. Pannello sotto il tetto con isolamento aggiuntivo ad alte prestazioni, superficie antiscivolo. 3 mesi liberi resistenti alle intemperie come sigillamento per il tempo di costruzione. Molto isolante, grazie all'isolamento aggiuntivo, facile da usare grazie al peso ridotto del pannello.

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Pz. / Pallett	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200102	60	180 x 58	36	16.90	m²	0160	LK



Pavatex Pavaboard Pannello isolante in fibra di le

Pannello isolante in fibra di legno resistente alla pressione in legno svizzero per carichi elevati. Applicazioni versatili sotto i massetti scorrevoli e a secco così come gli asfalti a base di mastice. Sovrastrutture di pavimenti collaudate con specifiche di carico utile e isolamento acustico

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Pz. / Pallett	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200095	20	110 x 60	224	7.40	m²	0152	HJ
7200096	40	110 x 60	112	19.00	m²	0160	LE



Sistema sottotetto Pavaroo K per tetto ventilato

PAVAROOOF-K è il sistema di sottotetto con pannelli duri in fibra di legno appositamente temprati per l'utilizzo come sottotetto nelle costruzioni a doppio tetto ventilato. Il tetto PAVAROOOF-K è un'efficace protezione contro la pioggia, la neve volante, la polvere, ecc. Impedisce che i danni siano causati dal drenaggio guidato dell'acqua piovana che è penetrata, aumentando così la durata di vita dell'intera costruzione del tetto. Elevate prestazioni di posa (tagli angolari). Flussi d'acqua diretti da cresta a gronda

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Pz. / Pallett	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200099	4.5	107 x 262	100	5.70	m²	0160	LK



Pavatex HDF HDF Homadur Raw

Homadur Roh è un pannello in fibra di legno fatto di fibre di legno finemente disintegrate, continuamente essiccato, ecologico, fatto di materia prima naturale e di qualità E1. Il pannello è completamente omogeneo, ha superfici particolarmente dense, lisce e dure, elevata stabilità intrinseca, stabilità dimensionale, planarità ed eccellenti proprietà di lavorazione (impiallacciatura, rivestimento, laminazione, verniciatura, taglio, fresatura, punzonatura, foratura, ecc).

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Pz. / Pallett	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7207815	3.2	305 x 220	100	3.55	m²	0160	LB



Pavatex Swissisolant Pannello isolante standard

SWISSISOLANT è costituito da boschi di conifere locali, lasciati dalle segherie. Diverse applicazioni artigianali nell'interior design. Per coprire i riempimenti a secco nell'area di terra. Come sostrato per parquet.

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Pz. / Pallett	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7794787	8	110 x 60	560	2.90	m²	7030	LI



Prodotti per tetti e facciate



Pavatex Pavafloor 5.4

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Pz. / Pallett	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01577583	5.4	130 x 102	200	9.35	m²	0152	HJ



Diffutherm Pannello in fibra di legno intonacabile

DIFFUTHERM è un elemento isolante ottimizzato, intonacabile, con una costruzione combinata, composta da più strati di pannelli di diversa densità apparente. Pannello isolante in fibra di legno con collaudata costruzione a sandwich per un'elevata stabilità e un'equalizzazione ottimale della tensione. Ideale per la costruzione di strutture in legno, pareti in legno massello e ristrutturazioni in muratura. *PAVATEX Pannelli per sistema composito di isolamento termico

	Spessore (mm)	Dim. (cm)	Pz. / Pallett	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7780981	60	250 x 58	36	19.70	m²	7030	BE
7780983	*20	110 x 60	96	6.20	m²	7030	BE




Piastra di fissaggio

	Tipo	Peso (kg)	Pezzi / scatola	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200073	212	1.4	100	0.55	Stk	7030	BF



Barra di sospensione

	Tipo	Lunghezza (mm)	Distanza di sospensione	Distanza di sospensione	Peso (kg)	Pezzi /Prezzo lordo scatola	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200075	220	125	- 1070	fino.100... fino.600	1.3	100	0.40	Stk	7030 BF
7200076	223	500	- 600	- 570	5	100	1.00	Stk	7030 BF
7200077	224	750	- 850	- 820	7.5	100	1.20	Stk	7030 BF
7200078	225	1000	- 1100	- 1070	10	100	1.40	Stk	7030 BF



Gancio a sgancio rapido

	Tipo	Lunghezza (mm)	Peso (Kg)	Pezzi / scatola	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200079	236	50	1.8	100	1.45	Stk	7030	BF



Perno di sicurezza per gancio per griglia a maglia


	Tipo	Peso (Kg)	Pezzi / scatola	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200080	260	0.1	20	0.45	Stk	7030	BF

Prodotti per tetti e facciate

Giunto


Per i profili n. 310/318

	Tipo	Peso (Kg)	Pezzi / scatola	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200082	309	0.4	20	0.80	Stk	7030	BF



Profilo di sospensione TL

	Tipo	Lunghezza (mm)	Peso (Kg)	Pezzi / scatola	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200083	310	4000	10.4	10	1.90	M1	7030	BF




Profilo angolare L

	Tipo	Lunghezza (mm)	Peso (Kg)	Pezzi / scatola	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200084	403	620	1.3	20	1.40	Stk	7030	BF



Profilo a T


	Tipo	Lunghezza (mm)	Peso (Kg)	Pezzi / scatola	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200085	405	620	9	100	1.50	Stk	7030	BF



Rotaia principale

Solo per costruzioni a scomparsa

	Tipo	Lunghezza (mm)	Peso (Kg)	Pezzi / scatola	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200086	420	3700	32.5	25	3.30	M1	7030	BF



Molla a muro

	Tipo	Peso (Kg)	Pezzi / scatola	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200087	679	0.2	20	0.45	Stk	7030	BF



MATERIALI DA COSTRUZIONE

Prodotti per tetti e facciate

Supporto a parete LL

Alu, bianco



	Tipo	Lunghezza (mm)	Peso (Kg)	Pezzi / scatola	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200089	696	4000	10	10	9.10	M1	7030	BF

Prodotti per tetti e facciate

Finestra a bilico Velux GGL 3166

Apertura manuale con l'ausilio di una maniglia. Legno di pino laccato trasparente. Profili esterni in rame. Vetro triplo Thermo 2. Per tetti con pendenza di 15° - 90°. Rotazione del battente di 180° bloccabile. Aletta di ventilazione con filtro

	Tipo	Telaio esterno (cm)	Esecuzione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7780925	CK02	55 x 78	rame	669.00	Stk	7010	JV
7780926	CK04	55 x 98	rame	700.00	Stk	7010	JV
7780927	SK06	114 x 118	rame	1070.00	Stk	7010	JV



Finestra a bilico Velux GGL 3186

Apertura manuale con l'ausilio di una maniglia. Legno di pino laccato trasparente. Profili esterni in rame. Vetro triplo Thermo 2 Plus la finestra per la Svizzera. Per tetti con pendenza di 15° - 90°. Rotazione del battente di 180° bloccabile. Aletta di ventilazione con filtro

	Tipo	Telaio esterno (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7780928	CK02	55 x 78	722.00	Stk	7010	JV
7780929	CK04	55 x 98	756.00	Stk	7010	JV
7780930	SK06	114 x 118	1156.00	Stk	7010	JV



Finestra a bilico VELUX GGL 3160

Apertura manuale con l'ausilio di una maniglia. Legno di pino laccato trasparente. Profili esterni in rame. Vetro doppio Thermo 1. Per tetti con pendenza di 15° - 90°. Rotazione del battente di 180° bloccabile. Aletta di ventilazione con filtro

	Tipo	Telaio esterno (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198260	CK02	55 x 78	581.00	Stk	0160	PR
2031626	CK04	78 x 98	730.00	Stk	0160	PR
7198261	CK06	55 x 118	711.00	Stk	7010	JV
7198252	FK06	66 x 118	718.00	Stk	0160	PR
7198253	FK08	66 x 140	807.00	Stk	7010	JV
7198254	MK04	78 x 98	684.00	Stk	7010	JV
7198258	MK06	78 x 118	752.00	Stk	0160	PR
7198262	MK08	78 x 140	821.00	Stk	7010	JV
7198256	PK10	94 x 160	1060.00	Stk	0160	PR
7198259	UK04	134 x 98	992.00	Stk	7010	JV
7198257	UK08	134 x 140	1156.00	Stk	7010	JV



Finestra ad anta a ribalta Velux GPL 3160

Maniglia posizionata nella parte bassa del telaio. Legno di pino laccato trasparente. Profili esterni in rame. Vetro doppio Thermo 1. Apertura continua fino a 45°. Per tetti con pendenza di 15° - 55°. Rotazione del battente di 180° bloccabile. Aletta di ventilazione con filtro

	Tipo	Telaio esterno (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198271	CK04	55 x 98	777.00	Stk	7010	JV
7198267	CK06	55 x 118	921.00	Stk	7010	JV
7198268	FK06	66 x 118	930.00	Stk	7010	JV
7198269	FK08	66 x 140	1038.00	Stk	7010	JV
7198270	MK04	78 x 98	903.00	Stk	7010	JV
7198272	MK06	78 x 118	957.00	Stk	7010	JV
7198264	MK08	78 x 140	1084.00	Stk	7010	JV
7198273	PK10	94 x 160	1246.00	Stk	7010	JV
7198265	SK06	114 x 118	1165.00	Stk	7010	JV
7198266	UK08	134 x 140	1345.00	Stk	7010	JV



Prodotti per tetti e facciate



Finestra con apertura a bilico elettrica Velux GGL

Legno di pino laccato trasparente. Profili esterni in rame. Vetro doppio Thermo 1 VELUX INTEGRA® elettrica automatica. Per tetti con pendenza di 15° - 90°. Rotazione del battente di 180° bloccabile. A chiusura automatica in caso di pioggia

	Tipo	Telaio esterno (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198275	CK02	55 x 78	1101.00	Stk	7010	JV
7198276	CK04	55 x 98	1129.00	Stk	7010	JV
7198279	CK06	55 x 118	1231.00	Stk	7010	JV
7198280	FK06	66 x 118	1238.00	Stk	0160	PR
7198281	FK08	66 x 140	1327.00	Stk	7010	JV
7198285	MK04	78 x 98	1204.00	Stk	7010	JV
7198277	MK06	78 x 118	1272.00	Stk	0160	PR
7198286	MK08	78 x 140	1341.00	Stk	7010	JV
7198278	PK10	94 x 160	1580.00	Stk	7010	JV
7198282	SK06	114 x 118	1450.00	Stk	7010	JV
7198283	UK04	134 x 98	1512.00	Stk	7010	JV
7198284	UK08	134 x 140	1676.00	Stk	7010	JV



Finestra a bilico solare Velux GGL 316030

Legno di pino laccato trasparente. Profili esterni in rame. Vetro doppio Thermo 1 VELUX INTEGRA® Solar automatica. Per tetti con pendenza di 15° - 90°. Rotazione del battente di 180° bloccabile. A chiusura automatica in caso di pioggia

	Tipo	Telaio esterno (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198287	CK02	55 x 78	1261.00	Stk	7010	JV
7198288	CK06	55 x 118	1391.00	Stk	7010	JV
7198296	FK06	66 x 118	1398.00	Stk	0160	PR
7198291	FK08	66 x 140	1487.00	Stk	7010	JV
7198292	MK04	78 x 98	1364.00	Stk	7010	JV
7198293	MK06	78 x 118	1432.00	Stk	7010	JV
7198294	MK08	78 x 140	1501.00	Stk	7010	JV
7198297	PK10	94 x 160	1740.00	Stk	7010	JV
7198289	SK06	114 x 118	1610.00	Stk	7010	JV
7198298	UK04	134 x 98	1672.00	Stk	7010	JV
7198290	UK08	134 x 140	1836.00	Stk	7010	JV



Finestra con apertura a bilico elettrica Velux GGL

Legno di pino laccato trasparente. Profili esterni in alluminio. Vetro doppio Thermo 1 Carico di neve : SL800. Per tetti con pendenza di 15° - 90°

	Tipo	Esecuzione	Telaio esterno (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2031621	CK04 3070	Aluminium	55 x 98	483.00	Stk	0160	PR
2031622	CK04 3170	Rame	55 x 98	596.00	Stk	0160	PR
2031625	MK04 3070	Aluminium	78 x 98	543.00	Stk	0160	PR
2031629	SK06 3070	Aluminium	114 x 118	749.00	Stk	0160	PR
2031630	SK06 3170	Rame	114 x 118	925.00	Stk	0160	PR



Finestra di accesso al tetto Velux GVT

Può essere installata in tetti con una pendenza di 20°- 65°. I doppi vetri sono realizzati con vetro isolante con una speciale intercapedine riempita di gas. Tre posizioni di ventilazione. Il telaio della finestra e il raccordo vengono forniti con rivestimento in materiale plastico di colore nero. La poignée est placée à gauche d'usine, mais peut facilement être déplacée à droite avant le montage

	Tipo	Telaio esterno (cm)	Esecuzione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01569178	GVT	54 x 83	aluminium	357.00	Stk	0160	PR

Prodotti per tetti e facciate

Raccordi per profilat Velux EDW

Per finestre singole. Inclinazione del tetto di 15°–90°. EDW per materiali profilati di copertura tetti fino ad un'altezza complessiva di 120 mm. Collegamento resistente alle intemperie tra la finestra e il materiale di copertura esterno. Scarico controllato dell'acqua piovana e di altra acqua presente sul tetto

	Tipo	Esecuzione	Telaio esterno (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01570002	CK02 0100	Rame	55 x 78	189.00	Stk	0160	PL
01570004	CK04 0000	Aluminium	55 x 98	103.00	Stk	0160	PL
01570005	CK04 0100	Rame	55 x 98	195.00	Stk	0160	PL
01570006	CK04 0300	Titanio	55 x 98	206.00	Stk	0160	PL
7201444	CK06 0100	Rame	55 x 118	206.00	Stk	0160	PL
01570007	FK06 0000	Aluminium	66 x 118	113.00	Stk	0160	PL
01570008	FK06 0100	Rame	66 x 118	227.00	Stk	0160	PL
7201451	FK08 0100	Rame	66 x 140	231.00	Stk	7010	JV
01570010	MK04 0000	Aluminium	78 x 98	117.00	Stk	0160	PL
01570011	MK04 0100	Rame	78 x 98	234.00	Stk	0160	PL
01570013	MK06 0000	Aluminium	78 x 118	122.00	Stk	0160	PL
01570015	MK08 0000	Aluminium	78 x 140	130.00	Stk	0160	PL
01570014	MK06 0100	Rame	78 x 118	243.00	Stk	0160	PL
7201446	MK08 0100	Rame	78 x 140	246.00	Stk	7010	JV
01570016	MK08 0100	Rame	78 x 140	260.00	Stk	0160	PL
7201447	PK10 0100	Rame	94 x 160	280.00	Stk	0160	PL
01570019	SK06 0000	Aluminium	114 x 118	144.00	Stk	0160	PL
01570020	SK06 0100	Rame	114 x 118	273.00	Stk	0160	PL
01570021	SK06 0300	Mattone di titanio	114 x 118	288.00	Stk	0160	PL
7201453	UK04 0100	Rame	134 x 98	289.00	Stk	7010	JV
01570022	UK08 0100	Rame	134 x 140	328.00	Stk	0160	PL
7201450	UK08 0100	Rame	134 x 140	311.00	Stk	7010	JV

Raccordi Velux EDL

Per finestre singole. Inclinazione del tetto di 15°–90°. Per materiali piatti di copertura tetti con un'altezza complessiva di fino a 16 mm (2 x 8 mm). Collegamento resistente alle intemperie tra la finestra e il materiale di copertura esterno. Scarico controllato dell'acqua piovana e di altra acqua presente sul tetto

	Tipo	Esecuzione	Telaio esterno (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201438	CK02 0100	Rame	55 x 78	189.00	Stk	7010	JV
01570027	CK04 0300	Titanio	55 x 98	206.00	Stk	0160	PL
01570025	CK04 0000	Aluminium	55 x 98	103.00	Stk	0160	PL
7201433	CK04 0100	Rame	55 x 98	195.00	Stk	7010	JV
7201439	CK06 0100	Rame	55 x 118	206.00	Stk	7010	JV
01582092	FK06 0000	Aluminium	66 x 118	113.00	Stk	0160	PL
7201430	FK06 0100	Rame	66 x 118	215.00	Stk	7010	JV
7201431	FK08 0100	Rame	66 x 140	231.00	Stk	7010	JV
7201432	MK04 0100	Rame	78 x 98	222.00	Stk	7010	JV
01570031	MK04 0300	Titanio	78 x 98	234.00	Stk	0160	PL
01582093	MK06 0000	Aluminium	78 x 118	122.00	Stk	0160	PL
7201436	MK06 0100	Rame	78 x 118	231.00	Stk	7010	JV
7201437	MK08 0100	Rame	78 x 140	246.00	Stk	7010	JV
01570167	MK08 0300	Titanio	78 x 140	260.00	Stk	0160	PL
01570033	PK10 0000	Aluminium	94 x 160	147.00	Stk	0160	PL
7201440	PK10 0100	Rame	94 x 160	280.00	Stk	7010	JV
01570035	SK06 0000	Aluminium	114 x 118	144.00	Stk	0160	PL
01570037	SK06 0300	Titanio	114 x 118	288.00	Stk	0160	PL
01570036	SK06 0100	Rame	114 x 118	288.00	Stk	0160	PL
7201441	UK04 0100	Rame	134 x 98	289.00	Stk	7010	JV
01570038	UK08 0000	Aluminium	134 x 140	164.00	Stk	0160	PL
01570039	UK08 0100	Rame	134 x 140	328.00	Stk	0160	PL
7201435	UK08 0100	Rame	134 x 140	311.00	Stk	7010	JV



MATERIALI DA COSTRUZIONE

Prodotti per tetti e facciate



Adattatore Velux ZEG 300

Per manovrare tende manuali VELUX installate su finestre fuori portata. Adattatore per l'azionamento coll'asta di comando ZXT 200. Con apertura a bilico GGL e GGU della generazione anteriore a maggio 2013

	Tipo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4456624	ZEG 300	17.00	Stk	0160	PX



Adattatore Velux ZED 300S

		Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01573084		9.00	Stk	0160	PX



Asta di comando telescopica Velux ZXT 200

Per manovrare tende manuali VELUX installate su finestre fuori portata

	Lunghezza (cm)	Esecuzione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01569018	100-200	Aluminium	35.00	Stk	0160	PX


Prodotti per tetti e facciate

Markant cornici ad intradosso

	Larghezza nominale della finestra (cm)			Spessore (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564144	80 x 40	87.5 x 48.2	76.5 x 37.2	25	168.00	Stk	0082	CA
01564147	80 x 60	87.5 x 67.7	76.5 x 56.7	20	187.00	Stk	0082	CA
01564148	80 x 60	87.5 x 67.7	76.5 x 56.7	25	198.00	Stk	0082	CA
01564151	100 x 50	102.5 x 58.0	91.5 x 47.0	25	200.00	Stk	0082	CA
01564152	100 x 60	107.5 x 67.7	96.5 x 56.7	25	209.00	Stk	0082	CA
01564153	100 x 80	107.5 x 88.5	96.5 x 77.5	25	237.00	Stk	0082	CA
01564154	120 x 60	126.6 x 67.7	115.6 x 56.7	25	237.00	Stk	0082	CA
01564155	120 x 80	126.6 x 88.5	115.6 x 77.5	20	293.00	Stk	0082	CA
01564156	120 x 80	126.6 x 88.5	115.6 x 77.5	25	293.00	Stk	0082	CA



Prodotti per tetti e facciate



Piastre di dispersione della schiuma Swisspor

Realizzato in schiuma rigida di polistirolo espanso, classe di resistenza al fuoco 5.1, 100% riciclato. Applicazioni: Nuova costruzione e ristrutturazione, garantisce il drenaggio dell'involucro edilizio sotto terra, la protezione meccanica dell'impermeabilizzazione e l'isolamento termico


	Tipo	Grandezza (cm)	m2/Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2027444	Struttura della nervatura	125 x 60 x 6	7.5	9.45	m ²	0082	DH
01574668	Struttura della nervatura	100 x 50 x 8	8	14.70	m ²	0082	DH

Prodotti per tetti e facciate

ONDAPRESS, OA 11 R, attacco grondaia

I buoni prodotti includono buoni accessori. Con gli accessori Eternit puoi essere sicuro che i prodotti per coperture Eternit possano mantenere la loro promessa di qualità e si adattano perfettamente.


	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565927	grigio chiaro	51.85	Stk	0160	DU



ONDAPRESS, OA 36 H, cappuccio di copertura

Con gli accessori Swisspearl® potete essere sicuri che i prodotti per tetti Swisspearl possono mantenere le loro promesse di qualità e sono perfettamente integrati


	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01570216	Vulcanit N6512	29.05	Stk	0160	DU
2030953	Vulcanit N6326	29.00	Stk	0160	DU
01567108	Broncit N2012	29.05	Stk	0160	DU



ONDAPRESS, OA 11, collegamento grondaia

Con gli accessori Swisspearl® potete essere sicuri che i prodotti per tetti Swisspearl possono mantenere le loro promesse di qualità e sono perfettamente integrati

	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567030	Vulcanit N6512	28.80	Stk	0160	DU
2030941	Vulcanit N6326	28.80	Stk	0160	DU
01565926	Broncit N2012	28.80	Stk	0160	DU



ONDAPRESS, OA 21 O, chiusura terminale del col


Con gli accessori Swisspearl® potete essere sicuri che i prodotti per tetti Swisspearl possono mantenere le loro promesse di qualità e sono perfettamente integrati

	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565935	grigio chiaro	81.40	Stk	0160	DU

ONDAPRESS, OA 23, Attacco per tetto Pent

Con gli accessori Swisspearl® potete essere sicuri che i prodotti per tetti Swisspearl possono mantenere le loro promesse di qualità e sono perfettamente integrati

	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01647557	Vulcanit N6512	62.20	Stk	0160	DU
2030948	Vulcanit N6326	62.20	Stk	0160	DU
01565947	Broncit N2012	62.20	Stk	0160	DU




ONDAPRESS, OA 36 O, chiusura di colmo a ventil

Con gli accessori Swisspearl® potete essere sicuri che i prodotti per tetti Swisspearl possono mantenere le loro promesse di qualità e sono perfettamente integrati

	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2030955	Vulcanit N6326	56.80	Stk	0160	DU
01570217	Vulcanit N6512	56.80	Stk	0160	DU
01567109	Broncit N2012	56.80	Stk	0160	DU



Prodotti per tetti e facciate



Copertura colmo 80 gradi OA22

Con gli accessori Swisspearl® potete essere sicuri che i prodotti per tetti Swisspearl possono mantenere le loro promesse di qualità e sono perfettamente integrati

	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567029	Vulcanit N6512	45.20	Stk	0160	DU
2030944	Vulcanit N6326	45.15	Stk	0160	DU
01565938	Broncit N2012	45.15	Stk	0160	DU
01565937	grigio chiaro	44.40	Stk	0160	DU



ONDAPRESS, vite filettata

Con gli accessori Swisspearl® potete essere sicuri che i prodotti per tetti Swisspearl possono mantenere le loro promesse di qualità e sono perfettamente integrati

	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567105	6.3 x 152	1.40	Stk	0160	EA

Prodotti per tetti e facciate

swisspor BIKUPLAN EGV3

Strato di controllo del vapore o sottofondo per incollare. Posare sovrapposizioni libere, saldate o incollate o incollare su tutta la superficie con adesivo bituminoso a caldo utilizzando il processo di colata e laminazione su supporto pretrattato o idoneo isolamento termico. Ambito di applicazione: Barriera al vapore su cemento armato, sostrato per l'impermeabilizzazione multistrato del sottofondo, sostrato per l'impermeabilizzazione multistrato di coperture calde, sostrato su cemento armato per l'impermeabilizzazione multistrato senza isolamento termico o in un sistema di copertura reversibile, sostrato per il fissaggio meccanico di coperture non appesantite

	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01568164	3	1	10	7.95	m²	0160	OQ



swisspor BIKUPLAN EGV3.5 v flam

Strato di controllo del vapore e sottofondo per superficie e a bordo secondo SIA 271. Stendere sciolto, saldare le sovrapposizioni o applicare tutta la superficie sul sostrato pretrattato mediante saldatura. Ambito di applicazione: Strato di controllo del vapore per sollecitazioni normali su cemento armato, sottofondo per impermeabilizzazione multistrato del sottofondo, sottofondo per impermeabilizzazione multistrato nel sistema di copertura calda, sottofondo su cemento armato per impermeabilizzazione multistrato senza isolamento termico o nel sistema di copertura rovesciata


	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2001368	3.5	1	10	8.75	m²	0160	OQ



swisspor BIKUTOP EP4 S flam

Guaina superiore in ardesia grigia. Applicare l'intera superficie saldando la Guaina inferiore. Guaina superiore resistente alle intemperie per: Impermeabilizzazione del tetto piano sotto strati protettivi e di usura calpestabili o pedonabili, membrana superiore su impermeabilizzazione multistrato del sottosuolo, strati multipli di giunzione e risvolto o chiusura del bordo del tetto come membrana superiore, impermeabilizzazione del tetto piano senza strato protettivo e di usura, pendenza = 1,5 %

	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01568996	4	1	8	10.95	m²	0160	OW



swisspor BIKUTOP EP4 v

Strato di controllo del vapore e Guaina inferiore per l'incollaggio e la saldatura Guaina superiore per la saldatura a tutta superficie su Guaina inferiore. Saldatura a tutta superficie su sostrato pretrattato o Guaina inferiore o incollaggio a tutta superficie su sostrato con adesivo bituminoso a caldo con processo di colata e roll-in. Ambito di applicazione: Strato di controllo del vapore su cemento armato, sottofondo su cemento armato per l'impermeabilizzazione multistrato senza isolamento termico o nel sistema di copertura rovesciata, sottofondo per l'impermeabilizzazione multistrato nel sistema di copertura calda, strato superiore per l'impermeabilizzazione del tetto piano multistrato sotto strati protettivi e/o antiusura, sottofondo multistrato contro l'acqua pressante o non pressante

	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01672108	4	1	8	10.95	m²	0160	OW



swisspor BIKUTOP EP4 WF flam

Lamiera superiore antiradice. Applicare la lamiera intera alla lamiera inferiore mediante saldatura

	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01568167	4	1	8	11.25	m²	0160	OW



swisspor BIKUTOP EP5 flam

Applicare la superficie piena nel processo di saldatura su sostrato pretrattato o sottofondo. rivestimento finale per: Impermeabilizzazione del tetto piano sotto gli strati protettivi e/o di usura, impermeabilizzazione monostrato del sottosuolo contro l'acqua non in pressione, impermeabilizzazione multistrato del sottosuolo contro l'acqua in pressione, impermeabilizzazione di ponti, impermeabilizzazione monostrato su sottostruttura rigida pretrattata (calcestruzzo) saldabile

	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01568169	5	1	8	12.65	m²	0160	OW



Prodotti per tetti e facciate



swisspor BIKUTOP EP5 S flam

Guaina superiore in ardesia grigia. Saldatura a tutta superficie su sostrato o sostrato pretrattato. Guaina superiore resistente agli agenti atmosferici gratuito da applicare: Impermeabilizzazione del tetto piano sotto strato protettivo e antiusura in ghiaia o calpestabile, saldabile su sottostruttura rigida, pretrattata (calcestruzzo), impermeabilizzazione del sottosuolo monostrato o multistrato, stratificazione a uno o più strati e posa o chiusura del bordo del tetto come membrana superiore, impermeabilizzazione del tetto piano senza strato protettivo e antiusura, pendenza = 1,5 %

	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01568170	5	1	8	12.65	m²	0160	OW



Swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4 Flam

Barriera al vapore altamente resistente allo strappo su lamiera profilata o per la saldatura di tutta la superficie su sostrato pretrattato. Stendere sciolto, saldare sovrapposizioni o applicare a strisce su lamiera profilata sgrassata o tutta la superficie su sostrato pretrattato. Ambito di applicazione: Strato di controllo del vapore per l'uso normale su lamiere profilate o cemento armato, in caso di impiego come guarnizione dei tempi di costruzione, è necessario un ausilio di posa incombustibile per interesse nervature trasparenti >90 mm, sostrato per guarnizioni sottoterra multistrato, sostrato per guarnizioni multistrato nel sistema del tetto caldo, sostrato su cemento armato per guarnizioni multistrato senza isolamento termico o nel sistema del tetto rovescio

	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5377232	3.8	1.1	8	12.55	m²	0160	OT



swisspor BIKUPLAN LL VARIO v

Strato di controllo del vapore o sostrato con adesivo sul lato superiore e pile per saldatura. Posa libera o autoadesiva a freddo, sovrapposizione autoadesiva a freddo / cucitura a fiamma. A seconda del sistema, la pellicola viene rimossa piatta o solo nell'area di sovrapposizione. Sovrapposizioni longitudinali: Premere la parte autoadesiva a freddo con rullo di pressione, saldare il cordone di saldatura. Attivare le sovrapposizioni incrociate con calore e colla. Temperatura di lavorazione = 10°C. A temperature inferiori, attivare le superfici adesive con fornitura di calore


	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2000155	3.5	1.1	8	13.80	m²	0160	OT



swisspor BIKUTOP LL SPEED

Guaina per saldatura rapida di alta qualità, ardesia grigio chiaro, economica. Applicare su tutta la superficie tramite saldatura. Guaina superiore resistente alle intemperie per: Impermeabilizzazione del tetto piano sotto strati protettivi e di usura calpestabili o pedonabili, membrana superiore su impermeabilizzazione multistrato del sottosuolo, strati multipli di giunzione e risolto o chiusura del bordo del tetto come membrana superiore, impermeabilizzazione del tetto piano senza strato protettivo e di usura, pendenza = 1,5 %

	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01667674	4.2	1.1	8	14.15	m²	0160	OZ



swisspor BIKUTOP LL VERTE

Guaina superiore in ardesia verde di alta qualità e resistente alle radici. Saldatura su sostrato o sostrato pretrattato con saldatura a tutta superficie. guaina superiore resistente alle intemperie per: Impermeabilizzazione del tetto piano sotto copertura verde, tetto piano con pendenza < 1,5 % secondo la norma SIA271:2007 punto 5.1, impermeabilizzazione del sottosuolo a uno o più strati, ricostruzione e posa in opera a uno o più strati o chiusura del bordo del tetto come membrana superiore, monostrato e a tutta superficie saldabile a sottostruttura rigida pretrattata (calcestruzzo)

	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01575426	5.2	1.1	7	16.70	m²	0160	OZ



swisspor BIKUVAP LL EVA

Barriera al vapore flessibile a freddo con lamina di alluminio per condizioni climatiche particolari e barriera all'acqua capillare sotto massetti flottanti, per incollare e saldare. posati a gravità, sovrapposizione di saldatura o incollaggio o saldatura a tutta superficie su sostrato pretrattato o incollaggio a tutta superficie con adesivo bituminoso a caldo nel processo di colata e laminazione su sostrato pretrattato. Ambito di applicazione: Barriera al vapore per particolari condizioni climatiche ambientali, barriera al vapore per costruzioni verdi con accumulo d'acqua, barriera all'acqua capillare sotto massetti flottanti, praticamente a prova di vapore

	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01672106	3.5	1.1	8	8.95	m²	0160	OZ

Prodotti per tetti e facciate

Swisspor Vernice bituminosa VS 100

Primer bituminoso a base solvente (promotore di adesione) a base di bitume speciale. Materiale compatibile con le lastre swissporBIKUTOP e swissporBIKUTOP LL. Consumo circa 150 g/m². Campo di applicazione: Aggrappante su superfici cementizie, aggrappante per collegamenti e terminazioni in metallo, legno o supporti cementizi

Contenitore da (l)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01575427	10	6.80	Li 0160	PC
01570228	25	6.40	Li 0160	PC



Prodotti per tetti e facciate



Ampacoll XT 60

XT60: Nastro adesivo di sistema antistrappo per la mascheratura di sovrapposizioni o giunti di membrane o pannelli per tetti e facciate. L'adesivo acrilico applicato su un lato è ottimizzato per applicazioni esterne

	Tipo	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01569415	XT 60	60	25	1.20	m	0160	CG



Ampacoll BK 530

Nastro biadesivo di alta qualità. Realizzato in gomma butilica. Con forte forza adesiva e alta resistenza all'invecchiamento

	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	rullo da (m)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01651562	1	15	25	17.00	Ro	0160	CG
01566773	2	20	25	1.37	m	0160	CG



Ampacoll INT

Per l'incollaggio di sovrapposizioni o giunti su fogli e materiali da costruzione tipo pannello o per la mascheratura ermetica di tutti i tipi di penetrazione, in ogni caso su superfici interne lisce. Facile da strappare a mano. Porta PP resistente all'umidità. trasparenti ed estensibili

	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01580789	60	40	0.79	m	0160	CG

Leganti / Malta / Calcestruzzo / Adesivi per l'edilizia

Rigips Modellgips Nr. 0

gesso universale per modellare

	Sacco (kg)	Sacco/Pal.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01566461	25	40	41.85	Sa	0010	HA



MATERIALI DA COSTRUZIONE

Leganti / Malta / Calcestruzzo / Adesivi per l'edilizia



Tecnomalte Tecnofix

Fondo adesivo con leganti sintetici e sabbia di quarzo. Per interno.

	Peso (kg)	Peso/pal (kg)	Consumo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7780666	25	24	600	0.4 kg/m2	3.49	Kg 7010	BX



Malta di cemento Tecnomalte M 92

Malta di cemento per ogni tipo di muratura portante. Resistenza alla compressione 20N/mm2

	Peso (kg)	Quantità/ pal	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198322	30	42	7.70	Sa	7010	BX



Colla in polvere a base cemento Fixit Rasotherm

Colla in polvere a base cemento, rasante, ponte di ancoraggio e per la posa di lastre isolanti.

	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201485	35	35.50	Sa	7010	BX

Leganti / Malta / Calcestruzzo / Adesivi per l'edilizia

Ytong riparazione composto tipo 30

La malta da riempimento è una malta minerale secca di fabbrica con leganti idraulici e inerti leggeri. La malta a presa rapida è particolarmente indicata come malta per murature altamente isolanti a base di calcestruzzo cellulare. La bassa densità della malta solida evita ponti termici nei punti di riempimento. Aree di applicazione: Per danni ai bordi. Chiusura di aperture, fessure, fessure, giunti, recessi. Riempimento di ausili di presa per blocchi di calcestruzzo cellulare. Facile lavorazione. Buona stabilità. Basso ritiro. Basso stress. Alto rendimento e processo di regolazione rapida

	Granulazione (mm)	Borsa da (kg)	Pallet da (sacchetto)	Resa circa (l/borsa)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01568548	0 - 2.0	12.5	30	18.8	42.65	Sa	0012	HG



Ytong espresso malta rapida

La malta a presa rapida express è una malta minerale di fabbrica a secco con un tempo di presa più breve per l'incollaggio di Ytong Renova e pannelli per interni. Breve tempo di presa. Ideale per ristrutturazioni interne. Adatto per la costruzione di caminetti. Non adatto per uso esterno

	Granulazione (mm)	Borsa da (kg)	Pallet da (sacchetto)	Resa circa (l/borsa)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571991	0 - 1.5	25	36	17.5	67.49	Sa	0012	HG





Leganti / Malta / Calcestruzzo / Adesivi per l'edilizia

Malta Fassa MT 140 muratura

Malta cementizia per murature in laterizio, blocchi ecc. dove richiedono elevati valori di resistenza meccanica.

	Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7780762	Sfuso in silo	233.20	Ton	7010	BV
7520279	sacco da 30 kg	7.35	Sa	7010	BV
7536395	sacco da 30 kg	6.90	Sa	7010	BV

Malta per muratura faccia a vista a base di calce e

MV 40 viene usata come malta per l'esecuzione di murature faccia a vista. Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 25 kg.

	Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7745106	sacco da 25 kg	7.70	Sa	7010	BU

Bio-malta per muratura faccia a vista bianca per i

MB 60 viene usata come malta per l'esecuzione di murature faccia a vista, dove si richiede l'assenza di cemento Portland grigio ed una colorazione chiara. Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 30 kg

	Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7207813	sacco da 30 kg	1.70	Sa	7010	BU

Malta cementizia per muratura termoisolante

MI 216 viene usata come malta per l'esecuzione di murature in laterizio alveolato o blocchi in argilla espansa.

	Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7780760	Sfuso in silo	508.80	Ton	7010	BV
7505782	sacco da 30 kg	13.00	Sa	7010	BU

Malta cementizia per muratura

MM 30 viene usata come malta per murature in mattoni, blocchi in calcestruzzo, ecc. e per piccole riparazioni dove si richiede una lavorazione simile alla malta tradizionale. Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 25 kg

	Fornitura	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7199464	sacco da 25 kg	5.60	Sa	7010	BU

Malta cementizia ad alta resistenza per muratura

MP 220 viene usata come malta per murature in mattoni, blocchi in calcestruzzo, ecc. dove si richiedono alti valori di resistenza meccanica.

		Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7780761		233.20	Ton	7010	BV
7499874		6.10	Sa	7010	BU

Leganti / Malta / Calcestruzzo / Adesivi per l'edilizia

Sika MonoTop-412 N

Malta da rinforzo monocomponente a basso ritiro, incollaggio cementizio a 1 componente con fibre sintetiche, granulometria 0 - 2 mm, spessori 5 - 50 mm, consumo circa 1.8 kg per m² e 1 mm di spessore. Per riparazioni di calcestruzzo come malta da riparazione su supporti in calcestruzzo, pietra e malta. Particolarmente adatto per applicazioni sopra la testa e su superfici verticali. Superfici con spruzzatura a umido, su componenti fissi e vibranti. Profili orizzontali di grandi dimensioni. Consumo: Per 1 l malta fresca sono necessari circa 1,9 kg di polvere. Il consumo di materiale dipende dalla rugosità superficiale e il metodo di applicazione. Per uno spessore dello strato di 10 mm sono necessari circa 19,0 kg di malta secca al m². 1 sacco (25 kg) produce circa 13,7 l di malta fresca

	Colore	Borsa da (kg)	Pallet da (sacchetto)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2008175	grigio	25	42	2.50	Kg	0012	GU



Sika FastFix-121

Malta universale monocomponente a presa rapida, cementizia, plastificata e modificata, per il rapido montaggio in ingegneria civile. Sika FastFix-121 è particolarmente adatta per i lavori in cui è necessario un rapido indurimento e quindi un rapido avanzamento, ad es. Movimentazione e fissaggio di chiusini e anelli per chiusini. Inserimento di tasselli, ganci a muro o ringhiere. Per la formazione di baie, Canali e banchetti continui. Multifunzionale come malta da riparazione. Per sigillare aperture. Solo miscelato con acqua. Facile applicazione e lavorazione. Ricarica rapida possibile. Eccellente stabilità. Elevata resistenza alla compressione e alla flessione. Sviluppo rapido della resistenza, anche a basse temperature, rinforzati con fibre

	Colore	Borsa da (kg)	Pallet da (sacchetto)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5714100	grigio	25	42	1.60	Kg	0012	GU



Sika Cosmetic L

Malta cosmetica a 1 componente per la riparazione di calcestruzzo locale e superficiale. Particolarmente adatta come malta cosmetica per piccoli danni al calcestruzzo locale (rottture di bordi, angoli scheggiati, pori, restringimento). Come riempitivo superficiale per livellare o livellare superfici irregolari

	Colore	Bidone da (kg)	Tavoletta a (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3656036	grigio chiaro	12	32	4.20	Kg	0012	GU



SikaGrout-316

Malta cementizia, scorrevole, fluida, espansibile conforme ai requisiti della norma EN 1504. Come malta auto scorrevole per spessori di strato compresi tra 25 - 125 mm. Per la stuccatura di supporti, fondazioni di macchine, supporti in elementi prefabbricati. Per la stuccatura di cavità e fessure in calcestruzzo. Consumo: Il consumo di materiale dipende dalla rugosità della superficie e dallo spessore dello strato applicato. Per mm di spessore dello strato circa 2,0 kg di malta secca al m². 1 sacco (25 kg) dà luogo a circa 12,3 l di malta fresca

	Colore	Borsa da (kg)	Pallet da (sacchetto)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3656102	grigio	25	42	2.80	Kg	0012	GU



Sika FastFix-4

Legato al cemento, fortemente accelerato, modificato in plastica, Malta monocomponente. Per lo spostamento di chiusini e componenti che vengono ricaricati rapidamente. Particolarmente adatta per tutte le applicazioni in cui è richiesta una malta stabile per l'installazione. Applicazione facile e facile da usare. Consistenza stabile (nessun cedimento dei chiusini). Consistenza regolabile. Elevata forza iniziale e finale. Miscibile a mano con cazzuola. Solfato resistente. Non corrosivo. Elevata resistenza al gelo/sale antighiaccio (BE II FT secondo D-R). Consumo : Per 1 litro di malta fresca sono necessari ca. 2,1 kg di polvere

	Colore	Borsa da (kg)	Pallet da (sacchetto)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01568450	grigio	25	42	2.80	Kg	0012	GU



Sikacrete-08 SCC

Sikacrete-08 SCC (calcestruzzo autocompattante) è un calcestruzzo secco a base di cemento pronto all'uso (granulometria 0 - 8 mm). Utilizzato per tutti i tipi di calcestruzzo su piccola scala, riparazioni di calcestruzzo, calcestruzzo per giardini e case, stuccatura in e con calcestruzzo. Fori di riempimento, rientranze e irregolarità

	Granulazione	Colore	Borsa da (kg)	Pallet da (sacchetto)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01579049	0 - 8.0	grigio	25	42	14.40	Sa	0012	GU



Leganti / Malta / Calcestruzzo / Adesivi per l'edilizia



SikaGrout-314

Stucco cementizio, scorrevole, scorrevole, espansibile, conforme ai requisiti della norma EN 1504. Come stucco auto scorrevole. Per spessori di strato di 10 - 40 mm. Per la stuccatura di ancoraggi in calcestruzzo. Consumo: Il consumo di materiale dipende dalla rugosità superficiale e dallo spessore dello strato applicato. Per mm spessore dello strato circa 2,0 kg di polvere è necessario per m2. 1 sacco (25 kg) dà circa 12,3 l di malta fresca

	Colore	Borsa da (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	grigio	25	2.80	Kg	0012	GU

Chimica delle costruzioni / Adesivi per piastre / Materiale di giunt

Sigillatura Sika

Additivi per malta Sika®-1

Additivo per malta a presa normale. Per intonaci impermeabili all'acqua, rivestimenti di pavimenti, malta per giunti. Per l'impermeabilizzazione di intonaci per pareti e facciate, massetti per pavimenti, malta per giunti. Sika-1 contiene principi attivi idrorepellenti che diminuiscono la porosità. Sika-1 non è tossico né corrosivo. Imballaggi persi (secchi) da : 10 kg

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01569355	9.10	Kg	0170	FT



Sigillante antifluo Sikacryl®-620 Fire

Sigillante antifluo per giunti resistenti al fuoco e paratie tagliafuoco. Sigillante antifluo monocomponente in dispersione acrilica. Per l'impermeabilizzazione di giunti resistenti al fuoco e paratie tagliafuoco su substrati assorbenti e non assorbenti. Buona adesione su un'ampia gamma di substrati. Idrosolubile. Verniciabile. Temperatura d'uso : Min. -25 °C, mass. +70 °C

	Cartucce (ml)	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7777071	300	Bianco	5.50	Stk	7010	CD



Massa di sigillatura SikaSwell® S-2

Massa di sigillatura monocomponente a base di poliuretano, rigonfiante a contatto con l'acqua. SikaSwell S-2 è adatto per l'impermeabilizzazione di giunti di lavoro, fori per il passaggio di tubazioni fuori e dentro dai pozzetti, nonché per il fissaggio del sistema Sika Injectoflex Typ DI-1, SikaFuko Swell-1, dei profili, SikaSwell P e SikaSwell A-2010. 12 x 300 ml

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7522100	18.30	M1	7010	CD



Nastri d'impermeabilizzazione Sikadur-Combifle

Nastri d'impermeabilizzazione flessibili che non richiedono attivazione a base di poliolefina, per fessure, giunti di lavoro e movimento, senza bandella centrale rossa per l'estrazione. Spessore 1 mm.

	Larghezza (cm)	Imballaggio (m)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2030424	15	25	6.80	m	0170	FK
2030425	20	25	7.50	m	0170	FK



SikaSwell S-2

sigillante poliuretano monocomponente a base di poliuretano che si gonfia a contatto con l'acqua. Per impermeabilizzare: Giunti di costruzione, penetrazioni di aste/tubi, penetrazioni. Per il fissaggio: SikaFuko Swell 1, sistema Sika Injectoflex tipo DI-1, SikaSwell-A 2010, SikaSwell-P profili. Vantaggi: Applicazione facile ed efficiente. Buona adesione su molti sostrati. Velocità di rigonfiamento ottimizzata, nessun danno al calcestruzzo durante l'indurimento. Elevata efficienza economica. Gonfia a contatto con l'acqua. Permanentemente resistente all'acqua. Adattabile a vari dettagli

	Colore	Kartusche à (ml)	Cartone a (cartuccia)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01568768	rosso ossido	300	12	27.40	Stk	0170	FK



Produzione di calcestruzzo e malta Sika

Sika-4 A

È un additivo a presa rapida per sigillare le infiltrazioni d'acqua e accelerare la presa della malta cementizia. Applicazioni: Sika-4a è universalmente applicabile nell'edilizia e nell'ingegneria civile per la pre-protezione superficiale di infiltrazioni d'acqua su superfici in roccia o calcestruzzo. Sigillatura di fessure, giunti e nidi di ghiaia portanti d'acqua. Tamponamento di infiltrazioni d'acqua nella costruzione di tunnel e gallerie (creazione di condizioni di asciutto per la successiva sigillatura principale). Produzione di malte ad incollaggio rapido per lavori di assemblaggio (movimentazione di ramponi, viti, bulloni e scorie); (ad es. telai mobili, chiusini e coperchi di ogni tipo). Produzione di malta a legatura rapida per lavori di riparazione in canali portanti l'acqua, chiusini

	Contenitore da (kg)	Pallet da (contenitore)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564227	5	96	8.80	Kg	0170	FT
01564228	15	40	8.50	Kg	0170	FT



Chimica delle costruzioni / Adesivi per piastre / Materiale di giunti



Sika Emulsion-93

Dispersione di polimeri sintetici reattivi e resistenti all'acqua. Sika Emulsion-93 è adatto alle seguenti applicazioni grazie ad una combinazione equilibrata di polimeri e fumi di silice finemente divisi: Come additivo per l'incollaggio economico ed efficace. Per calcestruzzo duro resistente all'abrasione e a bassa formazione di polvere in edifici industriali. Per rivestimenti di rampa cementizi resistenti. Per rivestimenti leggermente flessibili e a bassa fessurazione in edifici industriali e residenziali. Per livellare e riparare malte da cantiere con maggiore resistenza chimica. Per malta orizzontale o modelli di calcestruzzo fine in edifici in calcestruzzo barriera

	Contenitore da (kg)	Pallet da (contenitore)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564205	10	40	9.10	Kg	0170	FT
01564206	25	24	8.90	Kg	0170	FT

Pavimenti Sika



Materiale di rivestimento Sika® Inertol®

Materiale di rivestimento monocomponente bituminoso, non caricato, contenente solventi. Nero.

	capacità (l)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564251	10	9.20	Li	0170	FK



SikaCeram-500 Ceralastic

SikaCeram-500 Ceralastic è una malta monocomponente, fibrorinforzata e flessibile ad alte prestazioni, composta da cemento resistente, polimeri di alta qualità, fibre sintetiche, sabbie di quarzo selezionate e additivi specifici. SikaCeram-500 Ceralastic soddisfa i maggiori requisiti come collante per piastrelle e malta impermeabilizzante ed è conforme alle classi C2 E S2 secondo EN 12004 e CM O1 P secondo EN 14891. Consumo: 1.6 kg/m2 e mm

	Colore	Borsa da (kg)	Pallet da (sacchetto)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6193252	grigio scuro	20	50	7.50	Kg	6400	SQ



Sika®Screed-10BB

Ponte adesivo per SikaScreed HardTop-70, HardTop-80 e P-24. Mescolare il contenuto di 1 sacco con circa 6.6 - 6.8 l per 3 min.

	Tipo	Colore	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7794932	427510	grigio	25	2.70	Kg	7010	CD



SikaScreed HardTop-70

SikaScreed HardTop-70 è una malta livellante orizzontale in plastica morbida, modificata con polimero, a presa rapida, rapidamente caricabile e rivestibile, con uno spessore dello strato di 10 mm o più e praticamente senza ritiro, essiccazione interna completa e massime esigenze di resistenza all'abrasione e alla compressione. Grazie alla sua rapida essiccazione, basso ritiro e alta resistenza all'abrasione e alla compressione, è particolarmente adatta per le seguenti applicazioni: Riparazioni su piccola scala di superfici industriali altamente sollecitate con rapida riverniciabilità (2 ore) e rapido utilizzo (a partire da 18 ore). Compensazione su piccola scala di aree esterne esposte agli agenti atmosferici come terrazze, porticati, solette in calcestruzzo per carichi meccanici leggeri. Riparazioni ad asciugatura rapida in combinazione o anche applicazione come sostituto del massetto flottante

	Colore	Contenitore da (kg)	Pallet da (contenitore)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3656087	grigio chiaro	25	42	2.00	Kg	0170	FU

Chimica delle costruzioni / Adesivi per piastre / Materiale di giunt

Incollaggio e sigillatura Sika

Sikadur-Combiflex CF Adesivo normale

Tixotropico, Adesivo bicomponente a base di resine epossidiche e riempitivi. L'adesivo Sikadur®-Combiflex® CF tipo N/R fa parte del sistema Sikadur-Combiflex® SG e viene utilizzato per incollare i nastri Sikadur-Combiflex® SG su diversi supporti. Il tipo N (durata di lavorazione normale) è adatto a temperature comprese tra +10 e +30 °C. Il tipo R (durata di lavorazione breve) è adatto a temperature tra 0+5 e +15 °C. Applicazione: Come adesivo per il sistema Sikadur-Combiflex SG

	Comp. / Colore	Contenitore da (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01672006	A+B / grigio chiaro	6	23.30	Kg	0170	FK
01583954	A / bianco	20	16.40	Kg	0170	FK
01583955	grigio scuro	10	16.40	Kg	0170	FK



Adesivo CF Sikadur-Combiflex Rapid

Tixotropico, Adesivo bicomponente a base di resine epossidiche e riempitivi. L'adesivo Sikadur®-Combiflex® CF tipo N/R fa parte del sistema Sikadur-Combiflex® SG e viene utilizzato per incollare i nastri Sikadur-Combiflex® SG su diversi supporti. Il tipo N (durata di lavorazione normale) è adatto a temperature comprese tra +10 e +30 °C. Il tipo R (durata di lavorazione breve) è adatto a temperature tra 0+5 e +15 °C. Applicazione: Come adesivo per il sistema Sikadur-Combiflex SG

	Comp. / Colore	Contenitore da (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2026916	A / bianco	6	23.30	Kg	0170	FK
2026617	grigio scuro	10	16.40	Kg	0170	FK



Sika AnchorFix-1

Adesivo di ancoraggio bicomponente a base di estere metacrilato senza stirene e senza solventi. Come adesivo di ancoraggio a presa rapida per tutti gli incollaggi di ferri di armatura, acciaio filettato, bulloni e sistemi di ancoraggio vari. Applicazione sui seguenti supporti: L'idoneità dell'adesivo Sika AnchorFix per la resistenza alla trazione dell'adesivo desiderato e l'ingiallimento di superfici adesive non protette deve essere testata preventivamente su una superficie campione. La varietà dei possibili sostrati rende assolutamente necessarie prove di estrazione dell'ancoraggio sui seguenti sostrati: Pietra naturale dura e roccia non frantumata

	Colore	cartuccia (ml)	Cartone a (cartucce)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571442	grigio chiaro	300	12	25.90	Stk	0170	FQ



Sika AnchorFix-2 +

Adesivo di ancoraggio a 2 componenti, senza stirene e senza solventi, a base di acrilato epossidico per condizioni climatiche normali e moderate. Come adesivo di ancoraggio a presa rapida per tutti i tipi di ferri d'armatura, acciai filettati, bulloni e vari altri sistemi di ancoraggio, calcestruzzo (fessurato e non fessurato), muratura solida e acciaio. L'idoneità dell'adesivo Sika AnchorFix per la resistenza alla trazione desiderata e l'ingiallimento di superfici non protette deve essere testato su una superficie campione. La varietà dei possibili sostrati rende imperativi i test di estrazione dell'ancoraggio sui seguenti sostrati: Pietra naturale dura e roccia non frantumata

	Colore	cartuccia (ml)	Cartone a (cartucce)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6204291	grigio chiaro	300	12	33.80	Stk	0170	FQ



Colla Sikadur-31 CF Rapid

Adesivo a base di resine epossidiche bicomponente, tixotropico, compatibile con l'umidità, a base di resine epossidiche bicomponente con appositi riempitivi, sviluppato per temperature di esercizio da +5 °C a +20 °C. Come adesivo da costruzione, su malta adesiva: Elementi in calcestruzzo, pietra naturale, pietra naturale, ceramica, fibrocemento, malta, mattoni, muratura, acciaio, ferro, alluminio, legno, vetro, poliestere, resina epossidica. Come malta per riparazioni: Bordi, fori, compensazione delle tolleranze dimensionali. Come malta di riempimento per: Giunti e crepe

	Comp. / Colore	Contenitore da (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01569848	A+B / grigio cemento	1.2	34.20	Geb	0170	FQ
01573119	A+B / grigio cemento	6	24.30	Kg	0170	FQ



Chimica delle costruzioni / Adesivi per piastre / Materiale di giunti



Sika MultiSeal

Nastro bituminoso autoadesivo, plastificato e rivestito in bitume laminato su pellicola di alluminio. Per impermeabilizzazioni e riparazioni rapide contro l'umidità e le correnti d'aria: Per lavori di copertura e idraulica, crepe, feltro per tetti e altre pellicole per tetti compatibili con il bitume. Vantaggi: Facile da applicare, economico, buona adesione a molti supporti, resistente alle intemperie, autoadesivo, resistente ai raggi UV, compatibile con il bitume, sovraverniciabile, utilizzabile anche a basse temperature

	Larghezza del rotolo (cm)	rotolo da (m)	Cartone da (rotoli)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571135	10	10	3	51.20	Ro	0170	FQ
01571136	15	10	2	73.60	Ro	0170	FQ
01571137	20	10	3	106.95	Ro	0170	FQ
01571138	30	10	1	121.00	Ro	0170	FQ
01571139	40	10	1	163.00	Ro	0170	FQ



Sika Boom G

Una pistola lavorabile, in espansione, 1 componente di assemblaggio e schiuma di riempimento. Applicazione: Per l'isolamento di cavità contro correnti d'aria, rumore, caldo e freddo. Per l'apertura di pareti schiumose in cassonetti per avvolgibili, telai di porte, tubi, condotti di ventilazione. Per il montaggio di telai di porte e finestre. Vantaggi: Buona applicazione a basse temperature (+5 °C), indurimento rapido, forte espansione, ottimo isolamento acustico, efficace isolamento acustico, resistente all'invecchiamento. Non contiene propellenti che riducono l'ozono. Consumo: Fino a 48 litri (± 3 litri)

	Colore	Scatola da (ml)	Pezzo a scatola	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01579152	beige	750	12	14.50	Do	0170	FQ



Colla Sikadur-31 CF

Adesivo a base di resine epossidiche bicomponente, tixotropico, compatibile con l'umidità, a base di resine epossidiche bicomponente con appositi riempitivi, sviluppato per temperature di esercizio da +10 °C a +30 °C. Come adesivo da costruzione, su malta adesiva: Elementi in calcestruzzo, pietra naturale dura, ceramica, fibrocemento, malta, mattoni, muratura, acciaio, ferro, alluminio, legno, gas, poliestere, resina epossidica. Come malta da riparazione per: Bordi, fori, compensazione delle tolleranze dimensionali. Come malta di riempimento per: Giunti e crepe

	Comp. / Colore	Contenitore da (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01569847	A+B / grigio cemento	1.2	35.90	Geb	0170	FQ
01572801	A+B / grigio cemento	6	26.20	Kg	0170	FQ



Sikaflex-11 FC+

Sigillante e adesivo monocomponente a base di tecnologia poliuretanica i-Cure a presa accelerata per l'edilizia e l'ingegneria civile. Sikaflex-11 FC+ è elastico, stabile e polimerizzabile all'umidità. Sikaflex-11 FC+ è un sigillante e adesivo ad alto modulo per l'edilizia, specialmente per giunti con poco movimento. Giunti di collegamento tra pavimento/scala e parete Giunti di collegamento tra pavimento e macchine. Per l'incollaggio e la sigillatura nella costruzione di ventilazione. Per l'incollaggio di costruzioni in metallo e legno

	Colore	cartuccia (ml)	Cartone a (cartucce)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2032656	grigio scuro	300	12	14.15	Stk	0170	FQ
2032657	grigio chiaro	300	12	14.15	Stk	0170	FQ
2032658	Nero	300	12	14.15	Stk	0170	FQ
2032659	bianco	300	12	14.15	Stk	0170	FQ



Sika Boom Cleaner

Solvente per la pulizia di residui non polimerizzati di schiuma PU. Applicazione: Sika Boom Cleaner è adatto come detergente per il Sika Boom G Dispenser o come detergente generale per residui non polimerizzati di schiuma PU su vari sostrati e strumenti. Sika Boom Cleaner può essere utilizzato anche come sgrassante

	Lattina da (ml)	Cartone a (lattine)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01579154	500	12	13.70	Do	0170	FQ

Chimica delle costruzioni / Adesivi per piastre / Materiale di giun

Sika® Primer-3 N

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7202211	12.70	Stk	7010	CD



Miscelatore statico Sika AnchorFix-1/-2 serie

Miscelatore statico utilizzabile con tutte le cartucce Sika AnchorFix.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571445	9.50	Sa	0170	FQ



Materiali del pannello Sika

SikaCeram-211 Plus

Adesivo cementizio ad alta resa, cementizio, modificato con polimeri per applicazioni a letto sottile e medio. La malta soddisfa requisiti più elevati come l'elevata forza di adesione, lo slittamento ridotto e il tempo aperto prolungato, C2 TE secondo EN 12004 e S1 secondo EN 12002. SikaCeram®-211 Plus è adatto per: Piastrelle e lastre in ceramica, gres porcellanato, mosaici, piastrelle spaccate e rotte, blocchi in calcestruzzo, lastre isolanti e di finitura. Può essere utilizzato all'interno e all'esterno per rivestimenti murali e pavimentali sui seguenti supporti: Supporti a base di cemento, supporti a base di solfato di calcio (con primer), massetti riscaldati

	Colore	Borsa da (kg)	Pallet da (sacchetto)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01653950	grigio	20	42	1.30	Kg	6400	TB



Sikasil C

Sikasil C è un sigillante siliconico monocomponente a polimerizzazione neutra per interni ed esterni. Sikasil C è adatto per sigillare vetro, metallo, legno, acrilico, policarbonato e piastrelle in ceramica. Vantaggi: Adesione su molti supporti senza primer, Contiene fungicidi (resistente alle muffe), Ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici, Basso odore, Non corrosivo, Elastico e flessibile

	Colore	cartuccia (ml)	Cartuccia/Scatola	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2032772	antracite	300	12	7.70	Stk	0170	FR
01564224	grigio chiaro	300	12	7.70	Stk	0170	FR
01564225	trasparente	300	12	7.70	Stk	0170	FR
01578541	grigio scuro	300	12	7.70	Stk	0170	FR
01578542	Nero	300	12	7.70	Stk	0170	FR
01653965	bianco	300	12	7.70	Kat	0170	FR
2008979	grigio	300	12	7.70	Stk	0170	FR




Tecnologia di incollaggio, sigillatura e giunzione tegum

Nastro aerazione gronda PVC Teguroof

Adatto come zanzariera per uccelli e insetti sulla faccia delle contro stecche. Fascia di ventilazione flessibile in PVC resistente alle intemperie e al gelo. Grazie alla geometria ottimale dei fori, la circolazione dell'aria nelle stanze di ventilazione è stata migliorata.

	Dim. (mm x m)	Colore	Pz.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7199752	50 x 5	marrone	24	5.80	Stk	7010	JE
7199751	100 x 5	marrone	24	8.70	Stk	7010	JE





Guarnizioni di riempimento TEGUFIL

Polietilene, grigio, struttura a celle chiuse, senza fine

	Ø (mm)	metri/Cart.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01569830	6	100	0.33	m	0170	GC
01568387	10	100	0.43	m	0170	GC
01568272	13	100	0.59	m	0170	GC
01568388	15	100	0.62	m	0170	GC
01567369	20	50	0.78	m	0170	GC
01569831	25	50	1.36	m	0170	GC
01569413	30	25	1.61	m	0170	GC

Mattoni / muratura / accessori per muratura / accessori per mura

Dörken DELTA fondazione protezione muro di fondazione e ac

Delta-MS Profilo (Z-Profilo)

Parte terminale per membrane alveolari Delta MS, Delta Drain, Delta Geo Drain Quattro e per Delta Teraxx su membrane KSK. Lunghezza laterale 3 cm/5 cm, un foro preforato ogni 40 cm per un fissaggio sicuro alla muratura


	Lunghezza (mm)	Pz./Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01562264	2.0	20	6.00	Stk	0033	CG



Delta-MS

Strato di pulizia per solai, protezione muri di fondazione, strato di infiltrazione in costruzioni a 2 strati. Grazie alle manopole dirette verso la muratura DELTA-MS assicura una separazione sicura del muro di fondazione e del terreno umido. Le manopole formano dei condotti di ventilazione in modo che la muratura possa respirare. Durante il riempimento la membrana pomellato agisce come una zona di accartocciamento. La sigillatura è meglio protetta. DELTA-MS ha un'elevata resistenza alla compressione di circa . 250 kN e oltre 1800 punti per metro quadro. La membrana fornisce inoltre un isolamento perimetrale per una distribuzione favorevole della pressione e del carico puntuale basso

	Spessore del materiale circa (mm)	Altezza dei prigionieri circa (mm)	Dimensione rotolo (m)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01562258	0.6	8.0	1.0 x 20.0	4.10	m²	0033	CA
01562259	0.6	8.0	1.5 x 20.0	4.10	m²	0033	CA
01562260	0.6	8.0	2.0 x 20.0	4.10	m²	0033	CA
01562261	0.6	8.0	2.4 x 20.0	4.10	m²	0033	CA
01568889	0.6	8.0	3.0 x 20.0	4.10	m²	0033	CA



Blocchi di calcestruzzo cellulare Ytong e accessori

Blocchi isolanti maschiati "Thermo"

Blocchi per murature portanti in zone a bassa sismicità e per murature di tamponamento monostrato o con cappotto esterno.

	Altezza (cm)	Spessore (cm)	Trasmittanza termica U	Blocchi per pallet	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7780757	25	20	0.54	36	56.30	m²	7010	CV



Blocchi sottili Y-Pro maschiati

Tavole e blocchi per tramezzi, divisori, contropareti e pareti resistenti al fuoco.

	Lunghezza (cm)	Altezza (cm)	Spessore (cm)	Resistenza al fuoco	Blocchi per pallet	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7780754	62.5	25	10	El 180	500	28.20	m²	7010	CV
7780755	62.5	25	12	El 180	500	35.00	m²	7010	CV
7780756	62.5	25	15	El 240	500	41.90	m²	7010	CV



Ytong Renova

Ytong Renova sono particolarmente adatti per finiture interne e blocchi sanitari non portanti. Senza intonaco di base, possono essere appiattiti direttamente. Grande formato e convincenti grazie al robusto profilo da costruzione. : Liscio, a partire da spessore 12,5 con scanalatura e pettine

	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Lunghezza (cm)	Pallet da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4477037	5.0	37.5	60.0	96	15.80	m²	0030	EW
4477038	7.5	37.5	60.0	64	23.30	m²	0030	EW
4477041	10.0	37.5	60.0	48	30.80	m²	0030	EW
4477042	12.5	37.5	60.0	40	38.30	m²	0030	EW
4477044	15.0	37.5	60.0	32	45.85	m²	0030	EW



Mattoni / muratura / accessori per muratura / accessori per mura

.....



Ytong P

Lo Ytong P è adatto a tutte le pareti portanti e di irrigidimento. Il profilo maschio e femmina consente una lavorazione rapida nel processo di lavorazione a letto sottile con uno spessore del giunto di 1 mm. Raccomandato anche in combinazione con il pannello isolante minerale Multipor come isolante termico esterno. Profilo: Con scanalatura e pettine, a partire da uno spessore di 17,5 cm Doppia scanalatura e pettine con tasche per maniglie

	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Lunghezza (cm)	Pallet da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4477050	12.5	25.0	60.0	60	38.30	m²	0030	EW
4477051	15.0	25.0	60.0	48	45.85	m²	0030	EW
4477052	17.5	25.0	60.0	42	53.40	m²	0030	EW
4477053	20.0	25.0	60.0	36	65.15	m²	0030	EW
4477055	25.0	25.0	60.0	30	76.65	m²	0030	EW
4477056	30.0	25.0	60.0	24	91.75	m²	0030	EW
01582931	36.5	25.0	50.0	18	111.55	m²	0030	EW

Pellicole / teloni / Copertine / Ret


Pellicole per cantieri PERMAFIX 1560

Impiegabile su piccole superfici, ad esempio per lavori di ristrutturazione o di riparazione. La speciale piegatura permette una posa rapida e semplice.

	Larghezza aperta (mm)	Spessore (Mμ)		Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200203	2000	8	20	19.00	Ro	0110	CD




Pellicole / teloni / Copertine / Ret



Protezione universale e teloni di copertura Delta Plan 1000 F

Tessuto a nastro in HDPE, rivestito in PE, rinforzato su 4 lati e con occhielli. Resistenza alla trazione: circa 750 N/5 cm. Resistenza alla temperatura: -40 °C a +80 °C

	Dimensioni (m)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567139	4 x 8	153.60	Stk	0111	CA



Telone universale di protezione Delta Plan 1500 F

Film PE rinforzato, rinforzato su 4 lati, rinforzato su 4 lati e con occhielli. Resistenza alla trazione: circa 450 N/5 cm. Resistenza alla temperatura: -40 °C a +80 °C

	Dimensioni (m)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7780252	8 x 4	5.35	m²	7010	IY



Piano Delta 1500

Versione forte. Per costruzione, casa, giardino, hobby. Realizzato in tessuto a nastro di polietilene ad alta pressione con rivestimento in polietilene a bassa pressione su un lato (60 g/m²). Stabilizzato UV. Assolutamente impermeabile. Bianco con tessuto blu. distanza occhielli 10 cm. Forza di estrazione occhielli ca. 700 N (70 kp). Peso ca. 140 g/m²

	Tipo	Esecuzione	Larghezza (m)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2008264	1500E	senza occhielli	2	50	4.20	m²	0111	CA
01567137	1500E	con occhielli	4	6	115.20	Stk	0111	CA
01567132	1500E	con occhielli	4	30	4.80	m²	0111	CA
01567134	1500E	con occhielli	4	40	4.80	m²	0111	CA



Piano Delta 2000

Il guaina protettivo extra forte per ogni cosa in cantiere. Bordo occhio extra forte, con rinforzo trasversale del bordo per 4 m, con rivestimento su due lati (2x50 g/m²). Stabilizzato UV. Impermeabile. Verde con tessuto nero. Distanza occhio 10 cm. Forza di strappo occhielli ca. 700 N (70 kp). Peso ca. 220 g/m²

	Larghezza (m)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2008265	4	4	92.80	Stk	0111	CA
01567143	4	6	139.20	Stk	0111	CA
01567144	4	8	208.00	Stk	0111	CA
2008266	6	6	237.60	Stk	0111	CA
01567145	6	8	316.80	Stk	0111	CA
01568521	6	10	396.00	Stk	0111	CA
01568522	6	12	475.20	Stk	0111	CA
2008267	6	15	594.00	Stk	0111	CA
5356858	8	15	1020.00	Stk	0111	CA



Ruoli di Delta Plan 2000


La lamiera protettivo extra forte per tutto sul posto. Con rinforzo laterale trasversale per 4 m, con rivestimento su due lati (2 x 50 g/m²). Stabilizzato UV. Impermeabile. Verde con tessuto nero check. Distanza degli occhielli 10 cm. Resistenza allo strappo degli occhielli circa 700 N (70 kp). Peso circa 220 g/m²

	Esecuzione	Larghezza del rotolo (m)	rotolo da (m)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2008269	con fascia ad occhio	2	50	4.90	m²	0111	CA
01568523	con fascia ad occhio	4	30	5.20	m²	0111	CA
2008268	con fascia ad occhio	4	40	5.20	m²	0111	CA

Pellicole / teloni / Copertine / Ret

Rete di protezione per ponteggi Tegum Tegunet 1


	Colore	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	Peso (g/m ²)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571514	verde	1.8	20	68	2.50	m ²	0111	CS
01570607	verde	2.5	20	68	2.50	m ²	0111	CS



Teli di copertura Monarflex® GPL

VLDPE. Colore : trasparente. Trasmissione della luce : ~90%. Spessore : 0.15 mm. Poliestere multifilamento 9 x 12 mm = dim. 4 x 30 m. Resistenza allo strappo dell'occhiello : 9 x 12 mm: ~800N, 12 x 12 mm: ~600N. Pezzo : 190 g/m²


	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7520662	3.90	m ²	7010	BC



Tegum pannello per pareti edilizie Tegufont

Materiale : Polipropilene. Doppia parete doppia lastra estrusa a doppia parete. Peso: 1800 g/m². Resistenza alla temperatura: -20°C a +70°C

	Colore	Lunghezza (cm)	Altezza (cm)	Larghezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4118354	bianco	240	210	1	12.80	m ²	1010	BI



TEGUFONT® PP pannello per pareti edilizie 180

polipropilen - Copolimero. Spessore : 10 mm. Peso : 1800 g/m². Campo di temperatura °C : -20°C .. +70°C

	Colore	Lunghezza (m)	Altezza (m)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7554649	bianco	2.40	2.10	7.75	m ²	7010	BC




Pellicole / teloni / Copertine / Ret



Nastri di copertura PERMAFIX 282 SPEC interno

Pellicola PE con adesivo acrilico. Utilizzabile per molte pietre naturali e per l'alluminio anodizzato, nelle costruzioni metalliche, per eventi e manifestazioni di massa, grazie alla superficie opaca e non riflettente. Resistente ai raggi UV. Rimovibile fino a 6 mesi senza lasciare tracce di colla, dipende dall'applicazione e dal sottofondo, forma molto adattabile, facilmente strappabile e srotolabile.

	Colore	Larghezza (mm)			Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6191880	trasparente	38	33		10.45	Ro	0112	CD



Permafix 8100 PRO

Nastro autoadesivo, PVC, gomma naturale. Nastro autoadesivo in PVC a base di gomma naturale ad altissima resistenza alla trazione e all'invecchiamento, oltre ad un comportamento di srotolamento silenzioso e un'ottima adesione iniziale. Per l'uso con tutti i distributori manuali presenti in commercio. Applicazioni: Particolarmente adatto per merci pesanti imballate con elevate esigenze di stabilità e adesione. Inoltre, consente un'adesione affidabile anche su cartoni ad alto contenuto di materiale ricicla-

	Farbe	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Cartone da (rotoli)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01570462	trasparent	38	66	48	5.10	Ro	0112	CS
01570461	trasparent	50	66	36	6.44	Ro	0112	CS
01576878	marrone Havana	38	66	48	5.20	Ro	0112	CS
01576882	marrone Havana	50	66	36	6.54	Ro	0112	CS



Nastri d'alluminio Coroplast 910 SE

Foglio d'alluminio puro 30µm, con collante forte, adatto per incollature a tenuta di vapore.

	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Cartone da (rotoli)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01570226	50	50	24	12.24	Ro	0112	CG
01571014	75	100	16	23.59	Ro	0112	CG

Strumenti sanitari

Strumenti sanitari

Pinze per pompe per acqua Rothenberger ROGRIP

Pinza regolabile rapida per pompa dell'acqua

	Riferimento fabbricante	Tipo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5418436	1000000217	ROGRIP S 7, Ø 1.1/4 / 43 mm	20.00	Stk	1000	AE
5418437	1000000218	ROGRIP S 10, Ø 2 / 60 mm	22.00	Stk	1000	AE



Pinze per pompe per acqua Rothenberger ROGRIP

Pinza regolabile rapida per pompa dell'acqua

	Riferimento fabbricante	Tipo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5418438	1000000328	ROGRIP XL (3 1/2)	75.00	Stk	1000	AE
5418435	1000000216	ROGRIP M 10	25.00	Stk	1000	AE
5418434	1000000215	ROGRIP M 7	22.00	Stk	1000	AE



Chiave per tubi ad angolo Rothenberger Super S

Maniglia a doppio profilo a T, ideale per il bloccaggio di un'ampia gamma di forme di materiali, consente un utilizzo universale. Autobloccaggio: Bloccaggio a 3 punti mediante presa sicura e stabile anche con tubi lisci. Presa sicura e antiscivolo contro il senso di rotazione con ingranaggi sfalsati

	Riferimento fabbricante	Tipo	Diametro (mm)	Diametro (pollici)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5418439	070121X	Chiave ad angolo 45° SUPER	22	1/2	52.70	Stk	1000	AF
3809991	070122X	Chiave ad angolo 45° SUPER	34	1	63.50	Stk	1000	AF
3809993	070123X	Chiave ad angolo 45° SUPER	48	1 1/2	88.20	Stk	1000	AF
3809994	070124X	Chiave ad angolo 45° SUPER	60	2	128.00	Stk	1000	AF



Set di chiavi ad angolo Rothenberger Super S

Pratica combinazione di chiavi per tubi e tagliatubi

	Riferimento fabbricante	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5377144	070130X	135.00	Stk	1000	AE
5377145	070140X	89.00	Stk	1000	AE



Sbavatore universale per interni ed esterni Rothe

Sbavatore semplice e veloce. Per tubi di rame, ferro e acciaio inox, con lame fresate in acciaio speciale temprato, cricco.

	Ø (mm)	Ø (")	Peso (g)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5418433	10 - 54	1/2 - 2	390	65.00	Stk	1000	AE
5377146	6 - 35	1/4 - 1.3/8	100	55.00	Stk	1000	AE



Tagliatubi telescopico Rothenberg

Per tubi in acciaio inox. Réglage rapide grâce au dispositif télescopique à cliquet avec retour automatique à ressort. 12 cuscinetti a sfera. Struttura completamente realizzata in alluminio, robusto ed estremamente stabile. Facile regolazione della manopola girevole.

	Ø (mm)	Ø (")	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5418431	6 - 60	1/4 - 2.3/8	305	149.00	Stk	1000	AE



Strumenti sanitari

Tagliatubi Rothenberger + set di sbavatura

Tagliatubi Inox 6-35 mm 70055. Fresa universale 6-35 mm 1500000237



	Riferimento fabbricante	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7000600	19152	185.00	Stk	1000	AF

Tagliatubi Rothenberger automatico PL

Maneggevolezza ottimale e senza fatica grazie all'impugnatura grande ed ergonomica ottimizzata. Regolazione rapida del diametro esterno del tubo con guida telescopica a cricchetto. Apertura rapida grazie al riavvolgimento automatico. Sbavatore interno del tubo retrattile nel corpo. Dischi da taglio speciali temprati con rettifica speciale



	Tipo	Fino a diametro (mm)	Fino a diametro (pollici)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3810024	70031	6 - 67		169.00	Stk	1000	AF
3810025	70032	50 - 125		269.00	Stk	1000	AF
3810026	TC 168	6.5/8		329.00	Stk	1000	AF

Tagliatubi in rame Rothenberger Minicut

Regolazione della pressione senza sforzo con grande pomello zigrinato e design pratico. Due rulli di supporto con incavo per taglio quasi flangiato. Il design monoblocco consente una precisione nella zona di alimentazione



	Riferimento fabbricante	Tipo	Diametro (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3809901	70401	MINICUT I PRO	16 5/8	31.20	Stk	1000	AF
3809868	70402	MINICUT II PRO	22 7/8	34.40	Stk	1000	AF

ROCUT® TC 32 Tagliatubi per tubi di plastica

Taglio preciso senza deformazioni. Presa sicura grazie all'impugnatura gommata. Controllo automatico di apertura della lama alla pressione del pulsante



	Ø (mm)	Ø (")	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3810155	0 - 32	0 - 1.1/4	220	49.00	Stk	1000	AE

Cesoie per tubi in plastica Rothenberger Rocut S1

Bloccaggio delle gambe della pinza in posizione di trasporto. Apertura automatica e controllata del coltello con la pressione di un pulsante. Sforzo di taglio basso. Trasmissione precisa della potenza e avanzamento di taglio forzato. Preciso taglio a punta senza deformazione. Preciso taglio ad angolo retto. Bloccaggio sicuro grazie al manico gommato



	Tipo	Diametro (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3810154	ROCUT® TC 42 Professional	42 1 5/8	75.00	Stk	1000	AE
5718523	ROCUT® TC 63 Professional	63 2 1/2	139.00	Stk	1000	AE

High Speed Plus Carotaggio diamantato

Corone ad umido speciali per un carotaggio nella pietra naturale, granito, marmo, mattone cotto (doppio), muratura, cemento armato, mattone di vetro e forato. Campi d'impiego tipici sono installazioni di riscaldamento, idraulici e elettrici, ristrutturazioni, piastrelle, montaggi di scale e ringhiere, climatizzazione, giardinaggio. Adatto a tutti i carotatori ROTHENBERGER. Attrito ridotto al minimo. Possibilità di perforazione anche attraverso combinazioni di materiali. Adatto per tutti i sistemi con attacco G 1/2" e 1.1/4".



	Ø (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3810139	6.3	0.17	128.00	Stk	1000	AF
3810140	8.3	0.17	139.00	Stk	1000	AF
3810141	10	0.17	156.00	Stk	1000	AF
3819912	12	0.19	167.00	Stk	1000	AF
3819915	15	0.20	225.00	Stk	1000	AF

Strumenti sanitari

Fluido di derivazione Rothenberger Ronol SYN

Senza olio minerale, su base sintetica, ottime proprietà lubrificanti e refrigeranti, 100% solubile in acqua, per acqua potabile e installazioni sanitarie, DVGW testato e approvato

	Riferimento fabbricante	Contenuto (l)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3819859	65013	0.6	18.90	Stk	1000	AE



Olio per maschiatura Rothenberger Ronol

A base di olio minerale, eccellente per tutti i materiali, compreso l'acciaio inossidabile, ottime proprietà di lubrificazione e raffreddamento, con protezione anticorrosione supplementare

	Riferimento fabbricante	Contenuto (l)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3809933	65008	0.6	17.90	Stk	1000	AE



Rothenberger Leak Detection Spray Rotest

Schiuma spray altamente sensibile per il rilevamento rapido e sicuro delle perdite

	Riferimento fabbricante	Contenuto (l)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5718537	65000	0.4	8.90	Stk	1000	AE



Pompa di prova di precisione Rothenberger RP 5C

Per un esatto e rapido controllo della pressione e prova di stagnazione di canalizzazioni nel sanitario e nei riscaldamenti, applicazioni d'aria compressa, vapore e sistema di raffreddamento, installazioni di lubrificazione, d'innaffiamento, costruzioni di riserve sotto pressione. Ideale per il riempimento d'installazioni solari

	Riferimento fabbricante	Tipo	Pressione (bar)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3810131	60200	RP 50-S	60	170	260	720	239.00	Stk	1000	AE



Detergente per tubi a spirale Rothenberger

Spirali durevoli in acciaio speciale (DIN EN 10270-1). Testa incorporata (eccetto No. 72421, 72423). Lavoro facile anche con curve strette. Pulizia in lavandini e lavandini senza smontare i tubi di scarico o le trappole

	Riferimento fabbricante	Tipo	Diametro esterno (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3810133	72413	Spirale 8 mm, tipo C1-IC con anima in acciaio	8	96.00	Stk	1000	AE



Chiave combinata Rothenberger RO-QUICK

Adattatore con tornello per piatti doccia e vasche da bagno (accessorio opzionale). Immediatamente a prova di rotazione se inserito. Con 2 camme di bloccaggio a molla una di fronte all'altra e supporto con maniglia a croce. Installazione rapida e semplice di vasche, lavabi e lavandini. Può essere utilizzato dal basso e dall'alto

	Tipo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3810003	Chiave per pilette RO-QUICK	105.00	Stk	1000	AF
3810004	Adattatore per vasche da bagno per RO-QUICK	83.90	Stk	1000	AF



UTENSILI

Strumenti sanitari



Telescopio Rothenberger chiave a cricco per dadi

Ganasce forgiate in acciaio legato forgiato a molla per un rapido arresto con una sola mano

	Riferimento fabbricante	Cabacità di serraggio (mm)	Lunghezza (mm)	Lunghezza (")	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3809997	70225	10 - 32	275 - 455	3/8 - 1 1/4	92.00	Stk	1000	AF
3810006	70226	20 - 48	290 - 470	3/4 - 1 7/8	104.00	Stk	1000	AF



Rothenberger chiave a cricco per dadi telescopica

Acciaio zincato

	Riferimento fabbricante	Descrizione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5718530	100111	Inserto da 27	103.00	Stk	1000	AF
5718531	100112	Inserto da 32	107.00	Stk	1000	AF
3808620	100113	Inserto da 36	114.00	Stk	1000	AF
3819393	100114	Inserto da 47	155.00	Stk	1000	AF
5718534	100117	Parte motrice 3/8 300 mm	31.20	Stk	1000	AF
3810150	100110	Set completo da 32-36-47	389.00	Stk	1000	AF



Manico scorrevole 150, 3/8" Rothenberg

In acciaio zincato.

	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5718536	150	33.40	Stk	1000	AF



Rothenberger UNI chiave graduata

Per il montaggio e lo smontaggio dei nipples delle valvole del radiatore, valvole di ritegno e prolunghe corte. cromo vanadio, temprato, nichelato, azionamento quadrato 1/2. 1/2- cricchetto, installazione facile e veloce. non inclinabile in nipples e collegamenti a vite grazie al design speciale della chiave a gradino. chiave combinata consente l'installazione e la rimozione di nipples valvola del radiatore, raccordi di ritegno e brevi prolunghe valvola. versatile uso, camma, esagonale e presa esagonale e dodici punti di azionamento, dimensioni 3/8 - 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1 e altre misure intermedie

	Riferimento fabbricante	Tipo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3809932	73297	Set di chiavi UNI-Step con cricchetto	55.00	Stk	1000	AE



Rothenberger umido trapano a umido Rodiadrill S

Per tutte le corone standard R 1/2". Lavori a bassa fatica grazie al peso ridotto, fora anche attraverso combinazioni di materiali (come piastrelle + muratura) senza danneggiare il materiale o la superficie. Nessun fastidioso cambio utensile, pulsante Aqua-Stop con controllo quantità, ideale per forature in serie con alimentazione idrica esterna, cambio utensili senza utensili tramite cambio rapido, serbatoio acqua integrato da 1 litro per 4-6 fori. Velocità nominale in 1 : 3600 rpm. Velocità nominale in cambio da 2 : 6400 giri/min

	Riferimento fabbricante	Potenza (W)	Potenza assorbita (W)	Cap. muro (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3819911	FF40150Z	800	1150	6 - 68	1790.00	Stk	1000	AE



Rothenberger saldatrice a stagno ROFLAME PIEZ

Bruciatore ad alte prestazioni con impugnatura robusta ed ergonomica, con accensione piezo e regolazione fine della fiamma. Comodo funzionamento con una sola mano e area di sicurezza. Piezo accensione. Precisa regolazione della fiamma del bruciatore. Ugello del bruciatore sostituibile in caso di riparazione

	Riferimento fabbricante	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3810148	35419	69.00	Stk	1000	AF

Strumenti sanitari

Rothenberger idropulitrice di aspirazione Ropum

Veloci eliminazioni degli intasamenti dei tubi, tenuta stagna che sigilla da entrambi i lati, per una maggiore forza d'aspirazione, impugnatura regolabile.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3810137	119.00	Stk	1000	AE



Detergente per mani e tubi elettrici Rothenberge

Apparecchio sturatore manuale ed elettrico professionale per tubature. Uso semplice da parte di un unico operatore. Impugnatura ergonomica con inserto softgrip. Dispositivo di bloccaggio spirale, con spirale flessibile a punta conica. Vite a testa zigrinata, sostituzione senza utensili. Tamburo portaspirale ermetico in plastica. Attacco esagonale per mandrino autoserrante

Tipo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3810132 ROSPI® 8 H+E Plus 7.5 m	139.00	Stk	1000	AE



Tavoli da lavoro universali Rothenberg

Struttura tubolare pieghevole: stabile e robusto, facilmente trasportabile. Ripiano multistrato in legno di faggio: ottima superficie di lavoro. Ideale per lavori con morse: bordo lamierato

Dimensioni (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3810135 1000 x 700 x 835	249.00	Stk	1000	AE



Borsa per utensili Rothenberger Borsa per utensili

Fornisce grazie a molti scomparti per l'ordine e un sacco di spazio per tutti gli utensili

Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5418824	300	370	380	95.00	Stk	1000 AE



Guarnizione plastica Coltogum

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7744490	13.50	Stk	7051	SE



UTENSILI

Utensili per l'edilizia

Secchi, abbeveratoi, abbeveratoi, carriole

Secchio per malta in materiale sintetico

36 cm. con manico di metallo



	Capacità (l)	Diametro (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564867	12	36	7.50	Stk	1000	AG

Cassa per malta in materiale sintetico

nera



	Capacità (l)	Grandezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7196482	25	62 / 43 / 15	8.90	Stk	7020	FJ

Cassa per malta in materiale sintetico

in materiale sintetico, nero e angolare



	Contenuto (l)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564869	40	65	40	18	1.90	18.00	Stk	1000	AB
01564868	65	69 / 35 / 30				20.20	Stk	1000	AB
01567486	90	72	42	31	3.00	22.80	Stk	1000	AB

Cassa per malta in materiale sintetico, rotonda

rotonda. in materiale sintetico nera



	Capacità (l)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7196483	40	8.50	Stk	7020	FJ
01564858	65	16.16	Stk	1000	AB
01564859	90	18.24	Stk	1000	AB

Carriola da giardinaggio "Hobby"

Leggera, vasca zincata o,7 mm, telaio in tubo d'acciaio zincato Ø 30 x 1,5 mm, cerchione in materiale sintetico, ruota pneumatica, smontata



	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7196411	71.30	Stk	7020	FJ

Manici per carriola colmi di legno

Legno di frassino, al vapore, forato e dipinto



	Lunghezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564800	140	22.00	Stk	1000	AC

Asse per carriola acuminata



	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01651125	9.84	Stk	1000	AF

Utensili per l'edilizia
Cuscinetto per carriola acuminata

in materiale sintetico

	Lunghezza (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564797	38	0.01	2.52	Stk	1000	AB


Ruota pneumatica "BOLLY" per carriola acuminat

NON PIU FORATURE !!!!. senza camera d'aria, con caratteristiche di ammortizzamento, pneumatico di lunga durata, completa con asse. non per uso di più di 60° C

	Mozzo (mm)	Bullone (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2016575	360	465	9	184.55	Stk	1000	AE


Ruota pneumatica per carriola acuminata

(16 x 4") Ø 400 mm. Completa con asse

	Mozzo (mm)	Bullone (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564803	360	465	4.00	86.19	Stk	1000	AB


Copertone per carriola acuminata

4.00 x 8"

	Ø (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564802	400	1.00	24.45	Stk	1000	AB


Camera d'aria per carriola acuminata

4.00 x 8"

	Ø (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564804	400	0.40	12.30	Stk	1000	AB


Ruota pneumatica per carriole da cantiere

agricoltura e giardino

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201810	57.00	Stk	1000	AF



UTENSILI

Utensili per l'edilizia

Attrezzi per la posa di intonaco e tavole

HYDRO PRO Spugne - Particolarmente assorbent

Spugne in poliuretano



	Dim (cm)	Unità per cartone	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4119196	17 x 10 x 7	24	2.70	Stk	1000	AE

Frattazzo in spugna PRO

Pannello di plastica con spugna particolarmente assorbente. Scanalature longitudinali per un miglioramento. Assorbire lo sporco.



	Dim (cm)	Unità per cartone	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201750	28 x 14 x 3	10	13.50	Stk	7020	FH

Pannello in gommapiuma Rubi



	Esecuzione	Grandezza	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3795999	Soft	S	19.50	Stk	1000	AE
3796000	Hard	S	27.00	Stk	1000	AE
3795998	Soft	M	19.50	Stk	1000	AE
3795997	Soft	L	18.50	Stk	1000	AE

Rubi set di 3 spugne di ricambio


Set di 3 25cm. Colori: rosso / blu / marrone. Gradi di durezza: fine / medio / medio / grossolano



	Grandezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4119128	25	12.30	Sa	1000	AE

Rubi Set di 3 spugne abrasive

Lamiera con tre spugne lavanti di diversa durezza



	Grandezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3795987	25	33.00	Se	1000	AE

Bordo di spugna di ricambio Rubi



	Tipo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3795994	Sweepex	12.50	Stk	1000	AE
3795995	Sweepex Plus	14.00	Stk	1000	AE
3795996	Epoxy	13.50	Stk	1000	AE

Utensili per l'edilizia
Solleva-pannelli

zincato, regolabile, pratico aiuto per lavori di posa di pietre da lastrico per marciapiedi

	Réglable (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565070	300 - 500	30.80	Stk	1000	AB


Porta-lastre

zincata. con pratica impugnatura a due mani. Con ganasce rosse, corte, verniciate a polvere. adatta per vari lavori da piastrel-lista. Ganasce corte (100 x 32 mm)

	Regolabile (mm)	La portata (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5418167	400 - 600	30	51.50	Stk	1000	AG


Disco da taglio Rubi TX 10 mm

Dischi da taglio per tagliapiastrelle TX e TM. Per gres. Dischi da taglio in carburo di tungsteno altamente resistente e durevole. Forma del manico brevettata per la massima precisione e vibrazioni minime

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01523283	25.00	Stk	1000	AG


Giunto Rubi incroci 2 mm

Croce di congiunzione per pavimenti. Materiale ad alta purezza senza impurità, immacolato

	Sacco (pz.)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3795971	300	5.50	Sa	1000	AE
4119130	1000	10.00	Sa	1000	AE


Giunto Rubi incroci 3 mm


Croce per giunti fini. Materiale estremamente puro senza impurità, immacolato

	Sacco (pz.)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3795973	200	5.50	Sa	1000	AE
4119131	1000	15.00	Sa	1000	AE


Giunto Rubi incroci 4 mm

Incroci di giunzione per misure standard. Materiale ad alta purezza senza impurità, immacolato. Struttura cava con rinforzo interno per assorbire le sollecitazioni e per condizioni ottimali di riempimento adesivo

	Sacco (pz.)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3795978	200	5.50	Sa	1000	AE
4119132	1000	22.00	Sa	1000	AE



UTENSILI

Utensili per l'edilizia



Giunto Rubi incroci 5 mm

Incroci di giunzione per misure standard. Materiale ad alta purezza senza impurità, immacolato. Struttura cava con rinforzo interno per assorbire le sollecitazioni e per condizioni ottimali di riempimento adesivo

	Sacco (pz.)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3795974	100	5.50	Sa	1000	AE
4119133	1000	27.00	Sa	1000	AE



Kit di lavaggio Rubi con accessori

Vasca in plastica, leggera e molto resistente, sistema di separazione per acqua sporca, 520 x 270 x 300 x 300 mm / 24 litri, ruote e maniglie incluse

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4456541	128.00	Stk	1000	AE



Set di lavaggio Rubi Rubiclean

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3784909	95.00	Stk	1000	AG



Secchio per piastrellista

Secchio in plastica con 2 rotelle, 2 rulli di lavaggio con camme e 1 asse per lavare. Con spugna reticolata

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7499960	73.20	Stk	1000	AB



Vasetto per stuccatore

caucciù, nero

	Ø (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564744	130	90	0.12	1.92	Stk	1000	AB



Pialla per spigoli

in legno, con lame d'acciaio, grandezza 300/65/20 mm

	Esecuzione	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564747	Halbzahn	300/65/20	0.40	34.45	Stk	1000	AB

Utensili per l'edilizia

Pialla per gessatore alluminio

in metallo leggero, con 8 lame in acciaio

	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564745	500	85	1	27.65	Stk	1000	AB



Martelli e mazze

Martello da carpentiere con manicotto lungo

con tirachiodi e piantachiodi, con manico. Bocca e penna lucidate

	Peso di testa (kg)	Lungh. manico (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7199572	0.4	40	14.50	Stk	1000	AF



Martello da carpentiere "Hit"

con tirachiodi e piantachiodi, tutto verniciato nero, con manico in frassino

	Peso di testa (kg)	Lungh. manico (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3809395	0.5	40	18.90	Stk	1000	AA



Martello da muratore "Hit"

tipo italiano, con tirachiodi tutto verniciato, con manico in frassino

	Peso di testa (g)	Lungh. manico (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01566291	600	35	18.00	Stk	1000	AB



Mazza da cavapietre (Mazza per minatori)

acciaio per utensili, bocca lucidata, con manico in frassino da infilare

	Peso di testa (kg)	Peso (kg)	Lungh. manico (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01573383	3.5	4.15	90	76.70	Stk	1000	AB
01564922	4.0	4.65	90	55.20	Stk	1000	AB
01567860	4.5	5.15	90	58.05	Stk	1000	AB
01564923	5.0	5.65	90	61.00	Stk	1000	AB



Manico per martello da muratore e da carpentiere

in frassino, conico, grezze, non vernicato (da infilare), adatto per martello da muratore e da carpentiere

	Lunghezza (mm)	Casa (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565253	350	40/30	2.60	Stk	1000	AB
01565258	400	40/30	2.70	Stk	1000	AB



UTENSILI

Utensili per l'edilizia



Mazzetta Basic

	Peso di testa (g)	Lungh. manico (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564737	800	28	12.60	Stk	1000	AB
01564738	1000	28	14.40	Stk	1000	AB
01564741	1250	28	16.20	Stk	1000	AB
01567968	1500	28	21.60	Stk	1000	AB



Mazza spaccapietre

senza manico, acciaio da utensili, bocca lucidata, manicotto conico, forgiata conica in direzione del manico

	Peso di testa (g)	Altezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7199622	4.0	52/38	30.50	Stk	7020	EW
01573381	4.5	52/38	48.75	Stk	1000	AB



Manico per mazzette

in frassino, sagomato, laccato, senza cuneo

	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565248	280x32/22	2.60	Stk	1000	AB
01565249	300x32/22	2.80	Stk	1000	AB



Martello da carpentiere con manico

	Lunghezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7199573	330	14.90	Stk	7020	EW



Martello da fabbro Basic

con manico in legno sagomato verniciato trasparente

	Peso di testa (g)	Lungh. manico (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01573439	100	26	3.65	Stk	1000	AB
01566292	300	30	6.40	Stk	1000	AB
01566293	400	32	8.16	Stk	1000	AB
01566294	500	32	9.12	Stk	1000	AB
01565681	800	36	12.00	Stk	1000	AB



Martello da falegname Basic

con manico in legno sagomato verniciato

	Grandezza (mm)	Lungh. manico (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565683	25	28	12.95	Stk	1000	AB
01565684	28	30	15.65	Stk	1000	AB

Utensili per l'edilizia

Martello di gomma

Facce da club non elastiche, leggermente arcuate, con maniglia sfaccettata

	Grandezza	Testa (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564776	2	105 x 60	7.50	Stk	1000	AB
01564777	3	130 x 75	11.30	Stk	1000	AB
01564778	4	140 x 90	17.00	Stk	1000	AB



Martello di gomma Rubi

Martello in gomma per piastrellista, permette colpi da qualsiasi angolazione

	Esecuzione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3796008	250 g	14.50	Stk	1000	AE
3796009	500 g	19.50	Stk	1000	AE
3796010	750 g	22.50	Stk	1000	AE



Utensili per la fenditura

Scure da stuccatore

manico in acciaio tubolare ovale rivestito in plastica, con tirachiodi e piantachiodi

	Peso di testa (kg)	Lungh. manico (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564692	600	33	41.60	Stk	1000	AB



Ascia da carpentiere

con manico diritto in frassino

	Lungh. manico (cm)	Peso di testa (kg)		Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567533	50	1.20	100-120	48.60	Stk	1000	AB
01564694	60	1.40	100-120	52.90	Stk	1000	AB



Cunei da costruzione in legno duro

sacco da 50 pezzi. Tipo di legno:iglio / ontano faggio / acero / frassino

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3809140	56.70	Sa	1000	AB



Cunei Rubi

Per formati standard. Struttura cava con rinforzo per assorbire le sollecitazioni e le condizioni ottimali di riempimento del materiale adesivo

	Larghezza (mm)	Pezzo per sacco	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3795980	3	200	6.50	Sa	1000	AE
3795981	5	100	6.50	Sa	1000	AE
3795982	5	500	10.50	Sa	1000	AE
3795983	7.5	500	11.00	Sa	1000	AE



UTENSILI

Utensili per l'edilizia

Spatole, cazzuole, dischi abrasivi

Manico per spatola da soffitto

Profilo angolare in alluminio, viti incluse



	Lunghezza (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564730	1500	0.75	42.65	Stk	1000	AB

Frattazzo INOX

in acciaio inossidabile, con impugnatura in legno, avvitata



	Grand. lama (mm)	Spessore lama (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565014	480/180	1	37.60	Stk	1000	AB
01565015	500/130	0.75	23.20	Stk	1000	AB

Frattazzo INOX


in acciaio inossidabile, con intelaatura d'alluminio, senza rivetti, con impugnatura curva



	Grand. lama (mm)	Spessore lama (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564772	280/130	0.75	0.75	11.96	Stk	1000	AB

Frattazzo in acciaio smussato largo

con intelaatura d'alluminio, senza rivetti, con impugnatura curva



	Grand. lama (mm)	Spessore lama (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567559	280/130	0.75	11.50	Stk	1000	AB

Frattazzo in acciaio

con intelaatura d'alluminio, senza rivetti, con impugnatura in legno



	Grand. lama (mm)	Spessore lama (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565009	480/130	0.75	23.20	Stk	1000	AB
01565012	480/130	1	28.20	Stk	1000	AB

Frattazzo in acciaio

con impugnatura in legno, avvitata



	Grand. lama (mm)	Spessore lama (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198503	500 / 130	0.75	18.50	Stk	1000	AF

Utensili per l'edilizia

Frattazzo in acciaio con larga smussatura

con impugnatura in legno oliato, avvitata

	Grand. lama (mm)	Spessore lama (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198509	500 - 140	0.75	40.50	Stk	1000	AF



Frattazzo in plastica, angolare

intelaiaura in materiale sintetico, con impugnatura in legno curva, lama resistente agli acidi

	Grand. lama (mm)	Spessore lama (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564773	280/140	3	10.80	Stk	1000	AB



Frattazzo in plastica, a punta

con intelaiaura e impugnatura curva in materiale sintetico, per zone difficilmente accessibili, resistente agli acidi

	Grand. lama (mm)	Spessore lama (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564770	280/140	3	0.28	11.35	Stk	1000	AB



Spatola per stuccatore, curva, INOX

in acciaio inossidabile, con impugnatura in legno blu

	Largh. lama (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567494	40	0.10	8.60	Stk	1000	AB
01564754	50	0.11	8.00	Stk	1000	AB
01564756	60	0.11	8.60	Stk	1000	AB
01564760	70	0.13	8.50	Stk	1000	AB
01564763	80	0.15	8.50	Stk	1000	AB
01564767	100	0.17	9.60	Stk	1000	AB
01564769	120	0.18	10.70	Stk	1000	AB



Spatola per angoli esterni, INOX

in acciaio inossidabile, con impugnatura in legno blu

	Grandezza (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564945	80 x 60 x 60	0.15	9.00	Stk	1000	AB



Spatola per pittore in acciaio

lama temprata, affilata conica, con impugnatura ovale in legno e foro di aggancio

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564959	4.40	Stk	1000	AB



UTENSILI

Utensili per l'edilizia



Spatola per angoli interni, INOX

in acciaio inossidabile, con impugnatura in legno blu


	Grandezza (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564946	80 x 60 x 60	0.15	9.00	Stk	1000	AB



Spatole giapponesi Set da 4 pezzi

con lama in acciaio sottile e flessibile e dorso in plastica resistente agli acidi

	Largh. lama (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564947	50/80/100/120	4.40	Stk	1000	AB



Spatola da stucco

piatta / a punta, in acciaio di prima qualità, lame affilate, gambo rivestito in plastica


	Largh. lama (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564993	10	0.02	6.15	Stk	1000	AB
01564994	15	0.02	6.15	Stk	1000	AB
01564995	20	0.03	6.15	Stk	1000	AB
01564996	25	0.04	6.15	Stk	1000	AB
01564997	30	0.04	6.15	Stk	1000	AB



Taloccia, in materiale sintetico

con disegno alveolare, impugnatura in legno

	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567955	420/300	11.10	Stk	1000	AB
01565279	440/140	7.90	Stk	1000	AB



Taloccia per costipare la terra senza manico

Fabbricato nelle officine dei portatori di Handicap Svizzeri

	Grandezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7202589	50 / 32 / 1.2	20.00	Stk	1000	AF



Cazzuola a lingua di gatto, INOX

in acciaio inossidabile, con impugnatura in legno blu

	Lungh. lama (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567939	140	8.50	Stk	1000	AB
01567940	160	9.00	Stk	1000	AB

Utensili per l'edilizia

Cazzuola da muratore tipo Berlino, CLASSIC

lama temprata, affilata conica flessibile, con impugnatura in legno blu

	Lungh. lama (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564846	240	0.50	17.70	Stk	1000	AB
01564847	260	0.57	25.90	Stk	1000	AB
01564848	280	0.61	36.85	Stk	1000	AB



Cazzuola da piastrellista, CLASSIC

lama temprata, affilata conica flessibile, con impugnatura lunga e blu in legno, cappuccio in caucciù

	Lungh. lama (mm)	Lungh. lama (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565071	80/80	140	0.23	25.20	Stk	1000	AB



Frattazzo per colla

la soluzione per la migliore trasmissione del calore del riscaldamento dal pavimento, d'altra parte permette di incollare le piastrelle sui balconi senza lasciare alcuno spazio vuoto, permette nel contempo di economizzare la colla e stenderla più rapidamente, con impugnatura curva


	Zahnbild	Denture (mm)	Grand. lama (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01573463	R 10	10/20/10	280/130	9.50	Stk	1000	AC



Cazzuola per colla (Frattazzo) in acciaio

spessore della lama 0.75 mm con intelaatura d'alluminio, senza rivetti, con impugnatura curva


	Zahnbild	Denture (mm)	Grand. lama (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565057	E 3	3 x 3 x 3	280/130	9.50	Stk	1000	AB
01573462	E 4	4 x 4 x 4	280/130	9.50	Stk	1000	AB
01565058	E 6	6 x 6 x 6	280/130	9.50	Stk	1000	AB
01568223	E 8	8 x 8 x 8	280/130	9.50	Stk	1000	AB
01567597	E 10	10 x 10 x 10	280/130	9.50	Stk	1000	AB
01565059	E 18	7 x 9 x 12	280/130	9.50	Stk	1000	AC
01570822	E 22	15 x 30 x 15	280/130	9.50	Stk	1000	AC



Frattazzo per colla in acciaio

spessore della lama 0.75 mm, con impugnatura in legno, avvitata

	Fig. dei denti	Denture (mm)	Grand. lama (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565063	E 3	3 x 3 x 3	500/130	22.80	Stk	1000	AC
01573464	E 4	4 x 4 x 4	500/130	22.80	Stk	1000	AC
01565064	E 6	6 x 6 x 6	500/130	23.00	Stk	1000	AC
01568222	E 8	8 x 8 x 8	500/130	24.60	Stk	1000	AC
01568221	E 10	10 x 10 x 10	500/130	24.60	Stk	1000	AD
01573465	E 11	15 x 10 x 10	500/130	22.80	Stk	1000	AD
01565065	E 18	7 x 9 x 12	500/130	22.80	Stk	1000	AD
01570823	E 22	15 x 30 x 15	500/130	22.80	Stk	1000	AD





Cazzuole in gomma SuperPro

Per smaltire piastrelle con manico ergonomico in legno. € Frattazzo pieno in gomma; con gomma dura e resistente all'abrasione.

	Unità per cartone	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4119198	6	28.00	Stk	1000	AE



UTENSILI



Utensili per l'edilizia

Spatola in gomma per giunti

Per la stuccatura delle piastrelle. Spatola con gomma nera.

	Dim (cm)	Unità per cartone	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4119193	28 x 14 x 1	10	13.50	Stk	1000	AE

Pannello di ricambio Rubi adatto per pannelli in g

Adatto per pannelli di spugna di ricambio: 30x13,5 cm, 34x17 cm e gomme di ricambio.

	Grandezza (cm)	Esecuzione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3795993	30 x 13	senza spugna	8.00	Stk	1000	AE

Rubi spatola per piastrelle

Realizzato in gomma con manico in legno, per la stuccatura

	Esecuzione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3796017	18 cm	7.00	Stk	1000	AE
3796016	35 cm	9.50	Stk	1000	AE

Fratteggio da intonaco, in legno

in legno africano, bordi arrotondati bordi in legno duro

	Grandezza (mm)	Spessore (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565198	600/250	12	0.93	16.50	Stk	1000	AB
01565199	650/250	12	1.00	17.50	Stk	1000	AB

Carta-smeriglio singola, SIAFAST

grano 16, con chiusura a strappo

	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01569886	280/150	5.10	Stk	1000	AB
01565194	400/250	19.55	Stk	1000	AB
01572072	420/200	10.05	Stk	1000	AB
01565195	430/120	11.35	Stk	1000	AB

Fratteggio per piastrelle con gommaspugna

lastra e impugnatura in materiale sintetico, con una robusta maniglia, rivestito con caucciù cellulare XVA, nero, morbido

	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01581486	240/120	10.35	Stk	1000	AB
01565224	280/140	10.80	Stk	1000	AB

Utensili per l'edilizia

Frattazzo con gomma spugna

piastra in alluminio, con impugnatura in plastica

	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565225	210/135	15.65	Stk	1000	AB



Frattazzo, con feltro

piastra in alluminio, con impugnatura in plastica

	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565228	210/150	17.80	Stk	1000	AB



Carta-smeriglio singola, SIAFAST

grano 16, con chiusura velcro, in legno compensato, incollato impermeabile

	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565277	400/250	87.50	Stk	1000	AB
01565278	430/120	39.40	Stk	1000	AB




Cassette

Cassa per attrezzi per muratori

cassa in legno d'abete massiccio, con separatori interni, 2 maniglie e gancio per lucchetto. Fabbricato nelle officine dei portatori di Handicap Svizzeri

	Grandezza (mm)	Altezza (mm)	Descrizione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565687	650/300	390	B	178.00	Stk	1000	AB
01567475	650/330	420	D	184.00	Stk	1000	AA



Borse per attrezzi TECHNOCRAFT Professional A

Borsa molto robusta e stabile. Con grande spazio interno e diversi scomparti e sostegni per attrezzi. Con robusta maniglia e cinghia asportabile.

	Dimensione (cm)	Esecuzione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7196167	50 x 28 x 32.5	vuoto	79.00	Stk	7020	FJ



UTENSILI

Strumenti manuali



Set di pinze per coltelli Knipex

Pinze con teste lucidate

	Kombizange (mm)	Fresa laterale (mm)	Pinze per pompa acqua (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4504955	180	160	250	93.00	Se	1000	AG



Chiave stringitubo

in acciaio cromo-vanadio, testa e cerniera lucidati bruniti, impugnature rivestite in PVC, regolabile in sette posizioni. Imballaggio self-service

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200341	12.00	Stk	1000	AF



Pinze per pompe per acqua Knipex Cobra

Acciaio elettrico al cromo vanadio. Maniglie con rivestimento in PVC. Testa lucida. Fissaggio aderente alla pressione di un pulsante

	Numero	Posizioni di impostazione	Capacità per tubi (mm)	Capacità dei dadi (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3808595	87 01 180	18	42	36	180	37.80	Stk	1000	AA
3809625	87 01 250	25	50	46	250	40.40	Stk	1000	AA
3808596	87 01 300	30	70	60	300	55.50	Stk	1000	AA
3808597	87 01 465	27	90	95	400	63.70	Stk	1000	AA



Tenaglia

in acciaio chrom-vanadium, verniciato nero, testa lucida

	Lunghezza (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567613	200	0.40	8.25	Stk	1000	AB
01567614	225	0.50	9.30	Stk	1000	AB
01565038	250	0.60	9.75	Stk	1000	AB



Tenaglia Rabitz Extra

in acciaio al cromo vanadio, verniciato nero, testa lucida

	Lunghezza (mm)	Esecuzione	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01566301	220	Extra	0.31	13.60	Stk	1000	AB
01566302	250	Extra	0.31	14.25	Stk	1000	AB



Tagliabulloni

teste taglienti intercambiabili, regolabili, per acciaio tondo, con impugnatura ergonomica, testa di ricambio. HRC 40

	Lunghezza (mm)	Cap di taglia (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564708	300	5	0.66	33.75	Stk	1000	AB
01567563	450	6	1.50	47.34	Stk	1000	AB
01564709	600	8	2.50	66.78	Stk	1000	AB
01564710	750	9	3.80	89.64	Stk	1000	AB
01564711	900	10	5.70	112.32	Stk	1000	AB

Strumenti manuali

Pennello per soffitto

corpo in legno grezzo, setole in nailon intagliato, impugnatura di plastica

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3819703	5.00	Stk	1000	AA



UTENSILI

Strumenti manuali

Spazzola metallica

fili d'acciaio 0.35 mm, lisci, altezza dei fili 23 mm, con manico



	Fila	Lunghezza (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565182	2	2800	0.09	3.25	Stk	1000	AA
01565183	3	280	0.10	3.25	Stk	1000	AA
01565184	4	280	0.14	3.90	Stk	1000	AA
01567386	5	280	0.16	4.10	Stk	1000	AA
01567774	6	280	0.18	4.95	Stk	1000	AB

Spazzola metallica con raschietto

fili d'acciaio 0,35 mm, lisci, altezza dei fili 23 mm, con manico



	Fila	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565185	4	225	0.16	7.00	Stk	1000	AA

Scopa in saggina

prima qualità, con manico liscio



	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201999	7.40	Stk	1000	AF

Manico per scope

tiglio grezzo, non vernicato, per Spazzettone



	Lunghezza (mm)	Ø (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7199496	1800	29.5	10.00	Stk	7020	EQ

Manico per scope

in frassino cilindrico, grezzo, non vernicato, per scope



	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2012370	1500 x 23.5	7.55	Stk	1000	AB

Strumenti manuali

Piccone con manico

con manicotto ovale e alette, con manico in frassino

	Peso di testa (kg)	Lungh. manico (cm)	Occhio (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01580801	1.5	100	38/55	2.15	45.76	Stk 1000	AB	
01580800	2.0	100	38/55	2.65	47.36	Stk 1000	AB	
01564873	2.8	100	45/65	3.60	49.28	Stk 1000	AB	
01564874	3.0	100	45/65	3.80	52.50	Stk 1000	AC	
01564875	3.2	100	45/65	4.00	47.50	Stk 1000	AC	



UTENSILI

Strumenti manuali



Spazzaneve ALU

alluminio temprato, con lama in acciaio zincato, robusto, superficie arancione che cifiuta la neve, fissaggio del manico KLEMM-FIX, con manico

	Largh. / Altezza (mm)	Lungh. manico (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01573419	500 / 360	150	55.92	Stk	1000	AB



Spazzaneve ALU

alluminio temprato, lucido, con lama di rinforzo in acciaio zincato, robusto, fissaggio del manico KLEMM-FIX, con manico

	Largh. / Altezza (mm)	Lungh. manico (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564936	500 / 360	150	42.70	Stk	1000	AB



Pala da neve in acciaio

lamiera in acciaio 1,8 mm, temperato, con coste di rinforzo, verniciata nera, senza manico

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01573413	31.10	Stk	1000	AB



Pala da neve ALU

alluminio temprato, lucido, con con massiccia lama d'acciaio zincata, con manico in frassino

	Grandezza	Lungh. manico (cm)	Larghezza (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567908	1	140	330	1.85	56.30	Stk	1000	AB
01567909	2	140	380	2.10	61.80	Stk	1000	AB

Strumenti manuali

Rastrello per fogliame "True Temper"

con molla di rinforzo elastico, verniciato, denti in acciaio, con manico in legno

	Denti	Larghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5377157	24	560	35.10	Stk	1000	AF



Rastrello per fogliame

in materiale sintetico, con manico in legno

	Lungh. manico (cm)	Larghezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2018043	135	44	11.35	Stk	1000	AA



Rastrello da cantoniere (uso stradale)

esecuzione pesante, con boccia, con manico in frassino. Lunghezza denti 100 mm

	Denti	Lungh. manico (cm)	Larghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01566889	14	170	460	47.50	Stk	1000	AB



Manico per attrezzi da giardino

Taggio sagomato, verniciato chiaro

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01573427	11.35	Stk	1000	AB



UTENSILI

Strumenti manuali

Dama per calcestruzzo

con manico in frassino

	Grandezza (cm)	Lungh. manico (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564976	10 x 20	100	58.00	Stk	1000	AB
01567420	13 x 20	100	69.50	Stk	1000	AB
01564977	20 x 20	100	86.00	Stk	1000	AB

Manico per dama per cemento armato

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3810166	9.70	Stk	1000	AB

Raschietto

lama in molla d'acciaio da 1 mm, ricambiabile, con manico

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3809402	23.50	Stk	1000	AB
3809403	25.00	Stk	1000	AB

Manico per raschietti

in frassino / taglio, grezze, non vernicato

	Lunghezza (mm)	Ø (m)	Punta Ø (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564985	1200	36	28	8.00	Stk	1000	AE

Torcitore per legacci

con impugnatura in legno

	Lunghezza (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564696	190	0.12	8.30	Stk	1000	AB

Torcitore per legacci "modello basilese"

con impugnatura in legno, guida con cuscinetto a sfere, girevole a sinistra

	Impugnatura (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564697	70	390	35.30	Stk	1000	AB
01564698	90	390	33.15	Stk	1000	AB

Fermastaggia

in acciaio quadrato

	Lunghezza (mm)	Ø (m)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564880	150	10	0.18	5.70	Stk	1000	AB
01567970	200	10	0.22	6.25	Stk	1000	AB

Strumenti manuali

Lame raschianti per giunti Rubi

Per raschiafughe RUBI 3796006

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3796007	13.00	Stk	1000	AE



Strumenti manuali

Leva

Acciaio speciale quadrangolare smussato, forgiato verso l'alto, larghezza della branca 40-60 mm

	Lunghezza (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567421	1000	2.90	77.10	Stk	1000	AB
01564790	1400	5.50	104.65	Stk	1000	AB
01564791	1600	7.45	116.75	Stk	1000	AB
01567422	1800	9.35	137.70	Stk	1000	AB

Liverino e leva da carpentiere "MULLER" CMS

in acciaio al cromo-magnesio-silicio, con tirachiodi, ottagonale

	Lunghezza (mm)	Ø (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564721	600	18	25.68	Stk	1000	AB
01567491	800	20	35.80	Stk	1000	AB

Cavachiodi da conciatetti, saldato

Lama saldata con l'impugnatura verniciato nero con tirachiodi sull'impugnatura

	Lunghezza (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565066	500	0.79	45.60	Stk	1000	AB
01571171	470	0.95	95.05	Stk	1000	AB

Strumenti manuali

ProOne Coltello, cutter

Sintetico, con guida metallica, impugnatura zigrinata e rotella blocca lama. Imballaggio self service.

	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4477202	18	5.90	Stk	1000	AA
4477203	25	14.00	Stk	1000	AA



Sega a dorso

dentatura fine, con impugnatura in plastica nera

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01573523	15.50	Stk	1000	AB



Sega a gattuccio (Saracco)

in acciaio speciale, con impugnatura in legno, verniciata naturale

	Lunghezza (cm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2000322	30	0.21	10.50	Stk	1000	AA
7202061	40	0.32	13.00	Stk	1000	AF



Lama per seghe ad arco

	Lungh. lama (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565695	80	4.10	Stk	1000	AB



Seghetto

in tubo d'acciaio, impugnatura in metallo leggero, con lama HSS- bimetallica, 24 denti per pollice

	Lungh. lama (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565696	30	15.75	Stk	1000	AB



Sega ad arco con dentatura triangolare

arco in tubo d'acciaio ovale e leva di tensione

	Lunghezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565697	80	12.85	Stk	1000	AB



UTENSILI

Strumenti manuali

.....



Lama di metallo HSS singole

HSS- bimetallica, flessibile, 24 denti per pollice					
	Lungh. lama (mm)	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo Sconto gruppo gruppo
01566252	30	blu	4.30	Stk	1000 AB

.....



Sega per impiallaccature Hardpoint

dentatura fina, temprata, con impugnatura in plastica e rivetti nichelati. Ideale per tutti i tipi di legno, tubi di plastica e materiali sintetici, lama arrotondata e dentata					
	Lunghezza (cm)		Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo Sconto gruppo gruppo
01565698	32		21.80	Stk	1000 AB

Strumenti manuali

Scalpello piatto Basic

in acciaio ottagonale

	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01671870	18	300	8.25	Stk	1000	AE



Scalpello a punta Basic


in acciaio ottagonale

	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01671869	18	300	8.25	Stk	1000	AE



UTENSILI

.....



.....



Strumenti manuali

Pietra per levigare

in silicio-carburo, nera

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200325	14.00	Stk	1000	AF
01564906	15.45	Stk	1000	AB
7200327	14.00	Stk	1000	AF

Cunei per spaccare le pietre Ponciotti

Ponciotti, utensili per spaccare e fendere le pietre, 3 pezzi, preforatura dello stesso Ø come indicato.

	Per Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01573586	20	150	22.70	Stk	1000	AB
7200428	26	200	27.00	Stk	1000	AF
01578281	30	320	56.15	Stk	1000	AB

Strumenti manuali

Gesso di demarcazione Lyra (Gesso forestale)

esagonale, avvolto in carta, Ø 12 x 120 mm, per legname secco e verde, pietra, ecc.

	Colore	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Scatola (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565109	blu	12	120	12	1.30	Stk	1020	CA
01565111	rosso	12	120	12	1.30	Stk	1020	CA
01565110	gelb	12	120	12	1.30	Stk	1020	CA
01565112	bianco	12	120	12	1.30	Stk	1020	CA



Porta-gesso Lyra

con meccanica a pressione per gessi rotondi ed esagonali

	Grandezza (mm)	Esecuzione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01579170	8	per gessi rotondi	14.00	Stk	1020	CB
01565114	10	per gessi rotondi	16.10	Stk	1020	CB
01565115	12	per gessi esagonali	19.20	Stk	1020	CB



Tracciatore a filo con gesso CLP

Tracciatore a filo con gesso da 30 m e manovella metallica con rapporto 3:1. Corpo in plastica ABS con grande apertura per il rifornimento e tappo con attacco a baionetta. Fornito con 100 g di gesso. Filo in cotone/poliestere intrecciato ad alta capacità di assorbimento del gesso – aumenta considerevolmente il numero di linee distinte, fino a 10 linee. Manovella con pomello e pulsante di rilascio ergonomici. La manovella può essere bloccata in posizione aperta o chiusa. Il tappo è fissato dal gancio, per evitare che il filo sporga. Fissaggio sicuro. La protezione dal sovraccarico riduce il rischio di danni al meccanismo e di rottura del filo. Funzione di rilascio sia con la manovella bloccata in posizione aperta che chiusa (la manovella non gira quando viene estratto il filo). Filo intrecciato ad alta capacità di assorbimento del gesso – aumenta considerevolmente il numero di linee distinte. Rapporto 3:1, riavvolgimento del filo più veloce di 3 volte. Tappo divisibile per facilitare la sostituzione del filo.

	Modello	Volume del gesso (g)	lunghezza (m)	Peso (g)	Quantità/ pacchetto	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2042546	CLP 30	100	30	205	2	33.43	Stk	1000	AE



Polvere di tracciatura per corda marcalinee "Defi

Gesso con buona aderenza, difficile da dissolvere in acqua, ben utilizzabile anche con cattivo tempo.

	Colore	Barattoli (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565108	blu	0.4	6.80	Stk	1020	CB
01565116	rosso	0.4	6.80	Stk	1020	CB
01565113	giallo	0.4	6.80	Stk	1020	CB
01565117	bianco	0.4	6.80	Stk	1020	CB
01567803	blu	3.5	41.45	Stk	1020	CB



Fissella tracciamento (Corda per tracciamenti) "C

Scatola in mat. sintetico, rossa a 3 velocità, con corda in polycotone 1 mm, protezione scorrimento filo. senza polvere colorata

	Lunghezza (mm)	Corda Ø (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571919	30	1.00	19.20	Stk	1020	CB



Strumenti manuali



Pinzatura pistole technocraft 13830.03

Qualità industriale, tutta costruzione in acciaio, modello pesante per artigiani, con regolazione in continuo della forza d'impatto, incl. 200 clip gratis

	Per graffette	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	01571752	6 - 14	36.30	Stk 1000	AA



Puntine technocraft

Realizzato in acciaio, set di 2'000 pezzi. Adatto per i n. 13830.01 e 13830.03

	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
	01571753	6	6.00	Pa 1000	AA
	01571754	8	6.80	Pa 1000	AA
	01571755	10	8.70	Pa 1000	AA
	01571756	14	9.50	Pa 1000	AA

Strumenti manuali

Tanica per benzina, modello militare

In lamiera d'acciaio, verniciata. Approvato - TÜV/GS/UN.

	Colore	Capacità (l)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567609		10	35.52	Stk	1000	AB
01567610		20	33.90	Stk	1000	AE
6191008	blu	20	41.45	Stk	1000	AF
6191009	giallo	20	41.45	Stk	1000	AF
6191010	rosso	20	41.45	Stk	1000	AF
6191011	Nero	20	41.45	Stk	1000	AF



Bocchettone per tanica

Flessibile, con tubo di sfiato

	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567611	500	23.85	Stk	1000	AB



Strumenti manuali



Spruzzatore a pressione Spray-Matic 1.25 P, Birc

Nuovo slancio la funzione 360°. Spruzzatore a pressione con ugello in ottone per l'utilizzo universale nell'industria. Spruzzare in ogni posizione (360°). Recipiente in plastica per 1.25 litri. Prese. Guarnizioni in Viton resistenti agli agenti chimici. Valvola di sicurezza e blocca-tasto. Pompa manuale efficiente ed ergonomica con 3 bar. Grande apertura di riempimento. Ugello regolabile in ottone, posizionabile in ogni direzione

	Contenuto (l)	forza di pressione (bar)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6110829	1.25	3	26.75	Stk	1000	AG



Spruzzatore a pressione Spray-Matic 5 P, Birc

Spruzzatore a pressione con armatura in ottone per l'uso universale e industriale. Recipiente in plastica con scalatura per 5 litri. Guarnizioni resistenti agli agenti chimici. Pressione d'esercizio 4 bar. Valvola di sicurezza. Pompa manuale in acciaio inossidabile. Raccordo per aria compressa. getto a getto piatto in ottone. Grande apertura di riempimento con tramoggia integrata. Tubo di 50 cm in ottone e 1.5 m di tubo. CE conforme

		forza di pressione (bar)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565166	5	4	3.1	146.45	Stk	1000	AG

Strumenti manuali

Corde in poliestere (normale trecciatura) Spanse

Intrecciato, su bobine a disco.

	resistenza alla rottura	Colore	Ø (mm)	Lunghezza (m)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3807638	180	bianco	3	100	27.00	Stk	1000	AB
3807639	310	bianco	4	100	39.00	Stk	1000	AB



Fili per piombare Spanset

Nailon, intrecciato, su bobine a disco.

	Colore	Ø (mm)	Lunghezza (m)	Unità d'imballaggio (Pz)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3807645	bianco	1	100	10	7.00	Stk	1000	AB



Tiracavi Spanset

Polipropilene. Bianco.

	Ø (mm)	Lunghezza (m)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01574180	4	1500	79.00	Ro	1000	AB



Corde multifilamento in polipropilene

ruotato, intrecciato a 4 cavi, con fili identificativi colorati, su bobina a disco

	Forza di rottura	Colore	Ø (mm)	Lunghezza (m)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7197808	450	blu	6	100	0.69	M1	7020	FJ
7197809	700	rosso	8	100	0.89	M1	7020	FJ
7197810	1100	verde	10	100	1.49	M1	7020	FJ



Spaghi da muratori SpanSet

Nailon, intrecciato, su bobine a disco.

	Materiale	Colore	Ø (mm)	Lunghezza (m)	Unità d'imballaggio (Pz)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3807634	Nylon	giallo	1.5	100	6	7.00	Ro	1000	AB
7198310	Nylon	giallo	2	100	6	8.50	Stk	1000	AB



Corda per filo a piombo in nylon

bianca, su bobine di plastica

	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565164	1.2	20	3.48	Stk	1000	AB
01565163	1.2	50	6.12	Stk	1000	AB
01566290	1.2	100	11.04	Stk	1000	AB



UTENSILI



Strumenti manuali

Corde per muratori

Realizzato in polipropilene							
	Ø (mm)	Colore	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565141	2.5	giallo	50	5.50	Ro	1000	AC
01565142	2.5	giallo	100	10.00	Ro	1000	AB

Linea gialla di tracciatura

Intrecciato, su bobina a disco, poliestere testurizzato (leggermente elastico), giallo fluorescente							
	Spessore (mm)	Rotolo (m)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo	
01574193	2.5	100	16.00	Ro	1000	AB	

Strumenti manuali

Scatole per utensili "Steinemann"

Colmo con 40 attrezzi di qualità. Cassa in legno d'abete massiccio. Con separatori interni, 2 maniglie e gancio de sollevamento.
Cassa fabbricato nelle officine di portatori di Handicap Svizzeri

	Dim. (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6204489	650 x 380 x 393	597.80	Stk	1000	AE



Cassetta degli attrezzi sanitari 69 pz.

69 Utensili di qualità per impianti idraulici. Carrello su ruote

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6144122	499.00	Stk	1000	AE




Cassa per attrezzi da muratore "Steinemann"

colmo con 35 attrezzi di qualità, cassa in legno d'abete massiccio, con separatori interni, 2 maniglie e gancio de sollevamento.
Cassa fabbricato nelle officine di portatoridi Handicap Svizzeri

	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6204488	650/330/420 650/330/420	616.35	Stk	1000	AE



UTENSILI



Strumenti di misura

Distanziometro

Distanziometro laser GLM 80 Professional

Massima funzionalità grazie al sensore d'inclinazione a 360° integrato. Preciso e facile da usare grazie al display illuminato e con rotazione automatica. Massima autonomia grazie alla tecnologia al litio: fino a 25.000 misurazioni per ogni carica della batteria. Campo di misura : 0.05 – 80.00. Classe laser : 2. Precisione di misura, tipica : ± 1.5 mm. Alimentazione : 1 batteria 3.7 V Li-Ion (1250 mAh). Unità di misura : m/cm/mm. Dimensioni : 51 x 111 x 30 mm. Peso, ca. : 0.14 kg. Numero di valori memorizzati : 20 + 1. Indice di protezione contro polvere e acqua : IP 54. Custodia protettiva Caricabatteria Micro USB Asola portautensili

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7196187	269.00	Stk	7020	FG

Guida di misurazione BOSCH

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5418513	82.64	Stk	1030	DE

Strumenti di misura

Squadre da muratore e da fabbro

		senza cappello d'arresto, in acciaio zincato, 30/5mm			
	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo
3808504	800	440	16.00	Stk	1000 AA

Squadra da falegname, Inox

		Lati in alluminio anodizzato, lama in acciaio inox con scala millimetrica incisa. Precisione di misura: +/- 0.5 mm/m (0.0285°)			
			Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo
7202370			15.00	Stk	1000 AF

Squadre da muratore e da fabbro

	Grandezza	Esecuzione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo
01574219	50/25	Acciaio zincato	20.20	Stk	1000 AB
01574220	60/28	Acciaio zincato	21.60	Stk	1000 AB

Metro pieghevole in plastica

		metri, in materiale sintetico rinforzato in fibra di vetro, bianco, resistente al caldo e al freddo, all'acqua, infrangibile e antiraffio.			
			Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo
01565878			5.60	Stk	1020 CB

Strumenti di misura

Metro svedese

Di marca svedese, a doppia ripartizione, finitura naturale, rivetti nascosti

	Esecuzione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565879	verniciato	9.38	Stk	1020	CB



Metro a nastro in fibra di vetro

Cassa compatta in ABS antiurto, nastro largo 12,7 mm in 26 fasci di fibra di vetro con gancio terminale, nastro con rivestimento di protezione in PVC, resistente a raggi UV, umidità e sporco, stampa bicolore, superficie bianca con graduazione da 2 mm, manovella cernierata, gancio terminale a 2 vie cernierato (standard DIN) per misurazioni con e senza gancio. Classe di precisione III Imballaggio self-service

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3809871	13.80	Stk	1020	CA



Palina in acciaio

in tubo d'acciaio, Ø 26.5 mm, con cappuccio e punta in acciaio, rosso/bianco

	Lunghezza (cm)	Passo (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565287	200	10	24.30	Stk	1020	CB
01565288	200	50	19.45	Stk	1020	CB
01565289	250	50	24.20	Stk	1020	CB



Forma e sagoma angolare TEMPLATER

Strumento ottimale per trasferire forme e angoli da oggetti esistenti. Per piastrellisti (piastrelle in ceramica, granito, ecc.). Per pavimenti (laminato, parquet, coperture di terrazze, ecc.). Per pavimentatori e realizzatori di spazi verdi (design in pietra)

	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3791751	250	29.90	Stk	1000	AE



Fili a piombo

a forma di pera in acciaio, cromato con vite in ottone

	Grandezza	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565297	300	9.15	Stk	1000	AB
01565298	400	10.20	Stk	1000	AB
01565299	500	11.10	Stk	1000	AB
01565300	1000	19.20	Stk	1000	AB



Strumenti di livellamento


Staggia 100 x 18

Profilato cilindrico in alluminio con rinforzo centrale, peso del profilato 670 g/ml, estremità in plastica

	Lunghezza (mm)	Profilo (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01574293	1.0	100 x 18	0.68	10.10	Stk	1000	AA
01564884	1.5	100 x 18	1.01	15.20	Stk	1000	AA
01564885	2.0	100 x 18	1.32	20.15	Stk	1000	AA
01564887	2.5	100 x 18	1.68	25.30	Stk	1000	AA
01564889	3.0	100 x 18	2.02	30.40	Stk	1000	AA
01564891	4.0	100 x 18	2.27	42.00	Stk	1000	AA
01564893	5.0	100 x 18	3.35	54.15	Stk	1000	AA
01564896	6.0	100 x 18	4.61	65.90	Stk	1000	AA



Strumenti di misura



Fratteggio trapezoidale in alluminio 98 x 17

Profilato in alluminio a forma di trapezio, peso del profilato ca. 680 g/ml. spessore delle pareti 1,25 mm. estremità in plastica e scanalatura per pollice

	Lunghezza (mm)	Profilo (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564681	100	98 x 17	0.61	16.68	Stk	1000	AA
01574358	120	98 x 17	0.73	20.04	Stk	1000	AA
01564682	150	98 x 17	0.91	25.08	Stk	1000	AA
01564683	180	98 x 17	1.09	29.88	Stk	1000	AA
01564684	200	98 x 17	1.09	33.24	Stk	1000	AA
01564685	250	98 x 17	1.51	41.76	Stk	1000	AA
01564686	300	98 x 17	1.82	49.92	Stk	1000	AA



Laserliner CompactPlane Laser 3D

Laser tridimensionale con un cerchio laser orizzontale e due cerchi laser verticali a 360°. Laser PowerBright con 3 linee laser a 360° estremamente luminose. Semplice funzione di brasatura attraverso croci laser. Ottimizzato per lavorare vicino al soffitto. 3, Campo di autolivellamento a 5°, precisione 3,5 mm / 10 m. Funzione di inclinazione aggiuntiva per l'allineamento delle inclinazioni. Con il morsetto magnetico e il supporto a parete, il dispositivo può essere utilizzato singolarmente, in combinazione orizzontale e verticale. Fuori livello: I segnali ottici indicano quando lo strumento si trova al di fuori del campo di livellamento. Incluso: CompactPlane-Laser 3D, morsetto e supporto a parete, batterie, valigetta di trasporto

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6995042	435.00	Stk	1020	CE

Misuratori di temperatura



Misuratore di temperatura a infrarossi Thermospot

Misurazione della temperatura a infrarossi senza contatto: Questo metodo di misura senza contatto è ideale per misure di temperatura in luoghi poco accessibili. Può anche misurare zone di misura pericolose come. B. B. Parti di macchine in movimento o installazioni elettriche. Puntamento con cerchio laser: 12 punti laser formano un cerchio laser e segnano il punto da misurare, consentendo un puntamento preciso. Max lettura: Il valore misurato più grande viene visualizzato sul display durante la misurazione. Memorizzazione automatica: L'ultimo valore misurato viene memorizzato brevemente. La visualizzazione del valore misurato può essere commutata da °C a °F. Dati tecnici: Range di misura da -20° a 315 °C, precisione 1,5 % (da -10 °C a 60 °C), ottica 8:1, risoluzione 0,1 °C, emissività 0,95, lunghezza d'onda del laser 650 nm, laser classe 2M, < 5 mW

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2012727	79.00	Stk	1020	CE

Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura

Trapano avvitatore a batteria GSR 12V-15

Coppia di serraggio (materiale tenero/ materiale duro/max) : 15/30/- Nm. Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità) : 0 – 400 / 0 – 1.300 giri/min. Tensione della batteria : 12 V. Peso incl. batteria : 0.95 kg. Ø foro legno, max. : 19 mm . Ø foro acciaio, max. : 10 mm. Ø viti, max. : 7 mm

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7207375	216.34	Stk	1030	DE



Professional Trapano avvitatore GSR 18-2-Li Plus

Velocità 0-500/ 0-1'900 min-1'900. 2x 18 V, 4.0 Ah. Potenza di foratura in acciaio 13 mm legno 38 mm. Coppia di serraggio 24 Nm (soft) 63 Nm (hard). Mandrino portapunta 13 mm

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7207372	249.00	Stk	1030	DE



Giravite a batteria Bosch GSR 14.4 V-LI

L'instancabile compatto da 14,4 volt più corto con batteria . Estremamente compatto nella sua categoria grazie al design più corto (solo 185 mm) e ancora più leggero (solo 1,5 kg) grazie alla batteria compatta per una perfetta gestione. Fino a 91 viti (6 x 60 mm in legno dolce) con una sola carica della batteria (14° carica della batteria), 4 V - 1,5 Ah). Potenza 53 Nm grazie al nuovo concetto di cambio di nuova concezione e al nuovo motore a 4 poli Bosch ad alte prestazioni. 13 mm Auto-Lock mandrino autobloccante. Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Protegge la batteria da sovraccarico, surriscaldamento e scarica profonda. Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro anche in luoghi bui. Freno motore per un lavoro preciso con collegamenti a vite di serie. Pratica clip da cintura per un comodo fissaggio dello strumento alla cintura o alla scala. Impugnatura ergonomica con circonferenza sottile e pad morbido per un lavoro senza fatica

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4455939	518.00	Stk	1030	DE



Giravite a batteria Bosch GSR 18V-EC

Rotazione destra/sinistra. motore Brushless CE. 19 stadi di coppia. Velocità 0-500/1700. Incl. 3 batterie 4,0 Ah / 18V.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5377110	567.60	Stk	1030	DE
5376971	499.00	Stk	1030	DE



Giravite a batteria Bosch GSR 10.8-2-LI

Speed 0-400/1300 min-1. Coppia soft/hard 15/30 Nm.- Con luce a LED. Potenza di foratura legno 19mm/acciaio 10mm. Peso SOLO 0,95 kg

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5377109	203.34	Stk	1030	DE



Giravite a batteria Makita BDF446RFE

Robusta e dotata di un buon rapporto peso/potenza, con percussione per un uso professionale. Tensione della batteria 14,4 V. Batteria Li-ion 14 V 3 Ah. Composition chimica batteria Li-ion. Numero di batterie fornite : 2. Velocità a vuoto : 0 à 400 tr/min. Velocità a vuoto V2 : 0 a 1500 tr/min. Peso net : 1.7 kg

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7199400	481.00	Stk	7020	FG



STRUMENTI ELETTRICI

Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura



Trapano avvitatore a batteria Makita BDF458RFE

Nuova generazione per questo trapano-avvitatore potente e compatto. Tensione batteria 18 V. Capacità batteria : 3 Ah. Velocità a vuoto 0 à 400 tr/min. Capacità di foratura/scalpeltatura : Ø max. nell'acciaio 13 mm Ø max. nel legno 65 mm. Velocità a vuoto V2 0 à 1800 tr/min. Numero di batterie fornite : 2. Ø max. nell'acciaio : 13 mm. Ø max. nel legno : 65 mm. Peso netto : 2.3 kg

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7199444	620.00	Stk	7020	FG



Giravite a batteria Makita DDF481RTJ

Velocità 0-550/ 0-2100 min-1. 2x 18V, 5.0 Ah. Potenza di foratura acciaio 13 mm legno 76 mm. Coppia di serraggio 60 Nm (morbido) 115 Nm (duro)

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5418523	739.00	Stk	1030	DE



Trapano avvitatore Makita DDF446RMJ

Il design del manico è adattato alla forma della mano. Invertitore di rotazione (destra/sinistra) integrato nel manico. Illuminazione a LED temporizzata. 2 velocità meccaniche, variatore di velocità, frizione di sicurezza, freno motore. Tensione : 14,4 V. 1a velocità a vuoto : 0 - 400. 2a velocità a vuoto : 0 - 1.500. Coppia max. di allentamento : 45 Nm. Coppia di serraggio giunto rigido : 44 Nm. Coppia di serraggio elastico : 30 Nm. Capacità di foratura nel legno : 38 mm. Capacità di foratura nell'acciaio : 13 mm. Peso con batteria : 1.8 kg. Valigetta di trasporto MAKPAC B

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5376549	472.20	Stk	1030	DE

Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura

Punte per martelli BOSCH SDS-plus-5

Per muratura, calcestruzzo e calcestruzzo armato. Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-plus

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4485346	1	4	100	165	8.96	Stk	1030	DG
3809516	1	4	50	115	7.24	Stk	1030	DG
3809517	1	5	50	115	5.71	Stk	1030	DG
3809518	1	5	100	165	6.69	Stk	1030	DG
3808779	1	5	150	215	11.33	Stk	1030	DG
7201298	1	5.5	50	115	6.99	Stk	7020	YA
7201297	1	5.5	100	165	7.92	Stk	7020	YA
3809519	1	6	50	115	5.71	Stk	1030	DG
3809520	1	6	100	165	6.17	Stk	1030	DG
3809531	1	6	150	215	10.45	Stk	1030	DG
3808780	1	6	200	265	11.61	Stk	1030	DG
7201305	1	6.5	50	115	8.06	Stk	7020	FG
4485347	1	6.5	100	165	8.08	Stk	1030	DG
4485349	1	6.5	200	265	13.83	Stk	1030	DG
7201308	1	7	50	115	8.47	Stk	7020	YA
7201306	1	7	100	165	9.40	Stk	7020	FG
3809521	1	8	100	165	7.38	Stk	1030	DG
4447080	1	8	150	215	8.82	Stk	1030	DG
3809532	1	8	200	265	11.10	Stk	1030	DG
3809533	1	8	400	465	25.30	Stk	1030	DG
4446755	1	10	100	165	8.73	Stk	1030	DG
3809530	1	10	150	215	10.31	Stk	1030	DG
3809523	1	6	50	115	12.95	Stk	1030	DG
7201264	1	10	300	360	21.57	Stk	7020	FG
3809513	1	10	400	465	21.87	Stk	1030	DG
7201267	1	11	100	165	13.43	Stk	7020	YA
7201268	1	11	200	265	19.12	Stk	7020	YA
4446751	1	12	100	165	9.89	Stk	1030	DG
4446750	1	12	150	215	11.61	Stk	1030	DG
3809525	1	12	200	265	14.86	Stk	1030	DG
4485352	1	12	250	315	18.06	Stk	1030	DG
3809534	1	12	400	465	25.95	Stk	1030	DG
7201273	1	13	100	165	16.39	Stk	7020	YA
7201274	1	13	200	265	24.17	Stk	7020	YA
3809526	1	14	100	165	14.76	Stk	1030	DG
4446747	1	14	150	215	16.62	Stk	1030	DG
3809535	1	14	200	265	18.62	Stk	1030	DG
3808777	1	14	400	465	31.43	Stk	1030	DG
3809511	1	15	100	165	18.06	Stk	1030	DG
4447001	1	16	150	215	21.31	Stk	1030	DG
4446744	1	16	400	465	42.80	Stk	1030	DG
7201283	1	18	250	300	49.86	Stk	7020	FG
3808778	1	18	400	450	46.84	Stk	1030	DG
4446743	1	20	150	200	43.50	Stk	1030	DG
3809528	1	20	400	450	53.57	Stk	1030	DG
3809529	1	22	200	250	63.70	Stk	1030	DG
4446740	1	22	400	450	84.26	Stk	1030	DG
4446739	1	24	400	450	94.29	Stk	1030	DG
4446738	1	25	200	250	77.58	Stk	1030	DG
4446737	1	25	400	450	100.46	Stk	1030	DG



Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura

Punte per martelli BOSCH SDS-plus-5

Per muratura, calcestruzzo e calcestruzzo armato. Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-plus

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4485346	1	4	100	165	8.96	Stk	1030	DG
3809516	1	4	50	115	7.24	Stk	1030	DG
3809517	1	5	50	115	5.71	Stk	1030	DG
3809518	1	5	100	165	6.69	Stk	1030	DG
3808779	1	5	150	215	11.33	Stk	1030	DG
7201298	1	5.5	50	115	6.99	Stk	7020	YA
7201297	1	5.5	100	165	7.92	Stk	7020	YA
3809519	1	6	50	115	5.71	Stk	1030	DG
3809520	1	6	100	165	6.17	Stk	1030	DG
3809531	1	6	150	215	10.45	Stk	1030	DG
3808780	1	6	200	265	11.61	Stk	1030	DG
7201305	1	6.5	50	115	8.06	Stk	7020	FG
4485347	1	6.5	100	165	8.08	Stk	1030	DG
4485349	1	6.5	200	265	13.83	Stk	1030	DG
7201308	1	7	50	115	8.47	Stk	7020	YA
7201306	1	7	100	165	9.40	Stk	7020	FG
3809521	1	8	100	165	7.38	Stk	1030	DG
4447080	1	8	150	215	8.82	Stk	1030	DG
3809532	1	8	200	265	11.10	Stk	1030	DG
3809533	1	8	400	465	25.30	Stk	1030	DG
4446755	1	10	100	165	8.73	Stk	1030	DG
3809530	1	10	150	215	10.31	Stk	1030	DG
3809523	1	6	50	115	12.95	Stk	1030	DG
7201264	1	10	300	360	21.57	Stk	7020	FG
3809513	1	10	400	465	21.87	Stk	1030	DG
7201267	1	11	100	165	13.43	Stk	7020	YA
7201268	1	11	200	265	19.12	Stk	7020	YA
4446751	1	12	100	165	9.89	Stk	1030	DG
4446750	1	12	150	215	11.61	Stk	1030	DG
3809525	1	12	200	265	14.86	Stk	1030	DG
4485352	1	12	250	315	18.06	Stk	1030	DG
3809534	1	12	400	465	25.95	Stk	1030	DG
7201273	1	13	100	165	16.39	Stk	7020	YA
7201274	1	13	200	265	24.17	Stk	7020	YA
3809526	1	14	100	165	14.76	Stk	1030	DG
4446747	1	14	150	215	16.62	Stk	1030	DG
3809535	1	14	200	265	18.62	Stk	1030	DG
3808777	1	14	400	465	31.43	Stk	1030	DG
3809511	1	15	100	165	18.06	Stk	1030	DG
4447001	1	16	150	215	21.31	Stk	1030	DG
4446744	1	16	400	465	42.80	Stk	1030	DG
7201283	1	18	250	300	49.86	Stk	7020	FG
3808778	1	18	400	450	46.84	Stk	1030	DG
4446743	1	20	150	200	43.50	Stk	1030	DG
4446742	1	20	400	450	52.55	Stk	1030	DG
3809529	1	22	200	250	63.70	Stk	1030	DG
4446740	1	22	400	450	84.26	Stk	1030	DG
4446739	1	24	400	450	94.29	Stk	1030	DG
4446738	1	25	200	250	77.58	Stk	1030	DG
4446737	1	25	400	450	100.46	Stk	1030	DG

Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura

Punte per calcestruzzo per trapani a percussione

Per fori in calcestruzzo, muratura, arenaria calcarea, pietra naturale e artificiale. Punta ad alte prestazioni resistente alla percussione, secondo ISO 5468, per tutti i trapani battenti. Per eseguire fori per tasselli. Colore punta: argento, sabbiato

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3809346	1	5	50	85	2.14	Stk	1030	DG
3809347	1	6	60	100	2.74	Stk	1030	DG
3809348	1	8	80	120	3.53	Stk	1030	DG
3809349	1	10	80	120	4.55	Stk	1030	DG
3809350	1	12	90	150	5.99	Stk	1030	DG
3809353	1	6	90	150	4.22	Stk	1030	DG
3809354	1	8	150	200	8.45	Stk	1030	DG
3819648	1	4	40	75	2.92	Stk	1030	DG
3819649	1	14	90	150	10.77	Stk	1030	DG
3819650	1	10	150	200	8.82	Stk	1030	DG
3819651	1	12	150	200	9.61	Stk	1030	DG
3844373	1	3	40	70	2.92	Stk	1030	DG
3844558	1	16	100	160	15.65	Stk	1030	DG



Punte per martelli SDS-max-7 BOSCH

Per calcestruzzo e calcestruzzo armato, arenaria calcarea, muratura. Per l'impiego su martelli perforatori con attacco SDS-max

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201242	1	12	400	540	91.81	Stk	7020	YA
7201243	1	14	200	340	86.25	Stk	7020	YA
4446771	1	14	400	540	100.19	Stk	1030	DG
4446770	1	16	400	540	105.48	Stk	1030	DG
3819725	1	18	200	340	93.69	Stk	1030	DG
4446769	1	18	400	540	111.23	Stk	1030	DG
7201249	1	20	200	320	101.02	Stk	7020	YA
4446768	1	20	400	520	113.37	Stk	1030	DG
7201251	1	22	200	320	108.61	Stk	7020	FG
4446767	1	22	400	520	120.24	Stk	1030	DG
7201253	1	24	400	520	137.41	Stk	7020	FG
4446766	1	25	400	520	133.43	Stk	1030	DG
4446765	1	28	200	320	130.78	Stk	1030	DG
4447004	1	28	400	520	150.79	Stk	1030	DG
7201256	1	30	200	320	139.58	Stk	7020	YA
4485353	1	30	400	520	161.84	Stk	1030	DG
4485354	1	32	400	520	176.09	Stk	1030	DG
7201260	1	40	400	520	292.69	Stk	7020	FG



Punte per martelli SDS-plus-7X BOSCH

Per muratura, calcestruzzo e calcestruzzo armato. Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-plus

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7011328	1	3.5	50	115	8.87	Stk	1030	DG
7011329	1	3.5	100	165	9.05	Stk	1030	DG
7011330	1	4	50	115	8.87	Stk	1030	DG
7011331	1	4	100	165	9.05	Stk	1030	DG
7011332	1	5	50	115	8.68	Stk	1030	DG
7011333	1	5	100	165	9.05	Stk	1030	DG
7011334	1	5	150	215	15.32	Stk	1030	DG
7011335	1	5	200	265	17.50	Stk	1030	DG
7011336	1	5	250	315	23.54	Stk	1030	DG
7011337	1	5	400	465	32.73	Stk	1030	DG
7011339	1	5.5	50	115	8.82	Stk	1030	DG
7011340	1	5.5	100	165	9.70	Stk	1030	DG
7011342	1	5.5	150	215	15.69	Stk	1030	DG
7011343	1	5.5	200	265	17.50	Stk	1030	DG
7011344	1	5.5	250	315	25.44	Stk	1030	DG
7011345	1	5.5	400	465	33.89	Stk	1030	DG
7011346	1	6	50	115	8.54	Stk	1030	DG
7011347	1	6	100	165	8.68	Stk	1030	DG



Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura



Punte per martelli SDS-plus-7X BOSCH

Per muratura, calcestruzzo e calcestruzzo armato. Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-plus

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7011348	1	6	150	215	14.21	Stk	1030	DG
7011349	1	6	200	265	15.78	Stk	1030	DG
7011350	1	6	250	315	20.38	Stk	1030	DG
7011351	1	6	400	465	33.89	Stk	1030	DG
7011352	1	6,5	50	115	10.96	Stk	1030	DG
7011353	1	6,5	100	165	11.51	Stk	1030	DG
7011354	1	6,5	150	215	16.76	Stk	1030	DG
7011355	1	6,5	200	265	18.94	Stk	1030	DG
7011356	1	6,5	250	315	24.05	Stk	1030	DG
7011357	1	7	50	115	10.40	Stk	1030	DG
7011358	1	7	100	165	11.51	Stk	1030	DG
7011359	1	7	150	215	19.59	Stk	1030	DG
7011360	1	8	50	115	10.12	Stk	1030	DG
7011361	1	8	100	165	10.03	Stk	1030	DG
7011362	1	8	150	215	12.02	Stk	1030	DG
7011363	1	8	200	265	15.13	Stk	1030	DG
7011364	1	8	250	315	21.03	Stk	1030	DG
7011365	1	8	300	365	28.46	Stk	1030	DG
7011366	1	8	400	465	34.45	Stk	1030	DG
7011367	1	9	100	165	11.70	Stk	1030	DG
7011368	1	9	150	215	13.51	Stk	1030	DG
7011369	1	10	50	115	11.61	Stk	1030	DG
7011370	1	10	100	165	11.84	Stk	1030	DG
7011371	1	10	150	215	14.11	Stk	1030	DG
7011372	1	10	200	265	17.78	Stk	1030	DG
7011373	1	10	250	315	21.40	Stk	1030	DG
7011374	1	10	300	365	26.69	Stk	1030	DG
7011375	1	10	400	465	30.08	Stk	1030	DG
7011376	1	11	100	165	13.93	Stk	1030	DG
7011377	1	11	150	215	19.59	Stk	1030	DG
7011378	1	11	200	265	20.66	Stk	1030	DG
7011379	1	12	100	165	14.21	Stk	1030	DG
7011380	1	12	150	215	16.67	Stk	1030	DG
7011381	1	12	200	265	21.40	Stk	1030	DG
7011382	1	12	250	315	24.19	Stk	1030	DG
7011383	1	12	300	365	31.34	Stk	1030	DG
7011384	1	12	400	465	37.60	Stk	1030	DG
7011385	1	13	100	165	18.94	Stk	1030	DG
7011386	1	13	150	215	24.05	Stk	1030	DG
7011387	1	13	200	265	25.67	Stk	1030	DG
7011388	1	14	100	165	20.94	Stk	1030	DG
7011389	1	14	150	215	24.05	Stk	1030	DG
7011390	1	14	200	265	26.46	Stk	1030	DG
7011391	1	14	250	315	30.45	Stk	1030	DG
7011392	1	14	300	365	35.65	Stk	1030	DG
7011393	1	14	400	465	44.66	Stk	1030	DG
7011394	1	15	100	165	25.72	Stk	1030	DG
7011395	1	15	200	265	32.73	Stk	1030	DG
7011396	1	15	400	465	49.86	Stk	1030	DG
7011397	1	16	150	215	31.80	Stk	1030	DG
7011398	1	16	200	265	33.98	Stk	1030	DG
7011399	1	16	250	315	38.81	Stk	1030	DG
7011400	1	16	400	465	60.96	Stk	1030	DG

Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura

Punte per martelli SDS-plus-7X BOSCH

Per muratura, calcestruzzo e calcestruzzo armato. Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-plus

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Lunghezza utile (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3819441	1	5	110	50	12.58	Stk	1030	DG
4475649	1	5	160	100	14.86	Stk	1030	DG
5355285	1	5	210	150	25.07	Stk	1030	DG
7201333	1	5.5	110	50	13.84	Stk	7020	YA
7201332	1	5.5	160	100	15.46	Stk	7020	FG
3819442	1	6	115	50	12.58	Stk	1030	DG
3819443	1	6	165	100	13.74	Stk	1030	DG
4475650	1	6	215	150	23.31	Stk	1030	DG
4485344	1	6	265	200	25.86	Stk	1030	DG
7201340	1	6.5	115	50	15.83	Stk	7020	YA
5355286	1	6.5	165	100	17.83	Stk	1030	DG
4485345	1	6.5	265	200	31.01	Stk	1030	DG
7201342	1	7	215	150	21.25	Stk	7020	YA
7201348	1	8	115	50	15.83	Stk	7020	YA
3844489	1	8	165	100	16.43	Stk	1030	DG
3819444	1	8	215	150	19.68	Stk	1030	DG
3819445	1	8	265	200	24.70	Stk	1030	DG
5357843	1	8	365	300	46.61	Stk	1030	DG
5355288	1	8	465	400	56.31	Stk	1030	DG
3819446	1	10	165	100	19.45	Stk	1030	DG
3819447	1	10	215	150	23.07	Stk	1030	DG
3819448	1	10	265	200	29.11	Stk	1030	DG
4485566	1	10	465	400	49.16	Stk	1030	DG
4475651	1	12	165	100	23.31	Stk	1030	DG
3819449	1	12	215	150	27.21	Stk	1030	DG
3819450	1	12	265	200	34.96	Stk	1030	DG
5355290	1	12	365	300	58.82	Stk	1030	DG
5355291	1	12	465	400	61.47	Stk	1030	DG
5355292	1	14	165	100	34.31	Stk	1030	DG
4475653	1	14	215	150	38.81	Stk	1030	DG
5355293	1	14	265	200	43.31	Stk	1030	DG
7201327	1	14	365	300	56.99	Stk	7020	FG
5355294	1	14	465	400	73.12	Stk	1030	DG



Punte per piastrelle CYL-9 Ceramic BOSCH

Per tutte le piastrelle da tenere a durezza media, porcellana, ceramica e vetro non temprato. Colore punta: bianco

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201238	1	7	80	10.51	Stk	7020	YA
4485365	1	8	80	11.33	Stk	1030	DG
4485366	1	10	90	13.09	Stk	1030	DG



Set di punte per pietra BOSCH CYL-1 da 8 pz.

Per fori in muratura e arenaria calcarea. Per utilizzo con trapani a percussione. Punta con forma a U a due spirali, per una buona estrazione della polvere. Inserto in metallo duro, per una maggiore resistenza all'usura

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7196231	8	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	30 / 40 / 50 / 60 / 60 / 80 / 80 / 80	60 / 75 / 85 / 100 / 100 / 120 / 120 / 120	13.84	Stk	7020	FG



Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura

Punte per travi, codolo esagonale BOSCH

Per tutti i legni teneri e duri, persino nel legno umido. Ideali per l'utilizzo nell'edilizia secondaria, per carpentieri e per specialisti di coperture di tetti. Impiegabili in tutti i trapani con mandrino da 13 mm. Per fori passanti e preforatura di chiodi per travi e per fori per tasselli, per fori di precisione. Avanzamento della foratura doppiamente rapido, grazie alla geometria del tagliente, ottimizzata. Fori puliti, grazie al tagliente ausiliario. Elevata resistenza alla rottura, affilatura superficiale fine

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Ampiezza chiave (mm)	Diametro (pollici)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201219	1	25	170	235	11.1	7/16	26.53	Stk	7020	YA
7201220	1	26	170	235	11.1	7/16	26.53	Stk	7020	YA
7201221	1	26	385	450	11.1	7/16	40.56	Stk	7020	YA
7201225	1	30	385	450	11.1	7/16	49.63	Stk	7020	YA
3819639	1	12	170	235	6.4	1/4	15.41	Stk	1030	DG
3819640	1	14	170	235	11.1	7/16	16.62	Stk	1030	DG
3819641	1	16	170	235	11.1	7/16	17.78	Stk	1030	DG
3819642	1	22	170	235	11.1	7/16	23.96	Stk	1030	DG
3819643	1	32	170	235	11.1	7/16	39.60	Stk	1030	DG
3819644	1	10	385	450	6.4	1/4	22.38	Stk	1030	DG
3819645	1	12	385	450	6.4	1/4	23.96	Stk	1030	DG
3819646	1	14	385	450	11.1	7/16	26.46	Stk	1030	DG
3819647	1	22	385	450	11.1	7/16	36.49	Stk	1030	DG
3809334	1	6	170	235	4.8	3/16	13.09	Stk	1030	DG
3809335	1	10	170	235	6.4	1/4	13.09	Stk	1030	DG
3809336	1	18	170	235	11.1	7/16	18.99	Stk	1030	DG
3809337	1	20	170	235	11.1	7/16	20.10	Stk	1030	DG
3809338	1	28	170	235	11.1	7/16	32.50	Stk	1030	DG
3809339	1	30	170	235	11.1	7/16	35.56	Stk	1030	DG
3809340	1	8	385	450	6.4	1/4	22.38	Stk	1030	DG
3809341	1	16	385	450	11.1	7/16	28.92	Stk	1030	DG
3809342	1	20	385	450	11.1	7/16	33.52	Stk	1030	DG
3809344	1	28	385	450	11.1	7/16	50.00	Stk	1030	DG
01571541	1	8	170	235	6.4	1/4	13.09	Stk	1030	DA
3809345	1	32	385	450	11.1	7/16	65.23	Stk	1030	DG
3844557	1	18	385	450	11.1	7/16	33.52	Stk	1030	DG

Punte elicoidali per legno Standard BOSCH

Per legno tenero e duro. Punta autocentrante e taglienti di spalla. Colore punta: nero, smusso rettificato. Spirale doppia

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Diametro del codolo d (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4485358	1	3	33	61	3	1.90	Stk	1030	DG
4485359	1	4	43	75	4	1.90	Stk	1030	DG
4485360	1	6	57	93	6	2.09	Stk	1030	DG
4485361	1	8	75	117	8	2.51	Stk	1030	DG
4485362	1	10	80	120	10	3.25	Stk	1030	DG
4485363	1	12	96	151	10	4.36	Stk	1030	DG
5419082	1	5	52	86	5	2.09	Stk	1030	DG
7201157	1	13	96	151	10	4.81	Stk	7020	YA
7201158	1	14	96	151	10	5.23	Stk	7020	FG
7201159	1	15	100	160	10	6.53	Stk	7020	YA
7201160	1	16	100	160	10	8.01	Stk	7020	YA
7201161	1	18	130	180	10	14.72	Stk	7020	YA
7201162	1	20	140	200	10	16.85	Stk	7020	YA
7201163	1	22	140	210	13	21.20	Stk	7020	YA
7201168	1	7	69	109	7	1.85	Stk	7020	YA

Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura

Punte per legno BOSCH con punta M (2 sbizzatori)

Punte con tagliente a M rettificato CBN. Consente la foratura precisa del legno tenero e duro. La particolare forma a spirale impedisce un blocco e assicura una rapida espulsione dei trucioli. Colore della punta: lucido, nero. Due taglienti, cilindrica, a due spirali

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Diametro del codolo d (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201200	1	12	190	250	10	14.31	Stk	7020	YA
7201201	1	14	190	250	10	14.72	Stk	7020	YA
7201202	1	16	190	250	10	16.85	Stk	7020	YA
7201203	1	18	190	250	10	19.81	Stk	7020	YA
7201204	1	6	190	250	6	12.50	Stk	7020	FG
7201205	1	8	190	250	8	13.24	Stk	7020	FG

Punta per metallo HSS-R, DIN 338 BOSCH

Punte elicoidali in acciaio rapido ad alte prestazioni secondo DIN 338. Punte elicoidali destrorse tipo N, angolo di spoglia 118°, tolleranza sul diametro h 8. Spirale rullata con tagliente rettificato, trattamento per deposizione di vapore. Diametro del codolo uguale al diametro della punta; colore punta: nero. Due taglienti, cilindrica, a due spirali

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201371	2	2	24	49	1.25	Stk	7020	FG
7201370	2	2.5	30	57	1.44	Stk	7020	FG
7201374	2	3	33	61	1.85	Stk	7020	FG
7201372	2	3.2	36	65	1.85	Stk	7020	FG
7201373	2	3.5	39	70	2.31	Stk	7020	FG
7201378	2	4	43	75	2.64	Stk	7020	FG

Punta per metallo HSS-R, DIN 338 BOSCH

Punte elicoidali in acciaio rapido ad alte prestazioni secondo DIN 338. Punte elicoidali destrorse tipo N, angolo di spoglia 118°, tolleranza sul diametro h 8. Spirale rullata con tagliente rettificato, trattamento per deposizione di vapore. Diametro del codolo uguale al diametro della punta; colore punta: nero. Due taglienti, cilindrica, a due spirali

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201375	1	4.2	43	75	1.25	Stk	7020	FG
7201376	1	4.5	47	80	1.25	Stk	7020	FG
7201377	1	4.8	52	86	1.44	Stk	7020	YA
7201380	1	5	52	86	1.44	Stk	7020	FG
7201379	1	5.5	57	93	1.85	Stk	7020	FG
7201382	1	6	57	93	1.85	Stk	7020	FG
7201381	1	6.5	63	101	2.13	Stk	7020	FG
7201383	1	7	69	109	2.13	Stk	7020	FG
7201385	1	8	75	117	2.36	Stk	7020	FG
7201384	1	8.5	75	117	2.64	Stk	7020	FG
7201386	1	9	81	125	2.69	Stk	7020	FG
7201366	1	10	87	133	3.29	Stk	7020	FG
7201367	1	11	94	142	4.49	Stk	7020	YA
7201368	1	12	101	151	5.28	Stk	7020	FG
7201369	1	13	101	151	5.46	Stk	7020	YA

Set di punte per calcestruzzo BOSCH Robust Line

La punta CYL-5 garantisce una lunga durata nella realizzazione di fori in calcestruzzo e pietra. I taglienti realizzati in una speciale miscela di metallo duro e rettificati al diamante garantiscono una lunga durata. Minore attrito e buona asportazione della polvere di foratura grazie al Vario Design a 2 spirali. Il sistema Power Grip consente di trasmettere integralmente la potenza dell'utensile alla punta

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Dimensioni set (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7202150	7	4.0 / 5 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10	50 x 6 + 1 x 100	1 x 90 + 5 x 100 + 1 x 150	197.0 x 87.5 x 23	45.93	Stk	7020	FG



STRUMENTI ELETTRICI

Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura



Punte universali CYL-9 Multi Construction BOSCH

Per quasi tutti i materiali utilizzati nelle finiture di interni, ad es. muratura, mattoni, materiali leggeri da costruzione, materiali stratificati, ceramica e piastrelle, legno, plastica, lamiere metalliche, alluminio. Risultati ottimali nella foratura a rotazione e a percussione. Colore punta: blu, lucido

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6144130	1	3	40	70	4.55	Stk	1030	DG
4476756	1	4	40	75	4.78	Stk	1030	DG
4476757	1	5	50	85	5.01	Stk	1030	DG
4476758	1	6	60	100	5.76	Stk	1030	DG
3808776	1	8	80	120	6.87	Stk	1030	DG
6144134	1	12	90	150	12.72	Stk	1030	DG
3808771	1	12	90	150	12.72	Stk	1030	DG
3808770	1	10	80	120	8.08	Stk	1030	DG
6144135	1	14	200	250	17.64	Stk	1030	DG
3808772	1	4	40	75	4.78	Stk	1030	DG



Set di punte per martelli Robust Line SDS-plus B

5 pz.

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4485343	5	5 / 6 / 6 / 8 / 10	50 / 50 / 100 / 100 / 100	110 / 115 / 165 / 165 / 165	50.09	Se	1030	DG



Set di punte per metallo da 10 pz., HSS PointTeQ

È adatta per forare i fori di centraggio e di passaggio nell'acciaio legato e non legato, nei metalli non ferrosi, nell'acciaio forgiato, nella ghisa e nella plastica

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3820069	7	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	12 / 24 / 33 / 43 / 52 / 57 / 69 / 75 / 81 / 87	20.06	Stk	1030	DG



Punte per martelli SDS-plus-7X BOSCH, pacco d

Per muratura, calcestruzzo e calcestruzzo armato. Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-plus

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7011422	10	7	100	165	98.14	Pa	1030	DG



Set di punte universali CYL-9 Multi Construction I

7 pz. Ideale per la foratura di tutti i materiali

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Dimensioni set (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6144129	7	4.0 / 5.0 / 6.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 / 12.0	40 / 50 / 60 / 60 / 80 / 80 / 90	75 / 85 / 100 / 100 / 120 / 120 / 150	197.0 x 87.5 x 23	32.54	Stk	1030	DG

Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura

Set di punte elicoidali per legno BOSCH, 8 pz.

Consente la foratura precisa del legno tenero e duro

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Lunghezza utile (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4446736	8	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 65 / 70 / 75	19.73	Pa	1030	DG



STRUMENTI ELETTRICI

Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura



Punte per piastrelle MARCRIST Turbolite

Punte a secco. Punta di foratura diamantata. Per forare piastrelle e pietra fine.

	Ø (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2028892	5	17.95	Stk	1030	DF



Dischi diamantati MARCRIST Universal Mi350

Campo d'impiego : materiali da costruzione, prodotti di calcestruzzo, granito, pietra naturale, ferro e acciaio. Preciso centro rettificato. EN 13236.

	Ø (mm)	Larghezza taglio (mm)	Altezza segmento (mm)	Ø foro (mm)	pz.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5422865	125	2.7	10	22.23	1	58.00	Stk	1030	DG
5422866	230	2.7	10	22.23	1	98.00	Stk	1030	DG



Dischi diamantati MARCRIST Universal Mi850S

Campo d'impiego : calcestruzzo, mattoni, pietre artificiali e composite, intonaco, terrazzo, pannelli in fibra al cemento, ecc. EN 13236.

	Ø (mm)	Ø foro (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2040070	300	20.0/ 22.23 / 25.40 / 30.0	410.00	Stk	1030	DB
2040082	350	1112.0350 350 mm 20.0/ 22.23 / 25.40 / 30.0	473.00	Stk	1030	DB



Dischi da taglio diamantati Marcris CK750 Diamo

Taglio rapido per tutte le piastrelle, veloce e preciso.

	Tipo	Ø (mm)	Foro (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01579210	CK 750	115	22.2	59.00	Stk	1030	DG
01579211	CK 750	125	22.2	59.00	Stk	1030	DG
5357197	CK 750	180	22.2	109.00	Stk	1030	DG
4468715	CK 750	200	25.4	136.00	Stk	1030	DG
01579212	CK 750	230	25.4	178.00	Stk	1030	DG
4468716	CK 750	250	25.4	175.00	Stk	1030	DG



Lama da taglio Marcris Diamond BF850

Akkumax. Universale

	Diametro (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5713888	115	89.00	Stk	1030	DG
5713889	125	53.00	Stk	1030	DG



Marcris CK750 T dischi da taglio diamantati Turk

Auto-raffreddamento e autoaffilatura. Ultra-sottile e silenzioso.

	Tipo	Ø (mm)	Foro (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4476867	CK 750 T	115	22.2	29.00	Stk	1030	DG

Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura

Dischi da taglio diamantati Marcris VC750 Rip-C

Taglialegna. Taglia dove la motosega fallisce.

	Tipo	Ø (mm)	Foro (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4468726	VC750	125	22.2	139.00	Stk	1030	DG
2028925	VC750	230	22	249.00	Stk	1030	DG
2028926	VC750	300	20	349.00	Stk	1030	DB
2028927	VC750	350	25.4	398.00	Stk	1030	DB
4468727	VC750	300	20.0	349.00	Stk	1030	DG
4468728	VC750	350	25.4	398.00	Stk	1030	DG



Set di punte per piastrelle Marcris PG 750 X

Trapani a secco diamantati 6/8/10 mm. Affilatura autoaffilatura. Selfcooling. Incl. ausilio di foratura. Per gres porcellanato, granito, marmo, ceramica, ecc.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2028902	159.00	Stk	1030	DE



Dischi diamantati Marcris MI850/850/850 S dia

Taglio universale più veloce, segmento di diamante da 10 mm, estremamente veloce, estremamente durevole, costo per taglio minimo.


	Tipo	Ø (mm)	Foro (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01581528	MI 850 S	115	22.2	130.00	Stk	1030	DG
01581529	MI 850 S	125	22.2	149.00	Stk	1030	DG
01581530	MI 850 S	230	22.2	215.00	Stk	1030	DG
2040069	MI 850 S	300	20.0	390.00	Stk	1030	DG
2040081	MI 850 S	350	20.0	450.00	Stk	1030	DG
01582507	MI 850	300	22.2	410.00	Stk	1030	DB
01582508	MI 850	350	22.2	473.00	Stk	1030	DB



Dischi da taglio diamantati Marcris CK850

Il taglio più veloce per tutte le piastrelle, non importa quanto duramente. Ultra sottile, estremamente veloce, estremamente durevole, costo per taglio minimo.

	Tipo	Ø (mm)	Foro (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571695	CK 850	115	22.2	80.00	Stk	1030	DG
01571696	CK 850	125	22.2	115.00	Stk	1030	DG
5357196	CK 850	180	22.2	205.00	Stk	1030	DG
2015998	CK 850	230	22.2	279.00	Stk	1030	DB
4468721	CK 850	200	25.4	239.00	Stk	1030	DG
4468722	CK 850	250	25.4	329.00	Stk	1030	DG



Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura



Trapano diamante per piastrelle Marcris PG850

Per fori in piastrelle di qualsiasi materiale, adatto a tutti i trapani ricaricabili disponibili in commercio.


	Tipo	Ø (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01671811	PG850	6	98.00	Stk	1030	DF
2028888	PG850	7	101.00	Stk	1030	DE
01671812	PG850	8	104.00	Stk	1030	DF
01671813	PG850	10	114.00	Stk	1030	DF
01671814	PG850	15	139.00	Stk	1030	DF
01671815	PG850	19	148.00	Stk	1030	DF
2032155	PG850	22	152.00	Stk	1030	DF
01671816	PG850	26	154.00	Stk	1030	DF
2032157	PG850	32	159.00	Stk	1030	DF
01671817	PG850	36	169.00	Stk	1030	DF
01671818	PG850	44	194.00	Stk	1030	DF
2028889	PG850	53	204.00	Stk	1030	DF
01671819	PG850	58	214.00	Stk	1030	DF
01671871	PG850	65	219.00	Stk	1030	DF
01671820	PG850	70	224.00	Stk	1030	DF
01671821	PG850	80	228.00	Stk	1030	DF
2032160	PG850	112	348.00	Stk	1030	DF



Lama da taglio Marcris Diamond CK850

Akkumax, 115/125 mm Per gres porcellanato.

	Ø (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5713892	115	71.00	Stk	1030	DG
5713893	125	80.00	Stk	1030	DG



Marcris BF850 R2 Silent Max dischi diamantati S

Taglio di precisione più veloce, segmento diamantato universale da 12 mm, estremamente veloce, estremamente durevole, costo per taglio più basso. 16 x più silenzioso dei dischi standard. Rumore ridotto.

	Tipo	Ø (mm)	Foro (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3788383	BF 850 Silent Max	115	22.2	89.00	Stk	1030	DG
3788884	BF 850 Silent Max	125	22.2	107.00	Stk	1030	DG
3788384	BF 850 Silent Max	150	22.2	178.00	Stk	1030	DB
3788385	BF 850 Silent Max	180	22.2	198.00	Stk	1030	DB
3788386	BF 850 Silent Max	230	22.2	225.00	Stk	1030	DG
3788387	BF 850 Silent Max	300	20	310.00	Stk	1030	DG
3788388	BF 850 Silent Max	300	22.2	310.00	Stk	1030	DB
3788389	BF 850 Silent Max	300	25.4	310.00	Stk	1030	DB
3788391	BF 850 Silent Max	350	20	368.00	Stk	1030	DG
3788392	BF 850 Silent Max	350	22.2	368.00	Stk	1030	DB
3788393	BF 850 Silent Max	350	25.4	368.00	Stk	1030	DB
3788394	BF 850 Silent Max	350	30	368.00	Stk	1030	DB

Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura

Marcris PG750X M14 Trapano per piastrelle HEX

Marcris PG750X M14 HEX HEX HEX per piastrelle con adattatore

	Tipo	Adattatore esagonale (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4468731	PG 750X M14 HEX	20	79.00	Stk	1030	DF
4468732	PG 750X M14 HEX	26	82.00	Stk	1030	DF
4468733	PG 750X M14 HEX	36	85.00	Stk	1030	DF
4468734	PG 750X M14 HEX	44	95.00	Stk	1030	DF
4468735	PG 750X M14 HEX	58	112.00	Stk	1030	DF
4468736	PG 750X M14 HEX	68	149.00	Stk	1030	DF
4468737	PG 750X M14 HEX	72	159.00	Stk	1030	DF



Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura



Seghe a tazza diamantate Diamond for Hard Cera

Perfora le piastrelle più dure. Il rivestimento diamantato conferisce a questa sega a tazza una lunga durata per piastrelle molto resistenti in tutti i tipi di materiali ceramici. Inoltre, il tagliente sottile consente tagli rapidi e puliti. Usare questa sega a tazza per il taglio di piastrelle a parete e pavimento. È idonea per l'uso con tutti i trapani avvitatori a filo o a batteria. Adattatore Power-Change Bosch

	pezzi / confezione	Diametro (mm)	Diametro (pollici)	Lunghezza utile (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7202072	1	19	3/4	39	38.89	Stk	7020	FG
7202081	1	54	2 1/8	39	81.34	Stk	7020	FG
7202089	1	76	3	39	109.03	Stk	7020	FG
7202091	1	83	3 1/4	39	118.66	Stk	7020	FG

Punta di centraggio in metallo duro per seghe a tazza

Con capacità di foratura <60 mm. con codolo esagonale da 1/4", angolo punta 118°. Taglienti in metallo duro rettificati al diamante con affilatura speciale universale



	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3809714	1	120	17.32	Stk	1030	DG

Bombola a pressione dell'acqua BOSCH

Per il raffreddamento ad acqua delle punte e seghe a tazza diamantate nella foratura a umido. Capacità max. 0,9 l. Tubo flessibile incluso (lunghezza 1,8 m)



	pezzi / confezione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7196148	1	26.70	Stk	7020	FG

Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura

Set batteria Makita 10,8 V

DF330DWE giravite per trapano. DA330DZ giravite ad angolo. Radio MR051. 2 batterie 10.8V Li-Ion

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4485662	425.00	Stk	1030	DE



STRUMENTI ELETTRICI

Scalpellare, martellare

Trapani a percussione

Martello perforatore con attacco SDS-plus GBH 2



Portautensili : SDS-plus. KickBack Control per una maggiore protezione dell'utilizzatore. Dispone inoltre delle funzioni Reverse Mode, Rotation Control Clutch, Variable Speed e Vario-Lock. Vibration Control. Potenza assorbita nominale : 880 W. Potenza del colpo : 3.2 J. Numero di colpi a numero di giri nominale : 0 – 4.000 colpi/min. Numero di giri nominale : 0 – 900 giri/min. Tensione : 230 V. Poids : 3.1 kg

	Potenza assorbita nominale (W)	Potenza del colpo (J)	Numero di giri nominale (giri/min)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7009157	880	3.2	0-4000	0-900	386.26	Stk 1030	DE

Martelli perforatori Makita HR4013C



40 mm AVT. 1100 W - 6.3 J. 6.7 kg.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5356383	1000.00	Stk	1030	DE

Martello perforatore BOSCH con attacco SDS-plu



Portautensili SDS-plus. Potenza assorbita nominale : 650 W. Potenza del colpo : 1.7 J. Valigetta, Impugnatura supplementare, Limitatore di profondità 210 mm

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2030695	194.06	Stk	1030	DE

Martelli perforatori Makita HR5210C



Potenza assorbita 1500 W, velocità al minimo 130-260 giri/min, numero di colpi 1075-2150 /min, adatto per utensili SDS-MAX, senso di rotazione disinnestabile per lavori di scalpellatura, carboni a disattivazione automatica, capacità di foratura 52 mm, punta 160 mm, corsa singola 18,9 J (EPTA), peso 12,1 kg.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4456768	1343.00	Stk	1030	DE

Martello perforatore 3 funzioni Makita HR2811FT



Tre funzioni: forare, forare con percussione, scalpellare. Mandrino adatto per utensili SDS-PLUSàPLUS,mandrino autoserrante, asta di profondità,,9 J. Cap nell' acciaio : 13 mm. Capacità di foratura nel muratura : 28 mm. Colpi al minuto : 0 - 4500 min-1. potenza assorbita : 800 Watt. Velocità a vuoto : 0 - 1100. f

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4456763	453.14	Stk	1030	DE

Martello per trapano leggero Makita HR1830



Punta a percussione leggera. Potenza assorbita 440 W, velocità al minimo 0-1500 giri/min, velocità d'impatto 0-5000 /min, adatta per punte SDS-PLUS, ideale per lavori in luoghi difficili da raggiungere e in quota, rotazione sinistra/destra, foratura calcestruzzo 18 mm / acciaio 13 mm / legno 24 mm, resistenza all'urto singola 1,2 J (EPTA), peso 1,9 kg.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4456759	198.70	Stk	1030	DE

Scalpellare, martellare

Trapani a percussione

Trapano a percussione Makita HP2071F

Trapano a percussione elettronico 2 velocità. Potenza assorbita 1010 W, minimo 0-1200 / 0-2900 rpm, velocità d'impatto 0-24000 / 0-58000 /min, 2 marce meccaniche, rotazione sinistra/destra, prestazioni di foratura calcestruzzo 20 mm / acciaio 16 mm / legno 40 mm, mandrino a serraggio rapido da 2,0 a 13 mm, peso 2,6 kg.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo	
4456736	269.00	Stk	1030	DE	



Trapano a percussione Makita HP1641FK1X

Trapano a percussione 13 mm. Potenza assorbita 680 W, velocità al minimo 0-2800 rpm, velocità d'impatto 0-44800 /min, impatto meccanico commutabile, potenza di foratura calcestruzzo 16 mm / acciaio 13 mm / legno 30 mm, mandrino a serraggio rapido da 1,5 a 13 mm, peso 1,8 kg.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo	
4456734	176.00	Stk	1030	DE	



Martelli a scalpello

Martello a scalpello Makita HM1213C

Martello a scalpello. Potenza assorbita 1510 W, numero di colpi 950-1900 /min, carboni a commutazione automatica, adatto per scalpello SDS-Max, limitazione della corrente di avviamento, velocità continua, corsa singola 18,6 J (EPTA), peso 10,8 kg.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo	
4456701	1065.00	Stk	1030	DE	



Martello demolitore Makita HM1317CB

Martello pneumatico 19 kg. Potenza assorbita 1510 W, numero di colpi 730-1450 /min, carboni a commutazione automatica, presa esagonale da 28 mm protetta dalla polvere, limitazione della corrente di avviamento, velocità continua, corsa singola 26,5 (EPTA), peso 19 kg. Accessori speciali: Scalpello piatto 35x400 mm No. P-05723. Scalpello largo 80x400 mm No. P-05701

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo	
4456703	1565.00	Stk	1030	DE	



Martello a scalpello compatto Makita HK1820

Potenza assorbita 550 W, numero di colpi 0-3200 /min, adatto per utensili SDS-PLUS, velocità continua, corsa singola 3,1 J (EPTA), peso 3,4 kg.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo	
4456698	695.52	Stk	1030	DE	



Set scalpelli SDS plus corti, 3 pz. BOSCH

Set di scalpelli corti da 3 pz. Scalpello piatto 140x20 mm. Scalpello a spatola 140x40 mm. Scalpello a punta 140 mm

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Tagliente scalpello (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo	
7202137	3	140 x 3	20 + 40 x 2	47.04	Stk	7020	FG	



Scalpellare, martellare



Scalpelli SDS-plus BOSCH

Set di scalpelli da 3 pz. 1 scalpello a punta 250 mm, Long Life (2 609 390 576). 1 scalpello piatto 250 mm, Long Life (2 609 390 394). 1 scalpello per piastrelle 260 mm, autoaffilante (2 608 690 091)

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Tagliente scalpello (mm)	Spessore (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4475632	1	260	40	-	34.82	Pa	1030	DG



Scalpellino a spatola SDS-plus BOSCH

Lo scalpello è destinato all'uso in mattoni e calcestruzzo per operazioni quali rimozione di intonaci, strati di impurità, residui di calcestruzzo da casseforme, stucco da pareti e per l'esecuzione di sfondamenti nella muratura

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Tagliente scalpello (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201958	1	140	40	29.35	Stk	7020	FG



Scalpellino a spatola SDS-max BOSCH

Scalpellino a spatola autoaffilante Long Life con il 30% di capacità di asportazione in più. Lo scalpello è inoltre destinato all'uso in mattoni e calcestruzzo per la rimozione di intonaci e strati di impurità

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Tagliente scalpello (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3819659	1	350	50	46.29	Stk	1030	DG



Scalpellino piatto SDS-plus Long Life BOSCH

Con durata più lunga del 30% e 15% in più di capacità di asportazione

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Tagliente scalpello (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6210794	1	250	20	18.15	Stk	1030	DG



Scalpellini piatti SDS-max RTec Sharp BOSCH

Scalpellino piatto RTec Sharp, autoaffilante, Long Life: 100% in più di capacità di demolizione. Destinato all'uso in calcestruzzo e mattoni, ad esempio per opere di mortasatura, demolizione e adattamento nonché per il rifacimento di fughe e la messa a nudo di armature

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Tagliente scalpello (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4446773	1	400	25	28.46	Pa	1030	DE
4485666	10	400	25	254.50	Pa	1030	DG



Scalpellini a punta SDS-max RTec Speed BOSCH

Autoaffilante: 30% in più di capacità di demolizione. Ideale per lavori di precisione nel calcestruzzo senza interruzioni e inceppamenti

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Tagliente scalpello (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4447076	1	400	25	28.46	Stk	1030	DG
4485665	10	400	25	255.15	Pa	1030	DG

Scalpellare, martellare

Scalpello a spatola SDS-plus Long Life BOSCH

Autoaffilante con il 30% di capacità di asportazione in più

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Tagliente scalpello (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4446729	1	250	40	32.03	Stk	1030	DG



Scalpello a punta SDS-plus Long Life BOSCH

Con durata più lunga del 30% e 15% in più di capacità di asportazione

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4447069	1	250	18.15	Stk	1030	DG



Fresatura e piallatura

Piallatrici

Pialla Makita per una mano sola KP0810CK

Piatto pieghevole a una mano 82 mm. Potenza assorbita 1050 W, velocità al minimo 12000 giri/min, due coltelli per una finitura perfetta, 3 scanalature a V per una facile smussatura, espulsione truciolo a sinistra o a destra, anche per uso stazionario, protezione da parcheggio, asportazione truciolo variabile in maniera continua 0 - 4 mm, profondità di piegatura 0 - 25 mm, peso 3,4 kg.



	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo	Sconto
			gruppo	gruppo
4456778	389.00	Stk	1030	DE

Taglio e troncatura

Troncatrici

Troncatrice e smussatrice Makita LS1216L

Potenza assorbita 1650 W, velocità al minimo 3200 giri/min, linea laser regolabile per lavori ultraprecisi, tagli obliqui a sinistra 52° e a destra 60°, griglia di intervallo(L/R) a 15°, 22,5° e 45°, blocco degli ingranaggi per un facile cambio lama, potenza di taglio a 90° / 90° R 87×382 mm 120×250 mm*, Taglio a 45° L/R 87×268 mm 120×172 mm****, taglio a 52° L/R 87×233 mm 120×155 mm***, taglio a 60° R 87×185 mm 120×122 mm***, taglio obliquo 45° + 90° L 59×382 mm 78×290 mm***, Taglio obliquo 45° + 90° R 44×382 mm 61×290 mm, obliquo + smusso 45° + 45° L 59×268 mm 69×255 mm, obliquo + smusso 45° R 44×268 mm 54×255 mm, peso 26.5 kg. * Con listello distanziatore in legno 60 mm. ** Con listello distanziatore in legno 45 mm. *** Con listello distanziatore in legno 35 mm



	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4456782	1482.00	Stk	1030	DE

Seghe circolari manuali

Sega circolare Makita SP6000J2

Potenza 1300 Watt. Lama 165 mm. Profondità di taglio 55 mm. Incl. guida 190 cm.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4456792	731.50	Stk	1030	DE



Sega circolare Makita 5705RK

Molto ergonomica per un lavoro di alta precisione a 0° e 90°. Tensione : 230 V. Potenza assorbita : 1.400 W. Velocità variabile : 0 - 4.800. Diametro della lama : 190 mm. Foro lama : 30 mm. Profondità di taglio a 45° : 46 mm. Profondità di taglio a 90° : 66 mm. Peso : 5.7 kg. Velocità a vuoto : 4.800 (RPM) gr./min. Lama in HM 12 denti, guida parallela, raccordo d'aspirazione,

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01581682	356.00	Stk	1030	DE



Motoseghe

Motosega Makita UC4030A

Lunghezza spada 40 cm. Potenza 2000 Watt. Velocità catena 13,3 m / s.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2000214	314.80	Stk	1030	DE



Gattuccio, Lama per seghetto

Seghetto alternativo oscillante Makita 4351FCTJ

Seghetto alternativo oscillante con illuminazione LED. Tensione : 230 V. potenza assorbita : 720 Watt. Corsa lama : 26 mm. Fattore K (vibrazioni) : 1.5 m/s². Velocità variabile : 800 - 2.800. Capacité de coupe dans le bois : 135 mm. Capacità di taglio in acciaio dolce : 10 mm. Peso : 2.5 kg. Confezione 6 lame, raccordo d'aspirazione, piastra di protezione, chiave e valigetta di trasporto MAKPAC-A

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5275033	274.84	Stk	1030	DE



Lama per segchetti alternativi T 101 B BOSCH

HCS, con denti dritti e denti rettificati. Legno tenero, pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra (3-30 mm)

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Passo denti (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7011588	100	100	2.7	177.14	Pa	1030	DG



Taglio e troncatura

Lama per segchetti alternativi T 101 BR BOSCH

HCS, con denti diritti e denti rettificati. Legno tenero, pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra (3-30 mm), pannelli rivestiti, superficie pulita

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Passo denti (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7196170	5	100	2.5	17.64	Stk	7020	FG

Lama per segchetti alternativi T 244 D BOSCH

HCS, stradata, rettificata. Legno tenero (5-50 mm), pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra, speciale per i tagli curvi

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Passo denti (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7196178	5	100	4-5.2	12.69	Stk	7020	FG

Lama per segchetti alternativi T 144 D BOSCH

HCS, stradata, rettificata. Legno tenero (5-50 mm), pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Passo denti (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3809318	5	100	4-5.2	9.56	Pa	1030	DG

Lama per seghetto alternativo T 118 B BOSCH

HSS, ondulata, fresata. Per eseguire tagli diritti nel metallo. Lamiere di medio spessore (2,5-6 mm)

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Passo denti (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3809320	5	92	1.9-2.3	13.65	Pa	1030	DG

Lama per segchetti alternativi T 101 D BOSCH

HCS, con denti diritti e denti rettificati. Legno tenero, pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra (10-45 mm)

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Passo denti (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4477098	5	100	4-5.2	13.65	Pa	1030	DG

Lama per segchetti alternativi accessibili e perfori

HCS, ondulata, fresata. Legno tenero (2-15 mm), compensato, pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra

	Passo denti (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3808726		7.29	Pa	1030	DG

Lama per segchetti alternativi T 318 A BOSCH

HSS, ondulata, fresata. Per eseguire tagli nel metallo. Lama in acciaio temprato HSS di alta qualità per tagliare tubi e profili chiusi. Passo dei denti piccolo per tagliare tubi in metallo con pareti sottili e profili con 1-3 mm di spessore

	pezzi / confezione	Passo denti (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4446720	5	1.2	132	24.42	Stk	1030	DG

Taglio e troncatura

Lama per seghetti alternativi T 344 D BOSCH

HCS, stradata, rettificata. Legno da costruzione spesso, legno tenero (5-100 mm), pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Passo denti (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4446726	3	152	4	12.26	Stk	1030	DG



Lama per seghetto alternativo for legno e metallo

BIM, stradata, fresata. Legno da costruzione con chiodi (<65 mm), materiali legnosi, materiali plastici, lamiera, tubi/profilati, incluso alluminio (Ø 3-10 mm)

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Passo denti (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4447073	5	132	2.4-5	25.72	Stk	1030	DG



Set lame per seghetto alternativo BOSCH, 30 pz.

Set di lame per seghetto alternativo Wood Precision 40 pz. per tagli precisi nel legno. Lame per risultati rapidi e precisi nel legno tenero e nei materiali legnosi non abrasivi

	pezzi / confezione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6193508	30	83.24	Pa	1030	DF



Set di lame per seghetto alternativo BOSCH Wood

Set di lame per seghetto alternativo legno e metallo 40 pz.: essenziale per applicazioni nel legno e nel metallo. Con lame specifiche per tagli dritti e curvi con risultati rapidi e puliti. Idoneo per legno tenero, materiali legnosi non abrasivi e lamiera perforata

	pezzi / confezione	Contenuto del set	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6193507	40	T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 B Clean for Wood T 121 AF Speed for Metal	71.22	Pa	1030	DF



Seghe alternative, Lama per seghetto

Lama per seghetti alternativi Progressor T 234 X

HCS, con denti dritti e denti rettificati. Legno tenero (3-65 mm), pannelli in truciolato, paniforte, pannelli in fibra

	pezzi / confezione	Lunghezza complessiva (mm)	Passo denti (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7196177	5	117	2.5	22.73	Stk	7020	FG



Lama per seghe universali S 1241 HM BOSCH

Carbide Technology, stradata, rettificata. La lama ha un listello in metallo duro saldato su un corpo in acciaio al carbonio estremamente elastico con Carbide Technology, che consente il taglio anche nei materiali abrasivi più impegnativi, come i blocchi di calcestruzzo poroso

	pezzi / confezione	Passo denti (mm)	Dimensioni (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7203417	2	8.5 / 3	300 x 22 x 1.5	85.05	Stk	7020	FG





Taglio e troncatura

Lama per seghe universali S 1122 VF BOSCH

BIM, a dentatura variabile. Consente tagli a filo senza fatica in legno e metallo. La geometria vario-tooth consente un taglio scorrevole e senza vibrazioni. Il materiale lama di spessore (0,9 mm) e lunghezza standard consente un'eccellente capacità di taglio a filo. Inoltre, la lama BIM (bimetallica). Ottimizzata per taglio di chiodi, acciaio dolce e componenti in metallo non ferroso inseriti nel legno.

	pezzi / confezione	Passo denti (mm)	Dimensioni (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201815	5	1.8-2.6 / 10-14	225 x 19 x 0.9	46.53	Stk	7020	FG



Lama per seghe universali S 2345 X BOSCH

HCS, stradata, rettificata. Consente tagli puliti e senza fatica in materiali spessi e sottili. La geometria denti con passo progressivo consente tagli in materiali di diversa densità. Realizzata in HCS (acciaio al carbonio), la lama per sega universale è indicata per il taglio di legno dolce, legno da costruzione e tutti i materiali legnosi non abrasivi nelle applicazioni edili

	pezzi / confezione	Passo denti (mm)	Dimensioni (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201817	2	2.5-4.3 / 6-10	200 x 19 x 1.25	18.01	Stk	7020	FG



Lama per seghe universali S 1120 CF BOSCH

BIM, geometria dei denti 2x2 brevettata. Consente tagli diritti potenti e controllati nel metallo. La lama per sega universale S 1120 CF Heavy for Metal è ideale per l'uso con dispositivi per taglio tubi

	pezzi / confezione	Passo denti (mm)	Dimensioni (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3808764	5	2.5+3.2 / 8+10	225 x 22 x 1.6	77.99	Pa	1030	DG



Set di lame per seghetto alternativo BOSCH Wood

Set di lame per seghetto alternativo legno e metallo 40 pz.: essenziale per applicazioni nel legno e nel metallo. Con lame specifiche per tagli diritti e curvi con risultati rapidi e puliti. Idoneo per legno tenero, materiali legnosi non abrasivi e lamiera perforata

	pezzi / confezione	Contenuto del set	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6193507	40	T 244 D Speed for Wood T 144 D Speed for Wood T 101 B Clean for Wood T 121 AF Speed for Metal	71.22	Pa	1030	DF



Set lame per seghetto alternativo BOSCH, 30 pz.

Set di lame per seghetto alternativo Wood Precision 40 pz. per tagli precisi nel legno. Lame per risultati rapidi e precisi nel legno tenero e nei materiali legnosi non abrasivi

	pezzi / confezione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6193508	30	83.24	Pa	1030	DF



Lama per seghe universali S 920 CF BOSCH

BIM, geometria dei denti 2x2 brevettata. Consente tagli diritti potenti e controllati nel metallo. Corpo ampio (22 mm) e materiale extra-spesso (1,6 mm) per la stabilità estrema necessaria per la demolizione del metallo. Velocità e durata lama in materiali spessi ancora maggiori grazie alla geometria brevettata con passo dei denti 2x2. Lama BIM per il taglio di materiali in acciaio di resistenza normale in applicazioni di demolizione

	pezzi / confezione	Passo denti (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4446733	5	2.5+3.2 / 8+10	54.46	Stk	1030	DG

Taglio e troncatura

Lama per seghe universali S 1122 EF BOSCH

BIM, stradata, fresata. Ottimizzata per tagli a filo nel metallo. La lunghezza di 225 mm e lo spessore standard del materiale di 0,9 mm consentono tagli a filo eccellenti. Taglia materiali in acciaio con pareti degli spessori più comuni grazie al passo dei denti ridotto (1,4 mm). Lama BIM idonea per taglio di acciaio di resistenza normale. Lunghezza standard 225 mm per una capacità taglio di 175 mm

	pezzi / confezione	Passo denti (mm)	Dimensioni (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4446730	25	1,4 / 18	225 x 19 x 0,9	42,71	Stk	1030	DG



Lama per seghe universali S 1531 L BOSCH

HCS, stradata, rettificata. Legno grezzo, senza chiodi (<190 mm), legno verde, potature (ø <190 mm), legna da ardere (ø <190 mm)

	pezzi / confezione	Passo denti (mm)	Dimensioni (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4446734	2	5 / 5	240 x 19 x 1,5	18,15	Pa	1030	DG



Seghetto diritto Makita JR3050T

Potenza assorbita : 1010 W. Velocità variabile : 0-2800 /min. Sostituzione delle lame senza attrezzi. Battuta regolabile senza attrezzi premendo un semplice pulsante. Cap. taglio in legno : 90 mm. Corsa lama : 28 mm. Peso : 3,3 kg.

					Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4456772	230	1010	0 - 2800	28 90	292,00	Stk	1030	DE



Agitazione, vibrazione

Paletta dell'agitatore

Miscelatore per malta M-120 Duplex

Per la miscelazione di prodotti cementizi, malta collante da 30-50 kg. Con attacco filettato M27×1,5. Adatto per RUBIMIX-9 DUPLEX.



	Capacità di mescolamento	Altezza totale della testa	Diametro della pala	Unità per cartone	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7785309	30-50	570	120	2	270.00	Stk	7020	FG

Levigatura, spazzolatura, lucidatura, raschiatura

Smerigliatrice angolare BOSCH GWS 7-115 Profe

Potenza assorbita nominale : 720 W. Numero di giri a vuoto : 11 000 giri/min. Ø mole : 115 mm. Filettatura dell'alberino. Interruttore : Bidirezionale. Peso : 1.9 kg

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2033902	125.00	Stk	1030	DE

**Smerigliatrice angolare BOSCH GWS 13-125 CIE**

Elevato avanzamento del lavoro, grazie al potente motore da 1.300 Watt con sistema Constant Electronic. Lunga durata, grazie ai motori con raffreddamento diretto, protezione contro il sovraccarico e lunga durata delle spazzole. Sicurezza per l'utilizzatore grazie al dispositivo KickBack Control, alla protezione contro il riavvio accidentale, alla cuffia di protezione antirotazione e alle vibrazioni ridotte. Potenza assorbita nominale : 1'300 W. Numero di giri a vuoto : 2.800 – 11.500 giri/min. Filettatura dell'alberino : M 14. Ø mole : 125 mm. Interruttore : Bidirezionale. Peso : 2.3 kg. Tensione, elettrica : con set di accessori

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5713712	243.27	Stk	1030	DE

**Smerigliatrice angolare BOSCH GWS 1400 Profes**

Raffreddamento motore ottimizzato – per un'elevata resistenza al sovraccarico. Cuffia di protezione antirotazione - stabile anche in caso di rottura del disco. Sistema Constant Electronic: mantiene costante la velocità, persino sotto carico. Potenza assorbita nominale : 1'400 W. Numero di giri a vuoto : 11.000 giri/min. Filettatura dell'alberino : M 14. Ø mole : 125 mm

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6260642	145.00	Stk	1030	DE

**Smerigliatrice angolare BOSCH GWS 12-125 CIE**

Potenza assorbita nominale : 1200 W. Numero di giri a vuoto : 2.800 - 11.500 giri/min. Filettatura dell'alberino : M 14. Ø mole : 125 mm. Interruttore : Bidirezionale. Peso : 2.3 kg

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7196236	291.65	Stk	7020	FG

**Smerigliatrici angolari Makita GA4530**

Motore robusto e resistente alle temperature elevate. Alta protezione antipolvere. Testa girevole 4 x 90° per una posizione di lavoro ottimale. Pulsante blocca disco per una rapida e semplice sostituzione del disco. Interruttore di sicurezza particolarmente pratico.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4456691	101.85	Stk	1030	DE

**Smerigliatrici angolari Makita 9558HNGX**

125 mm, 840 Watt.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5275120	125.00	Stk	1030	DE

**Smerigliatrice angolare Bosch GWS 17-125 CIE X**

GWS 17-15 CIE X Smerigliatrice angolare professionale. Limitatore di corrente soft start. Cappuccio protettivo regolabile senza attrezzi - protezione rapida e facile da regolare, protezione affidabile. Preselezione della velocità in 6 fasi per materiali diversi. Impugnatura ausiliaria Vibration Control con riduzione delle vibrazioni del 40% per lavorare senza fatica (EN 60745). 1700 W. Velocità a vuoto: 2800 - 11500 min-1. Potenza di uscita : 700 W. Filo del mandrino di rettifica: M 14 x 1,5. Lunghezza: 311 mm. Peso : 2.5 kg.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5418514	372.00	Stk	1030	DE



STRUMENTI ELETTRICI

Levigatura, spazzolatura, lucidatura, raschiatura

.....



Smerigliatrici Makita angolari 9565 HZ

Potenza : 1100 W. Velocità a vuoto : 12'000 rpm. Dischi : 125 mm

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6186827	156.00	Stk	1030	DE

.....



Set smerigliatrice angolare Makita

Smerigliatrice angolare 125 mm 9558 NB. Smerigliatrice angolare 230 mm GA902020RF

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3806745	361.00	Se	1030	DE

.....



Smerigliatrici angolari MAKITA GA9020RFX2

Mole per smerigliare : Ø 230 mm. Smerigliatrice angolare con alloggiamento molto robusto per l'uso in cantiere. Con partenza morbida. Funzione antirivolo impedisce l'avviamento involontario dopo l'interruzione di tensione. Con super flangia. Spazzole in carbonio intercambiabili dall'esterno. Maniglia laterale 3 x 90° utilizzabile. Consumo di energia: 2.200 Watt. Velocità al minimo: 6.600 min-1. Max. Ø mola abrasiva Ø : 230 mm. Consegna compresi 2 dischi diamantati in valigetta di trasporto

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3796038	254.65	Stk	1030	DE

Levigatura, spazzolatura, lucidatura, raschiatura

Spazzolatrice a disco Makita PV7000C-SET

Spazzolatrice a disco Ø 180 mm IM SET. Potenza assorbita 900 W, velocità al minimo 600 e 600-2000 giri/min, filettatura mandrino M14, peso 2,1 kg.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4456784	500.00	Stk	1030	DE



Levigatura, spazzolatura, lucidatura, raschiatura



Fogli abrasivi Bosch per levigatrici orbitali eccen

Disco Ø 150 mm, 6 fori, confezione da 5 pezzi. Con velcro.

	Granulazione	Colore	Applicazione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2001676	40	bianco	Macinare lacca/verniciature lavorare lacche su metallo	12.40	Pa	1030	DG
2001685	40	rosso	Rettifica di legno e metallo	9.61	Pa	1030	DG
2001677	60	bianco	Macinare lacca/verniciature lavorare lacche su metallo	11.30	Pa	1030	DG
2001686	60	rosso	Rettifica di legno e metallo	9.33	Pa	1030	DG
2001678	80	bianco	Macinare lacca/verniciature lavorare lacche su metallo	10.50	Pa	1030	DG
2001687	80	rosso	Rettifica di legno e metallo	8.82	Pa	1030	DG
2001679	100	bianco	Macinare lacca/verniciature lavorare lacche su metallo	10.50	Pa	1030	DG
2001688	100	rosso	Rettifica di legno e metallo	8.54	Pa	1030	DG
2001680	120	bianco	Macinare lacca/verniciature lavorare lacche su metallo	10.50	Pa	1030	DG
2001681	180	bianco	Macinare lacca/verniciature lavorare lacche su metallo	10.50	Pa	1030	DG
2001690	180	rosso	Rettifica di legno e metallo	8.54	Pa	1030	DG
2001682	240	bianco	Macinare lacca/verniciature lavorare lacche su metallo	10.50	Pa	1030	DG
2001691	240	rosso	Rettifica di legno e metallo	8.54	Pa	1030	DG
2001683	320	bianco	Macinare lacca/verniciature lavorare lacche su metallo	10.50	Pa	1030	DG
2001692	320	rosso	Rettifica di legno e metallo	8.54	Pa	1030	DG
2001684	400	bianco	Macinare lacca/verniciature lavorare lacche su metallo	10.50	Pa	1030	DG
2001693	400	rosso	Rettifica di legno e metallo	8.54	Pa	1030	DG

Sigillatura, incollaggio, fusione, aria calda**Asciugacapelli ad aria calda****Soffiante ad aria calda Makita HG5012**

Ventola d'aria calda. potenza assorbita 1600 W, potenza termica 350°C / 500°C, volume d'aria 350 / 500 l/min, pressione max. stat. 1500 Pa, temperatura e volume d'aria selezionabile in 2 stadi, protezione contro il surriscaldamento, peso 680 g.

Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
--------------	-----------------	-----------------	---------------

4456696	79.85	Stk 1030	DE
---------	-------	----------	----



Macchine utensili

.....



Set bit di avvitamento Robust Line BOSCH

Set Robust Line di bit di avvitamento S Extra Hard, 8 +1 pz. Bit lunghezza 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portabit universale a cambio rapido

	pezzi / confezione	Contenuto del set	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7196234	9	T10. T15. T20 (2x). T25 (2x). T30. T40 + QC UH	25	24.40	Stk	7020	FG

.....



Bits-Box, 240 pezzi

Acciaio S2, secondo DIN 3126, cassetta in materiale sintetico, 10 inserti x 25 mm. Contenuto : . • 30 inserti da intaglio : 4 / 4,5 / 5,5 mm. • 30 inserti Philips : PH1 / PH2 / PH3. • 40 inserti Pozidriv : PZ1 / PZ3 (10 pzi di ognuno) / PZ2 (20 pzi). • 40 inserti Inbus : 3 / 4 / 5 / 6. • 100 inserti Torx : T10 / T27 / T30 (10 pzi di ognuno), T15 / T20 / T25 (20 pzi)

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5376527	62.00	Stk	1000	AB

Macchine utensili

Lama per sega circolare Speedline Wood BOSCH

La lama veloce per tagli longitudinali e trasversali in tutti i tipi di legno

	pezzi / confezione	Diametro esterno	Foro (mm)	Larghezza di taglio	Spessore lama (mm)	Numero di denti	Forma dei denti	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
		(mm)		(mm)							
5376994	1	210	30	2.6	1.8	18	FZ/WZ	59.95	Stk	1030	DF
5376993	1	190	30	2.4	1.8	12	ATB/FT	35.70	Stk	1030	DF



Lame per seghe circolari a mano Standard for Mul

La lama multiuso per tagli puliti nei materiali più diversi

	pezzi / confezione	Diametro esterno	Diametro (pollici)	Foro (mm)	Larghezza di taglio	Spessore lama (mm)	Numero di denti	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
		(mm)			(mm)						
5376986	1	160	-	20	2.4	1.8	42	84.22	Stk	1030	DF
5376988	1	190	7 1/2	30	2.4	1.8	54	89.28	Stk	1030	DF
5376990	1	230	9	30	2.4	1.8	64	95.22	Stk	1030	DF



Macchine utensili



Mole piate diamantate Marcris HF850C Silent M

Marcris HF850C Silent MAX Precision							
	Tipo	Ø (mm)	Foro (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4468751	HF 850 C	100	M14	125.00	Stk	1030	DG
4468752	HF 850 C	115	22.2	179.00	Stk	1030	DG
3842903	HF 850 C	125	22.2	219.00	Stk	1030	DG

Macchine utensili

Disco troncatore, per acciaio

Disco universale per ferro ed acciaio, 80 m/s. Approvato dalla SUVA

	Diametro esterno (mm)	Foro (mm)	Spessore (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565670	115	22	2.5	2.50	Stk	1030	DB
01565672	125	22	2.5	2.70	Stk	1030	DB
01565674	230	22	2.5	5.00	Stk	1030	DB



Ingegneria idrica

Pompe sommerse

TOOL-AIR Pompa per acque chiare PKI-8600C



Pompa per acqua pulita 230 volt. Novità: Guarnizione stelo a 3 vie per uso lungo. Adatto per acqua pulita senza materiali aggressivi. Uso: Stagni, piscine, camere allagate. Controllo di livello tramite interruttore a flottante. Per liquidi nel campo di temperatura fino a +40°C. Cassa in acciaio cromato, girante in tecnopolimero. stelo motore in acciaio inox. Lavaggio motore per un raffreddamento costante. Con attacco rapido GEKA. Con protezione termica del motore.

	Portata massima (l/h)	Altezza massima (m)	Profondità di immersione max	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5418610	8600	7.0	5	277.62	Stk	1030	DE

Radio e batterie

Radio a batteria

Soffiatrice MAKITA DUB183Z

Leggero, maneggevole, potente e silenzioso. Per batterie lithium-ion ad alte prestazioni con tecnologia di carica MAKSTAR. Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma per utilizzo confortevole. Variatore di velocit . Volt : 18V. Velocit  a vuoto : 0 - 18000giri/min. velocit  aria : 52m/sec. flusso aria : 2.6m³/min. Livello vibrazioni : 2.5m/s². dimensioni : 845x155x212mm. Peso (EPTA) : 1.7kg

Prezzo lordo	Unit� di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
--------------	-----------------	-----------------	---------------

7557163

128.14

Stk 7020 FG



Radio per cantiere Makita DAB+ DMR110

Sintonizzatore digitale stereo FM / DAB / DAB+. Per settore e batterie Makita Li-Ion 7.2-18V. Due prese AUX-IN per lettore MP3 - (  3.5mm) di cui una nel scompartimento delle batterie, per un'installazione del lettore al riparo dalla polvere (la presa interna funziona solamente se la radio   connessa su settore). Antenna amovibile, pu  essere conservata nel vano batteria. Ricerca automatica o manuale delle stazioni. Display a LCD retroilluminato. 10 stazioni memorizzabili (5 FM e 5 DAB). Impugnatura di trasporto ribaltabile con rivestimento in gomma

Tipo	Colore	Volt (V)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unit� di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
------	--------	----------	-----------	--------------	-----------------	-----------------	---------------

7012272

DMR110B

nero

7.2 - 18

4.0

208.33

Stk 1030 DE



ATTREZZATURE E RISORSE OPERATIVE

Scale, gradini pieghevoli e impalcature

Materiale del telaio e del nucleo

Cambra d'armatura

in acciaio piatto 25/5 mm, fucinata, verniciate nera.



	Lunghezza (cm)	Punta (mm)	Pezzo/scatola	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567456	25	65	50	3.55	Stk	1000	AB
01565092	28	65	50	3.55	Stk	1000	AB
7196361	30	65	50	3.30	Stk	7020	FJ

Reggia ondulata in acciaio

per l'armatura di tavole e di travi, per rinforzare le fessure, spessore 1 mm



	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565174	20	25	3.35	49.70	Ro	1000	AB

Morsetto d'armatura ORIGINALE TEMPO

Per posare in opera e smontare con perfezione ed estrema rapidità casseforme per calcestruzzo



	Per Ø (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565145	10	0.43	4.80	Stk	1000	AB
01565146	12	0.53	5.28	Stk	1000	AB

Machinetta tendifilo a vite ORIGINALE TEMPO

adatto per morsetto d'armatura ORIGINALE TEMPO



	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565165	59.85	Stk	1000	AB

Scale

Scala telescopio Hymer TELESTEP, a 4 parti, SC 4

Scala da appoggio, scala doppia e scala zoppa particolarmente compatta, dispositivi di blocco in acciaio rivestito di plastica, dall'innesto sempre affidabile, cerniera a bullone in acciaio per manovre sicure, veloci e senza rischio di schiacciamenti



	pioli	Lunghezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2012366	4 x 4	402	539.70	Stk	1000	AB
2029069	4 x 5	514	635.40	Stk	1000	AB
2029071	4 x 6	626	732.70	Stk	1000	AB

Brache di sollevamento + cinghie di tensione

Reti di copertura con bordo corda in gomma Span

Per furgoni, camion, container, cassoni ribaltabili. Realizzato in polipropilene, senza nodi, verde, cordoncino - Ø 3 mm.

	Dimensioni (m)	Dimensioni rete (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7201527	1.5 x 2.2	50	35.00	Stk	1000	AB
3808197	3.5 x 5.0	50	125.00	Stk	1000	AE



Cinghie SpanSet

Con fibbia a cricchetto. EN 12195-2.

	Larghezza cintura (mm)	Lunghezza cintura (mm)	Forza di seraggio (daN)	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3807648	35	6	2000	orange orange	23.00	Stk	1000	AB



Cinturino di ancoraggio Spanset AK50

Con cricchetto e gancio a triangolo

	La portata(t)	Colore	Lunghezza (m)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01580114	5	arancione	8	81.00	Stk	1000	AD



Cinturino di ancoraggio Spanset AK23609

2 pezzi, con cricchetto e moschettone, larghezza 35 mm

	Forza di rottura (Kg)	Lunghezza (m)	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01577012	2000	6	arancione	29.00	Stk	1000	AB



Cinturino di ancoraggio Spanset AK40854 k

2 pezzi, con cricchetto e gancio a triangolo, larghezza 50 mm

	Forza di rottura (Kg)	Lunghezza (m)	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01576992	5000	8	arancione	38.00	Stk	1000	AE



Cinturino di ancoraggio Spanset AK23623623

2 pezzi con cricchetto e gancio a punta, larghezza 35 mm

	Forza di rottura (Kg)	Lunghezza (m)	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01577015	2000	6	arancione	28.00	Stk	1000	AB



ATTREZZATURE E RISORSE OPERATIVE

Brache di sollevamento + cinghie di tensione



Cinturino di ancoraggio Spanset 01802-609

2 pezzi, con cricchetto e moschettone, larghezza 25 mm

	Forza di rottura (Kg)	Lunghezza (m)	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01577017	1000	6	rosso	22.00	Stk	1000	AB



Cintura portapacchi Spanset con fibbia di blocco

Set di 2, 1 pezzo, larghezza 25 mm

	Lunghezza (m)	Esecuzione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01577020	3	Assortito	9.50	Stk	1000	AB



Cinghia di reggiatura spanset 5 m

1 pezzo, con cricchetto zincato, larghezza 25 mm

	Forza di rottura (Kg)	Lunghezza (m)	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01577024	1000	5	blu	8.00	Stk	1000	AB



Cinghia di reggiatura spanset 7 m

1 pezzo, con cricchetto colorato, larghezza 25 mm

	Forza di rottura (Kg)	Lunghezza (m)	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01577026	1000	7	Assortito	13.50	Stk	1000	AB



Imbracatura tonda con imbracatura Spanset

Con mantello rinforzato, tipo E

	La portata(t)	Lunghezza (m)	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01577028	1000	1	viola	10.00	Stk	1000	AB
01577030	1000	2	verde	15.00	Stk	1000	AB
01577032	2000	1	verde	14.00	Stk	1000	AB
01577034	2000	2	giallo	22.00	Stk	1000	AB



Cinghie per bagagli Spanset


	Lunghezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2027917	60	5.00	Se	1000	AD

Brache di sollevamento + cinghie di tensione

Ganci di sollevamento SpanSet Joker

Il gancio di sollevamento di sicurezza ricambiabile per imbracatori tessili. Cinghie circolari e di sollevamento si trasformano in pochi secondi in un pratico set di sospensione. EN 1677.

	Tipo	Colore	Carico ammesso(kg).....	A	B1	B2	F	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3807632	JH2	verde	2000	93	34	42	21	83.00	Stk	1000	AB



Termico

Riscaldatori elettrici

Riscaldatore elettrico TOOL-AIR KX-2

Stadi di potenza 1.0/2.0 kW. Circolazione aria 90m3/h. Tensione di rete 230 V. Dimensioni: 155 x 220 x 190 mm. Regolatore di temperatura a variazione continua



	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5418616	138.90	Stk	1030	DE

Cassette per chiavi

Box portachiavi KSB-8 WS

Robusta struttura in metallo. Con protezione dalle intemperie e sportellino di copertura. Retro forato. Lucchetto con combinazione a 4 numeri. Verniciatura nera

	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Chiavi	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5718555	69	85	50	6	41.80	Stk 1000	AE

**Box portachiavi KSB-20 B**

Robusta struttura in metallo. Con protezione dalle intemperie e sportellino di copertura. Lucchetto con combinazione a 4 numeri. Verniciatura nera

	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Chiavi	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5718554	77	190	50	20	60.35	Stk 1000	AE

**Box portachiavi KSB-20 WS**

Robusta struttura in metallo. Con protezione dalle intemperie e sportellino di copertura. Lucchetto con combinazione a 4 numeri. Verniciatura nera

	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Chiavi	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5718553	90 x 140 x 57	140	57	20	70.60	Stk 1000	AE



ATTREZZATURE E RISORSE OPERATIVE

Attrezzature tecniche

Materiale barriera

Batteria Premium 800

6V - 7-9 A. Senza mercurio e senza cadmio. Buone caratteristiche invernali



	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5376472	2.50	Stk	1010	BE

Coni segnaletici "Importazione", Reflex

in CPV. Colore: rosso, con strisce bianche riflettenti



	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7197701	18.80	Stk	1010	BF

Recinzione barriera arancione


PP PP UV/IR-stabilizzato. dimensioni maglia: ~80 x 45 mm. Peso: ~160 g/m2



	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01572890	1.0	50	95.00	Ro	1010	BD
01563911	1.2	50	114.00	Ro	1010	BD
01563912	1.5	50	141.00	Ro	1010	BD
01563913	1.8	50	168.00	Ro	1010	BD

Barriera di sbarramento estensibile

in acciaio, verniciato rossa/bianca, con porta lampada, altezza 115 cm, aperta 400 cm, chiusa 50 cm (Typ S con fasce riflettenti)



	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7557104	260.00	Stk	7012	EV

Nastro d'avvertimento "Condotte d'acqua"


In polietilene. Per posa verticale o orizzontale



	Lunghezza (m)	Larghezza (cm)	Colore	Stampa	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565354	250	10	bianco	bleu blau blu	37.00	Stk	1010	BB

Nastro d'avvertimento "Cavo TV"

in polietilene. Per posa verticale o orizzontale



	Lunghezza (m)	Larghezza (cm)	Colore	Stampa	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565353	250	10	bianco	vert grün verde	37.00	Stk	1010	BA

Attrezzature tecniche

Nastro d'avvertimento "Attenzione cavo"

in polietilene. Per posa verticale o orizzontale

	Lunghezza (m)	Larghezza (cm)	Colore	Stampa	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565352	250	10	bianco	rouge rot rosso	37.00	Stk	1010	BA



Nastro d'avvertimento "Attenzione Swisscom cav"

in polietilene. Per posa verticale o orizzontale

	Lunghezza (m)	Larghezza (cm)	Colore	Stampa	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01573030	250	10	arancione	noir schwarz nero	37.00	Stk	1010	BB



Lampade a risparmio energetico

Lampada a risparmio energetico E27

Prodotto di qualità della lampada a risparmio energetico del produttore del marchio europeo. Tensione 230 V, potenza 15 W, equivalente a. 75 Watt. Portallampada E 27. Classe di efficienza energetica A. Lunghezza 114 mm, diametro 48 mm Flusso luminoso 900 Lm., Temperatura di colore 4000 K

	Watt	Tensione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2030666	15	230	12.80	Stk	1030	DB



Lampadine alogene

Lampadina alogena 400W

Lampadina alogena 230V 400W 8545lm 21lm/W 2900K R7s Classe di efficienza energetica C. 20 % in meno di consumo energetico. Dimmerabile. Durata circa. 2.000 ore.

	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4485563	1178560400	2.60	Stk	1030	DG



Cavi e prolunghe

Cavo di prolunga in plastica 5 m

Spina e presa a 3 poli, 230 V, 10 A. Cavo di plastica di qualità, rosso, con protezione per bambini.

	Lunghezza (m)	Colore	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789009	5	rosso	1161442	41.00	Stk	1030	DA
01568836	5	rosso	1167442	13.00	Stk	1030	DA



Prolunga con supporto a parete

Cavo di plastica di qualità con cavo per supporto a parete: 10 m H05VV-F 3G1.0. Qualità del cavo: Plastica. Vari colori dei cavi. Spina e presa a 3 poli, 230 V/10 A. Con protezione per bambini.

	Lunghezza (m)	Colore	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789006	10	3G1.0 bianco	1160422	18.00	Stk	1030	DB
3789007	10	3G1.0 nero	1160432	19.80	Stk	1030	DB
3789008	10	3G1.5 rosso	1160452	25.00	Stk	1030	DB



ATTREZZATURE E RISORSE OPERATIVE

Attrezzature tecniche



Cavi di prolunga in plastica

Cavo di plastica di qualità: 3 m / 5 m H05VV-F 3G1.0 Qualità del cavo: Plastica. Vari colori di cavi, spina e presa a 3 poli, 230 V/10 A. Con protezione per bambini.

	Lunghezza (m)	Colore	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789002	3	3G1.0 bianco	1168132	6.70	Stk	1030	DB
3789003	3	3G1.0 nero	1168432	6.70	Stk	1030	DB
3789004	5	3G1.0 bianco	1168142	9.30	Stk	1030	DB
3789005	5	3G1.0 nero	1168442	9.30	Stk	1030	DB

Avvolgicavo



Tamburo per cavi in acciaio standard SK

Realizzato in lamiera d'acciaio zincato, antiruggine, con 4 prese di corrente con contatto di terra e 1 spina in gomma, spia luminosa rossa per segnalazione visiva di surriscaldamento e sovraccarico, cavo da cantiere K35 versione 3 x 1,5 mm².

	Lunghezza (mm)	Ø (mm)		Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565635	25	240		116.00	Stk	1030	DA
01565638	50	50	290	166.00	Stk	1030	DA
01667919	50	320		208.00	Stk	1030	DA



Power Pack bruciare sedia bruciare cavo tamburo

Tamburo per cavi con prolunga, blocco di alimentazione e IP44.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4448159	127.00	Se	1030	DH



Avvolgicavo BAT 25/30M

BAT tamburo per cavi Garant® ST Con sistema di sicurezza Duo: Surriscaldamento e protezione antinfortunistica con spia luminosa rossa. Rosso corpo del tamburo in plastica speciale Breflex. Robusto telaio tubolare in acciaio, verniciato a polvere, con impugnatura ergonomica. Spina, 4 prese di sicurezza, 230 V. Cavo: 25m o. 33m H05VV-F 3G1.5 nero Qualità del cavo: Fusto in plastica Ø: Peso 260mm: 4,0 kg o. 5,3 kg

	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3788992	25	70.15	Stk	1030	DA
3788993	33	89.75	Stk	1030	DA



Brennstuhl tamburo per cavi in acciaio 33 M

Designazione del cavo: AT:N07V3V3V-F 3G1.5. Lunghezza del cavo: 33 m. 4 prese di contatto di protezione, 230 V. Protezione da surriscaldamento

	Lunghezza del cavo (m)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4447082	33	130.00	Stk	1030	DG

Riflettori e fari da lavoro



Brennstuhl riflettore LED-Chip

Faretto da costruzione a LED-CHIP 30W / 50W con/senza cornice Chip LED ad alta efficienza energetica (10 volte meno dei faretto convenzionali) Alta luminanza: 2160 lm / 3580 lm. Lunga durata, fino a 50000h Buona illuminazione con 6500 Kelvin e 120 gradi di illuminazione Temperatura di funzionamento circa. 40 gradi C 5m H05RN-F 3G1.0

	Watt	Esecuzione	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789058	30	Luce fredda con cornice	1171602122	89.00	Stk	1030	DB
3789059	50	Luce fredda con cornice	1171602123	146.00	Stk	1030	DB

Attrezzature tecniche

Brennstuhl riflettore LED-Chip

Faretto da costruzione a LED-CHIP 30W / 50W con/senza cornice Chip LED ad alta efficienza energetica (10 volte meno dei faretto convenzionali) Alta luminanza: 2160 lm / 3580 lm. Lunga durata, fino a 50000h Buona illuminazione con 6500 Kelvin e 120 gradi di illuminazione Temperatura di funzionamento circa. 40 gradi C 5m H05RN-F 3G1.0

	Watt	Esecuzione	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789060	50	Luce fredda senza cornice	1171602103	136.00	Stk	1030	DB
5374338	30	Luce calda con cornice	1171602322	98.00	Stk	1030	DB
5374339	50	Luce calda con cornice	1171602323	146.00	Stk	1030	DB



Stativo in acciaio zincato max. 2,5 m

Costruzione treppiede telescopico BS 250 Design pesante, stabile e robusto. Candelieri robusti, regolabili in altezza in continuo fino a max. 2,5 m. Chiusura affidabile con viti a stella. Piedini pieghevoli estremamente stabili in profilo quadrato d'acciaio, con piastre di montaggio a pavimento. Altezza 250 cm, carico max. 7 kg.

	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789042	1170610	54.00	Stk	1030	DB



Power Jet-Light ELP 336

Realizzato in policarbonato resistente agli urti, luce fredda, 230 volt, cavo di 5 metri, ELP 336 "IP44".

	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789041	1172732	146.00	Stk	1030	DB



Faro alogeno mobile GH 500 J

Faro alogeno mobile 500 Watt, ideale per esterni ed interni, IP 44, corpo in alluminio pressofuso, colore argento, robusto telaio in tubolare d'acciaio con maniglia di trasporto, griglia di protezione cromata. Il proiettore alogeno può essere ruotato in continuo e bloccato in qualsiasi posizione. Cavo di collegamento da 5 m H05RN-F 3G1.0 con spina di sicurezza. Include lampada alogena 400 W / 500 W di potenza.

	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565629	1171372	35.00	Stk	1030	DA



Set luce elettrica Brennstuhl

Faretto alogeno: Faretto alogeno mobile 500 Watt, IP 44, cavo di collegamento 5 m H05RN-F 3G1.0 con spina di terra, inclusa lampada alogena 400/500 W. Avvolgimento del cavo in plastica antistrappo, con 4 prese di terra, surriscaldamento e protezione antinfortunistica con spia luminosa rossa, tipo 13, versione SEV. Versione Td cavo 3 x 1,5 mm2.

	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565668	1201182	74.00	Stk	1030	DH



Sistemi di segnalazione

1.14 Baustelle

				Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7504393	60	Scotchlite HIP	0.86	56.90	Stk	7012	EV
3808099	90	Scotchlite HIP	1.90	59.20	Stk	1010	BE



ATTREZZATURE E RISORSE OPERATIVE

Attrezzature tecniche



2.02 Divieto di accesso

Divieto di accesso

	Grandezza (cm)	Esecuzione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3808109	60	Scotchlite HIP	59.20	Stk	1010	BE

4.34.1 Indicatore di direzione per deviazione

Indicatore di direzione per deviazione senza menzione del luogo di destinazione



	Grandezza (cm)	Esecuzione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3808150	75 / 25	Scotchlite HIP	46.00	Stk	1010	BE

Ciabatta multipresa



Prese con interruttore

Presse multipla con interruttore bianco a 4, 6 o 8 prese T13, con protezione bambini. L'interruttore di rete interrompe il conduttore di fase e neutro, spina T12 con spinotti parzialmente isolati per conduttore di fase e neutro. Con cavo circa 1,5m H05VV-F 3G1,0. Custodia in plastica resistente agli urti. Adatto per supporto a parete 1159462001. o staffa a parete 1159462003

	Tipo	Lunghezza del cavo (m)	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789018	4	1.5	1159462724	6.50	Stk	1030	DB
3789019	6	1.5	1159462726	7.50	Stk	1030	DB
3789020	8	1.5	1159462728	8.50	Stk	1030	DB

Bussola 6 vie 2 m

Presse con interruttore a 6 vie bianco, 2 prese T13 sono disposte a 90 gradi 2 m H05VV-F 3G1,0 Spina T12 con spinotti parzialmente isolati per conduttore di fase e neutro. Con cavo circa 2 m H05VV-F 3G1,0 Custodia in plastica resistente agli urti.



	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789022	1159462626	10.20	Stk	1030	DB

Connettori, giunti e accessori

Giunto in gomma con contatto di terra T15 230/400V

Numero di poli: 5. Corrente nominale: 10 A. Tipo: T15.



	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789055	1081492	19.90	Stk	1030	DB

Spina in gomma con contatto di messa a terra T15

Numero di poli: 5. Corrente nominale: 10 A. Tipo: T15.



	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789054	1081482	16.80	Stk	1030	DB

Attrezzature tecniche

Spina di contatto di protezione T12 230V/10A *C

Numero di poli: 3 Corrente nominale: 10 A. Tipo: T12.

	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789052	1081442	8.20	Stk	1030	DB



Giunto di contatto di protezione T13 230V/10A

Numero di poli: 3 Corrente nominale: 10 A. Tipo: T13.

	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789057	1081412	2.60	Stk	1030	DB



Inverter di fase CEE 400V/16A IP44

Numero di poli: 5.

	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789050	1081310	8.80	Stk	1030	DB



Spina di contatto di protezione T12 230V/10A

Numero di poli: 3 Corrente nominale: 10 A. Tipo: T12.

	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789056	1081402	2.10	Stk	1030	DB



Torce frontali e torce elettriche

Lampada elettronica

Per uso universale, cavo di sicurezza, consumo estremamente basso. Potenza 8 Watt / 230 Volt.

	Lunghezza (m)	N. articolo	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565643	5	1177100	16.00	Stk	1030	DA



Lampada manuale in gomma 5m

Lampada a mano in gomma. La collaudata e robusta lampada a mano. Cestino protettivo con coperchio incernierato. Con vetro protettivo. Maniglia in gomma dura di qualità. Per uso permanente. Consegna senza lampadina. 5m, H05RN-F 2x0,75. Potenza: 60W, presa di corrente: E27, spina: Spina euro.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789034	17.90	Stk	1030	DB



ATTREZZATURE E RISORSE OPERATIVE

Attrezzature tecniche



Lampada frontale a LED da 1 W con archetto

LED Head-Light HL 2in1 Utilizzabile come lampada frontale e come lampada da bicicletta. 1 Watt LED ad alta luminosità. Robusta custodia in ABS. 3 livelli e funzione lampeggiante. Con fascia e manubrio. Fissaggio.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789033	29.80	Stk	1030	DB

Interruttori temporizzati e spine di derivazione



Spina di derivazione 3 x

Spina di derivazione 3gang CH, Eco-Line 3x T13 plastica bianca 3 prese con protezione per bambini e stella a forma di stella ogni 45 gradi. Spina T12 con pin parzialmente isolati. 10A / 250V~

	N. articolo	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3789048	1508022101	bianco	3.40	Stk	1030	DB

Aspirapolvere, pulizia pavimenti

Aspirapolvere

Aspirapolveri PROMAC Vac-Fox-B

Piccolo e maneggevole. Portatile per uso mobile. Entità della fornitura: Tubo flessibile di aspirazione 1,3 m, spazzola piatta per tappezzeria, ugello per fessure e tracolla. Cavo di alimentazione 4,5 m, peso 4,5 kg.

Capacità (l)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
37984186	92,48	Stk	1030	DE



Idropultrice

.....



Idropultrice MAKITA HW132

Attrezzo robusto e potente, ideale per uso semi-professionale. Funzione "Total Stop" : arresto/avvio del motore a distanza, con il grilletto della pistola. Motore asynchronico senza carboncini. Pompa triplex in alluminio a pistoncini assiali. Filtro acqua per protezione della pompa. Carrello di trasporto integrato per un'ottima maneggevolezza. Avvolgitubo e supporto per accessori integrati. Testina a getto regolabile. potenza assorbita Watt : 2100 Watt. Pressione massima : 140 bar. Portata massima : 420l/hr. Temperatura massima del liquido : 50°C. Lunghezza tubo : 8 m. Peso (EPTA) : 18.8 kg

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4454379	432.87	Stk	1030	DE

Carrelli spargisale stradale e carrelli spandiconcime

Carello di spargimento "Profi"

costruzione molto robusta in metallo, con contenitore in plastica, gomme ad aria, regolazione continua della dispersione. larghezza di spargimento fino 4 metri. per prodotti di disgelo, sale da spargere, pietrisco, sementze e letame. prodotto mezzo montato, imballato in cartone.

	Capacità (l)	Larghezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5377155	25	53	194.40	Stk	1000	AE





Cambrette

Acciaio zincato bianco.

	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7196362	1.4	15	0.5	14.20	Pa	7010	EP
7505884	2.8	30		13.20	Pa	7010	EP
7780280	2.8	30		13.20	Kg	7010	EL



Vite Spano Torx


	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Pezzi/scatola	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7203251	6	50	200	16.10	Ka	7020	FF



Viti mordenti, testa piana svasata per pannelli tru

Superficie : zincato blu. Forma della testa: Testa svasata. Materiale : Acciaio indurito. Azionamento: Boccola esagonale. Con stelo


	D	L	TX	LG	KD	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7203284	8	200	40	100	14.8	43.00	Ka	7020	FF
7203285	8	220	40	100	14.8	47.00	Ka	7020	FF
7203286	8	240	40	100	14.8	55.00	Ka	7020	FF



Viti a testa svasata per tavole Power-Fast

Superficie : zincato blu. Materiale : Acciaio indurito. Azionamento: Presa esagonale. Forma della testa: Testa svasata. stelo : con stelo


	L	TX	D	LG	KD	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7203248	55	10	3.5	30	6	19.50	Ka	7020	FF
7203249	45	10	3.5	30	6	16.00	Ka	7020	FF



Viti a testa svasata per terrazze Power-Fast

Forma della testa : Testa svasata. Materiale: acciaio inox A2. Azionamento: Boccola esagonale. stelo: con stelo


	D	L	LG	KD	TX	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7203250	5	50	30	8.2	20	73.80	Ka	7020	FF



Viti a testa svasata per pannelli truciolari T

Superficie : zincato blu. Forma della testa: Testa svasata. Materiale : Acciaio indurito. Azionamento: Boccola esagonale. stelo: con stelo


	d1	L	d2	TX	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7203252	6	90	12	30	24.40	Ka	7020	FF
7203253	6	70	12	30	22.30	Ka	7020	FF
7203254	6	100	12	30	29.80	Ka	7020	FF
7203255	6	140	12	30	32.60	Ka	7020	FF
7203269	6	180	12	30	59.00	Ka	7020	FF
7203270	6	160	12	30	40.60	Ka	7020	FF
7203272	6	130	12	30	26.60	Ka	7020	FF




Viti a testa svasata per pannelli truciolari con ner

Superficie : zincato blu. Forma della testa: Testa svasata. Materiale : Acciaio indurito. Azionamento: Boccola esagonale. stelo: con stelo

	d1	L	d2	TX	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7203279	4	30	8	20	9.25	Ka	7020	FF
7203278	4	35	8	20	11.00	Ka	7020	FF
7203277	4	40	8	20	12.50	Ka	7020	FF
7203276	4	45	8	20	15.00	Ka	7020	FF
7203275	4	50	8	20	16.00	Ka	7020	FF
7203274	4.5	30	9	25	12.75	Ka	7020	FF
7203271	4.5	35	9	25	14.50	Ka	7020	FF
7203268	4.5	40	9	25	15.50	Ka	7020	FF
7203267	4.5	45	9	25	18.50	Ka	7020	FF
7203265	4.5	50	9	25	20.50	Ka	7020	FF
7203264	4.5	60	9	25	10.20	Ka	7020	FF
7203263	4.5	70	9	25	14.80	Ka	7020	FF
7203262	5	35	10	25	18.50	Ka	7020	FF
7203261	5	40	10	25	20.00	Ka	7020	FF
7203260	5	45	10	25	22.50	Ka	7020	FF
7203266	5	50	10	25	16.80	Ka	7020	FF
7203259	5	60	10	25	11.40	Ka	7020	FF
7203258	5	70	10	25	15.40	Ka	7020	FF
7203257	5	80	10	25	18.60	Ka	7020	FF
7203283	5	90	10	25	23.00	Ka	7020	FF
7203282	5	100	10	25	25.20	Ka	7020	FF
7203281	6	60	12	30	16.20	Ka	7020	FF
7203280	6	80	12	30	22.00	Ka	7020	FF
7203273	6	110	12	30	19.20	Ka	7020	FF
7203256	6	120	12	30	22.30	Ka	7020	FF





Perni a testa piatta

Superficie: zincata a caldo. Forma della testa: Testa piatta. Materiale: Acciaio

	d	L	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7196591	2.5	60	11.60	Kg	7010	EP

Tasselli SX Fischer, nylon con collare



	Tipo	Ø foro (mm)	lunghezza totale (mm)	profondità foro (mm)	per viti per legno e viti montanti Ø	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7196343	SX 5x25	5	25	35	2 mm - 3 mm	3.80	Ka	7020	FF
7196344	SX 6x30	6	30	40	4 mm - 5 mm	5.70	Ka	7020	FF
7196345	SX 8x40	8	40	50	4.5 mm - 6 mm	8.50	Ka	7020	FF
7196346	SX 10x50	10	50	70	6 mm - 8 mm	8.45	Ka	7020	FF
7196347	SX 12x60	12	60	80	8 mm - 10 mm	6.25	Ka	7020	FF

PROTEZIONE SUL LAVORO - ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO - SICHERHEITSSCHUHE

Cappelli, berretti

Cappello da lavoro

	Colore	Grandezza	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01567524	antracite	S (56/57)	38.20	Stk	1040	EA
01567525	antracite	M (58/59)	38.20	Stk	1040	EA
01567526	antracite	L (60/61)	38.20	Stk	1040	EA



Caschi di sicurezza

.....



3M casco di sicurezza H700N

Comodo casco di sicurezza ventilato con chiusura a cricchetto

	modella	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5279015	H700N-GU	giallo	15.10	Stk	1040	EG
5278409	H700N-VI	bianco	15.10	Stk	1040	EG
5279115	H700N-OR	arancione	15.10	Stk	1040	EG
5279341	H700N-BB	blu	15.10	Stk	1040	EG
5279451	H700N-GP	verde	15.10	Stk	1040	EG
5279461	H700N-RD	rosso	15.10	Stk	1040	EG

PROTEZIONE SUL LAVORO - ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO - SICHERHEITSSCHUHE

Protezione delle vie respiratorie, maschere di protezione

Respiratori per polveri 3M™ 8833, FFP3 con valv

Per particelle solide e liquidi, aerosol non volatili, fino a 30 volte il valore MAC

		Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7199585		80.00	Stk	1040	EG



Maschera respiratore 3M 8822 Confezione piccolo

Livello di protezione FFP2 contro le particelle fino a 10 volte il valore limite. Con valvola di scarico Cool-Flow. Protezione contro le polveri fini. EN149-2001. Nastri blu. Confezione piccola

	Confezione da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3807719	5	16.50	Pa	1040	EG



Maschera respiratore 3M 8710 Confezione piccolo

Livello di protezione FFP1 fino a 4 volte il limite. Confezione piccola. Nastri gialli

	Confezione da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3807718	5	6.75	Pa	1040	EG



Maschera di protezione 3M 9322

Livello di protezione FFP2. In design pieghevole. Con valvola di scarico Cool-Flow

	Confezione da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3807721	5	20.50	Pa	1040	EG
01579013	10	4.10	Stk	1040	EG



3M Maschera respiratore 4255

Esente da manutenzione. FFA2P3RD livello di protezione contro gas e vapori organici e particelle fino a 30 volte il valore limite

	Tipo	Classe	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01672785	4255	FFA2 P3	36.75	Stk	1040	EG



3M™ Filtro antiparticolato 5925, P2

Protezione P2 da livelli medi di polveri sottili e nebbie a base acquosa od oleosa*. Filtri di ricambio per l'utilizzo in abbinamento a filtri per gas e vapori di 3M. Utilizzo con maschere riutilizzabili della serie 6000, 6500 e 7000 di 3M

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198226	8.50	Stk	7020	FA



Protezione degli occhi, occhiali di sicurezza

3M Occhiali di sicurezza Fuel

Lenti fuse. Protezione UV. Con borsa in microfibra



	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2028357	Blu specchiato	21.60	Stk	1040	EF
2028356	specchio rosso	21.60	Stk	1040	EF

Occhiali di sicurezza 3M Comfort 2890S

Trasparente. Protezione UV. Con vestibilità snella e confortevole. Fascia per i capelli ampia e facilmente regolabile



	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3807727	15.00	Stk	1040	EF

Occhiali di sicurezza 3M Over-Glasses Comfort 2i

Trasparente. Protezione UV. Con aste regolabili in lunghezza e altezza. Ideale come occhiale di protezione per chi porta gli occhiali da vista



	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3807729	9.20	Stk	1040	EF

Occhiali di sicurezza 3M comfort 2740

Modello aperto leggero. Protezione UV. Lunghezza e inclinazione della staffa regolabile. Il morbido nasello e le estremità della staffa offrono una vestibilità senza pressione. Campo visivo libero da ostacoli. Resistente ai graffi e antiappannamento. Secondo la norma EN166standard



	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01579014	klar	12.50	Stk	1040	EF
01579015	grigio	12.70	Stk	1040	EF
01579016	gelb	12.70	Stk	1040	EF

Occhiali di sicurezza 3M comfort 2840

Trasparente. Protezione UV. Lunghezza e inclinazione regolabile della staffa. Estremità morbide della staffa



	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3807726	12.85	Stk	1040	EF

PROTEZIONE SUL LAVORO - ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO - SICHERHEITSSCHUHE

Protezione dell'udito

3M Protezione dell'udito Peltor II H520F-409-GQ

Staffa regolabile. SNR = 31 db.

	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3807724	verde	33.25	Stk	1040	EF



3M Peltor Optime 1 protettore dell'udito Peltor O

Protettore dell'udito a capsula con attacco casco. Per caschi Peltor 3M G3000NUV. Con fessura da 30 mm

	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2013344	gelb	24.90	Stk	1040	EF



Tappi per le orecchie 3M EAR Classic II

PP-01-200 Tappi auricolari. Attenuazione sonora nella gamma di frequenza 4000 - 8000 Hz di circa 40 dBA e 125 - 2000 Hz di circa 23 - 34 dBA. Buona intelligibilità del parlato nonostante il rumore. Forma cilindrica, estremamente confortevole. La schiuma diventa più morbida se nel tempo si indossa questo tappo. Confezionato in coppia

	Colore	Box da (coppia)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3807697	gelb	250	60.00	Pa	1040	EG



Tappi per le orecchie Laser Lite

Tappo auricolare monouso quasi senza pressione. Il colore del segnale rosso/giallo rende la spina chiaramente visibile. I tappi auricolari in schiuma hanno uno strato esterno liscio e cavità cellulari che aumentano verso il centro del tappo, rompendo le onde sonore e riducendo l'intensità sonora. Buona protezione contro la musica ad alto volume. Molto facile da usare. Taglia unica per tutti gli utenti. Confezionato in coppia in sacchetto di plastica. Scatola da 200 paia. SNR=35dBA. EN 352-2.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7202594	0.50	Stk	1040	EE



Tappi per le orecchie 3M 1271

Inseriti riutilizzabili con cinturino e scatola portaoggetti con clip da cintura. Disegno lamella in monoprene. Morbido ed elastico

	Colore	Box da (coppia)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7000596	arancione	50	2.25	Paa	1040	EG



Tappi per le orecchie 3M EAR Ultrafit

Tappi di protezione dell'udito in plastica speciale morbida con lamelle isolanti lavabili e maniglia fissa. Con cavo di collegamento. In coppia in cartone. UF-01-000

	Colore	Box da (coppia)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3807698	gelb	50	120.00	Pa	1040	EG



Guanti e trattamenti mani



Dexcut Winter Wondergrip WG-780

(WG-780) Guanto di protezione al taglio cat. 5, in maglia di Kevlar calibro 10, fibra di vetro e acrilico, con rivestimento in gomma nitrile su palmo e punta delle dita, blu/grigio. Resistente al freddo fino a -20°C.

	Taglia	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7746036	M	9.50	Stk	7020	EQ
7746037	L	9.50	Stk	7020	EQ



Guanti da lavoro SHOWA 305

Rivestimento in lattice su ¾ del guanto su fodera in poliestere/cotone. APPLICAZIONI: Edilizia, Lavori manuali, Lavori pubblici, Giardinaggio. • Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort • Il rivestimento in lattice fornisce una buona resistenza meccanica • Il rivestimento in lattice protegge le mani in ambienti umidi e dalle aggressioni dei detergenti • Spalmatura sulle nocche per una maggiore protezione sul dorso della mano • Ottimo livello di destrezza e sensibilità • Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato • Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

	Taglia	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5422953	XL	4.00	Paa	1040	EE



Guanti da lavoro SHOWA 310 Green

Rivestimento del palmo in lattice su fodera in poliestere/cotone. APPLICAZIONI: Logistica, Metallurgia, Distribuzione, Lavori in muratura, Giardinaggio. • Guanto flessibile e robusto con una buona resistenza alla lacerazione • Il rivestimento in lattice protegge le mani in ambienti umidi e dai detergenti e alcool • Le proprietà della gomma naturale offrono prestazioni di presa elevate • Ottimo livello di destrezza e sensibilità • Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato in modo continuativo • Dorso traspirante per ridurre la sudorazione • Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

	Taglia	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6243662	XL	3.25	Paa	1040	EE



Guanto per la casa Econohands Plus

Guanto per la casa in gomma naturale, molto leggero, motivo forfora, sfoderato, con tessuto, clorurato. Spessore 0,35 mm, lunghezza 305 mm. Stesso guanto in due colori diversi. Il colore giusto per ogni applicazione. Giallo.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198710	3.30	Stk	1040	EE



Guanti da lavoro SHOWA 370

Rivestimento del palmo in nitrile su fodera in nylon bianco. Applicazioni : Agricoltura, Orticoltura, Edilizia. • Guanto ultraleggero, elastico, con pochi pelucchi e resistente alla deformazione • Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi • Colore resistente allo sporco • Il sottile rivestimento in nitrile fornisce flessibilità e sensibilità offrendo al contempo una resistenza ottimale all'abrasione • Dorso traspirante per ridurre la sudorazione • Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

	Colore	Taglia	Coppie per pacchetto	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01571640	grigio chiaro	M	10	3.80	Paa	1040	EE
01571641	grigio chiaro	L	10	3.80	Paa	1040	EE
01571642	grigio chiaro	XL	10	3.80	Paa	1040	EE
4611779	grigio chiaro	S	10	3.80	Paa	1040	EE
6243667	grigio chiaro	XS	10	3.80	Paa	1040	EE
6243668	grigio chiaro	XXL	10	3.80	Paa	1040	EE

PROTEZIONE SUL LAVORO - ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO - SICHERHEITSSCHUHE

Giacche per il lavoro e il tempo libero

Pilota Blouson, blu

Bluson di nylon Beaver, blu, rivestito, idrorepellente, con maniche esterne e fodera esterna. 5 tasche esterne. EN Kat. I.

	Taglia	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198591	M	50.00	Stk	1040	EE
7198592	XL	50.00	Stk	1040	EE
7198593	L	50.00	Stk	1040	EE



Covergard Softshell Jacket rosso/blu

		Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198596	M	75.00	Stk	1040	EE
7198598	L	75.00	Stk	1040	EE
7198597	XL	75.00	Stk	1040	EE



Stop U-Supremacy U-Power Softshell

Giacca per tutte le stagioni in morbido rivestimento di alta qualità, tasche con dettagli riflettenti, cerniera frontale. 96% poliestere, 4% elastan, membrana in TPU, 310 g/m2. Colore Nero Carbone

	Taglia	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198584	M	98.00	Stk	1040	EE
7198585	L	98.00	Stk	1040	EE
7198586	XL	98.00	Stk	1040	EE



Snickers Giacca invernale AllroundWork 37.5 110

questo cappotto isolante è stato concepito specificamente per mantenervi al caldo e aumentare le vostre performance mentre lavorate all'esterno di un cantiere. Resistente, idrofugo e perfettamente stretto in vita, è ideale per proteggervi dal vento e dal brutto tempo. Numerose possibilità di personalizzazione. Fodera spessa in magliari 3D dietro la schiena. Trattiene l'aria calda e vi procura più calore, isolamento e comfort. Maniche preformate e regolabili con una banda auto-aggrappante, Gomiti rinforzati in Cordura, estemità delle maniche allungate, polsini elastici all'interno con aperture per i pollici. Funzionalità che vi permetteranno di proteggere le vostre mani dal freddo efficacemente. Pannelli estensibili sulla schiena e sulle spalle per una libertà di movimento massima. Cordoncino di chiusura integrato alla vita per regolare la temperatura quando la vostra attività si intensifica. Fodera in Doublure in melton, collo alto e taglia-vento, chiusura frontale a cerniera con risvolto con bottoni a pressione, tasche al petto con zip, gradi tasche laterali con zip, tasche interne con zip, ideale per un telefono cellulare.

	Colore	Dimensione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7000625	Nero	S	183.84	Stk	1040	ET
7000627	Nero	M	183.84	Stk	1040	ET
7000628	Nero	L	183.84	Stk	1040	ET
7000629	Nero	XL	183.84	Stk	1040	ET
7000630	Nero	XXL	183.84	Stk	1040	ET
7004545	Blu marino	S	183.84	Stk	1040	ET
7004546	Blu marino	M	183.84	Stk	1040	ET
7004547	Blu marino	L	183.84	Stk	1040	ET
7004548	Blu marino	XL	183.84	Stk	1040	ET
7004549	Blu marino	XXL	183.84	Stk	1040	ET



Primo giubbotto U-Supremacy, Nero carbone

	Taglia	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7198599	M	65.00	Stk	1040	EE
7198600	XL	65.00	Stk	1040	EE
7198601	L	65.00	Stk	1040	EE



Tuta, abito di rivestimento



Tuta di protezione 3M COVERALL 4520

Tuta usa e getta con protezione contro la polvere (tipo 5) e leggeri spruzzi (tipo 6) con dorso traspirante. Anti-statico

	Grandezza	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3807731	L	6.25	Stk	1040	EG
3807732	XL	6.25	Stk	1040	EG



Tuta protettiva OVERO 4535

La tuta 3M per uso prolungato. Realizzata con una combinazione di materiali senza filamenti, la tuta 4535 offre eccellente protezione e comfort. La costruzione a cinque strati di fibre di polipropilene e velo spunlaid assieme a polipropilene soffiato sul retro assicura un'elevata permeabilità al vapore acqueo, riduce l'accumulo di calore e aumenta il comfort. La combinazione ideale di sicurezza e comfort. Caratteristiche: Inserti elastici ai fianchi, cappuccio grande a 2 strati, polsini in maglia

	Colore	Grandezza	Confezione da (pezzo)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3807733	bianco + blu	L	20	8.30	Stk	1040	EG
3807734	bianco + blu	XL	20	8.30	Stk	1040	EG

PROTEZIONE SUL LAVORO - ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO - SICHERHEITSSCHUHE

Abbigliamento pioggia

Impermeabile unisex, trasparente

Impermeabile universale, piccolo, pieghevole in una borsa, 100% PVC. Adatto per biciclette grazie al pulsante posteriore. Non lavabile.

	Taglia	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7199522	S/M	4.00	Stk	1040	EE
7199523	L/XL	4.00	Stk	1040	EE



Completo impermeabile, giallo

	Colore	Grandezza	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01576336	gelb	S	21.50	Stk	1040	EC
01569561	gelb	M	21.50	Stk	1040	EC
01569562	gelb	L	21.50	Stk	1040	EC
01569563	gelb	XL	21.50	Stk	1040	EC
01576337	gelb	XXL	21.50	Stk	1040	EC



T-Shirts, Polo, a manica corta



Maglietta uomo, Duopack

Doppia confezione da 2, 100% cotone, 225g/m2, doppie scanalature. Senza polsini. CE Cat. I. Dimensioni: S=5, M=6, XL=8, XXL=9. Colore: bianco.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7196394	9.50	Stk	7020	FJ
7196395	9.50	Stk	7020	FJ

PROTEZIONE SUL LAVORO - ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO - SICHERHEITSSCHUHE

Pantaloni e pantaloncini

Liberi, non preoccupatevi dei pantaloni U-Power

Pantaloni con 2 grandi tasche e chiusure in velcro rinforzato. 60% cotone, 40% poliestere, 300 g/m2. Colore Nero Carbone

	Taglia	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200031	46	69.00	Stk	1040	EE
7200032	48	69.00	Stk	1040	EE
7200033	50	69.00	Stk	1040	EE
7200034	52	69.00	Stk	1040	EE



Snickers Workwear Pantaloni corti Rip-Stop 312

Combatti il caldo con questi pantaloni da lavoro super-leggeri, ma in tessuto resistente rip-stop. Design avanzato con sistema Twisted Leg™, rinforzi in Cordura® per una lunga durata e numerose tasche, inclusa quella per il cellulare. Taglio moderno con sistema Snickers Workwear Gusset nel cavallo per un comfort in ogni situazione. Rinforzi in Cordura® all interno delle tasche per la massima durata. Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne, attrezzi. La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno è staccata dal pantalone negli angoli in basso per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

	modella	Colore	Dimensione	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2320023	3123	nero	44	78.92	Stk	1040	ET
2320025	3123	nero	46	80.80	Stk	1040	ET
2320028	3123	nero	52	80.80	Stk	1040	ET
2320142	3123	nero	54	80.80	Stk	1040	ET
2325856	3123	nero	56	80.80	Stk	1040	ET
2325889	3123	nero	58	80.80	Stk	1040	ET
2326063	3123	nero	60	80.80	Stk	1040	ET
2326145	3123	nero	62	80.80	Stk	1040	ET
2326212	3123	grigio / nero	44	80.80	Stk	1040	ET
2326290	3123	grigio / nero	46	80.80	Stk	1040	ET
2326350	3123	grigio / nero	48	80.80	Stk	1040	ET
2326391	3123	grigio / nero	50	80.80	Stk	1040	ET
2326432	3123	grigio / nero	52	80.80	Stk	1040	ET
2326489	3123	grigio / nero	54	80.80	Stk	1040	ET
2326541	3123	grigio / nero	56	80.80	Stk	1040	ET
2326588	3123	grigio / nero	58	80.80	Stk	1040	ET
2326634	3123	grigio / nero	60	80.80	Stk	1040	ET
2326674	3123	grigio / nero	62	80.80	Stk	1040	ET
2326768	3123	cachi / nera	44	80.80	Stk	1040	ET
2326827	3123	cachi / nera	46	80.80	Stk	1040	ET
2326875	3123	cachi / nera	48	80.80	Stk	1040	ET
2327112	3123	cachi / nera	50	80.80	Stk	1040	ET
2327113	3123	cachi / nera	52	80.80	Stk	1040	ET
2327114	3123	cachi / nera	54	80.80	Stk	1040	ET
2327115	3123	cachi / nera	56	80.80	Stk	1040	ET
2327116	3123	cachi / nera	58	80.80	Stk	1040	ET
2327117	3123	cachi / nera	60	80.80	Stk	1040	ET
2327128	3123	cachi / nera	62	80.80	Stk	1040	ET
2327617	3123	Blu marino	44	80.80	Stk	1040	ET
2327711	3123	Blu marino	46	80.80	Stk	1040	ET
2327783	3123	Blu marino	48	80.80	Stk	1040	ET
2327832	3123	Blu marino	50	80.80	Stk	1040	ET
2327882	3123	Blu marino	52	80.80	Stk	1040	ET
2327925	3123	Blu marino	54	80.80	Stk	1040	ET
2327960	3123	Blu marino	56	80.80	Stk	1040	ET
2327997	3123	Blu marino	58	80.80	Stk	1040	ET
2328051	3123	Blu marino	60	80.80	Stk	1040	ET
2328231	3123	Blu marino	62	80.80	Stk	1040	ET



Protezione per le ginocchia



Ginocchiera Linea Plus U-Power

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7557105	12.50	Stk	7020	FB



Ginocchiera Rubi comfort "Gel"

Ginocchiera in gel. Con due strisce di neoprene come chiusura

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5377123	47.00	Stk	1000	AG



Ginocchiera Rubi "Gel"

Diverse possibilità di applicazione attraverso il modello di ginocchiere professionali due in uno, molto comode e dal design ergonomico. Oltre alla funzione protettiva attraverso il gel di silicone, questo conferisce stabilità e previene il sovraccarico di legamenti e tendini

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
2041847	81.00	Paa	1000	AE

PROTEZIONE SUL LAVORO - ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO - SICHERHEITSSCHUHE

Scarpe da lavoro e di sicurezza

Scarpa antinfortunistica Bormio S3

Calzatura di sicurezza 2.6mm in pelle Anfibo. Libero in metallo. Impermeabile. Interno in pelle con sottopiede e suola in cuoio. Altezza interna: 16 cm, altezza esterna 21 cm. Rinforzo in fibra di vetro nell'area dello stelo e del piede (torsione). Tappo composito larghezza 11, intersuola con protezione a L, cappello. Suola in gomma speciale antiscivolo e resistente all'abrasione. Puntale in gomma

	Colore	Grandezza	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01578603	Nero	38	129.00	Paa	1040	EF
01571997	Nero	39	129.00	Paa	1040	EF
01571998	Nero	40	129.00	Paa	1040	EF
01571999	Nero	41	129.00	Paa	1040	EF
01572000	Nero	42	129.00	Paa	1040	EF
01572001	Nero	43	129.00	Paa	1040	EF
01572002	Nero	44	129.00	Paa	1040	EF
01572003	Nero	45	129.00	Paa	1040	EF
01572004	Nero	46	129.00	Paa	1040	EF
01572005	Nero	47	129.00	Paa	1040	EF



Stringhe per scarpe

Lacci per tacchi alti, in poliestere, materiale resistente all'abrasione secondo la norma DIN 4843. Lunga 190 cm, nera, rotonda Ø 5 mm.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7202426	4.50	Stk	1040	EE



Zoccoli per asfaltatori

in legno duro, finimenti in cuoio

	Grandezza	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01565565	340 x 150	74.50	Paa	1000	AB



Sistemi di protezione anticadute



Dispositivi anticaduta Spanset

Dispositivi anticaduta ultraleggeri con alloggiamento in plastica. Con fettuccia in fibra larga 25 mm ad alte prestazioni. Sospensione girevole e moschettone girevole con indicatore di caduta.

	Dimensioni (Lungh. x Largh. x prof.) cm	Lunghezza cinghia (m)	Peso (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
3807660	3,5	53 x 13 x 7,5	1,6	241,00	Stk	1000	AB

Cinghie per utensili, - tasche

Portamartello

	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564780	126	8.85	Stk 1000	AB	



ProOne materiali da costruzione



Malta fluida GROUT 4 ProOne

Malta cementizia da colare, ad indurimento idraulico. Per la tenuta di tiranti, bulloni, pilastri, binari e altre strutture in acciaio nonché cavità e raccordi. Per pavimenti, per interni ed esterni. Impermeabile all'acqua, senza cloro, compensa le contrazioni, si gonfia, quindi i giunti non hanno gioco, anticorrosione.

	Borsa da (kg)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4483980	25	18.05	Sa	0012	DR



Asfalto a freddo 005

Conglomerato bituminoso integrabile a freddo. Per riparazione di danni su piccole superfici di asfalto e calcestruzzo, buche, danni da gelo. Per pavimentazioni. Privo di componenti catramosi. Superficie subito carrabile. Durezza finale plastica. Pronto per l'uso, lunghissima durata.

	Contenitore da (kg)	Pz./Pal.	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4483979	25	24	49.45	Geb	0012	DR



Apparecchio per chiusura e trasporto sacchi PRO

Per la chiusura e la conservazione di sacchi aperti fino di 25 kg. Il pratico manico permette di trasportare il carico senza solleciare la schiena. Il contenuto si conserva più a lungo e rimane protetto da umidità e essiccamento


	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7004865	18.40	Stk	1000	AE



Calcestruzzo cellulare Celibloc-L

Realizzazione dei muri, per la costruzione di alloggio individuale, plurifamiliare, edificio collettivo, terziario, Industriale. Soddisfa le esigenze termiche. Destinata alla realizzazione di tramezzi interiori massicci, al doppiaggio dei muri ed alla pianificazione interiore, tanto per i nuovi costruzioni che per la rinnovazione. Portatore ed isolatore nella massa, mantiene le sue prestazioni tecniche per tutta la vita. Semplice di realizzazione, che richiede poca attrezzatura. Leggero e resistente, consente una rapida installazione e riduce notevolmente i carichi sui pavimenti. Materiali conforme alla normativa in vigore. Trattamento dei ponti termici semplificati. Ottima resistenza al fuoco, riferito al rapporto di prova resistenza al fuoco. Finiture esterne, rivestimento monostrato minerale. Molteplici finiture interne; rivestito con film, gesso, cartongesso ecc ... Ecologico: 100% minerale, composto da materie prime naturali al 100% riciclabili. Classificato A1 : infiammabile, incombustibile, non emette fumo o gas tossici. sano: traspirante, certificata A+, non genera particelle nell'aria.

	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Lunghezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6150564	12.5	25	60	48.50	m²	0030	EV
6150565	15	25	60	52.00	m²	0030	EV
6150730	17.5	25	60	53.00	m²	0030	EV
6150566	20	25	60	61.00	m²	0030	EV



Calcestruzzo cellulare Celibloc-P

Realizzazione dei muri, per la costruzione di alloggio individuale, plurifamiliare, edificio collettivo, terziario, Industriale. Soddisfa le esigenze termiche. Destinata alla realizzazione di tramezzi interiori massicci, al doppiaggio dei muri ed alla pianificazione interiore, tanto per i nuovi costruzioni che per la rinnovazione. Portatore ed isolatore nella massa, mantiene le sue prestazioni tecniche per tutta la vita. Semplice di realizzazione, che richiede poca attrezzatura. Leggero e resistente, consente una rapida installazione e riduce notevolmente i carichi sui pavimenti. Materiali conforme alla normativa in vigore. Trattamento dei ponti termici semplificati. Ottima resistenza al fuoco, riferito al rapporto di prova resistenza al fuoco. Finiture esterne, rivestimento monostrato minerale. Molteplici finiture interne; rivestito con film, gesso, cartongesso ecc ... Ecologico: 100% minerale, composto da materie prime naturali al 100% riciclabili. Classificato A1 : infiammabile, incombustibile, non emette fumo o gas tossici. sano: traspirante, certificata A+, non genera particelle nell'aria.

	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Lunghezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6150567	20	25	60	59.00	m²	0030	EV
6150568	25	25	60	75.00	m²	0030	EV
6150569	30	25	60	113.50	m²	0030	EV
6150570	36.5	25	60	125.00	m²	0030	EV

ProOne materiali da costruzione

ProOne Calcestruzzo cellulare CellBloc-R

Realizzazione dei muri, per la costruzione di alloggio individuale, plurifamiliare, edificio collettivo, terziario, Industriale. Soddisfa le esigenze termiche. Destinata alla realizzazione di tramezzi interiori massicci, al doppiaggio dei muri ed alla pianificazione interiore, tanto per i nuovi costruzioni che per la rinnovazione. Portatore ed isolatore nella massa, mantiene le sue prestazioni tecniche per tutta la vita. Semplice di realizzazione, che richiede poca attrezzatura. Leggero e resistente, consente una rapida installazione e riduce notevolmente i carichi sui pavimenti. Materiali conforme alla normativa in vigore. Trattamento dei ponti termici semplificati. Ottima resistenza al fuoco, riferito al rapporto di prova resistenza al fuoco. Finiture esterne, rivestimento monostrato minerale. Molteplici finiture interne; rivestito con film, gesso, cartongesso ecc ... Ecologico: 100% minerale, composto da materie prime naturali al 100% riciclabili. Classificato A1 : infiammabile, incombustibile, non emette fumo o gas tossici. sano: traspirante, certificata A+, non genera particelle nell'aria.



	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Lunghezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6150571	5	40	60	26.50	m²	0030	EV
6150572	7	40	60	35.50	m²	0030	EV
6150573	10	40	60	44.50	m²	0030	EV
6150574	12.5	40	60	51.00	m²	0030	EV
7515031	5	60	60	13.80	m²	0030	EV
7515032	7	60	60	20.40	m²	0030	EV
7515033	10	60	60	27.00	m²	0030	EV

ProOne attrezzatura



Perni angolari levigati per profili esterni acciaio inossidabile V2A ProOne.

Perni angolari per l'angolo con l'uso di profilo esterno acciaio inossidabile V2A ProOne.

	Altezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6188371	8	12.20	Stk	6700	CE
6188372	9	12.20	Stk	6700	CE
6188373	10	12.20	Stk	6700	CE
6188374	11	12.20	Stk	6700	CE



Profilo esterno acciaio inossidabile V2A

Profilo particolare per la realizzazione di protezioni e decorazioni dei bordi delle piastrelle, che può essere utilizzato anche per altri tipi di rivestimento.

	Altezza (mm)	Lunghezza (cm)	Pz./Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6188301	8	250	5	12.50	m	6700	CE
6188302	8	300	5	12.50	m	6700	CE
6188303	9	250	5	13.03	m	6700	CE
6188304	9	300	5	13.03	m	6700	CE
6188305	10	250	5	13.40	m	6700	CE
6188306	10	300	5	13.40	m	6700	CE
6188369	11	250	5	13.90	m	6700	CE
6188370	11	300	5	13.90	m	6700	CE



Profilo finale angolo acciaio inossidabile V2A

Profilo particolare per la realizzazione di protezioni e decorazioni dei bordi delle piastrelle, che può essere utilizzato anche per altri tipi di rivestimento.

	Altezza (mm)	Lunghezza (cm)	Pz./Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6188375	8	250	10	9.45	m	6700	CE
6188376	8	300	10	9.45	m	6700	CE
6188377	9	250	10	9.75	m	6700	CE
6188378	9	300	10	9.75	m	6700	CE
6188379	10	250	10	9.95	m	6700	CE
6188380	10	300	10	9.95	m	6700	CE
6188381	11	250	10	10.45	m	6700	CE
6188382	11	300	10	10.45	m	6700	CE



Mazzetta con manico in fibra

Nera, fissata con resina artificiale, manico in fibra di vetro di qualità, indistruttibile, con guaina in plastica, impugnatura nera in plastica.

	Peso (g)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4509211	1000	12.90	Stk	1000	AE



Martello da carpentiere, con manico in acciaio ProOne

Testa in acciaio forgiato, impugnatura tubolare in acciaio cromato, temprato con cura, levigato e rivestito di nero, testa e impugnatura rivettate, attacco con rosetta in acciaio, impugnatura a 2 componenti, certificato TÜV/GS.

	Peso (g)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4509212	600	13.20	Stk	1000	AE

ProOne attrezzatura

Martello da carpentiere con manico in fibra

Certificato "TÜV/GS", testa in acciaio forgiato, temprato con cura, rivestito di cromo e nickel, fissata con resina artificiale, con battichiodo magnetico, manico in fibra di vetro di qualità, indistruttibile, impugnatura nera in plastica.

	Peso (g)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4509210	600	12.90	Stk	1000	AE



Apparecchio per scasserare CONSTRUCTION Lev.

Leva universale. In acciaio per molle fucinato a stampo. Temperato, tubo in acciaio, non incurvabile, blu

	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6243784	75	1420	73.00	Stk	1000	AE



Livella a bolla ProOne

Profilato rettangolare in metallo leggero, verniciato a polvere epossidica, con 1 bolla verticale e 1 bolla orizzontale. Tolleranza di misurazione max. : In posizione standard 0,5 mm/m (0,029° Per misurazione sopra testa 0,75 mm/m (0,043°). Garanzia del livello : 30 anni. Garanzia di precisione : 10 anni.

	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4477154	400	20.00	Stk	1020	CA
4477155	500	25.00	Stk	1020	CA
4477156	600	30.00	Stk	1020	CA
4477157	800	35.00	Stk	1020	CA
4477158	1000	40.00	Stk	1020	CA
4477159	1200	45.00	Stk	1020	CA
4477160	1500	52.00	Stk	1020	CA
4477161	1800	58.00	Stk	1020	CA
4477162	2000	67.00	Stk	1020	CA



Cazzuola da muratore quadra ProOne

Lama temprata. Affilata conica. Con impugnatura blu.

	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4477193	120	8.30	Stk	1000	AB
4477194	140	8.50	Stk	1000	AB
4485772	160	8.80	Stk	1000	AB
4477195	180	9.10	Stk	1000	AB
4477196	200	9.60	Stk	1000	AB
4477197	220	9.90	Stk	1000	AB



Cazzuola da muratore rotonda

Lama temprata. Affilata conica. Con impugnatura blu.

	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4477198	180	9.10	Stk	1000	AB
4477199	200	9.60	Stk	1000	AB
4477200	220	10.10	Stk	1000	AB



ProOne attrezzatura



CDDZSTGD

• Contenuto : 200 l. • Sollecitazione peso max. : 430 kg. • Con ganci. • Larghezza : 105 cm. • Altezza : 46 cm. • Profondità : 70 cm. • Peso prodotto (per pezzo) : 16.4 kg


	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6243783	212.00	Stk	1000	AB



Pale a collo di cigno Igel

Lamiera d'acciaio. Punta arrotondate. Vernice blu. Con maniglia

	Grandezza	Stiellänge (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564913	5	140	21.60	Stk	1000	AB
01564914	6	140	22.20	Stk	1000	AB



Cinghia di sollevamento HB ProOne

In poliestere, a 2 strati, cappi rinforzati per tutta la lunghezza, EN 1492-1.

	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7009072	2	60	verde	42.00	Stk	1000	AB
7009073	3	60	verde	47.00	Stk	1000	AB
7009074	4	60	verde	56.00	Stk	1000	AB
7009075	5	60	verde	65.00	Stk	1000	AB
7009076	6	60	verde	74.00	Stk	1000	AB



Cinghia di fissaggio 1-05 ProOne

• Zincato. • Larghezza : 25 mm. • Lunghezza : 5 m. • Materiale : poliestere. • Colore : verde. • Conformità : EN 12195-2. Caratteristiche forza d'ancoraggio : • LC di trazione per avvolgimento : 800 daN

	Tipo	Colore	Carico massimale (t)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4477209	1-05	verde	1	5	25	8.60	Stk	1000	AB



Matita di grafite

Scriva su tutte le superfici - 100% grafite. Scrive 10 volte più di una matita tradizionale e la punta è sempre pronta. Non sporca le mani. Resiste agli urti e alle rotture.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6992486	6.50	Stk	1000	AE



Lama di ricambio per cutter ProOne

Lame di ricambio 18 mm. 7 elementi a spezzare. Box a 10 lame

	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4477205	18	5.00	Stk	1000	AB
4477206	25	8.50	Stk	1000	AB

ProOne attrezzatura

Nastro barriera ProOne rosso-bianco

Da LD/LLDPE. Estremamente resistente agli strappi. In cartone roll-off

	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7500586	200	11.30	Ro	1010	BB
7500587	500	17.50	Ro	1010	BB



Mazzetta con manico in fibra

Nera, fissata con resina artificiale, manico in fibra di vetro di qualità, indistruttibile, con guaina in plastica, impugnatura nera in plastica.

	Peso (g)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4509211	1000	12.90	Stk	1000	AE



Martello da carpentiere, con manico in acciaio Pro

Testa in acciaio forgiato, impugnatura tubolare in acciaio cromato, temprato con cura, levigato e rivestito di nero, testa e impugnatura rivettate, attacco con rosetta in acciaio, impugnatura a 2 componenti, certificato TÜV/GS.

	Peso (g)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4509212	600	13.20	Stk	1000	AE



Martello da carpentiere con manico in fibra

Certificato "TÜV/GS", testa in acciaio forgiato, temprato con cura, rivestito di cromo e nickel, fissata con resina artificiale, con battichiodo magnetico, manico in fibra di vetro di qualità, indistruttibile, impugnatura nera in plastica.

	Peso (g)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4509210	600	12.90	Stk	1000	AE



Apparecchio per scasserare CONSTRUCTION Lev

Leva universale. In acciaio per molle fucinato a stampo. Temperato, tubo in acciaio, non incurvabile, blu

	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6243784	75	1420	73.00	Stk	1000	AE



Livella a bolla ProOne

Profilato rettangolare in metallo leggero, verniciato a polvere epossidica, con 1 bolla verticale e 1 bolla orizzontale. Tolleranza di misurazione max. : In posizione standard 0,5 mm/m (0,029° Per misurazione sopra testa 0,75 mm/m (0,043°). Garanzia del livello : 30 anni. Garanzia di precisione : 10 anni.

	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4477154	400	20.00	Stk	1020	CA
4477155	500	25.00	Stk	1020	CA
4477156	600	30.00	Stk	1020	CA
4477157	800	35.00	Stk	1020	CA
4477158	1000	40.00	Stk	1020	CA
4477159	1200	45.00	Stk	1020	CA
4477160	1500	52.00	Stk	1020	CA
4477161	1800	58.00	Stk	1020	CA
4477162	2000	67.00	Stk	1020	CA



ProOne attrezzatura

Cazzuola da muratore quadra ProOne

Lama temprata. Affilata conica. Con impugnatura blu.



	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4477193	120	8.30	Stk	1000	AB
4477194	140	8.50	Stk	1000	AB
4485772	160	8.80	Stk	1000	AB
4477195	180	9.10	Stk	1000	AB
4477196	200	9.60	Stk	1000	AB
4477197	220	9.90	Stk	1000	AB

Cazzuola da muratore rotonda

Lama temprata. Affilata conica. Con impugnatura blu.



	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4477198	180	9.10	Stk	1000	AB
4477199	200	9.60	Stk	1000	AB
4477200	220	10.10	Stk	1000	AB

CDDZSTGD

• Contenuto : 200 l. • Sollecitazione peso max. : 430 kg. • Con ganci. • Larghezza : 105 cm. • Altezza : 46 cm. • Profondità : 70 cm. • Peso prodotto (per pezzo) : 16.4 kg



	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6243783	212.00	Stk	1000	AB

Pale a collo di cigno Igel

Lamiera d'acciaio. Punte arrotondate. Vernice blu. Con maniglia



	Grandezza	Stiellänge (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
01564913	5	140	21.60	Stk	1000	AB
01564914	6	140	22.20	Stk	1000	AB

Cinghia di sollevamento HB ProOne

In poliestere, a 2 strati, cappi rinforzati per tutta la lunghezza, EN 1492-1.



	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Colore	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7009072	2	60	verde	42.00	Stk	1000	AB
7009073	3	60	verde	47.00	Stk	1000	AB
7009074	4	60	verde	56.00	Stk	1000	AB
7009075	5	60	verde	65.00	Stk	1000	AB
7009076	6	60	verde	74.00	Stk	1000	AB

Cinghia di fissaggio 1-05 ProOne

• Zincato. • Larghezza : 25 mm. • Lunghezza : 5 m. • Materiale : poliestere. • Colore : verde. • Conformità : EN 12195-2. Caratteristiche forza d'ancoraggio : • LC di trazione per avvolgimento : 800 daN



	Tipo	Colore	Carico massimale (t)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4477209	1-05	verde	1	5	25	8.60	Stk	1000	AB

ProOne attrezzatura

Matita di grafite

Scriva su tutte le superfici - 100% grafite. Scrive 10 volte più di una matita tradizionale e la punta è sempre pronta. Non sporca le mani. Resiste agli urti e alle rotture.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6992486	6.50	Stk	1000	AE



Lama di ricambio per cutter ProOne

Lame di ricambio 18 mm. 7 elementi a spezzare. Box a 10 lame

	Grandezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4477205	18	5.00	Stk	1000	AB
4477206	25	8.50	Stk	1000	AB



Nastro barriera ProOne rosso-bianco

Da LD/LLDPE. Estremamente resistente agli strappi. In cartone roll-off

	Lunghezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7500586	200	11.30	Ro	1010	BB
7500587	500	17.50	Ro	1010	BB



Perni angolari levigati per profili esterni acciaio i

Perni angolari per l'angolo con l'uso di profilo esterno acciaio inossidabile V2A ProOne.

	Altezza (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6188371	8	12.20	Stk	6700	CE
6188372	9	12.20	Stk	6700	CE
6188373	10	12.20	Stk	6700	CE
6188374	11	12.20	Stk	6700	CE



Profilo esterno acciaio inossidabile V2A

Profilo particolare per la realizzazione di protezioni e decorazioni dei bordi delle piastrelle, che può essere utilizzato anche per altri tipi di rivestimento.

	Altezza (mm)	Lunghezza (cm)	Pz./Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6188301	8	250	5	12.50	m	6700	CE
6188302	8	300	5	12.50	m	6700	CE
6188303	9	250	5	13.03	m	6700	CE
6188304	9	300	5	13.03	m	6700	CE
6188305	10	250	5	13.40	m	6700	CE
6188306	10	300	5	13.40	m	6700	CE
6188369	11	250	5	13.90	m	6700	CE
6188370	11	300	5	13.90	m	6700	CE



ProOne attrezzatura



Profilo finale angolo acciaio inossidabile V2A

Profilo particolare per la realizzazione di protezioni e decorazioni dei bordi delle piastrelle, che può essere utilizzato anche per altri tipi di rivestimento.

	Altezza (mm)	Lunghezza (cm)	Pz./Pac	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6188375	8	250	10	9.45	m	6700	CE
6188376	8	300	10	9.45	m	6700	CE
6188377	9	250	10	9.75	m	6700	CE
6188378	9	300	10	9.75	m	6700	CE
6188379	10	250	10	9.95	m	6700	CE
6188380	10	300	10	9.95	m	6700	CE
6188381	11	250	10	10.45	m	6700	CE
6188382	11	300	10	10.45	m	6700	CE

ProOne Macchine e strumenti elettrici

Bobina avvolgicavo KR25

Bobina avvolgicavo per l'utilizzo in cantiere e all'aperto, IP 44. • Nuovo esclusivo Design del supporto metallico. • Cavo 25 metri 3 x 1.5 mm². • Maniglia estremamente robusta con confortevole disposizione del cavo. • 4 prese con messa a terra, con coperchi autochiusanti. • Protezione antisurriscaldamento, spia di controllo in caso di • surriscaldamento e sovraccarico. • Il cavo Bremaax è estremamente robusto, altamente flessibile fino a -35°C, resistente ai raggi UV, • Agli olii ed estremamente resistente alle graffiature.

	Tipo	Lunghezza del cavo (m)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5418763	KR25	25	59.00	Stk	1030	DE
4477140	KR33	33	79.00	Stk	1030	DE
5418764	KR50	50	98.00	Stk	1030	DE



Batteria Premium 800

6V - 7-9 A. Senza mercurio e senza cadmio. Buone caratteristiche invernali

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5376472	2.50	Stk	1010	BE



Levigatrice per calcestruzzo BS125 ProOne

1400 Watt. Diametro 125 mm. Inclusa valigia e mole piatte diamantate.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5376485	594.00	Stk	1030	DA



Dischi troncatori Inox

Permettono un taglio veloce e sicuro del metallo. Caratteristiche: robustezza, durata, resistenza alla rottura e al calore, lunga durata, i materiali possono essere tagliati in modo semplice e accurato. Materiali possono essere tagliati in modo semplice e accurato.

	Diametro esterno (mm)	Foro (mm)	Spessore (mm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7105607	115	22.23	1.0	25	0.85	Stk	1030 DE
6193526	125	22.23	1.0	25	0.90	Stk	1030 DE



ProOne vestiti da lavoro e protezione



Berretto in maglia ProOne, nero, con Thinsulate

Berretto 100% acrilico lavorato a maglia, nero, con membrana traspirante. Taglia unica per tutti.

	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
7200585	4.50	Stk	7020	BI



Giacca di sicurezza TERCO, giallo

Conforme a Parka di sicurezza in materiale traspirante con bande riflettenti. Conforme a EN 471 classe 3. Colore : Giallo. Materiale esterno 100% poliestere rivestito in poliuretano, impermeabile, cuciture saldate, antivento. Traspirante. 3 in 1. Giacca interna amovibile in pile con maniche staccabili, cappuccio staccabile, imbottitura interna in pile. Grandezza : S / M / L / XL / XXL / XXXL

	Colore	Grandezza	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4477227	giallo	S	139.00	Stk	1040	EK
4477228	giallo	M	139.00	Stk	1040	EK
4477229	giallo	L	139.00	Stk	1040	EK
4477230	giallo	XL	139.00	Stk	1040	EK
4477231	giallo	XXL	139.00	Stk	1040	EK
4477232	giallo	XXXL	139.00	Stk	1040	EK



Giacca di sicurezza TERCO, arancione

Conforme a Parka di sicurezza in materiale traspirante con bande riflettenti. Conforme a EN 471 classe 3. Colore : arancione. Materiale esterno 100% poliestere rivestito in poliuretano, impermeabile, cuciture saldate, antivento. Traspirante. 3 in 1. Giacca interna amovibile in pile con maniche staccabili, cappuccio staccabile, imbottitura interna in pile. Grandezza : S / M / L / XL / XXL / XXXL

	Colore	Grandezza	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4477233	arancione	S	139.00	Stk	1040	EK
4477234	arancione	M	139.00	Stk	1040	EK
4477235	arancione	L	139.00	Stk	1040	EK
4477236	arancione	XL	139.00	Stk	1040	EK
4477237	arancione	XXL	139.00	Stk	1040	EK
4477238	arancione	XXXL	139.00	Stk	1040	EK



T-Shirt AEGIS arancione ProOne

	Colore	Grandezza	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5415761	arancione	S	37.00	Stk	1040	EK
5415762	arancione	M	37.00	Stk	1040	EK
5415763	arancione	L	37.00	Stk	1040	EK
5415764	arancione	XL	37.00	Stk	1040	EK
5415765	arancione	XXL	37.00	Stk	1040	EK



T-Shirt AEGIS giallo e giallo ProOne

	Colore	Grandezza	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
5415766	giallo	S	37.00	Stk	1040	EK
5415767	giallo	M	37.00	Stk	1040	EK
5415768	giallo	L	37.00	Stk	1040	EK
5415769	giallo	XL	37.00	Stk	1040	EK
5415770	giallo	XXL	37.00	Stk	1040	EK

ProOne vestiti da lavoro e protezione

Borsa per chiodi

• In cuoio. • 2 tasche

	Grandezza	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4477163	240 x 220	18.90	Stk	1000	AB



Borsa per chiodi e utensili

In cuoio. 5 tasche. Porta martello

	Grandezza	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4485769	235 x 275	22.50	Stk	1000	AB



Cintura "Leisure"

Robusta, con fibbia metallica. Fibbia con Logo

	Colore	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
6998979	Nero	135	3.5	11.00	Stk	1000	AE



Cintura

In cuoio. 5 tasche e porta martello

	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Prezzo lordo	Unità di prezzo	Articolo gruppo	Sconto gruppo
4485770	125	3.5	18.50	Stk	1000	AB



Indice

A		Griglie di ingresso BGS + griglie stradali	4	Pezzi speciali per canalizzazioni ACO	18
Abbigliamento pioggia	201	Guanti e trattamenti mani	198	Piallatrici	156
Accessori Isover	46	I		Piastre filtranti in calcestruzzo e plastica	68
Accessori per intonaco / Intonaco	33	Idropulitrice	188	Picconi e pale	115
Accessori vonRoll	10	Incollaggio e sigillatura Sika	83	Pietra per levigare	124
Agitazione, vibrazione	162	Ingegneria idrica	172	Pinze e taglierine	112
Asciugacapelli ad aria calda	167	Isover lana di vetro	45	Pistole a graffette e accessori	126
Aspirapolvere	187	Isover lana di vetro Natura	46	Pompe sommerse	172
Aspirapolvere, pulizia pavimenti	187	L		Prodotti e accessori per casseforme	38
Asse per carriola acuminata	98	Lame per seghe circolari	169	Prodotti e accessori per pavimenti e tetti Pavatex	53
ATTREZZATURE E RISORSE OPERATIVE	174	Le facciate di Swisspearl Eternit	58	Prodotti e accessori per tetti e facciate Stamisol	55
Attrezzature per lo sgombero neve	116	Leganti / Malta / Calcestruzzo /	75	Prodotti per casseforme e accessori	38
Attrezzature tecniche	180	Adesivi per l'edilizia		Prodotti per la costruzione di strade e per l'ingegneria civ	11
Attrezzi per la posa di intonaco e tavole	100	Levigatrici orbitali eccentriche	166	Prodotti per tetti e facciate	50
B		Levigatura, spazzolatura, lucidatura, raschiatura	163	Prodotti Röfix per la ristrutturazione e il rinnovamento	33
Barriera di sbarramento estensibile	180	Linea di drenaggio ACO Drain Line Drainage	11	Produzione di calcestruzzo e malta Sika	81
Basetherm lastra per zoccolatura	19	M		Profili e accessori Rigips	23
BGS Coperchi in ghisa piena	5	Macchine spazzolatrici	165	Profili per fasce zincati De Mitri	37
BGS Sistemi regolabili in altezza NIVO	4	Macchine utensili	168	Protezione antirumore Ampack	40
Bit di avvitamento	168	Malta Fassa	78	Protezione degli occhi, occhiali di sicurezza	196
Blocchi di calcestruzzo cellulare	87	Malta Ytong	77	Protezione delle vie respiratorie, maschere di protezione	195
Ytong e accessori		Malte e calcestruzzi Fixit	76	Protezione dell'udito	197
Box portachiavi	179	Manico per attrezzi da giardino	117	Protezione per le ginocchia	204
Brache di sollevamento + cinghie di tensione	175	Manico per dama per cemento armato	118	PROTEZIONE SUL LAVORO - ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO - SICHERHEI	193
C		Manico per scope	114	PULIZIA INDUSTRIALE	187
Cappelli, berretti	193	MARCHIO PROPRIO	208	R	
Carotaggio con diamante	146	Martelli a scalpello	153	Radio a batteria	173
Carrelli spargisale stradale e carrelli spandiconcime	189	Martelli e mazze	103	Radio e batterie	173
Carriola da giardinaggio "Hobby"	98	Martello da carpentiere	104	Raschietto	118
Caschi di sicurezza	194	Martello da carpentiere "Hit"	103	Rigips Gesso	75
Cassa per malta in materiale sintetico	98	Martello da carpentiere con manicotto lungo	103	Riparazione Sika, protezione del calcestruzzo, armatura	79
Cassette	111	MATERIALI DA COSTRUZIONE	4	Ruota pneumatica per carriole da cantiere	99
Chiave stringitubo	112	Materiali isolanti / Sistemi di isolamento per facciate / Ac	40	Ruote a tazza	170
Chimica delle costruzioni / Adesivi per piastre / Materiale	81	Materiali isolanti e guarnizioni	71	S	
Chiusini vonRoll	7	Swisspor		Scale, gradini pieghevoli e impalcature	174
Cinghie per utensili, - tasche	207	Materiali isolanti in lana di roccia	40	Scalpellare, martellare	152
Coni segnaletici "Importazione", Reflex	180	Flumroc		Scalpelli e ferri da stiro	123
Cordame	129	Mattoni / muratura / accessori per muratura / accessori per	87	Scarpe da lavoro e di sicurezza	205
Corsie Ampack	50	Merci in colata / coperture	4	Scopa in saggina	114
Costruzione di giardini e strade	117	Metro a nastro in fibra di vetro	133	Secchi, abbeveratoi, abbeveratoi, carriole	98
Cunei da costruzione in legno duro	105	Metro pieghevole in plastica	132	Secchio per piastrellista	102
Curva per sifoni, in ghisa	10	Misuratori di temperatura	134	Sega a dorso	121
D		Misurazione di tazze e contenitori	127	Seghe a tazza	150
Denti-piedi e piede di porco	120	Mole da taglio e da sgrossatura	171	Seghe alternative, Lama per seghetto	159
Distanziometro	132	Motoseghe	157	Seghe circolari manuali	157
Dörken DELTA fondazione	87	N		Seghe, coltelli	121
protezione muro di fondazione e acc		Nastri adesivi Permapack	92	Set di macchinari	151
F		Nastri sigillanti Permapack	39	Sigillatura Sika	81
Finestre e accessori ACO Markant	67	P		Sigillatura, incollaggio, fusione, aria calda	167
Foratura, avvitamento, tornitura, tornitura	135	Pala da neve in acciaio	116	Sistemi di costruzione a secco / pannelli da costruzione / a	19
Frattazzo in acciaio	106	Paletta dell'agitatore	162	Sistemi di protezione anticadute	206
Frattazzo in acciaio con larga smussatura	107	Pannelli da costruzione e accessori	20	Sistemi per la pulizia dei pavimenti	114
Fresatura e piallatura	156	Rigips		Sistemi per tetti DELTA	52
G		Pannelli isolante in fibra di legno	59	Spatola per pittore in acciaio	107
Gamma di tetti Neomat	51	Pantaloni e pantaloncini	203	Spatole, cazzuole, dischi abrasivi	106
Gamma Facciata Neomat	57	Pavimenti Sika	82		
Gattuccio, Lama per seghetto	157	Pellicole	89		
Giacche per il lavoro e il tempo libero	199	Pellicole / teloni / Copertine / Ret	89		
Giravite a batteria	135	Pennelli, rulli di verniciatura, spugne	113		
		Pennello per soffitto	113		
		Perforazione, avvitamento, tornitura	137		
		Accessori			

Indice

Spruzzatore a pressione	128
Squadra da falegname, Inox	132
Strumenti di livellamento	133
Strumenti di marcatura	125
Strumenti di misura	132
Strumenti di misura	132
STRUMENTI ELETTRICI	135
Strumenti manuali	112
Strumenti sanitari	93
Swisspearl Eternit Costruzione d'interni	32
Swisspearl Eternit Materiale di fissaggio e accessori	69
Swisspor AIROFOM Isolante	46
Swisspor EPS Isolante	47
Swisspor PUR isolante	48
Swisspor XPS Isolante	48

T

Taglio e troncatura	157
Taloccia per costipare la terra senza manico	108
Tappeti di protezione in calcestruzzo atravis	40
Tavole Rigips Alba e accessori	19
TECNICA DI FISSAGGIO	190
Tecnologia adesiva Ampack	74
TECNOLOGIA DEI TRASPORTI E DEI TRASPORTATORI	187
Tegum teloni, reti e accessori	91
Teloni e accessori DELTA	90
Termico	178
Trapani a percussione	152
Trapani a percussione	153
Troncatrici	157
Tuta, abito di rivestimento	200

U

UTENSILI	93
Utensili per casseforme	118
Utensili per la fenditura	105
Utensili per l'edilizia	98

V

Valigette portautensili e scatole	131
-----------------------------------	-----